MYG 総合カタログ 目次
MYG General Catalogue Contents

お取引ガイド
Trading Guide

ご注文方法

ご注文は当カタログ裏表紙のお問合せフォーム、弊社ホームページより承ります。



●FAX：03-5727-1601

●http://www.iai.co.jp

※最少ご注文個数：100個より承ります。一部、小ロットのものもあります。
※特注品につきましては、お気軽にお問合せください。
※別冊プライスリストの金額は全て税抜き表示です。

配送・送料

カタログ掲載商品：最短当日発送可能
税別5,000円以上のご注文送料無料

■配送方法
佐川急便・ヤマト運輸にてお届けいたします。
※海外発送も承っております。（別途国外配送料）

■配送料
国内向け1発送のご注文金額（税別）が
5,000円以上の場合　無料
5,000円未満の場合　関東一律1,200円（税別）

※カタログ掲載商品は最短当日発送いたします。
※大量のご注文や在庫切れの場合は弊社よりご連絡いたします。
※日曜祝日および夏季休暇・年末年始は休業とさせていただきます。
ご注文は24時間365日お受けしておりますが、配送・受注確認・お問い合わせのご返答につきましては翌営業日より順次対応させていただきますので予めご了承ください。

お支払い方法

税別5,000円以上は振込手数料弊社負担

■振込口座
新規取引のお客様は、商品到着後15日以内に下記のいずれかの口座にお振り込みください。

●みずほ銀行	成城支店	普通1169837
●世田谷信用金庫	玉川支店	普通0586611
●さわやか信用金庫	喜多見支店	普通0172747
●JAバンク	鎌田支店	普通0010205
●ゆうちょ銀行	店番019	当座0694860

■振込手数料
1回のお振込金額（税別）が
5,000円以上の場合　弊社負担
5,000円未満の場合　貴社負担

※手形支払いは受け付けておりません。
※貴社ご希望のお振込期日がございましたら弊社営業部までご連絡ください。
※海外からのお振込につきましては別途規定。

返品・変更・追加・取消

■返品について
商品については万全を期しておりますが、万一、商品に不具合があった場合は代替品を発送させていただきます。まずは弊社ホームページ内の「お問合せフォーム」もしくはFAXにて営業部までご連絡ください。
代替品が在庫切れの場合のみ、販売代金を上限として返金させていただきます。なお、その他の賠償等はおこなっておりませんので予めご了承ください。
お客様のご都合による返品は原則受け付けておりません予めご了承ください。

■変更・追加・取消について
ご注文後の変更・追加・取消につきましては、当日の営業時間（月曜～土曜：9:00～18:00）に弊社ホームページ内の「お問合せフォーム」もしくはFAXにて営業部までご連絡ください。
手配可能であるかを確認いたします。しかし発送の進捗状況によっては受付致しかねる場合がありますので予めご了承ください。

記号と用語について
Symbols and Terminology

品番構成

例　**M B 3 – 10**

①　②　③　　④

① 形　状：六角オネジ・メネジ　③ ねじ径：M3
② 材　質：黄銅（Cd レス）　④ L　寸：10mm

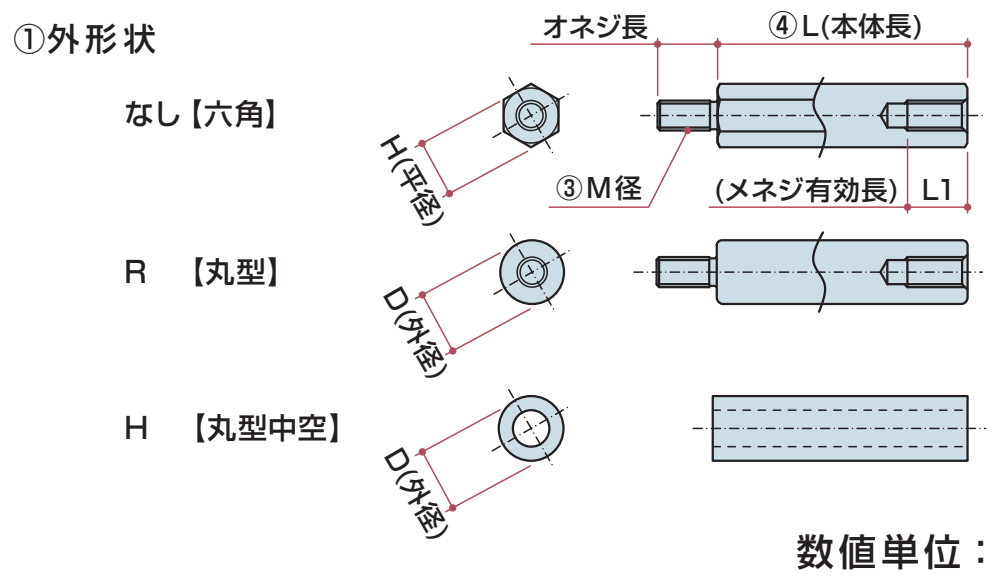

数値単位：mm

材料記号

※ 本カタログ掲載商品は全て EU RoHS 対応品です。 RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

分　類	金　属					樹　脂		
材　質	黄銅（Cd レス）	ステンレススチール			スチール	ポリアセタール	ナイロン	PBT
	C3604BD	SUS303	SUS304	SUS316	SUM	POM	PA66	PBT
材料記号	B	U	U-4	U-6	L	P	N	PB
処　理	Ni-3/（脱脂）	脱　脂	脱　脂	脱　脂	三価 Cr クロメート	–	–	–

形状記号

●スタンダード（標準）タイプ

F タイプ		M タイプ		MM タイプ		H タイプ			
Female threaded 両メネジ		**M**ale & Female threaded オネジ・メネジ		**M**ale scerw on both ends 両オネジ		**H**ollow tube 丸型中空			
F	RF	M	RM	MM	RMM	H	–		
六　角	丸　型	六　角	丸　型	六　角	丸　型	–	–		
							–		
P タイプ		C タイプ		D タイプ					
Set **P**iece セットピース（軸保護）		**C**ube 垂直取付用		for **D** – sub connector D – sub 取付用					
P	–	C	–	D	–				
	–		–		–				

●スペシャル（特殊）タイプ

■H タイプ				■F タイプ				■D タイプ	
Different **H/D**　平径 / 外形違い				for **F**lat screw　皿ねじ取付用				**D**ifferent thread size	
六角平径違い		丸型外径違い		皿ねじ取付用（六角）		皿ねじ取付用（丸型）		オネジ・メネジ異径	
FH	MH	RFH	RMH	FF	MF	RFF	RMF	MFD	RMD
両メネジ	オネジ/メネジ	両メネジ	オネジ/メネジ	両メネジ	オネジ/メネジ	両メネジ	オネジ/メネジ	六角	丸型
■1W タイプ		■2W タイプ		■S タイプ		■－S タイプ		■T タイプ	
Male screw with **1W**asher ワッシャー付（SW）		Male screw with **2W**ashers ワッシャー付（PW,SW）		with **S**hort male screw 短間隔取付		with **S**lit 丸型スリ割付		for **T**hin plate fastening 薄板取付用	
M1W		M2W	–	MS	–	RF – S	RM – S	MT	–
六角	–	六角	–	六角	–	両メネジ	オネジ/メネジ	オネジ/メネジ	–
	–		–		–				–
■G タイプ									
with **G**lued male screw オネジ接着									
MG	RMG								
オネジ·メネジ	オネジ·メネジ								

製品一覧【スペーサー】
List of Products（Spacer＆Standoff）

※表の中の数字は当カタログ内の掲載ページです。

F シリーズ 六角 両オネジ



Fタイプ（標準型）										
材質・品番	M径	M1.7	M2	M2.5	M2.6	M3	M4	M5	M6	M8
黄　銅	FB	10	11	14	15	20	36	44	48	52
スチール	FL	–	11	14	15	21	37	44	48	52
SUS303Cu	FU	–	11	14	15	22	38	44	48	52
SUS304	FU - 4	–	12	–	16	23	39	45	49	53
SUS316	FU - 6	–	–	–	–	24	40	45	49	53
POM	FP	–	12	–	16	25	41	–	–	–
FHタイプ（平径違い）										
材質・品番	M径	M2	M2.6	M3	–	–	–	–	–	–
黄　銅	FHB	13	17	26,30	–	–	–	–	–	–
スチール	FHL	–	–	27,31	–	–	–	–	–	–
SUS303Cu	FHU	–	–	28,32	–	–	–	–	–	–
SUS304	FHU - 4	–	–	29,33	–	–	–	–	–	–
SUS316	FHU - 6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FFタイプ（皿ねじ用）										
材質・品番	M径	M2.6	M3	M4	M5	M6	M8	–	–	–
黄　銅	FFB	18	34	42	46	50	54	–	–	–
スチール	FFL	18	34	42	46	50	54	–	–	–
SUS303Cu	FFU	18	34	42	46	50	54	–	–	–
SUS304	FFU - 4	19	34	43	47	51	55	–	–	–
SUS316	FFU - 6	–	34	43	47	51	55	–	–	–

D シリーズ 六角 D-sub 取付用



Dタイプ（標準型）								
材質・品番	M径	M2.6	M3	M2.6/M3	M3/M2.6	4 - 40UNC	M2.6/4 - 40UNC	M3/4 - 40UNC
黄　銅	DB	170,171	172,173	174	174	175	176	177
スチール	DL	170,171	172,173	174	174	175	176	177
SUS303Cu	DU	170,171	172,173	174	174	175	176	177

MM シリーズ 六角 両オネジ



MMタイプ（標準型）									
材質・品番	M径	M2.6	M3	M4	M5	M6	–	–	–
黄　銅	MMB	222	224	228	229	230	–	–	–
スチール	MML	222	224	228	229	230	–	–	–
SUS303Cu	MMU	222	224	228	229	230	–	–	–
MMHタイプ（平径違い）				MMDタイプ（ねじ異径）					
材質・品番	M径	M2.6	M3	材質・品番	M径	M2.6/M3	M3/M4	M4/M5	M5/M6
黄　銅	MMHB	223	225,226	黄　銅	MMDB	232	233	234	235
スチール	MMHL	–	225,226	スチール	MMDL	232	233	234	235
SUS303Cu	MMHU	–	225,226	SUS303Cu	MMDU	232	233	234	235

製品一覧【スペーサー】
List of Products（Spacer & Standoff）

※表の中の数字は当カタログ内の掲載ページです。

M シリーズ 六角 オネジ・メネジ



M タイプ（標準型）

材質・品番	M 径	M1.7	M2	M2.5	M2.6	M3	M4	M5	M6	M8
黄　銅	MB	88	89	94	95	106	128	146	156	166
スチール	ML	–	89	94	95	107	129	146	156	166
SUS303Cu	MU	–	89	94	95	108	130	146	156	166
SUS304	MU-4	–	90	–	96	109	131	147	157	167
SUS316	MU-6	–	–	–	–	110	132	147	157	167
POM	MP	–	90	–	96	111	133	–	–	–

MH タイプ（平径違い）

材質・品番	M 径	M2	M2.6	M3	M4	M5	M6	–	–	–
黄　銅	MHB	91	97	112,116	134	148	158	–	–	–
スチール	MHL	–	–	113,117	135	148	158	–	–	–
SUS303Cu	MHU	–	–	114,118	136	148	158	–	–	–
SUS304	MHU-4	–	–	115,119	137	149	159	–	–	–
SUS316	MHU-6	–	–	–	–	149	159	–	–	–

MF タイプ（皿ねじ用）

材質・品番	M 径	M2.6	M3	M4	M5	M6	M8	–	–	–
黄　銅	MFB	98	120	138	150	160	168	–	–	–
スチール	MFL	98	120	138	150	160	168	–	–	–
SUS303Cu	MFU	98	120	138	150	160	168	–	–	–
SUS304	MFU-4	99	121	139	151	161	169	–	–	–
SUS316	MFU-6	–	121	139	151	161	169	–	–	–

MS タイプ（短間隔取付用 短オネジ）

材質・品番	M 径	M2	M2.6	M3	M4	M5	M6	–	–	–
黄　銅	MSB	92,93	100,101	122,123	140,141	152,153	164,165	–	–	–
スチール	MSL	92,93	100,101	122,123	140,141	152,153	164,165	–	–	–
SUS303Cu	MSU	92,93	100,101	122,123	140,141	152,153	164,165	–	–	–

MT タイプ（薄板取付用）

材質・品番	M 径	M2.6	M3	M4	M5	–	–	–	–	–
黄　銅	MTB	102	124	142	154	–	–	–	–	–
スチール	MTL	102	124	142	154	–	–	–	–	–
SUS303Cu	MTU	102	124	142	154	–	–	–	–	–

MD タイプ（ねじ異径）

材質・品番	M 径	M2.6	M3	M4	M5	M6	–	–	–	–
黄　銅	MDB	103	125	143	155	162	–	–	–	–
スチール	MDL	103	125	143	155	162	–	–	–	–
SUS303Cu	MDU	103	125	143	155	162	–	–	–	–

M1W タイプ SW（ワッシャー）付

材質・品番	M 径	M2.6	M3	M4
黄　銅	M1WB	104	126	144
スチール	M1WL	104	126	144
SUS303Cu	M1WU	104	126	144

M2W タイプ SW,PW（ワッシャー）付

材質・品番	M 径	M2.6	M3	M4	–
黄　銅	M2WB	105	127	145	–
スチール	M2WL	105	127	145	–
SUS303Cu	M2WU	105	127	145	–

製品一覧【スペーサー・ワッシャー】
List of Products (Spacer & Standoff , Washer)

※表の中の数字は当カタログ内の掲載ページです。

RF シリーズ 丸型 両オネジ



RF タイプ（標準型）								
材質・品番	M 径	M2	M2.6	M3	M4	M5	–	–
黄　銅	RFB	56	58	64	76	82	–	–
スチール	RFL	56	58	64	76	82	–	–
SUS303Cu	RFU	56	58	64	76	82	–	–
SUS304	RFU - 4	57	59	65	77	83	–	–
SUS316	RFU - 6	57	59	65	77	83	–	–
POM	RFP	–	59	66	77	–	–	–

RFH タイプ（外径違い）			
材質・品番	M 径	M2.6	M3
黄　銅	RFHB	60	68
スチール	RFHL	60	68
SUS303Cu	RFHU	60	68
SUS304	RFHU - 4	60	69
SUS316	RFHU - 6	60	69

RFF タイプ（皿ねじ用）				
材 質・品 番	M 径	M3	M4	M5
黄　銅	RFFB	70	78	84
スチール	RFFL	70	78	84
SUS303Cu	RFFU	70	78	84
SUS304	RFFU - 4	71	79	85
SUS316	RFFU - 6	71	79	85

RF-S タイプ（スリット付）					
材質・品番	M 径	M2.6	M3	M4	M5
黄　銅	RFB - S	62	72	80	86
スチール	RFL - S	62	72	80	86
SUS303Cu	RFU - S	62	72	80	86
SUS304	RFU - 4S	63	73	81	87
SUS316	RFU - 6S	63	73	81	87

RFH-S タイプ　外径違い スリット付		
材質・品番	M 径	M3
黄　銅	RFHB - S	74
スチール	RFHL - S	74
SUS303Cu	RFHU - S	74
SUS304	RFHU - 4S	75
SUS316	RFHU - 6S	75

RMM シリーズ 丸型 両オネジ



RMM タイプ（標準型）					
材質・品番	M 径	M2.6	M3	M4	M5
黄　銅	RMMB	236	237	238	239
スチール	RMML	236	237	238	239
SUS303Cu	RMMU	236	237	238	239

H シリーズ 丸型 中空



H タイプ（標準型）							
材質・品番	M 径	M2	M2.6	M3	M4	M5	M6
黄　銅	HB	240	242	244	246	248	250
スチール	HL	240	242	244	246	248	250
SUS303Cu	HU	240	242	244	246	248	250
SUS304	HU - 4	241	243	245	247	249	251
SUS316	HU - 6	241	243	245	247	249	251
POM	HP	241	243	245	247	249	–

P シリーズ セットピース



P タイプ		
材質・品番	M 径	M2 ～ M12
黄　銅	PB	252
–	–	–

C シリーズ キューブ型 垂直取付型



C タイプ				
材質・品番	M 径	M2.6	M3	M4
黄　銅	CB	253	253	253
POM	CP	–	253	253

PW,SW シリーズ 平 / スプリングワッシャー

■W タイプ		PW（平ワッシャー）		SW（スプリングワッシャー）	
材質・品番	M 径	M2, M2.6, M3, M4, M5, (M6)		M2, M2.6, M3, M4, M5, (M6)	
黄　銅	–	PWB	256	SWB	257
スチール	–	PWL	256	SWL	257
ステンレス	–	PWU	256	SWU	257
ナイロン	–	PWN	256	–	–

製品一覧【スペーサー・ブッシュ・ねじ・ナット】
List of Products（Spacer & Standoff, Bushing, Screw, Nut）

※表の中の数字は当カタログ内の掲載ページです。

RM シリーズ 丸型 オネジ・メネジ



RM タイプ（標準型）									
材質・品番	M 径	M2	M2.6	M3	M4	M5	–	–	–
黄　銅	RMB	178	182	190	202	214	–	–	–
スチール	RML	178	182	190	202	214	–	–	–
SUS303Cu	RMU	178	182	190	202	214	–	–	–
SUS304	RMU - 4	179	183	191	203	215	–	–	–
SUS316	RMU - 6	179	183	191	203	215	–	–	–
POM	RMP	–	183	191	203	–	–	–	–
RMS タイプ（短間隔取付用 短オネジ）									
材質・品番	M 径	M2	M2.6	M3	M4	M5	–	–	–
黄　銅	RMSB	180,181	188,189	200,201	212,213	220,221	–	–	–
スチール	RMSL	180,181	188,189	200,201	212,213	220,221	–	–	–
SUS303Cu	RMSU	180,181	188,189	200,201	212,213	220,221	–	–	–
SUS304	RMSU - 4	–	–	–	–	–	–	–	–
SUS316	RMSU - 6	–	–	–	–	–	–	–	–
RMH タイプ（外径違い）				RMF タイプ（皿ねじ用）					
材質・品番	M 径	M3	M4	材質・品番	M 径	M2.6	M3	M4	M5
黄　銅	RMHB	192	204	黄　銅	RMFB	184	194	206	216
スチール	RMHL	192	204	スチール	RMFL	184	194	206	216
SUS303Cu	RMHU	192	204	SUS303Cu	RMFU	184	194	206	216
SUS304	RMHU - 4	193	205	SUS304	RMFU - 4	185	195	207	217
SUS316	RMHU - 6	193	205	SUS316	RMFU - 6	185	195	207	217
RM-S タイプ（スリット付）						RMH-S タイプ（外径違い スリット付）			
材質・品番	M 径	M2.6	M3	M4	M5	材質・品番	M 径	M3	M4
黄　銅	RMB - S	186	196	208	218	黄　銅	RMHB - S	198	210
スチール	RML - S	186	196	208	218	スチール	RMHL - S	198	210
SUS303Cu	RMU - S	186	196	208	218	SUS303Cu	RMHU - S	198	210
SUS304	RMU - 4S	187	197	209	219	SUS304	RMHU - 4S	199	211
SUS316	RMU - 6S	187	197	209	219	SUS316	RMHU - 6S	199	211

B シリーズ ブッシュ

B タイプ			
材質・品番	M 径	(M2),M2.6,M3,M4,M5,(M6)	
POM	–	BP	258
PBT	–	BPB	258

S シリーズ 小ねじ



小ねじ タイプ		S（ナベ 標準型）		S1W（ナベ SW 付）		S2W（ナベ SW,PW 付）		SF（皿小ねじ）	
材質・品番	M 径	M2,M2.6,M3,M4,M5		M2,M2.6,M3,M4,M5		M2,M2.6,M3,M4,M5		M2,M2.6,M3,M4,M5	
黄　銅	–	SB	262	S1WB	264	S2WB	266	SF	268
スチール	–	SL	262	S1WL	264	S2WL	266	SL	268
ステンレス	–	SU	263	S1WU	265	S2WU	267	SU	269

N シリーズ ナット



皿小ねじタイプ		N（1 種）		N - 2（2 種）		N - 3（3 種）	
材質・品番	M 径	M2,M2.6,M3,M4,M5		M2,M2.6,M3,M4,M5		M2,M2.6,M3,M4, M5	
黄　銅	–	NB	270	NB - 2	271	NB - 3	272
スチール	–	NL	270	NL - 2	271	NL - 3	272
ステンレス	–	NU	270	NU - 2	271	NU - 3	272

スペーサー
Spacer & Standoff

スペーサー 形状 / 材質
Spacer & Standoff Line-Ups

形　状	タイプ	ねじ径	材　質	掲載ページ
六角両メネジ	F：標準型 FH：平径違い FF：皿ねじ用	M1.7	黄銅・ステンレス (SUS303・304・316)・スチール	10
		M2	黄銅・ステンレス (SUS303・304・316)・スチール・POM	11-13
		M2.5	黄銅・ステンレス (SUS303・304・316)・スチール	14
		M2.6	黄銅・ステンレス (SUS303・304・316)・スチール・POM	15-19
		M3		20-35
		M4		36-43
		M5		44-47
		M6	黄銅・ステンレス (SUS303・304・316)・スチール	48-51
		M8		52-55
丸型両メネジ	RF：標準 RFH：外径違い RFF：皿ねじ用 RF -S：スリット付	M2	黄銅・ステンレス (SUS303・304・316)・スチール	56-57
		M2.6	黄銅・ステンレス (SUS303・304・316)・スチール・POM	58-63
		M3		64-75
		M4		76-81
		M5		82-87
六角オネジ・メネジ	M：標準型 MH：平径違い MF：皿ねじ用 MS：短間隔取付 MT：薄板取付 MD：ねじ異径	M1.7	黄銅・ステンレス (SUS303・304・316)・スチール	88
		M2	黄銅・ステンレス (SUS303・304・316)・スチール・POM オネジ接着	89-93
		M2.5	黄銅・ステンレス (SUS303・304・316)・スチール	94
		M2.6	黄銅・ステンレス (SUS303・304・316)・スチール・POM オネジ接着	95-105
		M3		106-127
		M4		128-145
		M5	黄銅・ステンレス (SUS303・304・316)・スチール	146-155
		M6	黄銅・ステンレス (SUS303・304・316)・スチール	156-165
		M8		166-169
D-sub 取付用	D：D-sub 取付用 D -D：ミゾ付	M2.6-M2.6	黄銅・ステンレス (SUS303・304・316)・スチール	170-171
		M2.6-M3		174
		M2.6-#4'40		176
		M3-M2.6		174
		M3-M3		172-173
		M3-#4'40		176
		#4'40-#4'40		175
丸型オネジ・メネジ	RM：標準型 RMH：平径違い RMF：皿ねじ用 RM -S：スリット付 RMS：短間隔取付	M2	黄銅・ステンレス (SUS303・304・316)・スチール	178-181
		M2.6	黄銅・ステンレス (SUS303・304・316)・スチール・POM オネジ接着	182-189
		M3		190-201
		M4		202-213
		M5	黄銅・ステンレス (SUS303・304・316)・スチール	214-221
丸型中空 ＊φ＝内径	H：標準型	M2 用 (Φ 2.2)	黄銅・ステンレス (SUS303・304・316)・スチール・POM	240-241
		M2.6 用 (Φ 2.7)		242-243
		M3 用 (Φ 3.2)		244-245
		M4 用 (Φ 4.2)		246-247
		M5 用 (Φ 5.2/ Φ 5.3)		248-249
		M6 用 (Φ 6.3)		250-251
六角 オネジワッシャー付	M1W：SW 付	M2.6	黄銅・ステンレス (SUS303)・スチール	104
		M3		126
		M4		144
	M2W：SW・PW 付	M2.6	黄銅・ステンレス (SUS303)・スチール	105
		M3		127
		M4		145
両オネジ	【六角】 MM：標準型 MMH：平径違い MMD：ねじ異径 【丸型】 RMM：標準型 RMMH：平径違い RMMD：ねじ異径	M2.6	黄銅・ステンレス (SUS303・304・316)・スチール	222,223,232 /236
		M3		224-226,233 /237
		M4		228,234/238
		M5		229,235/239
		M6		230/-
軸保護 (セットピース)	P: セットピース	M2～M10	黄銅	252
垂直取付用	C：キューブ型 (垂直取付用)	M2.6	黄銅・ステンレス (SUS303・304・316)・スチール・POM	253
		M3		
		M4		

Fタイプ 六角 両メネジ M1.7 標準型
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

FB17-00
M=1.7 Pitch=0.35

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品番 Code	L1
3	FB17-3	A
4	FB17-4	A
5	FB17-5	A
6	FB17-6	A
7	FB17-7	A
8	FB17-8	A
9	FB17-9	A
10	FB17-10	A
11	FB17-11	5
12	FB17-12	5
13	FB17-13	5
14	FB17-14	5
15	FB17-15	5
16	FB17-16	5
17	FB17-17	5
18	FB17-18	5
19	FB17-19	5
20	FB17-20	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●A:全ねじ　Abbreviation:A-All tapped　●Unit:mm (metric)

Fタイプ 六角 両メネジ M2 標準型
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

FB2-00
M=2 Pitch=0.4

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品 番 Code	L1
3	FB2-3	A
3.5	FB2-3.5	A
4	FB2-4	A
4.5	FB2-4.5	A
5	FB2-5	A
5.5	FB2-5.5	A
6	FB2-6	A
6.5	FB2-6.5	A
7	FB2-7	A
7.5	FB2-7.5	A
8	FB2-8	A
8.5	FB2-8.5	A
9	FB2-9	A
9.5	FB2-9.5	A
10	FB2-10	A
11	FB2-11	A
12	FB2-12	5
12.5	FB2-12.5	5
13	FB2-13	5
14	FB2-14	5
15	FB2-15	5
16	FB2-16	5
16.5	FB2-16.5	5
17	FB2-17	5
17.5	FB2-17.5	5
18	FB2-18	5
19	FB2-19	5
20	FB2-20	5
21	FB2-21	5
22	FB2-22	5
23	FB2-23	5
24	FB2-24	5
25	FB2-25	5
26	FB2-26	5
27	FB2-27	5
28	FB2-28	5
29	FB2-29	5
30	FB2-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

FL2-00
M=2 Pitch=0.4

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品 番 Code	L1
3	FL2-3	A
3.5	FL2-3.5	A
4	FL2-4	A
4.5	FL2-4.5	A
5	FL2-5	A
5.5	FL2-5.5	A
6	FL2-6	A
6.5	FL2-6.5	A
7	FL2-7	A
7.5	FL2-7.5	A
8	FL2-8	A
8.5	FL2-8.5	A
9	FL2-9	A
9.5	FL2-9.5	A
10	FL2-10	A
11	FL2-11	A
12	FL2-12	5
12.5	FL2-12.5	5
13	FL2-13	5
14	FL2-14	5
15	FL2-15	5
16	FL2-16	5
16.5	FL2-16.5	5
17	FL2-17	5
17.5	FL2-17.5	5
18	FL2-18	5
19	FL2-19	5
20	FL2-20	5
21	FL2-21	5
22	FL2-22	5
23	FL2-23	5
24	FL2-24	5
25	FL2-25	5
26	FL2-26	5
27	FL2-27	5
28	FL2-28	5
29	FL2-29	5
30	FL2-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



FU2-00
M=2 Pitch=0.4

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品 番 Code	L1
3	FU2-3	A
3.5	FU2-3.5	A
4	FU2-4	A
4.5	FU2-4.5	A
5	FU2-5	A
5.5	FU2-5.5	A
6	FU2-6	A
6.5	FU2-6.5	A
7	FU2-7	A
7.5	FU2-7.5	A
8	FU2-8	A
8.5	FU2-8.5	A
9	FU2-9	A
9.5	FU2-9.5	A
10	FU2-10	A
11	FU2-11	A
12	FU2-12	5
12.5	FU2-12.5	5
13	FU2-13	5
14	FU2-14	5
15	FU2-15	5
16	FU2-16	5
16.5	FU2-16.5	5
17	FU2-17	5
17.5	FU2-17.5	5
18	FU2-18	5
19	FU2-19	5
20	FU2-20	5
21	FU2-21	5
22	FU2-22	5
23	FU2-23	5
24	FU2-24	5
25	FU2-25	5
26	FU2-26	5
27	FU2-27	5
28	FU2-28	5
29	FU2-29	5
30	FU2-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

Fタイプ 六角 両メネジ M2 標準型
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品

RoHS対応品



FU2-00-4
M=2 Pitch=0.4

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased



FP2-00
M=2 Pitch=0.4

・POM
・UL94-HB



※認識用溝1本あり

L：3～30mm Tolerance：±0.2

L	品 番 Code	L1
3	FU2-3-4	A
3.5	FU2-3.5-4	A
4	FU2-4-4	A
4.5	FU2-4.5-4	A
5	FU2-5-4	A
5.5	FU2-5.5-4	A
6	FU2-6-4	A
6.5	FU2-6.5-4	A
7	FU2-7-4	A
7.5	FU2-7.5-4	A
8	FU2-8-4	A
8.5	FU2-8.5-4	A
9	FU2-9-4	A
9.5	FU2-9.5-4	A
10	FU2-10-4	A
11	FU2-11-4	A
12	FU2-12-4	5
12.5	FU2-12.5-4	5
13	FU2-13-4	5
14	FU2-14-4	5
15	FU2-15-4	5
16	FU2-16-4	5
16.5	FU2-16.5-4	5
17	FU2-17-4	5
17.5	FU2-17.5-4	5
18	FU2-18-4	5
19	FU2-19-4	5
20	FU2-20-4	5
21	FU2-21-4	5
22	FU2-22-4	5
23	FU2-23-4	5
24	FU2-24-4	5
25	FU2-25-4	5
26	FU2-26-4	5
27	FU2-27-4	5
28	FU2-28-4	5
29	FU2-29-4	5
30	FU2-30-4	5

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

L	品 番 Code	
3	FP2-3	
4	FP2-4	
5	FP2-5	
6	FP2-6	
7	FP2-7	
8	FP2-8	
9	FP2-9	
10	FP2-10	
11	FP2-11	
12	FP2-12	
13	FP2-13	
14	FP2-14	
15	FP2-15	
16	FP2-16	
17	FP2-17	
18	FP2-18	
19	FP2-19	
20	FP2-20	
25	FP2-25	
30	FP2-30	

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

FHタイプ 六角 両メネジ M2 平径3
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



FHB2-00
M=2 Pitch=0.4 平径3mm

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品番 Code	L1
3	FHB2-3	A
3.5	FHB2-3.5	A
4	FHB2-4	A
4.5	FHB2-4.5	A
5	FHB2-5	A
5.5	FHB2-5.5	A
6	FHB2-6	A
6.5	FHB2-6.5	A
7	FHB2-7	A
7.5	FHB2-7.5	A
8	FHB2-8	A
8.5	FHB2-8.5	A
9	FHB2-9	A
9.5	FHB2-9.5	A
10	FHB2-10	A
11	FHB2-11	A
12	FHB2-12	5
12.5	FHB2-12.5	5
13	FHB2-13	5
14	FHB2-14	5
15	FHB2-15	5
16	FHB2-16	5
16.5	FHB2-16.5	5
17	FHB2-17	5
17.5	FHB2-17.5	5
18	FHB2-18	5
19	FHB2-19	5
20	FHB2-20	5
21	FHB2-21	5
22	FHB2-22	5
23	FHB2-23	5
24	FHB2-24	5
25	FHB2-25	5
26	FHB2-26	5
27	FHB2-27	5
28	FHB2-28	5
29	FHB2-29	5
30	FHB2-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●A:全ねじ　Abbreviation:A-All tapped　●Unit:mm (metric)

Fタイプ 六角 両メネジ M2.5 標準型
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

FB25-00
M=2.5 Pitch=0.45

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品 番 Code	L1
3	FB25-3	A
4	FB25-4	A
5	FB25-5	A
6	FB25-6	A
7	FB25-7	A
8	FB25-8	A
9	FB25-9	A
10	FB25-10	A
11	FB25-11	A
12	FB25-12	5
13	FB25-13	5
14	FB25-14	5
15	FB25-15	5
16	FB25-16	5
17	FB25-17	5
18	FB25-18	5
19	FB25-19	5
20	FB25-20	5
25	FB25-25	5
30	FB25-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

FL25-00
M=2.5 Pitch=0.45

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品 番 Code	L1
3	FL25-3	A
4	FL25-4	A
5	FL25-5	A
6	FL25-6	A
7	FL25-7	A
8	FL25-8	A
9	FL25-9	A
10	FL25-10	A
11	FL25-11	A
12	FL25-12	5
13	FL25-13	5
14	FL25-14	5
15	FL25-15	5
16	FL25-16	5
17	FL25-17	5
18	FL25-18	5
19	FL25-19	5
20	FL25-20	5
25	FL25-25	5
30	FL25-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



FU25-00
M=2.5 Pitch=0.45

・ステンレス：Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品 番 Code	L1
3	FU25-3	A
4	FU25-4	A
5	FU25-5	A
6	FU25-6	A
7	FU25-7	A
8	FU25-8	A
9	FU25-9	A
10	FU25-10	A
11	FU25-11	A
12	FU25-12	5
13	FU25-13	5
14	FU25-14	5
15	FU25-15	5
16	FU25-16	5
17	FU25-17	5
18	FU25-18	5
19	FU25-19	5
20	FU25-20	5
25	FU25-25	5
30	FU25-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●A:全ねじ　Abbreviation:A-All tapped　●Unit:mm (metric)

Fタイプ 六角 両メネジ M2.6 標準型
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

RoHS 対応品 Restriction of Hazardous Substances



FB26-00
M=2.6 Pitch=0.45

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



RoHS 対応品 Restriction of Hazardous Substances

FL26-00
M=2.6 Pitch=0.45

・快削鋼：Steel SUM
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



RoHS 対応品 Restriction of Hazardous Substances



FU26-00
M=2.6 Pitch=0.45

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品番 Code	L1
3	FB26-3	A
3.5	FB26-3.5	A
4	FB26-4	A
4.5	FB26-4.5	A
5	FB26-5	A
5.5	FB26-5.5	A
6	FB26-6	A
6.5	FB26-6.5	A
7	FB26-7	A
7.5	FB26-7.5	A
8	FB26-8	A
8.5	FB26-8.5	A
9	FB26-9	A
9.5	FB26-9.5	A
10	FB26-10	A
11	FB26-11	A
12	FB26-12	A
12.5	FB26-12.5	A
13	FB26-13	A
14	FB26-14	5
15	FB26-15	5
16	FB26-16	5
16.5	FB26-16.5	5
17	FB26-17	5
17.5	FB26-17.5	5
18	FB26-18	5
19	FB26-19	5
20	FB26-20	5
21	FB26-21	5
22	FB26-22	5
23	FB26-23	5
24	FB26-24	5
25	FB26-25	5
26	FB26-26	5
27	FB26-27	5
28	FB26-28	5
29	FB26-29	5
30	FB26-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

L	品番 Code	L1
3	FL26-3	A
3.5	FL26-3.5	A
4	FL26-4	A
4.5	FL26-4.5	A
5	FL26-5	A
5.5	FL26-5.5	A
6	FL26-6	A
6.5	FL26-6.5	A
7	FL26-7	A
7.5	FL26-7.5	A
8	FL26-8	A
8.5	FL26-8.5	A
9	FL26-9	A
9.5	FL26-9.5	A
10	FL26-10	A
11	FL26-11	A
12	FL26-12	A
12.5	FL26-12.5	A
13	FL26-13	A
14	FL26-14	5
15	FL26-15	5
16	FL26-16	5
16.5	FL26-16.5	5
17	FL26-17	5
17.5	FL26-17.5	5
18	FL26-18	5
19	FL26-19	5
20	FL26-20	5
21	FL26-21	5
22	FL26-22	5
23	FL26-23	5
24	FL26-24	5
25	FL26-25	5
26	FL26-26	5
27	FL26-27	5
28	FL26-28	5
29	FL26-29	5
30	FL26-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

L	品番 Code	L1
3	FU26-3	A
3.5	FU26-3.5	A
4	FU26-4	A
4.5	FU26-4.5	A
5	FU26-5	A
5.5	FU26-5.5	A
6	FU26-6	A
6.5	FU26-6.5	A
7	FU26-7	A
7.5	FU26-7.5	A
8	FU26-8	A
8.5	FU26-8.5	A
9	FU26-9	A
9.5	FU26-9.5	A
10	FU26-10	A
11	FU26-11	A
12	FU26-12	A
12.5	FU26-12.5	A
13	FU26-13	A
14	FU26-14	5
15	FU26-15	5
16	FU26-16	5
16.5	FU26-16.5	5
17	FU26-17	5
17.5	FU26-17.5	5
18	FU26-18	5
19	FU26-19	5
20	FU26-20	5
21	FU26-21	5
22	FU26-22	5
23	FU26-23	5
24	FU26-24	5
25	FU26-25	5
26	FU26-26	5
27	FU26-27	5
28	FU26-28	5
29	FU26-29	5
30	FU26-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

Fタイプ 六角 両メネジ M2.6 標準型
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



FU26-00-4
M=2.6 Pitch=0.45

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased



FP26-00
M=2.6 Pitch=0.45

・POM
・UL94-HB



※認識用溝1本あり

L:3~30mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1
3	FU26-3-4	A
3.5	FU26-3.5-4	A
4	FU26-4-4	A
4.5	FU26-4.5-4	A
5	FU26-5-4	A
5.5	FU26-5.5-4	A
6	FU26-6-4	A
6.5	FU26-6.5-4	A
7	FU26-7-4	A
7.5	FU26-7.5-4	A
8	FU26-8-4	A
8.5	FU26-8.5-4	A
9	FU26-9-4	A
9.5	FU26-9.5-4	A
10	FU26-10-4	A
11	FU26-11-4	A
12	FU26-12-4	A
12.5	FU26-12.5-4	A
13	FU26-13-4	A
14	FU26-14-4	5
15	FU26-15-4	5
16	FU26-16-4	5
16.5	FU26-16.5-4	5
17	FU26-17-4	5
17.5	FU26-17.5-4	5
18	FU26-18-4	5
19	FU26-19-4	5
20	FU26-20-4	5
21	FU26-21-4	5
22	FU26-22-4	5
23	FU26-23-4	5
24	FU26-24-4	5
25	FU26-25-4	5
26	FU26-26-4	5
27	FU26-27-4	5
28	FU26-28-4	5
29	FU26-29-4	5
30	FU26-30-4	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

L	品番 Code	
3	FP26-3	
4	FP26-4	
5	FP26-5	
6	FP26-6	
7	FP26-7	
8	FP26-8	
9	FP26-9	
10	FP26-10	
11	FP26-11	
12	FP26-12	
13	FP26-13	
14	FP26-14	
15	FP26-15	
16	FP26-16	
17	FP26-17	
18	FP26-18	
19	FP26-19	
20	FP26-20	
25	FP26-25	
30	FP26-30	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●A:全ねじ　Abbreviation:A-All tapped　●Unit:mm (metric)

FHタイプ 六角 両メネジ M2.6 平径3.5
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



FHB26-00
M=2.6 Pitch=0.45

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品番 Code	L1
3	FHB26-3	A
3.5	FHB26-3.5	A
4	FHB26-4	A
4.5	FHB26-4.5	A
5	FHB26-5	A
5.5	FHB26-5.5	A
6	FHB26-6	A
6.5	FHB26-6.5	A
7	FHB26-7	A
7.5	FHB26-7.5	A
8	FHB26-8	A
8.5	FHB26-8.5	A
9	FHB26-9	A
9.5	FHB26-9.5	A
10	FHB26-10	A
11	FHB26-11	A
12	FHB26-12	A
12.5	FHB26-12.5	A
13	FHB26-13	A
14	FHB26-14	5
15	FHB26-15	5
16	FHB26-16	5
16.5	FHB26-16.5	5
17	FHB26-17	5
17.5	FHB26-17.5	5
18	FHB26-18	5
19	FHB26-19	5
20	FHB26-20	5
21	FHB26-21	5
22	FHB26-22	5
23	FHB26-23	5
24	FHB26-24	5
25	FHB26-25	5
26	FHB26-26	5
27	FHB26-27	5
28	FHB26-28	5
29	FHB26-29	5
30	FHB26-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●A:全ねじ　Abbreviation:A-All tapped　●Unit:mm (metric)

Fタイプ 六角 両メネジ M2.6 皿ねじ用
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

FFB26-00
M=2.6 Pitch=0.45

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

FFL26-00
M=2.6 Pitch=0.45

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



FFU26-00
M=2.6 Pitch=0.45

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品番 Code	L1
5	FFB26-5	A
6	FFB26-6	A
7	FFB26-7	A
8	FFB26-8	A
9	FFB26-9	A
10	FFB26-10	A
11	FFB26-11	A
12	FFB26-12	A
13	FFB26-13	A
14	FFB26-14	5
15	FFB26-15	5
16	FFB26-16	5
17	FFB26-17	5
18	FFB26-18	5
19	FFB26-19	5
20	FFB26-20	5
21	FFB26-21	5
22	FFB26-22	5
23	FFB26-23	5
24	FFB26-24	5
25	FFB26-25	5
26	FFB26-26	5
27	FFB26-27	5
28	FFB26-28	5
29	FFB26-29	5
30	FFB26-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

L	品番 Code	L1
5	FFL26-5	A
6	FFL26-6	A
7	FFL26-7	A
8	FFL26-8	A
9	FFL26-9	A
10	FFL26-10	A
11	FFL26-11	A
12	FFL26-12	A
13	FFL26-13	A
14	FFL26-14	5
15	FFL26-15	5
16	FFL26-16	5
17	FFL26-17	5
18	FFL26-18	5
19	FFL26-19	5
20	FFL26-20	5
21	FFL26-21	5
22	FFL26-22	5
23	FFL26-23	5
24	FFL26-24	5
25	FFL26-25	5
26	FFL26-26	5
27	FFL26-27	5
28	FFL26-28	5
29	FFL26-29	5
30	FFL26-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

L	品番 Code	L1
5	FFU26-5	A
6	FFU26-6	A
7	FFU26-7	A
8	FFU26-8	A
9	FFU26-9	A
10	FFU26-10	A
11	FFU26-11	A
12	FFU26-12	A
13	FFU26-13	A
14	FFU26-14	5
15	FFU26-15	5
16	FFU26-16	5
17	FFU26-17	5
18	FFU26-18	5
19	FFU26-19	5
20	FFU26-20	5
21	FFU26-21	5
22	FFU26-22	5
23	FFU26-23	5
24	FFU26-24	5
25	FFU26-25	5
26	FFU26-26	5
27	FFU26-27	5
28	FFU26-28	5
29	FFU26-29	5
30	FFU26-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

FFタイプ 六角 両メネジ M2.6 皿ねじ用
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品

FFU26-00-4
M=2.6 Pitch=0.45

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝1本あり

L	品番 Code	L1
5	FFU26-5-4	A
6	FFU26-6-4	A
7	FFU26-7-4	A
8	FFU26-8-4	A
9	FFU26-9-4	A
10	FFU26-10-4	A
11	FFU26-11-4	A
12	FFU26-12-4	A
13	FFU26-13-4	A
14	FFU26-14-4	5
15	FFU26-15-4	5
16	FFU26-16-4	5
17	FFU26-17-4	5
18	FFU26-18-4	5
19	FFU26-19-4	5
20	FFU26-20-4	5
21	FFU26-21-4	5
22	FFU26-22-4	5
23	FFU26-23-4	5
24	FFU26-24-4	5
25	FFU26-25-4	5
26	FFU26-26-4	5
27	FFU26-27-4	5
28	FFU26-28-4	5
29	FFU26-29-4	5
30	FFU26-30-4	5

■最少注文個数(MOQ pcs)：100
●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

Fタイプ 六角 両メネジ M3 標準型
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

020
SPACER & STANDOFF
M3
WASHER / BUSHING
SCREW / NUT
DATA / INDEX

FB3-00
M=3 Pitch=0.5

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L： 3～ 60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2

L	品 番 Code	L1	L	品 番 Code	L1
3	FB3-3	A	37	FB3-37	6
3.5	FB3-3.5	A	38	FB3-38	6
4	FB3-4	A	39	FB3-39	6
4.5	FB3-4.5	A	40	FB3-40	6
5	FB3-5	A	41	FB3-41	6
5.5	FB3-5.5	A	42	FB3-42	6
6	FB3-6	A	43	FB3-43	6
6.5	FB3-6.5	A	44	FB3-44	6
7	FB3-7	A	45	FB3-45	6
7.5	FB3-7.5	A	46	FB3-46	6
8	FB3-8	A	47	FB3-47	6
8.5	FB3-8.5	A	48	FB3-48	6
9	FB3-9	A	49	FB3-49	6
9.5	FB3-9.5	A	50	FB3-50	6
10	FB3-10	A	51	FB3-51	6
11	FB3-11	A	52	FB3-52	6
12	FB3-12	A	53	FB3-53	6
12.5	FB3-12.5	A	54	FB3-54	6
13	FB3-13	A	55	FB3-55	6
14	FB3-14	A	56	FB3-56	6
15	FB3-15	A	57	FB3-57	6
16	FB3-16	A	58	FB3-58	6
16.5	FB3-16.5	A	59	FB3-59	6
17	FB3-17	A	60	FB3-60	6
17.5	FB3-17.5	A	65	FB3-65	6
18	FB3-18	A	70	FB3-70	6
19	FB3-19	A	75	FB3-75	6
20	FB3-20	A	80	FB3-80	6
21	FB3-21	6	85	FB3-85	6
22	FB3-22	6	90	FB3-90	6
23	FB3-23	6	95	FB3-95	6
24	FB3-24	6	100	FB3-100	6
25	FB3-25	6			
26	FB3-26	6			
27	FB3-27	6			
28	FB3-28	6			
29	FB3-29	6			
30	FB3-30	6			
31	FB3-31	6			
32	FB3-32	6			
33	FB3-33	6			
34	FB3-34	6			
35	FB3-35	6			
36	FB3-36	6			

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●A：全ねじ Abbreviation：A-All tapped ●Unit：mm (metric)

Fタイプ 六角 両メネジ M3 標準型
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

RoHS 対応品 Restriction of Hazardous Substances

FL3-00
M=3 Pitch=0.5

・快削鋼:Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート:Trivalent chromate



L: 3～ 60mm Tolerance:±0.1
L:65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1
3	FL3-3	A
3.5	FL3-3.5	A
4	FL3-4	A
4.5	FL3-4.5	A
5	FL3-5	A
5.5	FL3-5.5	A
6	FL3-6	A
6.5	FL3-6.5	A
7	FL3-7	A
7.5	FL3-7.5	A
8	FL3-8	A
8.5	FL3-8.5	A
9	FL3-9	A
9.5	FL3-9.5	A
10	FL3-10	A
11	FL3-11	A
12	FL3-12	A
12.5	FL3-12.5	A
13	FL3-13	A
14	FL3-14	A
15	FL3-15	A
16	FL3-16	6
16.5	FL3-16.5	6
17	FL3-17	6
17.5	FL3-17.5	6
18	FL3-18	6
19	FL3-19	6
20	FL3-20	6
21	FL3-21	6
22	FL3-22	6
23	FL3-23	6
24	FL3-24	6
25	FL3-25	6
26	FL3-26	6
27	FL3-27	6
28	FL3-28	6
29	FL3-29	6
30	FL3-30	6
31	FL3-31	6
32	FL3-32	6
33	FL3-33	6
34	FL3-34	6
35	FL3-35	6
36	FL3-36	6

L	品番 Code	L1
37	FL3-37	6
38	FL3-38	6
39	FL3-39	6
40	FL3-40	6
41	FL3-41	6
42	FL3-42	6
43	FL3-43	6
44	FL3-44	6
45	FL3-45	6
46	FL3-46	6
47	FL3-47	6
48	FL3-48	6
49	FL3-49	6
50	FL3-50	6
51	FL3-51	6
52	FL3-52	6
53	FL3-53	6
54	FL3-54	6
55	FL3-55	6
56	FL3-56	6
57	FL3-57	6
58	FL3-58	6
59	FL3-59	6
60	FL3-60	6
65	FL3-65	6
70	FL3-70	6
75	FL3-75	6
80	FL3-80	6
85	FL3-85	6
90	FL3-90	6
95	FL3-95	6
100	FL3-100	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●A:全ねじ　Abbreviation:A-All tapped　●Unit:mm (metric)

Fタイプ 六角 両メネジ M3 標準型
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品

FU3-00
M=3 Pitch=0.5

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L：3～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2

L	品番 Code	L1	L	品番 Code	L1
3	FU3-3	A	37	FU3-37	6
3.5	FU3-3.5	A	38	FU3-38	6
4	FU3-4	A	39	FU3-39	6
4.5	FU3-4.5	A	40	FU3-40	6
5	FU3-5	A	41	FU3-41	6
5.5	FU3-5.5	A	42	FU3-42	6
6	FU3-6	A	43	FU3-43	6
6.5	FU3-6.5	A	44	FU3-44	6
7	FU3-7	A	45	FU3-45	6
7.5	FU3-7.5	A	46	FU3-46	6
8	FU3-8	A	47	FU3-47	6
8.5	FU3-8.5	A	48	FU3-48	6
9	FU3-9	A	49	FU3-49	6
9.5	FU3-9.5	A	50	FU3-50	6
10	FU3-10	A	51	FU3-51	6
11	FU3-11	A	52	FU3-52	6
12	FU3-12	A	53	FU3-53	6
12.5	FU3-12.5	6	54	FU3-54	6
13	FU3-13	6	55	FU3-55	6
14	FU3-14	6	56	FU3-56	6
15	FU3-15	6	57	FU3-57	6
16	FU3-16	6	58	FU3-58	6
16.5	FU3-16.5	6	59	FU3-59	6
17	FU3-17	6	60	FU3-60	6
17.5	FU3-17.5	6	65	FU3-65	6
18	FU3-18	6	70	FU3-70	6
19	FU3-19	6	75	FU3-75	6
20	FU3-20	6	80	FU3-80	6
21	FU3-21	6	85	FU3-85	6
22	FU3-22	6	90	FU3-90	6
23	FU3-23	6	95	FU3-95	6
24	FU3-24	6	100	FU3-100	6
25	FU3-25	6			
26	FU3-26	6			
27	FU3-27	6			
28	FU3-28	6			
29	FU3-29	6			
30	FU3-30	6			
31	FU3-31	6			
32	FU3-32	6			
33	FU3-33	6			
34	FU3-34	6			
35	FU3-35	6			
36	FU3-36	6			

■最少注文個数(MOQ pcs)：100
●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

Fタイプ 六角 両メネジ M3 標準型
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品
Restriction of Hazardous Substances

FU3-00-4
M=3 Pitch=0.5

・ステンレス：Stainless Steel SUS **304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
1本あり

L：3～ 60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1	L	品番 Code	L1
3	FU3-3-4	A	65	FU3-65-4	6
3.5	FU3-3.5-4	A	70	FU3-70-4	6
4	FU3-4-4	A	75	FU3-75-4	6
4.5	FU3-4.5-4	A	80	FU3-80-4	6
5	FU3-5-4	A	85	FU3-85-4	6
5.5	FU3-5.5-4	A	90	FU3-90-4	6
6	FU3-6-4	A	95	FU3-95-4	6
6.5	FU3-6.5-4	A	100	FU3-100-4	6
7	FU3-7-4	A			
7.5	FU3-7.5-4	A			
8	FU3-8-4	A			
8.5	FU3-8.5-4	A			
9	FU3-9-4	A			
9.5	FU3-9.5-4	A			
10	FU3-10-4	A			
11	FU3-11-4	A			
12	FU3-12-4	A			
12.5	FU3-12.5-4	6			
13	FU3-13-4	6			
14	FU3-14-4	6			
15	FU3-15-4	6			
16	FU3-16-4	6			
16.5	FU3-16.5-4	6			
17	FU3-17-4	6			
17.5	FU3-17.5-4	6			
18	FU3-18-4	6			
19	FU3-19-4	6			
20	FU3-20-4	6			
21	FU3-21-4	6			
22	FU3-22-4	6			
23	FU3-23-4	6			
24	FU3-24-4	6			
25	FU3-25-4	6			
26	FU3-26-4	6			
27	FU3-27-4	6			
28	FU3-28-4	6			
29	FU3-29-4	6			
30	FU3-30-4	6			
35	FU3-35-4	6			
40	FU3-40-4	6			
45	FU3-45-4	6			
50	FU3-50-4	6			
55	FU3-55-4	6			
60	FU3-60-4	6			

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

Fタイプ 六角 両メネジ M3 標準型
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

RoHS 対応品 Restriction of Hazardous Substances

FU3-00-6
M=3 Pitch=0.5 平径6mm

・ステンレス：Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
2本あり

L：3～ 60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1
3	FU3-3-6	A
3.5	FU3-3.5-6	A
4	FU3-4-6	A
4.5	FU3-4.5-6	A
5	FU3-5-6	A
5.5	FU3-5.5-6	A
6	FU3-6-6	A
6.5	FU3-6.5-6	A
7	FU3-7-6	A
7.5	FU3-7.5-6	A
8	FU3-8-6	A
8.5	FU3-8.5-6	A
9	FU3-9-6	A
9.5	FU3-9.5-6	A
10	FU3-10-6	A
11	FU3-11-6	A
12	FU3-12-6	A
12.5	FU3-12.5-6	6
13	FU3-13-6	6
14	FU3-14-6	6
15	FU3-15-6	6
16	FU3-16-6	6
16.5	FU3-16.5-6	6
17	FU3-17-6	6
17.5	FU3-17.5-6	6
18	FU3-18-6	6
19	FU3-19-6	6
20	FU3-20-6	6
21	FU3-21-6	6
22	FU3-22-6	6
23	FU3-23-6	6
24	FU3-24-6	6
25	FU3-25-6	6
26	FU3-26-6	6
27	FU3-27-6	6
28	FU3-28-6	6
29	FU3-29-6	6
30	FU3-30-6	6
35	FU3-35-6	6
40	FU3-40-6	6
45	FU3-45-6	6
50	FU3-50-6	6
55	FU3-55-6	6
60	FU3-60-6	6

L	品番 Code	L1
65	FU3-65-6	6
70	FU3-70-6	6
75	FU3-75-6	6
80	FU3-80-6	6
85	FU3-85-6	6
90	FU3-90-6	6
95	FU3-95-6	6
100	FU3-100-6	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

024
SPACER & STANDOFF
M3
WASHER / BUSHING
SCREW / NUT
DATA / INDEX

Fタイプ 六角 両メネジ M3 標準型

Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品



FP3-00

M=3 Pitch=0.5

・POM
・UL94-HB



L:3～60mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	
3	FP3-3	
4	FP3-4	
5	FP3-5	
6	FP3-6	
7	FP3-7	
7.5	FP3-7.5	
8	FP3-8	
9	FP3-9	
10	FP3-10	
11	FP3-11	
12	FP3-12	
12.5	FP3-12.5	
13	FP3-13	
14	FP3-14	
15	FP3-15	
16	FP3-16	
16.5	FP3-16.5	
17	FP3-17	
17.5	FP3-17.5	
18	FP3-18	
19	FP3-19	
20	FP3-20	
21	FP3-21	
22	FP3-22	
23	FP3-23	
24	FP3-24	
25	FP3-25	
26	FP3-26	
27	FP3-27	
28	FP3-28	
29	FP3-29	
30	FP3-30	
32	FP3-32	
33	FP3-33	
35	FP3-35	
38	FP3-38	
40	FP3-40	
45	FP3-45	
50	FP3-50	
60	FP3-60	

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

025
SPACER & STANDOFF
M3
WASHER / BUSHING
SCREW / NUT
DATA / INDEX

FHタイプ 六角 両メネジ M3 平径5
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

FH5B3-00
M=3 Pitch=0.5

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品番 Code	L1	L	品番 Code	L1
3	FH5B3-3	A	37	FH5B3-37	6
3.5	FH5B3-3.5	A	38	FH5B3-38	6
4	FH5B3-4	A	39	FH5B3-39	6
4.5	FH5B3-4.5	A	40	FH5B3-40	6
5	FH5B3-5	A	42	FH5B3-42	6
5.5	FH5B3-5.5	A	45	FH5B3-45	6
6	FH5B3-6	A	48	FH5B3-48	6
6.5	FH5B3-6.5	A	50	FH5B3-50	6
7	FH5B3-7	A	52	FH5B3-52	6
7.5	FH5B3-7.5	A	55	FH5B3-55	6
8	FH5B3-8	A	58	FH5B3-58	6
8.5	FH5B3-8.5	A	60	FH5B3-60	6
9	FH5B3-9	A			
9.5	FH5B3-9.5	A			
10	FH5B3-10	A			
11	FH5B3-11	A			
12	FH5B3-12	A			
12.5	FH5B3-12.5	A			
13	FH5B3-13	A			
14	FH5B3-14	A			
15	FH5B3-15	A			
16	FH5B3-16	A			
16.5	FH5B3-16.5	A			
17	FH5B3-17	A			
17.5	FH5B3-17.5	A			
18	FH5B3-18	A			
19	FH5B3-19	A			
20	FH5B3-20	A			
21	FH5B3-21	6			
22	FH5B3-22	6			
23	FH5B3-23	6			
24	FH5B3-24	6			
25	FH5B3-25	6			
26	FH5B3-26	6			
27	FH5B3-27	6			
28	FH5B3-28	6			
29	FH5B3-29	6			
30	FH5B3-30	6			
31	FH5B3-31	6			
32	FH5B3-32	6			
33	FH5B3-33	6			
34	FH5B3-34	6			
35	FH5B3-35	6			
36	FH5B3-36	6			

■最少注文個数(MOQ pcs)：100
●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

FHタイプ 六角 両メネジ M3 平径5
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

RoHS 対応品
Restriction of Hazardous Substances

FH5L3-00
M=3 Pitch=0.5

・快削鋼:Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート:Trivalent chromate



L	品番 Code	L1	L	品番 Code	L1
3	FH5L3-3	A	37	FH5L3-37	6
3.5	FH5L3-3.5	A	38	FH5L3-38	6
4	FH5L3-4	A	39	FH5L3-39	6
4.5	FH5L3-4.5	A	40	FH5L3-40	6
5	FH5L3-5	A	42	FH5L3-42	6
5.5	FH5L3-5.5	A	45	FH5L3-45	6
6	FH5L3-6	A	48	FH5L3-48	6
6.5	FH5L3-6.5	A	50	FH5L3-50	6
7	FH5L3-7	A	52	FH5L3-52	6
7.5	FH5L3-7.5	A	55	FH5L3-55	6
8	FH5L3-8	A	58	FH5L3-58	6
8.5	FH5L3-8.5	A	60	FH5L3-60	6
9	FH5L3-9	A			
9.5	FH5L3-9.5	A			
10	FH5L3-10	A			
11	FH5L3-11	A			
12	FH5L3-12	A			
12.5	FH5L3-12.5	A			
13	FH5L3-13	A			
14	FH5L3-14	A			
15	FH5L3-15	A			
16	FH5L3-16	6			
16.5	FH5L3-16.5	6			
17	FH5L3-17	6			
17.5	FH5L3-17.5	6			
18	FH5L3-18	6			
19	FH5L3-19	6			
20	FH5L3-20	6			
21	FH5L3-21	6			
22	FH5L3-22	6			
23	FH5L3-23	6			
24	FH5L3-24	6			
25	FH5L3-25	6			
26	FH5L3-26	6			
27	FH5L3-27	6			
28	FH5L3-28	6			
29	FH5L3-29	6			
30	FH5L3-30	6			
31	FH5L3-31	6			
32	FH5L3-32	6			
33	FH5L3-33	6			
34	FH5L3-34	6			
35	FH5L3-35	6			
36	FH5L3-36	6			

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●A:全ねじ　Abbreviation:A-All tapped　●Unit:mm (metric)

FHタイプ 六角 両メネジ M3 平径5
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

RoHS 対応品 Restriction of Hazardous Substances

FH5U3-00
M=3 Pitch=0.5

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品番 Code	L1	L	品番 Code	L1
3	FH5U3-3	A	37	FH5U3-37	6
3.5	FH5U3-3.5	A	38	FH5U3-38	6
4	FH5U3-4	A	39	FH5U3-39	6
4.5	FH5U3-4.5	A	40	FH5U3-40	6
5	FH5U3-5	A	42	FH5U3-42	6
5.5	FH5U3-5.5	A	45	FH5U3-45	6
6	FH5U3-6	A	48	FH5U3-48	6
6.5	FH5U3-6.5	A	50	FH5U3-50	6
7	FH5U3-7	A	52	FH5U3-52	6
7.5	FH5U3-7.5	A	55	FH5U3-55	6
8	FH5U3-8	A	58	FH5U3-58	6
8.5	FH5U3-8.5	A	60	FH5U3-60	6
9	FH5U3-9	A			
9.5	FH5U3-9.5	A			
10	FH5U3-10	A			
11	FH5U3-11	A			
12	FH5U3-12	A			
12.5	FH5U3-12.5	6			
13	FH5U3-13	6			
14	FH5U3-14	6			
15	FH5U3-15	6			
16	FH5U3-16	6			
16.5	FH5U3-16.5	6			
17	FH5U3-17	6			
17.5	FH5U3-17.5	6			
18	FH5U3-18	6			
19	FH5U3-19	6			
20	FH5U3-20	6			
21	FH5U3-21	6			
22	FH5U3-22	6			
23	FH5U3-23	6			
24	FH5U3-24	6			
25	FH5U3-25	6			
26	FH5U3-26	6			
27	FH5U3-27	6			
28	FH5U3-28	6			
29	FH5U3-29	6			
30	FH5U3-30	6			
31	FH5U3-31	6			
32	FH5U3-32	6			
33	FH5U3-33	6			
34	FH5U3-34	6			
35	FH5U3-35	6			
36	FH5U3-36	6			

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●A:全ねじ　Abbreviation:A-All tapped　●Unit:mm (metric)

FHタイプ 六角 両メネジ M3 平径5
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品

FH5U3-00-4
M=3 Pitch=0.5

・ステンレス：Stainless Steel SUS **304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝1本あり

L	品番 Code	L1
3	FH5U3-3-4	A
3.5	FH5U3-3.5-4	A
4	FH5U3-4-4	A
4.5	FH5U3-4.5-4	A
5	FH5U3-5-4	A
5.5	FH5U3-5.5-4	A
6	FH5U3-6-4	A
6.5	FH5U3-6.5-4	A
7	FH5U3-7-4	A
7.5	FH5U3-7.5-4	A
8	FH5U3-8-4	A
8.5	FH5U3-8.5-4	A
9	FH5U3-9-4	A
9.5	FH5U3-9.5-4	A
10	FH5U3-10-4	A
11	FH5U3-11-4	A
12	FH5U3-12-4	A
12.5	FH5U3-12.5-4	6
13	FH5U3-13-4	6
14	FH5U3-14-4	6
15	FH5U3-15-4	6
16	FH5U3-16-4	6
16.5	FH5U3-16.5-4	6
17	FH5U3-17-4	6
17.5	FH5U3-17.5-4	6
18	FH5U3-18-4	6
19	FH5U3-19-4	6
20	FH5U3-20-4	6
21	FH5U3-21-4	6
22	FH5U3-22-4	6
23	FH5U3-23-4	6
24	FH5U3-24-4	6
25	FH5U3-25-4	6
26	FH5U3-26-4	6
27	FH5U3-27-4	6
28	FH5U3-28-4	6
29	FH5U3-29-4	6
30	FH5U3-30-4	6
31	FH5U3-31-4	6
32	FH5U3-32-4	6
33	FH5U3-33-4	6
34	FH5U3-34-4	6
35	FH5U3-35-4	6
36	FH5U3-36-4	6
37	FH5U3-37-4	6
38	FH5U3-38-4	6
39	FH5U3-39-4	6
40	FH5U3-40-4	6
42	FH5U3-42-4	6
45	FH5U3-45-4	6
48	FH5U3-48-4	6
50	FH5U3-50-4	6
52	FH5U3-52-4	6
55	FH5U3-55-4	6
58	FH5U3-58-4	6
60	FH5U3-60-4	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●A:全ねじ　Abbreviation:A-All tapped　●Unit:mm (metric)

FHタイプ 六角 両メネジ M3 平径6
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

RoHS 対応品
Restriction of Hazardous Substances

030
SPACER & STANDOFF
M3
WASHER / BUSHING
SCREW / NUT
DATA / INDEX

FH6B3-00
M=3 Pitch=0.5

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L：3～ 60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2

L	品 番 Code	L1	L	Code	L1
3	FH6B3-3	A	37	FH6B3-37	6
3.5	FH6B3-3.5	A	38	FH6B3-38	6
4	FH6B3-4	A	39	FH6B3-39	6
4.5	FH6B3-4.5	A	40	FH6B3-40	6
5	FH6B3-5	A	41	FH6B3-41	6
5.5	FH6B3-5.5	A	42	FH6B3-42	6
6	FH6B3-6	A	43	FH6B3-43	6
6.5	FH6B3-6.5	A	44	FH6B3-44	6
7	FH6B3-7	A	45	FH6B3-45	6
7.5	FH6B3-7.5	A	46	FH6B3-46	6
8	FH6B3-8	A	47	FH6B3-47	6
8.5	FH6B3-8.5	A	48	FH6B3-48	6
9	FH6B3-9	A	49	FH6B3-49	6
9.5	FH6B3-9.5	A	50	FH6B3-50	6
10	FH6B3-10	A	51	FH6B3-51	6
11	FH6B3-11	A	52	FH6B3-52	6
12	FH6B3-12	A	53	FH6B3-53	6
12.5	FH6B3-12.5	A	54	FH6B3-54	6
13	FH6B3-13	A	55	FH6B3-55	6
14	FH6B3-14	A	56	FH6B3-56	6
15	FH6B3-15	A	57	FH6B3-57	6
16	FH6B3-16	6	58	FH6B3-58	6
16.5	FH6B3-16.5	6	59	FH6B3-59	6
17	FH6B3-17	6	60	FH6B3-60	6
17.5	FH6B3-17.5	6	65	FH6B3-65	6
18	FH6B3-18	6	70	FH6B3-70	6
19	FH6B3-19	6	75	FH6B3-75	6
20	FH6B3-20	6	80	FH6B3-80	6
21	FH6B3-21	6	85	FH6B3-85	6
22	FH6B3-22	6	90	FH6B3-90	6
23	FH6B3-23	6	95	FH6B3-95	6
24	FH6B3-24	6	100	FH6B3-100	6
25	FH6B3-25	6			
26	FH6B3-26	6			
27	FH6B3-27	6			
28	FH6B3-28	6			
29	FH6B3-29	6			
30	FH6B3-30	6			
31	FH6B3-31	6			
32	FH6B3-32	6			
33	FH6B3-33	6			
34	FH6B3-34	6			
35	FH6B3-35	6			
36	FH6B3-36	6			

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●A:全ねじ　Abbreviation:A-All tapped　●Unit:mm (metric)

FHタイプ 六角 両メネジ M3 平径6
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品
Restriction of Hazardous Substances

FH6L3-00
M=3 Pitch=0.5

・快削鋼:Steel SUM
・三価クロムクロメート:Trivalent chromate



L: 3～ 60mm Tolerance:±0.1
L:65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1	L	品番 Code	L1
3	FH6L3-3	A	37	FH6L3-37	6
3.5	FH6L3-3.5	A	38	FH6L3-38	6
4	FH6L3-4	A	39	FH6L3-39	6
4.5	FH6L3-4.5	A	40	FH6L3-40	6
5	FH6L3-5	A	41	FH6L3-41	6
5.5	FH6L3-5.5	A	42	FH6L3-42	6
6	FH6L3-6	A	43	FH6L3-43	6
6.5	FH6L3-6.5	A	44	FH6L3-44	6
7	FH6L3-7	A	45	FH6L3-45	6
7.5	FH6L3-7.5	A	46	FH6L3-46	6
8	FH6L3-8	A	47	FH6L3-47	6
8.5	FH6L3-8.5	A	48	FH6L3-48	6
9	FH6L3-9	A	49	FH6L3-49	6
9.5	FH6L3-9.5	A	50	FH6L3-50	6
10	FH6L3-10	A	51	FH6L3-51	6
11	FH6L3-11	A	52	FH6L3-52	6
12	FH6L3-12	A	53	FH6L3-53	6
12.5	FH6L3-12.5	A	54	FH6L3-54	6
13	FH6L3-13	A	55	FH6L3-55	6
14	FH6L3-14	A	56	FH6L3-56	6
15	FH6L3-15	A	57	FH6L3-57	6
16	FH6L3-16	6	58	FH6L3-58	6
16.5	FH6L3-16.5	6	59	FH6L3-59	6
17	FH6L3-17	6	60	FH6L3-60	6
17.5	FH6L3-17.5	6	65	FH6L3-65	6
18	FH6L3-18	6	70	FH6L3-70	6
19	FH6L3-19	6	75	FH6L3-75	6
20	FH6L3-20	6	80	FH6L3-80	6
21	FH6L3-21	6	85	FH6L3-85	6
22	FH6L3-22	6	90	FH6L3-90	6
23	FH6L3-23	6	95	FH6L3-95	6
24	FH6L3-24	6	100	FH6L3-100	6
25	FH6L3-25	6			
26	FH6L3-26	6			
27	FH6L3-27	6			
28	FH6L3-28	6			
29	FH6L3-29	6			
30	FH6L3-30	6			
31	FH6L3-31	6			
32	FH6L3-32	6			
33	FH6L3-33	6			
34	FH6L3-34	6			
35	FH6L3-35	6			
36	FH6L3-36	6			

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●A:全ねじ　Abbreviation:A-All tapped　●Unit:mm (metric)

FHタイプ 六角 両メネジ M3 平径6
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

FH6U3-00
M=3 Pitch=0.5

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L： 3～ 60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1	L	品番 Code	L1
3	FH6U3-3	A	37	FH6U3-37	6
3.5	FH6U3-3.5	A	38	FH6U3-38	6
4	FH6U3-4	A	39	FH6U3-39	6
4.5	FH6U3-4.5	A	40	FH6U3-40	6
5	FH6U3-5	A	41	FH6U3-41	6
5.5	FH6U3-5.5	A	42	FH6U3-42	6
6	FH6U3-6	A	43	FH6U3-43	6
6.5	FH6U3-6.5	A	44	FH6U3-44	6
7	FH6U3-7	A	45	FH6U3-45	6
7.5	FH6U3-7.5	A	46	FH6U3-46	6
8	FH6U3-8	A	47	FH6U3-47	6
8.5	FH6U3-8.5	A	48	FH6U3-48	6
9	FH6U3-9	A	49	FH6U3-49	6
9.5	FH6U3-9.5	A	50	FH6U3-50	6
10	FH6U3-10	A	51	FH6U3-51	6
11	FH6U3-11	A	52	FH6U3-52	6
12	FH6U3-12	A	53	FH6U3-53	6
12.5	FH6U3-12.5	6	54	FH6U3-54	6
13	FH6U3-13	6	55	FH6U3-55	6
14	FH6U3-14	6	56	FH6U3-56	6
15	FH6U3-15	6	57	FH6U3-57	6
16	FH6U3-16	6	58	FH6U3-58	6
16.5	FH6U3-16.5	6	59	FH6U3-59	6
17	FH6U3-17	6	60	FH6U3-60	6
17.5	FH6U3-17.5	6	65	FH6U3-65	6
18	FH6U3-18	6	70	FH6U3-70	6
19	FH6U3-19	6	75	FH6U3-75	6
20	FH6U3-20	6	80	FH6U3-80	6
21	FH6U3-21	6	85	FH6U3-85	6
22	FH6U3-22	6	90	FH6U3-90	6
23	FH6U3-23	6	95	FH6U3-95	6
24	FH6U3-24	6	100	FH6U3-100	6
25	FH6U3-25	6			
26	FH6U3-26	6			
27	FH6U3-27	6			
28	FH6U3-28	6			
29	FH6U3-29	6			
30	FH6U3-30	6			
31	FH6U3-31	6			
32	FH6U3-32	6			
33	FH6U3-33	6			
34	FH6U3-34	6			
35	FH6U3-35	6			
36	FH6U3-36	6			

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●A:全ねじ　Abbreviation:A-All tapped　●Unit:mm (metric)

FHタイプ 六角 両メネジ M3 平径6
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品
Restriction of Hazardous Substances

FH6U3-00-4
M=3 Pitch=0.5

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
　1本あり

L：3～ 60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1	L	品番 Code	L1
3	FH6U3-3-4	A	37	FH6U3-37-4	6
3.5	FH6U3-3.5-4	A	38	FH6U3-38-4	6
4	FH6U3-4-4	A	39	FH6U3-39-4	6
4.5	FH6U3-4.5-4	A	40	FH6U3-40-4	6
5	FH6U3-5-4	A	41	FH6U3-41-4	6
5.5	FH6U3-5.5-4	A	42	FH6U3-42-4	6
6	FH6U3-6-4	A	43	FH6U3-43-4	6
6.5	FH6U3-6.5-4	A	44	FH6U3-44-4	6
7	FH6U3-7-4	A	45	FH6U3-45-4	6
7.5	FH6U3-7.5-4	A	46	FH6U3-46-4	6
8	FH6U3-8-4	A	47	FH6U3-47-4	6
8.5	FH6U3-8.5-4	A	48	FH6U3-48-4	6
9	FH6U3-9-4	A	49	FH6U3-49-4	6
9.5	FH6U3-9.5-4	A	50	FH6U3-50-4	6
10	FH6U3-10-4	A	51	FH6U3-51-4	6
11	FH6U3-11-4	A	52	FH6U3-52-4	6
12	FH6U3-12-4	A	53	FH6U3-53-4	6
12.5	FH6U3-12.5-4	6	54	FH6U3-54-4	6
13	FH6U3-13-4	6	55	FH6U3-55-4	6
14	FH6U3-14-4	6	56	FH6U3-56-4	6
15	FH6U3-15-4	6	57	FH6U3-57-4	6
16	FH6U3-16-4	6	58	FH6U3-58-4	6
16.5	FH6U3-16.5-4	6	59	FH6U3-59-4	6
17	FH6U3-17-4	6	60	FH6U3-60-4	6
17.5	FH6U3-17.5-4	6	65	FH6U3-65-4	6
18	FH6U3-18-4	6	70	FH6U3-70-4	6
19	FH6U3-19-4	6	75	FH6U3-75-4	6
20	FH6U3-20-4	6	80	FH6U3-80-4	6
21	FH6U3-21-4	6	85	FH6U3-85-4	6
22	FH6U3-22-4	6	90	FH6U3-90-4	6
23	FH6U3-23-4	6	95	FH6U3-95-4	6
24	FH6U3-24-4	6	100	FH6U3-100-4	6
25	FH6U3-25-4	6			
26	FH6U3-26-4	6			
27	FH6U3-27-4	6			
28	FH6U3-28-4	6			
29	FH6U3-29-4	6			
30	FH6U3-30-4	6			
31	FH6U3-31-4	6			
32	FH6U3-32-4	6			
33	FH6U3-33-4	6			
34	FH6U3-34-4	6			
35	FH6U3-35-4	6			
36	FH6U3-36-4	6			

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●A:全ねじ　Abbreviation:A-All tapped　●Unit:mm (metric)

FFタイプ 六角 両メネジ M3 皿ねじ用
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

034
SPACER & STANDOFF
M3
WASHER / BUSHING
SCREW / NUT
DATA / INDEX

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

FFB3-00
M=3 Pitch=0.5

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



FFL3-00
M=3 Pitch=0.5

・快削鋼：Steel SUM
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



FFU3-00
M=3 Pitch=0.5

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品番 Code	L1
6	FFB3-6	A
6.5	FFB3-6.5	A
7	FFB3-7	A
7.5	FFB3-7.5	A
8	FFB3-8	A
8.5	FFB3-8.5	A
9	FFB3-9	A
9.5	FFB3-9.5	A
10	FFB3-10	A
11	FFB3-11	A
12	FFB3-12	A
12.5	FFB3-12.5	A
13	FFB3-13	A
14	FFB3-14	A
15	FFB3-15	A
16	FFB3-16	6
16.5	FFB3-16.5	6
17	FFB3-17	6
17.5	FFB3-17.5	6
18	FFB3-18	6
19	FFB3-19	6
20	FFB3-20	6
21	FFB3-21	6
22	FFB3-22	6
23	FFB3-23	6
24	FFB3-24	6
25	FFB3-25	6
26	FFB3-26	6
27	FFB3-27	6
28	FFB3-28	6
29	FFB3-29	6
30	FFB3-30	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

L	品番 Code	L1
6	FFL3-6	A
6.5	FFL3-6.5	A
7	FFL3-7	A
7.5	FFL3-7.5	A
8	FFL3-8	A
8.5	FFL3-8.5	A
9	FFL3-9	A
9.5	FFL3-9.5	A
10	FFL3-10	A
11	FFL3-11	A
12	FFL3-12	A
12.5	FFL3-12.5	A
13	FFL3-13	A
14	FFL3-14	A
15	FFL3-15	A
16	FFL3-16	6
16.5	FFL3-16.5	6
17	FFL3-17	6
17.5	FFL3-17.5	6
18	FFL3-18	6
19	FFL3-19	6
20	FFL3-20	6
21	FFL3-21	6
22	FFL3-22	6
23	FFL3-23	6
24	FFL3-24	6
25	FFL3-25	6
26	FFL3-26	6
27	FFL3-27	6
28	FFL3-28	6
29	FFL3-29	6
30	FFL3-30	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

L	品番 Code	L1
6	FFU3-6	A
6.5	FFU3-6.5	A
7	FFU3-7	A
7.5	FFU3-7.5	A
8	FFU3-8	A
8.5	FFU3-8.5	A
9	FFU3-9	A
9.5	FFU3-9.5	A
10	FFU3-10	A
11	FFU3-11	A
12	FFU3-12	A
12.5	FFU3-12.5	6
13	FFU3-13	6
14	FFU3-14	6
15	FFU3-15	6
16	FFU3-16	6
16.5	FFU3-16.5	6
17	FFU3-17	6
17.5	FFU3-17.5	6
18	FFU3-18	6
19	FFU3-19	6
20	FFU3-20	6
21	FFU3-21	6
22	FFU3-22	6
23	FFU3-23	6
24	FFU3-24	6
25	FFU3-25	6
26	FFU3-26	6
27	FFU3-27	6
28	FFU3-28	6
29	FFU3-29	6
30	FFU3-30	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●A:全ねじ　Abbreviation:A-All tapped　●Unit:mm (metric)

FFタイプ 六角 両メネジ M3 皿ねじ用
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

035
SPACER & STANDOFF
M3
WASHER / BUSHING
SCREW / NUT
DATA / INDEX

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

FFU3-00-4
M=3 Pitch=0.5

・ステンレス：Stainless Steel SUS **304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝1本あり

L	品番 Code	L1
6	FFU3-6-4	A
6.5	FFU3-6.5-4	A
7	FFU3-7-4	A
7.5	FFU3-7.5-4	A
8	FFU3-8-4	A
8.5	FFU3-8.5-4	A
9	FFU3-9-4	A
9.5	FFU3-9.5-4	A
10	FFU3-10-4	A
11	FFU3-11-4	A
12	FFU3-12-4	A
12.5	FFU3-12.5-4	6
13	FFU3-13-4	6
14	FFU3-14-4	6
15	FFU3-15-4	6
16	FFU3-16-4	6
16.5	FFU3-16.5-4	6
17	FFU3-17-4	6
17.5	FFU3-17.5-4	6
18	FFU3-18-4	6
19	FFU3-19-4	6
20	FFU3-20-4	6
21	FFU3-21-4	6
22	FFU3-22-4	6
23	FFU3-23-4	6
24	FFU3-24-4	6
25	FFU3-25-4	6
26	FFU3-26-4	6
27	FFU3-27-4	6
28	FFU3-28-4	6
29	FFU3-29-4	6
30	FFU3-30-4	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

FFU3-00-6
M=3 Pitch=0.5

・ステンレス：Stainless Steel SUS **316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝2本あり

L	品番 Code	L1
6	FFU3-6-6	A
6.5	FFU3-6.5-6	A
7	FFU3-7-6	A
7.5	FFU3-7.5-6	A
8	FFU3-8-6	A
8.5	FFU3-8.5-6	A
9	FFU3-9-6	A
9.5	FFU3-9.5-6	A
10	FFU3-10-6	A
11	FFU3-11-6	A
12	FFU3-12-6	A
12.5	FFU3-12.5-6	6
13	FFU3-13-6	6
14	FFU3-14-6	6
15	FFU3-15-6	6
16	FFU3-16-6	6
16.5	FFU3-16.5-6	6
17	FFU3-17-6	6
17.5	FFU3-17.5-6	6
18	FFU3-18-6	6
19	FFU3-19-6	6
20	FFU3-20-6	6
21	FFU3-21-6	6
22	FFU3-22-6	6
23	FFU3-23-6	6
24	FFU3-24-6	6
25	FFU3-25-6	6
26	FFU3-26-6	6
27	FFU3-27-6	6
28	FFU3-28-6	6
29	FFU3-29-6	6
30	FFU3-30-6	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

Fタイプ 六角 両メネジ M4 標準型
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

036
SPACER & STANDOFF
M4
WASHER / BUSHING
SCREW / NUT
DATA / INDEX

FB4-00
M=4 Pitch=0.7

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L：　5～ 60mm Tolerance：±0.1
L：62～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1	L	品番 Code	L1
5	FB4-5	A	49	FB4-49	8
6	FB4-6	A	50	FB4-50	8
7	FB4-7	A	51	FB4-51	8
8	FB4-8	A	52	FB4-52	8
9	FB4-9	A	53	FB4-53	8
10	FB4-10	A	54	FB4-54	8
11	FB4-11	A	55	FB4-55	8
12	FB4-12	A	56	FB4-56	8
13	FB4-13	A	57	FB4-57	8
14	FB4-14	A	58	FB4-58	8
15	FB4-15	A	59	FB4-59	8
16	FB4-16	A	60	FB4-60	8
17	FB4-17	A	62	FB4-62	8
18	FB4-18	A	64	FB4-64	8
19	FB4-19	A	65	FB4-65	8
20	FB4-20	A	66	FB4-66	8
21	FB4-21	8	68	FB4-68	8
22	FB4-22	8	70	FB4-70	8
23	FB4-23	8	72	FB4-72	8
24	FB4-24	8	74	FB4-74	8
25	FB4-25	8	75	FB4-75	8
26	FB4-26	8	76	FB4-76	8
27	FB4-27	8	78	FB4-78	8
28	FB4-28	8	80	FB4-80	8
29	FB4-29	8	85	FB4-85	8
30	FB4-30	8	90	FB4-90	8
31	FB4-31	8	95	FB4-95	8
32	FB4-32	8	100	FB4-100	8
33	FB4-33	8	110	FB4-110	8
34	FB4-34	8	120	FB4-120	8
35	FB4-35	8	130	FB4-130	8
36	FB4-36	8	140	FB4-140	8
37	FB4-37	8	150	FB4-150	8
38	FB4-38	8			
39	FB4-39	8			
40	FB4-40	8			
41	FB4-41	8			
42	FB4-42	8			
43	FB4-43	8			
44	FB4-44	8			
45	FB4-45	8			
46	FB4-46	8			
47	FB4-47	8			
48	FB4-48	8			

■最少注文個数(MOQ pcs)：100
●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

Fタイプ 六角 両メネジ M4 標準型
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品
Restriction of Hazardous Substances

FL4-00
M=4 Pitch=0.7

・快削鋼:Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート:Trivalent chromate



L:　5～ 60mm Tolerance:±0.1
L:　62～100mm Tolerance:±0.2
L:110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1	L	品番 Code	L1
5	FL4-5	A	49	FL4-49	8
6	FL4-6	A	50	FL4-50	8
7	FL4-7	A	51	FL4-51	8
8	FL4-8	A	52	FL4-52	8
9	FL4-9	A	53	FL4-53	8
10	FL4-10	A	54	FL4-54	8
11	FL4-11	A	55	FL4-55	8
12	FL4-12	A	56	FL4-56	8
13	FL4-13	A	57	FL4-57	8
14	FL4-14	A	58	FL4-58	8
15	FL4-15	A	59	FL4-59	8
16	FL4-16	8	60	FL4-60	8
17	FL4-17	8	62	FL4-62	8
18	FL4-18	8	64	FL4-64	8
19	FL4-19	8	65	FL4-65	8
20	FL4-20	8	66	FL4-66	8
21	FL4-21	8	68	FL4-68	8
22	FL4-22	8	70	FL4-70	8
23	FL4-23	8	72	FL4-72	8
24	FL4-24	8	74	FL4-74	8
25	FL4-25	8	75	FL4-75	8
26	FL4-26	8	76	FL4-76	8
27	FL4-27	8	78	FL4-78	8
28	FL4-28	8	80	FL4-80	8
29	FL4-29	8	85	FL4-85	8
30	FL4-30	8	90	FL4-90	8
31	FL4-31	8	95	FL4-95	8
32	FL4-32	8	100	FL4-100	8
33	FL4-33	8	110	FL4-110	8
34	FL4-34	8	120	FL4-120	8
35	FL4-35	8	130	FL4-130	8
36	FL4-36	8	140	FL4-140	8
37	FL4-37	8	150	FL4-150	8
38	FL4-38	8			
39	FL4-39	8			
40	FL4-40	8			
41	FL4-41	8			
42	FL4-42	8			
43	FL4-43	8			
44	FL4-44	8			
45	FL4-45	8			
46	FL4-46	8			
47	FL4-47	8			
48	FL4-48	8			

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●A:全ねじ　Abbreviation:A-All tapped　●Unit:mm (metric)

Fタイプ 六角 両メネジ M4 標準型
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

FU4-00
M=4 Pitch=0.7

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L：　5～ 60mm Tolerance:±0.1
L：62～100mm Tolerance:±0.2
L：110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1	L	品番 Code	L1
5	FU4-5	A	49	FU4-49	8
6	FU4-6	A	50	FU4-50	8
7	FU4-7	A	51	FU4-51	8
8	FU4-8	A	52	FU4-52	8
9	FU4-9	A	53	FU4-53	8
10	FU4-10	A	54	FU4-54	8
11	FU4-11	A	55	FU4-55	8
12	FU4-12	A	56	FU4-56	8
13	FU4-13	A	57	FU4-57	8
14	FU4-14	A	58	FU4-58	8
15	FU4-15	A	59	FU4-59	8
16	FU4-16	A	60	FU4-60	8
17	FU4-17	8	62	FU4-62	8
18	FU4-18	8	64	FU4-64	8
19	FU4-19	8	65	FU4-65	8
20	FU4-20	8	66	FU4-66	8
21	FU4-21	8	68	FU4-68	8
22	FU4-22	8	70	FU4-70	8
23	FU4-23	8	72	FU4-72	8
24	FU4-24	8	74	FU4-74	8
25	FU4-25	8	75	FU4-75	8
26	FU4-26	8	76	FU4-76	8
27	FU4-27	8	78	FU4-78	8
28	FU4-28	8	80	FU4-80	8
29	FU4-29	8	85	FU4-85	8
30	FU4-30	8	90	FU4-90	8
31	FU4-31	8	95	FU4-95	8
32	FU4-32	8	100	FU4-100	8
33	FU4-33	8	110	FU4-110	8
34	FU4-34	8	120	FU4-120	8
35	FU4-35	8	130	FU4-130	8
36	FU4-36	8	140	FU4-140	8
37	FU4-37	8	150	FU4-150	8
38	FU4-38	8			
39	FU4-39	8			
40	FU4-40	8			
41	FU4-41	8			
42	FU4-42	8			
43	FU4-43	8			
44	FU4-44	8			
45	FU4-45	8			
46	FU4-46	8			
47	FU4-47	8			
48	FU4-48	8			

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●A:全ねじ　Abbreviation:A-All tapped　●Unit:mm (metric)

Fタイプ 六角 両メネジ M4 標準型
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品
Restriction of Hazardous Substances

FU4-00-4
M=4 Pitch=0.7

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
1本あり

L:　5～ 60mm Tolerance:±0.1
L:　62～100mm Tolerance:±0.2
L:110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1	L	品番 Code	L1
5	FU4-5-4	A	49	FU4-49-4	8
6	FU4-6-4	A	50	FU4-50-4	8
7	FU4-7-4	A	51	FU4-51-4	8
8	FU4-8-4	A	52	FU4-52-4	8
9	FU4-9-4	A	53	FU4-53-4	8
10	FU4-10-4	A	54	FU4-54-4	8
11	FU4-11-4	A	55	FU4-55-4	8
12	FU4-12-4	A	56	FU4-56-4	8
13	FU4-13-4	A	57	FU4-57-4	8
14	FU4-14-4	A	58	FU4-58-4	8
15	FU4-15-4	A	59	FU4-59-4	8
16	FU4-16-4	A	60	FU4-60-4	8
17	FU4-17-4	8	62	FU4-62-4	8
18	FU4-18-4	8	64	FU4-64-4	8
19	FU4-19-4	8	65	FU4-65-4	8
20	FU4-20-4	8	66	FU4-66-4	8
21	FU4-21-4	8	68	FU4-68-4	8
22	FU4-22-4	8	70	FU4-70-4	8
23	FU4-23-4	8	72	FU4-72-4	8
24	FU4-24-4	8	74	FU4-74-4	8
25	FU4-25-4	8	75	FU4-75-4	8
26	FU4-26-4	8	76	FU4-76-4	8
27	FU4-27-4	8	78	FU4-78-4	8
28	FU4-28-4	8	80	FU4-80-4	8
29	FU4-29-4	8	85	FU4-85-4	8
30	FU4-30-4	8	90	FU4-90-4	8
31	FU4-31-4	8	95	FU4-95-4	8
32	FU4-32-4	8	100	FU4-100-4	8
33	FU4-33-4	8	110	FU4-110-4	8
34	FU4-34-4	8	120	FU4-120-4	8
35	FU4-35-4	8	130	FU4-130-4	8
36	FU4-36-4	8	140	FU4-140-4	8
37	FU4-37-4	8	150	FU4-150-4	8
38	FU4-38-4	8			
39	FU4-39-4	8			
40	FU4-40-4	8			
41	FU4-41-4	8			
42	FU4-42-4	8			
43	FU4-43-4	8			
44	FU4-44-4	8			
45	FU4-45-4	8			
46	FU4-46-4	8			
47	FU4-47-4	8			
48	FU4-48-4	8			

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●A:全ねじ　Abbreviation:A-All tapped　●Unit:mm (metric)

Fタイプ 六角 両メネジ M4 標準型
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

FU4-00-6
M=4 Pitch=0.7

・ステンレス：Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂：Degreased



L：　5～ 60mm Tolerance：±0.1
L：62～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1	L	品番 Code	L1
5	FU4-5-6	A	49	FU4-49-6	8
6	FU4-6-6	A	50	FU4-50-6	8
7	FU4-7-6	A	51	FU4-51-6	8
8	FU4-8-6	A	52	FU4-52-6	8
9	FU4-9-6	A	53	FU4-53-6	8
10	FU4-10-6	A	54	FU4-54-6	8
11	FU4-11-6	A	55	FU4-55-6	8
12	FU4-12-6	A	56	FU4-56-6	8
13	FU4-13-6	A	57	FU4-57-6	8
14	FU4-14-6	A	58	FU4-58-6	8
15	FU4-15-6	A	59	FU4-59-6	8
16	FU4-16-6	A	60	FU4-60-6	8
17	FU4-17-6	8	62	FU4-62-6	8
18	FU4-18-6	8	64	FU4-64-6	8
19	FU4-19-6	8	65	FU4-65-6	8
20	FU4-20-6	8	66	FU4-66-6	8
21	FU4-21-6	8	68	FU4-68-6	8
22	FU4-22-6	8	70	FU4-70-6	8
23	FU4-23-6	8	72	FU4-72-6	8
24	FU4-24-6	8	74	FU4-74-6	8
25	FU4-25-6	8	75	FU4-75-6	8
26	FU4-26-6	8	76	FU4-76-6	8
27	FU4-27-6	8	78	FU4-78-6	8
28	FU4-28-6	8	80	FU4-80-6	8
29	FU4-29-6	8	85	FU4-85-6	8
30	FU4-30-6	8	90	FU4-90-6	8
31	FU4-31-6	8	95	FU4-95-6	8
32	FU4-32-6	8	100	FU4-100-6	8
33	FU4-33-6	8	110	FU4-110-6	8
34	FU4-34-6	8	120	FU4-120-6	8
35	FU4-35-6	8	130	FU4-130-6	8
36	FU4-36-6	8	140	FU4-140-6	8
37	FU4-37-6	8	150	FU4-150-6	8
38	FU4-38-6	8			
39	FU4-39-6	8			
40	FU4-40-6	8			
41	FU4-41-6	8			
42	FU4-42-6	8			
43	FU4-43-6	8			
44	FU4-44-6	8			
45	FU4-45-6	8			
46	FU4-46-6	8			
47	FU4-47-6	8			
48	FU4-48-6	8			

■最少注文個数(MOQ pcs)：100
●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

Fタイプ 六角 両メネジ M4 標準型
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品
Restriction of Hazardous Substances



FP4-00
M=4 Pitch=0.7

・POM
・UL94-HB



L:5～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1
5	FP4-5	A
6	FP4-6	A
7	FP4-7	A
8	FP4-8	A
9	FP4-9	A
10	FP4-10	A
11	FP4-11	A
12	FP4-12	A
13	FP4-13	A
14	FP4-14	A
15	FP4-15	A
16	FP4-16	A
17	FP4-17	A
18	FP4-18	A
19	FP4-19	A
20	FP4-20	A
21	FP4-21	A
22	FP4-22	A
23	FP4-23	A
24	FP4-24	A
25	FP4-25	A
26	FP4-26	A
27	FP4-27	A
28	FP4-28	A
29	FP4-29	A
30	FP4-30	A
35	FP4-35	A
40	FP4-40	A
50	FP4-50	A
60	FP4-60	A
70	FP4-70	8
80	FP4-80	8
90	FP4-90	8
100	FP4-100	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●A:全ねじ　Abbreviation:A-All tapped　●Unit:mm (metric)

FFタイプ 六角 両メネジ M4 皿ねじ用
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

FFB4-00
M=4 Pitch=0.7

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



FFL4-00
M=4 Pitch=0.7

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



FFU4-00
M=4 Pitch=0.7

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品 番 Code	L1
7	FFB4-7	A
7.5	FFB4-7.5	A
8	FFB4-8	A
8.5	FFB4-8.5	A
9	FFB4-9	A
9.5	FFB4-9.5	A
10	FFB4-10	A
11	FFB4-11	A
12	FFB4-12	A
12.5	FFB4-12.5	A
13	FFB4-13	A
14	FFB4-14	A
15	FFB4-15	A
16	FFB4-16	A
16.5	FFB4-16.5	A
17	FFB4-17	A
17.5	FFB4-17.5	A
18	FFB4-18	A
19	FFB4-19	A
20	FFB4-20	A
21	FFB4-21	8
22	FFB4-22	8
23	FFB4-23	8
24	FFB4-24	8
25	FFB4-25	8
26	FFB4-26	8
27	FFB4-27	8
28	FFB4-28	8
29	FFB4-29	8
30	FFB4-30	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

L	品 番 Code	L1
7	FFL4-7	A
7.5	FFL4-7.5	A
8	FFL4-8	A
8.5	FFL4-8.5	A
9	FFL4-9	A
9.5	FFL4-9.5	A
10	FFL4-10	A
11	FFL4-11	A
12	FFL4-12	A
12.5	FFL4-12.5	A
13	FFL4-13	A
14	FFL4-14	A
15	FFL4-15	A
16	FFL4-16	8
16.5	FFL4-16.5	8
17	FFL4-17	8
17.5	FFL4-17.5	8
18	FFL4-18	8
19	FFL4-19	8
20	FFL4-20	8
21	FFL4-21	8
22	FFL4-22	8
23	FFL4-23	8
24	FFL4-24	8
25	FFL4-25	8
26	FFL4-26	8
27	FFL4-27	8
28	FFL4-28	8
29	FFL4-29	8
30	FFL4-30	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

L	品 番 Code	L1
7	FFU4-7	A
7.5	FFU4-7.5	A
8	FFU4-8	A
8.5	FFU4-8.5	A
9	FFU4-9	A
9.5	FFU4-9.5	A
10	FFU4-10	A
11	FFU4-11	A
12	FFU4-12	A
12.5	FFU4-12.5	A
13	FFU4-13	A
14	FFU4-14	A
15	FFU4-15	A
16	FFU4-16	A
16.5	FFU4-16.5	8
17	FFU4-17	8
17.5	FFU4-17.5	8
18	FFU4-18	8
19	FFU4-19	8
20	FFU4-20	8
21	FFU4-21	8
22	FFU4-22	8
23	FFU4-23	8
24	FFU4-24	8
25	FFU4-25	8
26	FFU4-26	8
27	FFU4-27	8
28	FFU4-28	8
29	FFU4-29	8
30	FFU4-30	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

Fタイプ 六角 両メネジ M4 皿ねじ用
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

FFU4-00-4
M=4 Pitch=0.7

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝1本あり

L	品番 Code	L1
7	FFU4-7-4	A
7.5	FFU4-7.5-4	A
8	FFU4-8-4	A
8.5	FFU4-8.5-4	A
9	FFU4-9-4	A
9.5	FFU4-9.5-4	A
10	FFU4-10-4	A
11	FFU4-11-4	A
12	FFU4-12-4	A
12.5	FFU4-12.5-4	A
13	FFU4-13-4	A
14	FFU4-14-4	A
15	FFU4-15-4	A
16	FFU4-16-4	A
16.5	FFU4-16.5-4	8
17	FFU4-17-4	8
17.5	FFU4-17.5-4	8
18	FFU4-18-4	8
19	FFU4-19-4	8
20	FFU4-20-4	8
21	FFU4-21-4	8
22	FFU4-22-4	8
23	FFU4-23-4	8
24	FFU4-24-4	8
25	FFU4-25-4	8
26	FFU4-26-4	8
27	FFU4-27-4	8
28	FFU4-28-4	8
29	FFU4-29-4	8
30	FFU4-30-4	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

FFU4-00-6
M=4 Pitch=0.7

・ステンレス：Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝2本あり

L	品番 Code	L1
7	FFU4-7-6	A
7.5	FFU4-7.5-6	A
8	FFU4-8-6	A
8.5	FFU4-8.5-6	A
9	FFU4-9-6	A
9.5	FFU4-9.5-6	A
10	FFU4-10-6	A
11	FFU4-11-6	A
12	FFU4-12-6	A
12.5	FFU4-12.5-6	A
13	FFU4-13-6	A
14	FFU4-14-6	A
15	FFU4-15-6	A
16	FFU4-16-6	A
16.5	FFU4-16.5-6	8
17	FFU4-17-6	8
17.5	FFU4-17.5-6	8
18	FFU4-18-6	8
19	FFU4-19-6	8
20	FFU4-20-6	8
21	FFU4-21-6	8
22	FFU4-22-6	8
23	FFU4-23-6	8
24	FFU4-24-6	8
25	FFU4-25-6	8
26	FFU4-26-6	8
27	FFU4-27-6	8
28	FFU4-28-6	8
29	FFU4-29-6	8
30	FFU4-30-6	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

Fタイプ 六角 両メネジ M5 標準型
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

044
SPACER & STANDOFF
M5
WASHER / BUSHING
SCREW / NUT
DATA / INDEX

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

FB5-00
M=5 Pitch=0.8

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L：　8～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
8	FB5-8	A
9	FB5-9	A
10	FB5-10	A
11	FB5-11	A
12	FB5-12	A
13	FB5-13	A
14	FB5-14	A
15	FB5-15	A
16	FB5-16	A
17	FB5-17	A
18	FB5-18	A
19	FB5-19	A
20	FB5-20	A
25	FB5-25	10
30	FB5-30	10
35	FB5-35	10
40	FB5-40	10
45	FB5-45	10
50	FB5-50	10
55	FB5-55	10
60	FB5-60	10
65	FB5-65	10
70	FB5-70	10
75	FB5-75	10
80	FB5-80	10
85	FB5-85	10
90	FB5-90	10
95	FB5-95	10
100	FB5-100	10
110	FB5-110	10
120	FB5-120	10
125	FB5-125	10
130	FB5-130	10
140	FB5-140	10
150	FB5-150	10

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

FL5-00
M=5 Pitch=0.8

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L：　8～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
8	FL5-8	A
9	FL5-9	A
10	FL5-10	A
11	FL5-11	A
12	FL5-12	A
13	FL5-13	A
14	FL5-14	A
15	FL5-15	A
16	FL5-16	A
17	FL5-17	A
18	FL5-18	A
19	FL5-19	A
20	FL5-20	A
25	FL5-25	10
30	FL5-30	10
35	FL5-35	10
40	FL5-40	10
45	FL5-45	10
50	FL5-50	10
55	FL5-55	10
60	FL5-60	10
65	FL5-65	10
70	FL5-70	10
75	FL5-75	10
80	FL5-80	10
85	FL5-85	10
90	FL5-90	10
95	FL5-95	10
100	FL5-100	10
110	FL5-110	10
120	FL5-120	10
125	FL5-125	10
130	FL5-130	10
140	FL5-140	10
150	FL5-150	10

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



FU5-00
M=5 Pitch=0.8

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L：　8～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
8	FU5-8	A
9	FU5-9	A
10	FU5-10	A
11	FU5-11	A
12	FU5-12	A
13	FU5-13	A
14	FU5-14	A
15	FU5-15	A
16	FU5-16	A
17	FU5-17	A
18	FU5-18	A
19	FU5-19	A
20	FU5-20	A
25	FU5-25	10
30	FU5-30	10
35	FU5-35	10
40	FU5-40	10
45	FU5-45	10
50	FU5-50	10
55	FU5-55	10
60	FU5-60	10
65	FU5-65	10
70	FU5-70	10
75	FU5-75	10
80	FU5-80	10
85	FU5-85	10
90	FU5-90	10
95	FU5-95	10
100	FU5-100	10
110	FU5-110	10
120	FU5-120	10
125	FU5-125	10
130	FU5-130	10
140	FU5-140	10
150	FU5-150	10

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

Fタイプ 六角 両メネジ M5 標準型
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

FU5-00-4
M=5 Pitch=0.8

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
1本あり

L:　8～ 60mm Tolerance:±0.1
L:　65～100mm Tolerance:±0.2
L:110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1
8	FU5-8-4	A
9	FU5-9-4	A
10	FU5-10-4	A
11	FU5-11-4	A
12	FU5-12-4	A
13	FU5-13-4	A
14	FU5-14-4	A
15	FU5-15-4	A
16	FU5-16-4	A
17	FU5-17-4	A
18	FU5-18-4	A
19	FU5-19-4	A
20	FU5-20-4	A
25	FU5-25-4	10
30	FU5-30-4	10
35	FU5-35-4	10
40	FU5-40-4	10
45	FU5-45-4	10
50	FU5-50-4	10
55	FU5-55-4	10
60	FU5-60-4	10
65	FU5-65-4	10
70	FU5-70-4	10
75	FU5-75-4	10
80	FU5-80-4	10
85	FU5-85-4	10
90	FU5-90-4	10
95	FU5-95-4	10
100	FU5-100-4	10
110	FU5-110-4	10
120	FU5-120-4	10
125	FU5-125-4	10
130	FU5-130-4	10
140	FU5-140-4	10
150	FU5-150-4	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

FU5-00-6
M=5 Pitch=0.8

・ステンレス：Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
2本あり

L:　8～ 60mm Tolerance:±0.1
L:　65～100mm Tolerance:±0.2
L:110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1
8	FU5-8-6	A
9	FU5-9-6	A
10	FU5-10-6	A
11	FU5-11-6	A
12	FU5-12-6	A
13	FU5-13-6	A
14	FU5-14-6	A
15	FU5-15-6	A
16	FU5-16-6	A
17	FU5-17-6	A
18	FU5-18-6	A
19	FU5-19-6	A
20	FU5-20-6	A
25	FU5-25-6	10
30	FU5-30-6	10
35	FU5-35-6	10
40	FU5-40-6	10
45	FU5-45-6	10
50	FU5-50-6	10
55	FU5-55-6	10
60	FU5-60-6	10
65	FU5-65-6	10
70	FU5-70-6	10
75	FU5-75-6	10
80	FU5-80-6	10
85	FU5-85-6	10
90	FU5-90-6	10
95	FU5-95-6	10
100	FU5-100-6	10
110	FU5-110-6	10
120	FU5-120-6	10
125	FU5-125-6	10
130	FU5-130-6	10
140	FU5-140-6	10
150	FU5-150-6	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

FFタイプ 六角 両メネジ M5 皿ねじ用
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

FFB5-00
M=5 Pitch=0.8

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L： 10～ 60mm Tolerance：±0.1
L： 65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
10	FFB5-10	A
11	FFB5-11	A
12	FFB5-12	A
13	FFB5-13	A
14	FFB5-14	A
15	FFB5-15	A
16	FFB5-16	A
17	FFB5-17	A
18	FFB5-18	A
19	FFB5-19	A
20	FFB5-20	A
25	FFB5-25	10
30	FFB5-30	10
35	FFB5-35	10
40	FFB5-40	10
45	FFB5-45	10
50	FFB5-50	10
55	FFB5-55	10
60	FFB5-60	10
65	FFB5-65	10
70	FFB5-70	10
75	FFB5-75	10
80	FFB5-80	10
85	FFB5-85	10
90	FFB5-90	10
95	FFB5-95	10
100	FFB5-100	10
110	FFB5-110	10
120	FFB5-120	10
125	FFB5-125	10
130	FFB5-130	10
140	FFB5-140	10
150	FFB5-150	10

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

FFL5-00
M=5 Pitch=0.8

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L： 10～ 60mm Tolerance：±0.1
L： 65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
10	FFL5-10	A
11	FFL5-11	A
12	FFL5-12	A
13	FFL5-13	A
14	FFL5-14	A
15	FFL5-15	A
16	FFL5-16	A
17	FFL5-17	A
18	FFL5-18	A
19	FFL5-19	A
20	FFL5-20	A
25	FFL5-25	10
30	FFL5-30	10
35	FFL5-35	10
40	FFL5-40	10
45	FFL5-45	10
50	FFL5-50	10
55	FFL5-55	10
60	FFL5-60	10
65	FFL5-65	10
70	FFL5-70	10
75	FFL5-75	10
80	FFL5-80	10
85	FFL5-85	10
90	FFL5-90	10
95	FFL5-95	10
100	FFL5-100	10
110	FFL5-110	10
120	FFL5-120	10
125	FFL5-125	10
130	FFL5-130	10
140	FFL5-140	10
150	FFL5-150	10

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



FFU5-00
M=5 Pitch=0.8

・ステンレス：Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂：Degreased



L： 10～ 60mm Tolerance：±0.1
L： 65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
10	FFU5-10	A
11	FFU5-11	A
12	FFU5-12	A
13	FFU5-13	A
14	FFU5-14	A
15	FFU5-15	A
16	FFU5-16	A
17	FFU5-17	A
18	FFU5-18	A
19	FFU5-19	A
20	FFU5-20	A
25	FFU5-25	10
30	FFU5-30	10
35	FFU5-35	10
40	FFU5-40	10
45	FFU5-45	10
50	FFU5-50	10
55	FFU5-55	10
60	FFU5-60	10
65	FFU5-65	10
70	FFU5-70	10
75	FFU5-75	10
80	FFU5-80	10
85	FFU5-85	10
90	FFU5-90	10
95	FFU5-95	10
100	FFU5-100	10
110	FFU5-110	10
120	FFU5-120	10
125	FFU5-125	10
130	FFU5-130	10
140	FFU5-140	10
150	FFU5-150	10

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

FFタイプ 六角 両メネジ M5 皿ねじ用
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

FFU5-00-4
M=5 Pitch=0.8

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
1本あり

L：10～60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
10	FFU5-10-4	A
11	FFU5-11-4	A
12	FFU5-12-4	A
13	FFU5-13-4	A
14	FFU5-14-4	A
15	FFU5-15-4	A
16	FFU5-16-4	A
17	FFU5-17-4	A
18	FFU5-18-4	A
19	FFU5-19-4	A
20	FFU5-20-4	A
25	FFU5-25-4	10
30	FFU5-30-4	10
35	FFU5-35-4	10
40	FFU5-40-4	10
45	FFU5-45-4	10
50	FFU5-50-4	10
55	FFU5-55-4	10
60	FFU5-60-4	10
65	FFU5-65-4	10
70	FFU5-70-4	10
75	FFU5-75-4	10
80	FFU5-80-4	10
85	FFU5-85-4	10
90	FFU5-90-4	10
95	FFU5-95-4	10
100	FFU5-100-4	10
110	FFU5-110-4	10
120	FFU5-120-4	10
125	FFU5-125-4	10
130	FFU5-130-4	10
140	FFU5-140-4	10
150	FFU5-150-4	10

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

FFU5-00-6
M=5 Pitch=0.8

・ステンレス：Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
2本あり

L：10～60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
10	FFU5-10-6	A
11	FFU5-11-6	A
12	FFU5-12-6	A
13	FFU5-13-6	A
14	FFU5-14-6	A
15	FFU5-15-6	A
16	FFU5-16-6	A
17	FFU5-17-6	A
18	FFU5-18-6	A
19	FFU5-19-6	A
20	FFU5-20-6	A
25	FFU5-25-6	10
30	FFU5-30-6	10
35	FFU5-35-6	10
40	FFU5-40-6	10
45	FFU5-45-6	10
50	FFU5-50-6	10
55	FFU5-55-6	10
60	FFU5-60-6	10
65	FFU5-65-6	10
70	FFU5-70-6	10
75	FFU5-75-6	10
80	FFU5-80-6	10
85	FFU5-85-6	10
90	FFU5-90-6	10
95	FFU5-95-6	10
100	FFU5-100-6	10
110	FFU5-110-6	10
120	FFU5-120-6	10
125	FFU5-125-6	10
130	FFU5-130-6	10
140	FFU5-140-6	10
150	FFU5-150-6	10

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

Fタイプ 六角 両メネジ M6 標準型
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

048
SPACER & STANDOFF
M6
WASHER / BUSHING
SCREW / NUT
DATA / INDEX

FB6-00
M=6 Pitch=1.0

・快削黄銅:Brass C3604BD
・Niメッキ:Ni-plated



L: 10～ 60mm Tolerance:±0.1
L: 65～100mm Tolerance:±0.2
L:110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1
10	FB6-10	A
15	FB6-15	A
20	FB6-20	A
25	FB6-25	10
30	FB6-30	14
35	FB6-35	14
40	FB6-40	14
45	FB6-45	14
50	FB6-50	14
55	FB6-55	14
60	FB6-60	14
65	FB6-65	14
70	FB6-70	14
75	FB6-75	14
80	FB6-80	14
85	FB6-85	14
90	FB6-90	14
95	FB6-95	14
100	FB6-100	14
110	FB6-110	14
120	FB6-120	14
125	FB6-125	14
130	FB6-130	14
140	FB6-140	14
150	FB6-150	14

■最少注文個数(MOQ pcs):100

FL6-00
M=6 Pitch=1.0

・快削鋼:Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート:Trivalent chromate



L: 10～ 60mm Tolerance:±0.1
L: 65～100mm Tolerance:±0.2
L:110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1
10	FL6-10	A
15	FL6-15	A
20	FL6-20	A
25	FL6-25	10
30	FL6-30	14
35	FL6-35	14
40	FL6-40	14
45	FL6-45	14
50	FL6-50	14
55	FL6-55	14
60	FL6-60	14
65	FL6-65	14
70	FL6-70	14
75	FL6-75	14
80	FL6-80	14
85	FL6-85	14
90	FL6-90	14
95	FL6-95	14
100	FL6-100	14
110	FL6-110	14
120	FL6-120	14
125	FL6-125	14
130	FL6-130	14
140	FL6-140	14
150	FL6-150	14

■最少注文個数(MOQ pcs):100



FU6-00
M=6 Pitch=1.0

・ステンレス:Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂:Degreased



L: 10～ 60mm Tolerance:±0.1
L: 65～100mm Tolerance:±0.2
L:110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1
10	FU6-10	A
15	FU6-15	A
20	FU6-20	A
25	FU6-25	10
30	FU6-30	14
35	FU6-35	14
40	FU6-40	14
45	FU6-45	14
50	FU6-50	14
55	FU6-55	14
60	FU6-60	14
65	FU6-65	14
70	FU6-70	14
75	FU6-75	14
80	FU6-80	14
85	FU6-85	14
90	FU6-90	14
95	FU6-95	14
100	FU6-100	14
110	FU6-110	14
120	FU6-120	14
125	FU6-125	14
130	FU6-130	14
140	FU6-140	14
150	FU6-150	14

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●A:全ねじ　Abbreviation:A-All tapped　●Unit:mm (metric)

Fタイプ 六角 両メネジ M6 標準型
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

FU6-00-4
M=6 Pitch=1.0

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
1本あり

L：10～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品 番 Code	L1
10	FU6-10-4	A
15	FU6-15-4	A
20	FU6-20-4	A
25	FU6-25-4	10
30	FU6-30-4	14
35	FU6-35-4	14
40	FU6-40-4	14
45	FU6-45-4	14
50	FU6-50-4	14
55	FU6-55-4	14
60	FU6-60-4	14
65	FU6-65-4	14
70	FU6-70-4	14
75	FU6-75-4	14
80	FU6-80-4	14
85	FU6-85-4	14
90	FU6-90-4	14
95	FU6-95-4	14
100	FU6-100-4	14
110	FU6-110-4	14
120	FU6-120-4	14
125	FU6-125-4	14
130	FU6-130-4	14
140	FU6-140-4	14
150	FU6-150-4	14

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

FU6-00-6
M=6 Pitch=1.0

・ステンレス：Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
2本あり

L：10～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品 番 Code	L1
10	FU6-10-6	A
15	FU6-15-6	A
20	FU6-20-6	A
25	FU6-25-6	10
30	FU6-30-6	14
35	FU6-35-6	14
40	FU6-40-6	14
45	FU6-45-6	14
50	FU6-50-6	14
55	FU6-55-6	14
60	FU6-60-6	14
65	FU6-65-6	14
70	FU6-70-6	14
75	FU6-75-6	14
80	FU6-80-6	14
85	FU6-85-6	14
90	FU6-90-6	14
95	FU6-95-6	14
100	FU6-100-6	14
110	FU6-110-6	14
120	FU6-120-6	14
125	FU6-125-6	14
130	FU6-130-6	14
140	FU6-140-6	14
150	FU6-150-6	14

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

FFタイプ 六角 両メネジ M6 皿ねじ用
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

FFB6-00
M=6 Pitch=1.0

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L：15～60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
15	FFB6-15	A
20	FFB6-20	A
25	FFB6-25	10
30	FFB6-30	14
35	FFB6-35	14
40	FFB6-40	14
45	FFB6-45	14
50	FFB6-50	14
55	FFB6-55	14
60	FFB6-60	14
65	FFB6-65	14
70	FFB6-70	14
75	FFB6-75	14
80	FFB6-80	14
85	FFB6-85	14
90	FFB6-90	14
95	FFB6-95	14
100	FFB6-100	14
110	FFB6-110	14
120	FFB6-120	14
125	FFB6-125	14
130	FFB6-130	14
140	FFB6-140	14
150	FFB6-150	14

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

FFL6-00
M=6 Pitch=1.0

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L：15～60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
15	FFL6-15	A
20	FFL6-20	A
25	FFL6-25	10
30	FFL6-30	14
35	FFL6-35	14
40	FFL6-40	14
45	FFL6-45	14
50	FFL6-50	14
55	FFL6-55	14
60	FFL6-60	14
65	FFL6-65	14
70	FFL6-70	14
75	FFL6-75	14
80	FFL6-80	14
85	FFL6-85	14
90	FFL6-90	14
95	FFL6-95	14
100	FFL6-100	14
110	FFL6-110	14
120	FFL6-120	14
125	FFL6-125	14
130	FFL6-130	14
140	FFL6-140	14
150	FFL6-150	14

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



FFU6-00
M=6 Pitch=1.0

・ステンレス：Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂：Degreased



L：15～60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
15	FFU6-15	A
20	FFU6-20	A
25	FFU6-25	10
30	FFU6-30	14
35	FFU6-35	14
40	FFU6-40	14
45	FFU6-45	14
50	FFU6-50	14
55	FFU6-55	14
60	FFU6-60	14
65	FFU6-65	14
70	FFU6-70	14
75	FFU6-75	14
80	FFU6-80	14
85	FFU6-85	14
90	FFU6-90	14
95	FFU6-95	14
100	FFU6-100	14
110	FFU6-110	14
120	FFU6-120	14
125	FFU6-125	14
130	FFU6-130	14
140	FFU6-140	14
150	FFU6-150	14

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

FFタイプ 六角 両メネジ M6 皿ねじ用
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

FFU6-00-4
M=6 Pitch=1.0

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased

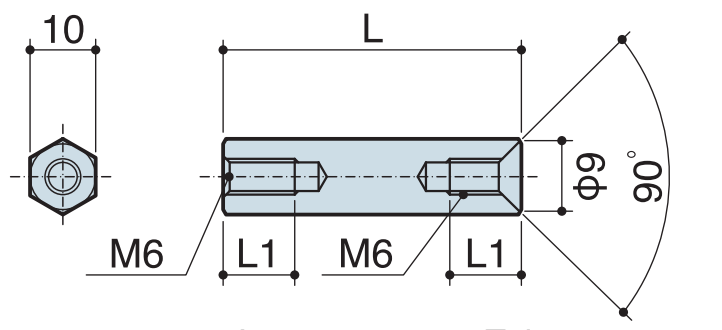

※認識用溝
1本あり

L：15～60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
15	FFU6-15-4	A
20	FFU6-20-4	A
25	FFU6-25-4	10
30	FFU6-30-4	14
35	FFU6-35-4	14
40	FFU6-40-4	14
45	FFU6-45-4	14
50	FFU6-50-4	14
55	FFU6-55-4	14
60	FFU6-60-4	14
65	FFU6-65-4	14
70	FFU6-70-4	14
75	FFU6-75-4	14
80	FFU6-80-4	14
85	FFU6-85-4	14
90	FFU6-90-4	14
95	FFU6-95-4	14
100	FFU6-100-4	14
110	FFU6-110-4	14
120	FFU6-120-4	14
125	FFU6-125-4	14
130	FFU6-130-4	14
140	FFU6-140-4	14
150	FFU6-150-4	14

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

FFU6-00-6
M=6 Pitch=1.0

・ステンレス：Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂：Degreased

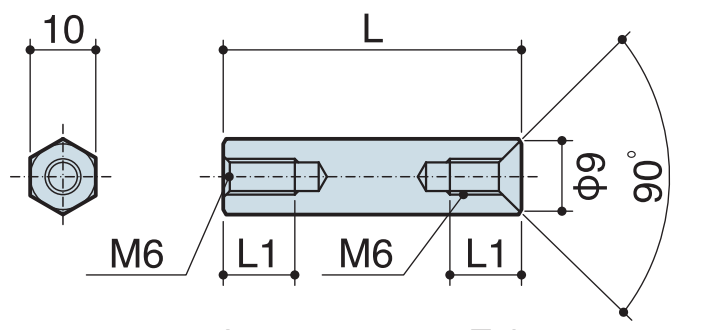

※認識用溝
2本あり

L：15～60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
15	FFU6-15-6	A
20	FFU6-20-6	A
25	FFU6-25-6	10
30	FFU6-30-6	14
35	FFU6-35-6	14
40	FFU6-40-6	14
45	FFU6-45-6	14
50	FFU6-50-6	14
55	FFU6-55-6	14
60	FFU6-60-6	14
65	FFU6-65-6	14
70	FFU6-70-6	14
75	FFU6-75-6	14
80	FFU6-80-6	14
85	FFU6-85-6	14
90	FFU6-90-6	14
95	FFU6-95-6	14
100	FFU6-100-6	14
110	FFU6-110-6	14
120	FFU6-120-6	14
125	FFU6-125-6	14
130	FFU6-130-6	14
140	FFU6-140-6	14
150	FFU6-150-6	14

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

Fタイプ 六角 両メネジ M8 標準型
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

052
SPACER & STANDOFF
M8
WASHER / BUSHING
SCREW / NUT
DATA / INDEX

FB8-00
RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

M=8 Pitch=1.25

・快削黄銅:Brass C3604BD
・Niメッキ:Ni-plated



L: 50～ 60mm Tolerance:±0.1
L: 65～100mm Tolerance:±0.2
L:110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1
50	FB8-50	17
55	FB8-55	17
60	FB8-60	17
65	FB8-65	17
70	FB8-70	17
75	FB8-75	17
80	FB8-80	17
85	FB8-85	17
90	FB8-90	17
95	FB8-95	17
100	FB8-100	17
110	FB8-110	17
120	FB8-120	17
125	FB8-125	17
130	FB8-130	17
140	FB8-140	17
150	FB8-150	17

■最少注文個数(MOQ pcs):100

FL8-00
RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

M=8 Pitch=1.25

・快削鋼:Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート:Trivalent chromate



L: 50～ 60mm Tolerance:±0.1
L: 65～100mm Tolerance:±0.2
L:110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1
50	FL8-50	17
55	FL8-55	17
60	FL8-60	17
65	FL8-65	17
70	FL8-70	17
75	FL8-75	17
80	FL8-80	17
85	FL8-85	17
90	FL8-90	17
95	FL8-95	17
100	FL8-100	17
110	FL8-110	17
120	FL8-120	17
125	FL8-125	17
130	FL8-130	17
140	FL8-140	17
150	FL8-150	17

■最少注文個数(MOQ pcs):100

FU8-00
RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



M=8 Pitch=1.25

・ステンレス:Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂:Degreased



L: 50～ 60mm Tolerance:±0.1
L: 65～100mm Tolerance:±0.2
L:110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1
50	FU8-50	17
55	FU8-55	17
60	FU8-60	17
65	FU8-65	17
70	FU8-70	17
75	FU8-75	17
80	FU8-80	17
85	FU8-85	17
90	FU8-90	17
95	FU8-95	17
100	FU8-100	17
110	FU8-110	17
120	FU8-120	17
125	FU8-125	17
130	FU8-130	17
140	FU8-140	17
150	FU8-150	17

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit:mm (metric)

Fタイプ 六角 両メネジ M8 標準型
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

FU8-00-4
M=8 Pitch=1.25

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
1本あり

L：50～ 60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2
L：110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1
50	FU8-50-4	17
55	FU8-55-4	17
60	FU8-60-4	17
65	FU8-65-4	17
70	FU8-70-4	17
75	FU8-75-4	17
80	FU8-80-4	17
85	FU8-85-4	17
90	FU8-90-4	17
95	FU8-95-4	17
100	FU8-100-4	17
110	FU8-110-4	17
120	FU8-120-4	17
125	FU8-128-4	17
130	FU8-130-4	17
140	FU8-140-4	17
150	FU8-150-4	17

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

FU8-00-6
M=8 Pitch=1.25

・ステンレス：Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
2本あり

L：50～ 60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2
L：110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1
50	FU8-50-6	17
55	FU8-55-6	17
60	FU8-60-6	17
65	FU8-65-6	17
70	FU8-70-6	17
75	FU8-75-6	17
80	FU8-80-6	17
85	FU8-85-6	17
90	FU8-90-6	17
95	FU8-95-6	17
100	FU8-100-6	17
110	FU8-110-6	17
120	FU8-120-6	17
125	FU8-125-6	17
130	FU8-130-6	17
140	FU8-140-6	17
150	FU8-150-6	17

■最少注文個数(MOQ pcs):100

FFタイプ 六角 両メネジ M8 皿ねじ用
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

FFB8-00
M=8 Pitch=1.25

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L： 50～ 60mm Tolerance：±0.1
L： 65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
50	FFB8-50	17
55	FFB8-55	17
60	FFB8-60	17
65	FFB8-65	17
70	FFB8-70	17
75	FFB8-75	17
80	FFB8-80	17
85	FFB8-85	17
90	FFB8-90	17
95	FFB8-95	17
100	FFB8-100	17
110	FFB8-110	17
120	FFB8-120	17
125	FFB8-125	17
130	FFB8-130	17
140	FFB8-140	17
150	FFB8-150	17

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

FFL8-00
M=8 Pitch=1.25

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L： 50～ 60mm Tolerance：±0.1
L： 65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
50	FFL8-50	17
55	FFL8-55	17
60	FFL8-60	17
65	FFL8-65	17
70	FFL8-70	17
75	FFL8-75	17
80	FFL8-80	17
85	FFL8-85	17
90	FFL8-90	17
95	FFL8-95	17
100	FFL8-100	17
110	FFL8-110	17
120	FFL8-120	17
125	FFL8-125	17
130	FFL8-130	17
140	FFL8-140	17
150	FFL8-150	17

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



FFU8-00
M=8 Pitch=1.25

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L： 50～ 60mm Tolerance：±0.1
L： 65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
50	FFU8-50	17
55	FFU8-55	17
60	FFU8-60	17
65	FFU8-65	17
70	FFU8-70	17
75	FFU8-75	17
80	FFU8-80	17
85	FFU8-85	17
90	FFU8-90	17
95	FFU8-95	17
100	FFU8-100	17
110	FFU8-110	17
120	FFU8-120	17
125	FFU8-125	17
130	FFU8-130	17
140	FFU8-140	17
150	FFU8-150	17

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit:mm (metric)

FFタイプ 六角 両メネジ M8 皿ねじ用
Female Thread-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

FFU8-00-4
M=8 Pitch=1.25

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
1本あり

L：50～60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2
L：110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1
50	FFU8-50-4	17
55	FFU8-55-4	17
60	FFU8-60-4	17
65	FFU8-65-4	17
70	FFU8-70-4	17
75	FFU8-75-4	17
80	FFU8-80-4	17
85	FFU8-85-4	17
90	FFU8-90-4	17
95	FFU8-95-4	17
100	FFU8-100-4	17
110	FFU8-110-4	17
120	FFU8-120-4	17
125	FFU8-125-4	17
130	FFU8-130-4	17
140	FFU8-140-4	17
150	FFU8-150-4	17

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

FFU8-00-6
M=8 Pitch=1.25

・ステンレス：Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂：Degreased

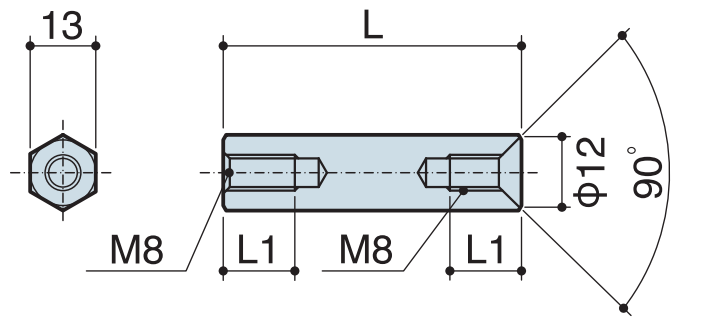

※認識用溝
2本あり

L：50～60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2
L：110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1
50	FFU8-50-6	17
55	FFU8-55-6	17
60	FFU8-60-6	17
65	FFU8-65-6	17
70	FFU8-70-6	17
75	FFU8-75-6	17
80	FFU8-80-6	17
85	FFU8-85-6	17
90	FFU8-90-6	17
95	FFU8-95-6	17
100	FFU8-100-6	17
110	FFU8-110-6	17
120	FFU8-120-6	17
125	FFU8-125-6	17
130	FFU8-130-6	17
140	FFU8-140-6	17
150	FFU8-150-6	17

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RFタイプ 丸型 両メネジ M2 標準型
Female Thread-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFB2-00
M=2 Pitch=0.4

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFL2-00
M=2 Pitch=0.4

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFU2-00
M=2 Pitch=0.4

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品番 Code	L1	L	品番 Code	L1	L	品番 Code	L1
3	RFB2-3	A	3	RFL2-3	A	3	RFU2-3	A
3.5	RFB2-3.5	A	3.5	RFL2-3.5	A	3.5	RFU2-3.5	A
4	RFB2-4	A	4	RFL2-4	A	4	RFU2-4	A
4.5	RFB2-4.5	A	4.5	RFL2-4.5	A	4.5	RFU2-4.5	A
5	RFB2-5	A	5	RFL2-5	A	5	RFU2-5	A
5.5	RFB2-5.5	A	5.5	RFL2-5.5	A	5.5	RFU2-5.5	A
6	RFB2-6	A	6	RFL2-6	A	6	RFU2-6	A
6.5	RFB2-6.5	A	6.5	RFL2-6.5	A	6.5	RFU2-6.5	A
7	RFB2-7	A	7	RFL2-7	A	7	RFU2-7	A
7.5	RFB2-7.5	A	7.5	RFL2-7.5	A	7.5	RFU2-7.5	A
8	RFB2-8	A	8	RFL2-8	A	8	RFU2-8	A
8.5	RFB2-8.5	A	8.5	RFL2-8.5	A	8.5	RFU2-8.5	A
9	RFB2-9	A	9	RFL2-9	A	9	RFU2-9	A
9.5	RFB2-9.5	A	9.5	RFL2-9.5	A	9.5	RFU2-9.5	A
10	RFB2-10	A	10	RFL2-10	A	10	RFU2-10	A
11	RFB2-11	5	11	RFL2-11	5	11	RFU2-11	5
12	RFB2-12	5	12	RFL2-12	5	12	RFU2-12	5
12.5	RFB2-12.5	5	12.5	RFL2-12.5	5	12.5	RFU2-12.5	5
13	RFB2-13	5	13	RFL2-13	5	13	RFU2-13	5
14	RFB2-14	5	14	RFL2-14	5	14	RFU2-14	5
15	RFB2-15	5	15	RFL2-15	5	15	RFU2-15	5
16	RFB2-16	5	16	RFL2-16	5	16	RFU2-16	5
16.5	RFB2-16.5	5	16.5	RFL2-16.5	5	16.5	RFU2-16.5	5
17	RFB2-17	5	17	RFL2-17	5	17	RFU2-17	5
17.5	RFB2-17.5	5	17.5	RFL2-17.5	5	17.5	RFU2-17.5	5
18	RFB2-18	5	18	RFL2-18	5	18	RFU2-18	5
19	RFB2-19	5	19	RFL2-19	5	19	RFU2-19	5
20	RFB2-20	5	20	RFL2-20	5	20	RFU2-20	5
21	RFB2-21	5	21	RFL2-21	5	21	RFU2-21	5
22	RFB2-22	5	22	RFL2-22	5	22	RFU2-22	5
23	RFB2-23	5	23	RFL2-23	5	23	RFU2-23	5
24	RFB2-24	5	24	RFL2-24	5	24	RFU2-24	5
25	RFB2-25	5	25	RFL2-25	5	25	RFU2-25	5
26	RFB2-26	5	26	RFL2-26	5	26	RFU2-26	5
27	RFB2-27	5	27	RFL2-27	5	27	RFU2-27	5
28	RFB2-28	5	28	RFL2-28	5	28	RFU2-28	5
29	RFB2-29	5	29	RFL2-29	5	29	RFU2-29	5
30	RFB2-30	5	30	RFL2-30	5	30	RFU2-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100　■最少注文個数(MOQ pcs):100　■最少注文個数(MOQ pcs):100

●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

RFタイプ 丸型 両メネジ M2 標準型
Female Thread-Female Thread Type Round

RFU2-00-4
M=2 Pitch=0.4

・ステンレス：Stainless Steel SUS **304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝1本あり

L	品 番 Code	L1
3	RFU2-3-4	A
3.5	RFU2-3.5-4	A
4	RFU2-4-4	A
4.5	RFU2-4.5-4	A
5	RFU2-5-4	A
5.5	RFU2-5.5-4	A
6	RFU2-6-4	A
6.5	RFU2-6.5-4	A
7	RFU2-7-4	A
7.5	RFU2-7.5-4	A
8	RFU2-8-4	A
8.5	RFU2-8.5-4	A
9	RFU2-9-4	A
9.5	RFU2-9.5-4	A
10	RFU2-10-4	A
11	RFU2-11-4	5
12	RFU2-12-4	5
12.5	RFU2-12.5-4	5
13	RFU2-13-4	5
14	RFU2-14-4	5
15	RFU2-15-4	5
16	RFU2-16-4	5
16.5	RFU2-16.5-4	5
17	RFU2-17-4	5
17.5	RFU2-17.5-4	5
18	RFU2-18-4	5
19	RFU2-19-4	5
20	RFU2-20-4	5
21	RFU2-21-4	5
22	RFU2-22-4	5
23	RFU2-23-4	5
24	RFU2-24-4	5
25	RFU2-25-4	5
26	RFU2-26-4	5
27	RFU2-27-4	5
28	RFU2-28-4	5
29	RFU2-29-4	5
30	RFU2-30-4	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RFU2-00-6
M=2 Pitch=0.4

・ステンレス：Stainless Steel SUS **316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝2本あり

L	品 番 Code	L1
3	RFU2-3-6	A
3.5	RFU2-3.5-6	A
4	RFU2-4-6	A
4.5	RFU2-4.5-6	A
5	RFU2-5-6	A
5.5	RFU2-5.5-6	A
6	RFU2-6-6	A
6.5	RFU2-6.5-6	A
7	RFU2-7-6	A
7.5	RFU2-7.5-6	A
8	RFU2-8-6	A
8.5	RFU2-8.5-6	A
9	RFU2-9-6	A
9.5	RFU2-9.5-6	A
10	RFU2-10-6	A
11	RFU2-11-6	5
12	RFU2-12-6	5
12.5	RFU2-12.5-6	5
13	RFU2-13-6	5
14	RFU2-14-6	5
15	RFU2-15-6	5
16	RFU2-16-6	5
16.5	RFU2-16.5-6	5
17	RFU2-17-6	5
17.5	RFU2-17.5-6	5
18	RFU2-18-6	5
19	RFU2-19-6	5
20	RFU2-20-6	5
21	RFU2-21-6	5
22	RFU2-22-6	5
23	RFU2-23-6	5
24	RFU2-24-6	5
25	RFU2-25-6	5
26	RFU2-26-6	5
27	RFU2-27-6	5
28	RFU2-28-6	5
29	RFU2-29-6	5
30	RFU2-30-6	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●A:全ねじ　Abbreviation:A-All tapped　●Unit:mm (metric)

RFタイプ 丸型 両メネジ M2.6 標準型
Female Thread-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFB26-00
M=2.6 Pitch=0.45

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品 番 Code	L1
3	RFB26-3	A
3.5	RFB26-3.5	A
4	RFB26-4	A
4.5	RFB26-4.5	A
5	RFB26-5	A
5.5	RFB26-5.5	A
6	RFB26-6	A
6.5	RFB26-6.5	A
7	RFB26-7	A
7.5	RFB26-7.5	A
8	RFB26-8	A
8.5	RFB26-8.5	A
9	RFB26-9	A
9.5	RFB26-9.5	A
10	RFB26-10	A
11	RFB26-11	A
12	RFB26-12	A
12.5	RFB26-12.5	A
13	RFB26-13	A
14	RFB26-14	5
15	RFB26-15	5
16	RFB26-16	5
16.5	RFB26-16.5	5
17	RFB26-17	5
17.5	RFB26-17.5	5
18	RFB26-18	5
19	RFB26-19	5
20	RFB26-20	5
21	RFB26-21	5
22	RFB26-22	5
23	RFB26-23	5
24	RFB26-24	5
25	RFB26-25	5
26	RFB26-26	5
27	RFB26-27	5
28	RFB26-28	5
29	RFB26-29	5
30	RFB26-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFL26-00
M=2.6 Pitch=0.45

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品 番 Code	L1
3	RFL26-3	A
3.5	RFL26-3.5	A
4	RFL26-4	A
4.5	RFL26-4.5	A
5	RFL26-5	A
5.5	RFL26-5.5	A
6	RFL26-6	A
6.5	RFL26-6.5	A
7	RFL26-7	A
7.5	RFL26-7.5	A
8	RFL26-8	A
8.5	RFL26-8.5	A
9	RFL26-9	A
9.5	RFL26-9.5	A
10	RFL26-10	A
11	RFL26-11	5
12	RFL26-12	5
12.5	RFL26-12.5	5
13	RFL26-13	5
14	RFL26-14	5
15	RFL26-15	5
16	RFL26-16	5
16.5	RFL26-16.5	5
17	RFL26-17	5
17.5	RFL26-17.5	5
18	RFL26-18	5
19	RFL26-19	5
20	RFL26-20	5
21	RFL26-21	5
22	RFL26-22	5
23	RFL26-23	5
24	RFL26-24	5
25	RFL26-25	5
26	RFL26-26	5
27	RFL26-27	5
28	RFL26-28	5
29	RFL26-29	5
30	RFL26-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFU26-00
M=2.6 Pitch=0.45

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品 番 Code	L1
3	RFU26-3	A
3.5	RFU26-3.5	A
4	RFU26-4	A
4.5	RFU26-4.5	A
5	RFU26-5	A
5.5	RFU26-5.5	A
6	RFU26-6	A
6.5	RFU26-6.5	A
7	RFU26-7	A
7.5	RFU26-7.5	A
8	RFU26-8	A
8.5	RFU26-8.5	A
9	RFU26-9	A
9.5	RFU26-9.5	A
10	RFU26-10	A
11	RFU26-11	5
12	RFU26-12	5
12.5	RFU26-12.5	5
13	RFU26-13	5
14	RFU26-14	5
15	RFU26-15	5
16	RFU26-16	5
16.5	RFU26-16.5	5
17	RFU26-17	5
17.5	RFU26-17.5	5
18	RFU26-18	5
19	RFU26-19	5
20	RFU26-20	5
21	RFU26-21	5
22	RFU26-22	5
23	RFU26-23	5
24	RFU26-24	5
25	RFU26-25	5
26	RFU26-26	5
27	RFU26-27	5
28	RFU26-28	5
29	RFU26-29	5
30	RFU26-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

RFタイプ 丸型 両メネジ M2.6 標準型
Female Thread-Female Thread Type Round

059
SPACER & STANDOFF
M2.6
WASHER / BUSHING
SCREW / NUT
DATA / INDEX

RFU26-00-4

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

M=2.6 Pitch=0.45

・ステンレス:Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂:Degreased



※認識用溝1本あり

L	品 番 Code	L1
3	RFU26-3-4	A
3.5	RFU26-3.5-4	A
4	RFU26-4-4	A
4.5	RFU26-4.5-4	A
5	RFU26-5-4	A
5.5	RFU26-5.5-4	A
6	RFU26-6-4	A
6.5	RFU26-6.5-4	A
7	RFU26-7-4	A
7.5	RFU26-7.5-4	A
8	RFU26-8-4	A
8.5	RFU26-8.5-4	A
9	RFU26-9-4	A
9.5	RFU26-9.5-4	A
10	RFU26-10-4	A
11	RFU26-11-4	5
12	RFU26-12-4	5
12.5	RFU26-12.5-4	5
13	RFU26-13-4	5
14	RFU26-14-4	5
15	RFU26-15-4	5
16	RFU26-16-4	5
16.5	RFU26-16.5-4	5
17	RFU26-17-4	5
17.5	RFU26-17.5-4	5
18	RFU26-18-4	5
19	RFU26-19-4	5
20	RFU26-20-4	5
21	RFU26-21-4	5
22	RFU26-22-4	5
23	RFU26-23-4	5
24	RFU26-24-4	5
25	RFU26-25-4	5
26	RFU26-26-4	5
27	RFU26-27-4	5
28	RFU26-28-4	5
29	RFU26-29-4	5
30	RFU26-30-4	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RFU26-00-6

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

M=2.6 Pitch=0.45

・ステンレス:Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂:Degreased



※認識用溝2本あり

L	品 番 Code	L1
3	RFU26-3-6	A
3.5	RFU26-3.5-6	A
4	RFU26-4-6	A
4.5	RFU26-4.5-6	A
5	RFU26-5-6	A
5.5	RFU26-5.5-6	A
6	RFU26-6-6	A
6.5	RFU26-6.5-6	A
7	RFU26-7-6	A
7.5	RFU26-7.5-6	A
8	RFU26-8-6	A
8.5	RFU26-8.5-6	A
9	RFU26-9-6	A
9.5	RFU26-9.5-6	A
10	RFU26-10-6	A
11	RFU26-11-6	5
12	RFU26-12-6	5
12.5	RFU26-12.5-6	5
13	RFU26-13-6	5
14	RFU26-14-6	5
15	RFU26-15-6	5
16	RFU26-16-6	5
16.5	RFU26-16.5-6	5
17	RFU26-17-6	5
17.5	RFU26-17.5-6	5
18	RFU26-18-6	5
19	RFU26-19-6	5
20	RFU26-20-6	5
21	RFU26-21-6	5
22	RFU26-22-6	5
23	RFU26-23-6	5
24	RFU26-24-6	5
25	RFU26-25-6	5
26	RFU26-26-6	5
27	RFU26-27-6	5
28	RFU26-28-6	5
29	RFU26-29-6	5
30	RFU26-30-6	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RFP26-00

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



M=2.6 Pitch=0.45

・POM
・UL94-HB



L:3~30mm Tolerance:±0.2

L	品 番 Code	L1
3	RFP26-3	
4	RFP26-4	
5	RFP26-5	
6	RFP26-6	
7	RFP26-7	
8	RFP26-8	
9	RFP26-9	
10	RFP26-10	
11	RFP26-11	
12	RFP26-12	
13	RFP26-13	
14	RFP26-14	
15	RFP26-15	
16	RFP26-16	
17	RFP26-17	
18	RFP26-18	
19	RFP26-19	
20	RFP26-20	
25	RFP26-25	
30	RFP26-30	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●A:全ねじ　Abbreviation:A-All tapped　●Unit:mm (metric)

SPACER & STANDOFF
M2.6
WASHER / BUSHING
SCREW / NUT
DATA / INDEX

RFHタイプ 丸型 両メネジ M2.6 外径Φ4
Female Thread-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFHB26-00
M=2.6 Pitch=0.45

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFHL26-00
M=2.6 Pitch=0.45

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFHU26-00
M=2.6 Pitch=0.45

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品番 Code	L1
3	RFHB26-3	A
3.5	RFHB26-3.5	A
4	RFHB26-4	A
4.5	RFHB26-4.5	A
5	RFHB26-5	A
5.5	RFHB26-5.5	A
6	RFHB26-6	A
6.5	RFHB26-6.5	A
7	RFHB26-7	A
7.5	RFHB26-7.5	A
8	RFHB26-8	A
8.5	RFHB26-8.5	A
9	RFHB26-9	A
9.5	RFHB26-9.5	A
10	RFHB26-10	A
11	RFHB26-11	A
12	RFHB26-12	A
12.5	RFHB26-12.5	A
13	RFHB26-13	A
14	RFHB26-14	5
15	RFHB26-15	5
16	RFHB26-16	5
16.5	RFHB26-16.5	5
17	RFHB26-17	5
17.5	RFHB26-17.5	5
18	RFHB26-18	5
19	RFHB26-19	5
20	RFHB26-20	5
21	RFHB26-21	5
22	RFHB26-22	5
23	RFHB26-23	5
24	RFHB26-24	5
25	RFHB26-25	5
26	RFHB26-26	5
27	RFHB26-27	5
28	RFHB26-28	5
29	RFHB26-29	5
30	RFHB26-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

L	品番 Code	L1
3	RFHL26-3	A
3.5	RFHL26-3.5	A
4	RFHL26-4	A
4.5	RFHL26-4.5	A
5	RFHL26-5	A
5.5	RFHL26-5.5	A
6	RFHL26-6	A
6.5	RFHL26-6.5	A
7	RFHL26-7	A
7.5	RFHL26-7.5	A
8	RFHL26-8	A
8.5	RFHL26-8.5	A
9	RFHL26-9	A
9.5	RFHL26-9.5	A
10	RFHL26-10	A
11	RFHL26-11	5
12	RFHL26-12	5
12.5	RFHL26-12.5	5
13	RFHL26-13	5
14	RFHL26-14	5
15	RFHL26-15	5
16	RFHL26-16	5
16.5	RFHL26-16.5	5
17	RFHL26-17	5
17.5	RFHL26-17.5	5
18	RFHL26-18	5
19	RFHL26-19	5
20	RFHL26-20	5
21	RFHL26-21	5
22	RFHL26-22	5
23	RFHL26-23	5
24	RFHL26-24	5
25	RFHL26-25	5
26	RFHL26-26	5
27	RFHL26-27	5
28	RFHL26-28	5
29	RFHL26-29	5
30	RFHL26-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

L	品番 Code	L1
3	RFHU26-3	A
3.5	RFHU26-3.5	A
4	RFHU26-4	A
4.5	RFHU26-4.5	A
5	RFHU26-5	A
5.5	RFHU26-5.5	A
6	RFHU26-6	A
6.5	RFHU26-6.5	A
7	RFHU26-7	A
7.5	RFHU26-7.5	A
8	RFHU26-8	A
8.5	RFHU26-8.5	A
9	RFHU26-9	A
9.5	RFHU26-9.5	A
10	RFHU26-10	A
11	RFHU26-11	5
12	RFHU26-12	5
12.5	RFHU26-12.5	5
13	RFHU26-13	5
14	RFHU26-14	5
15	RFHU26-15	5
16	RFHU26-16	5
16.5	RFHU26-16.5	5
17	RFHU26-17	5
17.5	RFHU26-17.5	5
18	RFHU26-18	5
19	RFHU26-19	5
20	RFHU26-20	5
21	RFHU26-21	5
22	RFHU26-22	5
23	RFHU26-23	5
24	RFHU26-24	5
25	RFHU26-25	5
26	RFHU26-26	5
27	RFHU26-27	5
28	RFHU26-28	5
29	RFHU26-29	5
30	RFHU26-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

RFHタイプ 丸型 両メネジ M2.6 外径φ4
Female Thread-Female Thread Type Round

RFHU26-00-4
M=2.6 Pitch=0.45

・ステンレス：Stainless Steel SUS **304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝1本あり

L	品番 Code	L1
3	RFHU26-3-4	A
3.5	RFHU26-3.5-4	A
4	RFHU26-4-4	A
4.5	RFHU26-4.5-4	A
5	RFHU26-5-4	A
5.5	RFHU26-5.5-4	A
6	RFHU26-6-4	A
6.5	RFHU26-6.5-4	A
7	RFHU26-7-4	A
7.5	RFHU26-7.5-4	A
8	RFHU26-8-4	A
8.5	RFHU26-8.5-4	A
9	RFHU26-9-4	A
9.5	RFHU26-9.5-4	A
10	RFHU26-10-4	A
11	RFHU26-11-4	5
12	RFHU26-12-4	5
12.5	RFHU26-12.5-4	5
13	RFHU26-13-4	5
14	RFHU26-14-4	5
15	RFHU26-15-4	5
16	RFHU26-16-4	5
16.5	RFHU26-16.5-4	5
17	RFHU26-17-4	5
17.5	RFHU26-17.5-4	5
18	RFHU26-18-4	5
19	RFHU26-19-4	5
20	RFHU26-20-4	5
21	RFHU26-21-4	5
22	RFHU26-22-4	5
23	RFHU26-23-4	5
24	RFHU26-24-4	5
25	RFHU26-25-4	5
26	RFHU26-26-4	5
27	RFHU26-27-4	5
28	RFHU26-28-4	5
29	RFHU26-29-4	5
30	RFHU26-30-4	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RFHU26-00-6
M=2.6 Pitch=0.45

・ステンレス：Stainless Steel SUS **316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝2本あり

L	品番 Code	L1
3	RFHU26-3-6	A
3.5	RFHU26-3.5-6	A
4	RFHU26-4-6	A
4.5	RFHU26-4.5-6	A
5	RFHU26-5-6	A
5.5	RFHU26-5.5-6	A
6	RFHU26-6-6	A
6.5	RFHU26-6.5-6	A
7	RFHU26-7-6	A
7.5	RFHU26-7.5-6	A
8	RFHU26-8-6	A
8.5	RFHU26-8.5-6	A
9	RFHU26-9-6	A
9.5	RFHU26-9.5-6	A
10	RFHU26-10-6	A
11	RFHU26-11-6	5
12	RFHU26-12-6	5
12.5	RFHU26-12.5-6	5
13	RFHU26-13-6	5
14	RFHU26-14-6	5
15	RFHU26-15-6	5
16	RFHU26-16-6	5
16.5	RFHU26-16.5-6	5
17	RFHU26-17-6	5
17.5	RFHU26-17.5-6	5
18	RFHU26-18-6	5
19	RFHU26-19-6	5
20	RFHU26-20-6	5
21	RFHU26-21-6	5
22	RFHU26-22-6	5
23	RFHU26-23-6	5
24	RFHU26-24-6	5
25	RFHU26-25-6	5
26	RFHU26-26-6	5
27	RFHU26-27-6	5
28	RFHU26-28-6	5
29	RFHU26-29-6	5
30	RRFHU26-30-6	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●A:全ねじ　Abbreviation:A-All tapped　●Unit:mm (metric)

RF-Sタイプ 丸型 両メネジ M2.6 スリット付(ドライバー用)
Female Thread-Female Thread Type Round With Slit For Screw Driver

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



RFB26-00-S
M=2.6 Pitch=0.45

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品 番 Code	L1
3	RFB26-3-S	A
3.5	RFB26-3.5-S	A
4	RFB26-4-S	A
4.5	RFB26-4.5-S	A
5	RFB26-5-S	A
5.5	RFB26-5.5-S	A
6	RFB26-6-S	A
6.5	RFB26-6.5-S	A
7	RFB26-7-S	A
7.5	RFB26-7.5-S	A
8	RFB26-8-S	A
8.5	RFB26-8.5-S	A
9	RFB26-9-S	A
9.5	RFB26-9.5-S	A
10	RFB26-10-S	A
11	RFB26-11-S	A
12	RFB26-12-S	A
12.5	RFB26-12.5-S	A
13	RFB26-13-S	A
14	RFB26-14-S	5
15	RFB26-15-S	5
16	RFB26-16-S	5
16.5	RFB26-16.5-S	5
17	RFB26-17-S	5
17.5	RFB26-17.5-S	5
18	RFB26-18-S	5
19	RFB26-19-S	5
20	RFB26-20-S	5
21	RFB26-21-S	5
22	RFB26-22-S	5
23	RFB26-23-S	5
24	RFB26-24-S	5
25	RFB26-25-S	5
26	RFB26-26-S	5
27	RFB26-27-S	5
28	RFB26-28-S	5
29	RFB26-29-S	5
30	RFB26-30-S	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFL26-00-S
M=2.6 Pitch=0.45

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品 番 Code	L1
3	RFL26-3-S	A
3.5	RFL26-3.5-S	A
4	RFL26-4-S	A
4.5	RFL26-4.5-S	A
5	RFL26-5-S	A
5.5	RFL26-5.5-S	A
6	RFL26-6-S	A
6.5	RFL26-6.5-S	A
7	RFL26-7-S	A
7.5	RFL26-7.5-S	A
8	RFL26-8-S	A
8.5	RFL26-8.5-S	A
9	RFL26-9-S	A
9.5	RFL26-9.5-S	A
10	RFL26-10-S	A
11	RFL26-11-S	5
12	RFL26-12-S	5
12.5	RFL26-12.5-S	5
13	RFL26-13-S	5
14	RFL26-14-S	5
15	RFL26-15-S	5
16	RFL26-16-S	5
16.5	RFL26-16.5-S	5
17	RFL26-17-S	5
17.5	RFL26-17.5-S	5
18	RFL26-18-S	5
19	RFL26-19-S	5
20	RFL26-20-S	5
21	RFL26-21-S	5
22	RFL26-22-S	5
23	RFL26-23-S	5
24	RFL26-24-S	5
25	RFL26-25-S	5
26	RFL26-26-S	5
27	RFL26-27-S	5
28	RFL26-28-S	5
29	RFL26-29-S	5
30	RFL26-30-S	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFU26-00-S
M=2.6 Pitch=0.45

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品 番 Code	L1
3	RFU26-3-S	A
3.5	RFU26-3.5-S	A
4	RFU26-4-S	A
4.5	RFU26-4.5-S	A
5	RFU26-5-S	A
5.5	RFU26-5.5-S	A
6	RFU26-6-S	A
6.5	RFU26-6.5-S	A
7	RFU26-7-S	A
7.5	RFU26-7.5-S	A
8	RFU26-8-S	A
8.5	RFU26-8.5-S	A
9	RFU26-9-S	A
9.5	RFU26-9.5-S	A
10	RFU26-10-S	A
11	RFU26-11-S	5
12	RFU26-12-S	5
12.5	RFU26-12.5-S	5
13	RFU26-13-S	5
14	RFU26-14-S	5
15	RFU26-15-S	5
16	RFU26-16-S	5
16.5	RFU26-16.5-S	5
17	RFU26-17-S	5
17.5	RFU26-17.5-S	5
18	RFU26-18-S	5
19	RFU26-19-S	5
20	RFU26-20-S	5
21	RFU26-21-S	5
22	RFU26-22-S	5
23	RFU26-23-S	5
24	RFU26-24-S	5
25	RFU26-25-S	5
26	RFU26-26-S	5
27	RFU26-27-S	5
28	RFU26-28-S	5
29	RFU26-29-S	5
30	RFU26-30-S	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

RF-Sタイプ 丸型 両メネジ M2.6 スリット付(ドライバー用)
Female Thread-Female Thread Type Round With Slit For Screw Driver

RoHS 対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFU26-00-4S
M=2.6 Pitch=0.45

・ステンレス：Stainless Steel SUS **304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝1本あり

L	品 番 Code	L1
3	RFU26-3-4S	A
3.5	RFU26-3.5-4S	A
4	RFU26-4-4S	A
4.5	RFU26-4.5-4S	A
5	RFU26-5-4S	A
5.5	RFU26-5.5-4S	A
6	RFU26-6-4S	A
6.5	RFU26-6.5-4S	A
7	RFU26-7-4S	A
7.5	RFU26-7.5-4S	A
8	RFU26-8-4S	A
8.5	RFU26-8.5-4S	A
9	RFU26-9-4S	A
9.5	RFU26-9.5-4S	A
10	RFU26-10-4S	A
11	RFU26-11-4S	5
12	RFU26-12-4S	5
12.5	RFU26-12.5-4S	5
13	RFU26-13-4S	5
14	RFU26-14-4S	5
15	RFU26-15-4S	5
16	RFU26-16-4S	5
16.5	RFU26-16.5-4S	5
17	RFU26-17-4S	5
17.5	RFU26-17.5-4S	5
18	RFU26-18-4S	5
19	RFU26-19-4S	5
20	RFU26-20-4S	5
21	RFU26-21-4S	5
22	RFU26-22-4S	5
23	RFU26-23-4S	5
24	RFU26-24-4S	5
25	RFU26-25-4S	5
26	RFU26-26-4S	5
27	RFU26-27-4S	5
28	RFU26-28-4S	5
29	RFU26-29-4S	5
30	RFU26-30-4S	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS 対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFU26-00-6S
M=2.6 Pitch=0.45

・ステンレス：Stainless Steel SUS **316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝2本あり

L	品 番 Code	L1
4	RFU26-4-6S	A
4.5	RFU26-4.5-6S	A
5	RFU26-5-6S	A
5.5	RFU26-5.5-6S	A
6	RFU26-6-6S	A
6.5	RFU26-6.5-6S	A
7	RFU26-7-6S	A
7.5	RFU26-7.5-6S	A
8	RFU26-8-6S	A
8.5	RFU26-8.5-6S	A
9	RFU26-9-6S	A
9.5	RFU26-9.5-6S	A
10	RFU26-10-6S	A
11	RFU26-11-6S	5
12	RFU26-12-6S	5
12.5	RFU26-12.5-6S	5
13	RFU26-13-6S	5
14	RFU26-14-6S	5
15	RFU26-15-6S	5
16	RFU26-16-6S	5
16.5	RFU26-16.5-6S	5
17	RFU26-17-6S	5
17.5	RFU26-17.5-6S	5
18	RFU26-18-6S	5
19	RFU26-19-6S	5
20	RFU26-20-6S	5
21	RFU26-21-6S	5
22	RFU26-22-6S	5
23	RFU26-23-6S	5
24	RFU26-24-6S	5
25	RFU26-25-6S	5
26	RFU26-26-6S	5
27	RFU26-27-6S	5
28	RFU26-28-6S	5
29	RFU26-29-6S	5
30	RFU26-30-6S	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●A:全ねじ　Abbreviation:A-All tapped　●Unit:mm (metric)

063
SPACER & STANDOFF
M2.6
WASHER / BUSHING
SCREW / NUT
DATA / INDEX

RFタイプ 丸型 両メネジ M3 標準型
Female Thread-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFB3-00
M=3 Pitch=0.5

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFL3-00
M=3 Pitch=0.5

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFU3-00
M=3 Pitch=0.5

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品 番 Code	L1
4	RFB3-4	A
4.5	RFB3-4.5	A
5	RFB3-5	A
5.5	RFB3-5.5	A
6	RFB3-6	A
6.5	RFB3-6.5	A
7	RFB3-7	A
7.5	RFB3-7.5	A
8	RFB3-8	A
8.5	RFB3-8.5	A
9	RFB3-9	A
9.5	RFB3-9.5	A
10	RFB3-10	A
11	RFB3-11	A
12	RFB3-12	A
12.5	RFB3-12.5	A
13	RFB3-13	A
14	RFB3-14	A
15	RFB3-15	A
16	RFB3-16	6
16.5	RFB3-16.5	6
17	RFB3-17	6
17.5	RFB3-17.5	6
18	RFB3-18	6
19	RFB3-19	6
20	RFB3-20	6
21	RFB3-21	6
22	RFB3-22	6
23	RFB3-23	6
24	RFB3-24	6
25	RFB3-25	6
26	RFB3-26	6
27	RFB3-27	6
28	RFB3-28	6
29	RFB3-29	6
30	RFB3-30	6
35	RFB3-35	6
40	RFB3-40	6
45	RFB3-45	6
50	RFB3-50	6
55	RFB3-55	6
60	RFB3-60	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

L	品 番 Code	L1
4	RFL3-4	A
4.5	RFL3-4.5	A
5	RFL3-5	A
5.5	RFL3-5.5	A
6	RFL3-6	A
6.5	RFL3-6.5	A
7	RFL3-7	A
7.5	RFL3-7.5	A
8	RFL3-8	A
8.5	RFL3-8.5	A
9	RFL3-9	A
9.5	RFL3-9.5	A
10	RFL3-10	A
11	RFL3-11	A
12	RFL3-12	A
12.5	RFL3-12.5	A
13	RFL3-13	A
14	RFL3-14	A
15	RFL3-15	A
16	RFL3-16	6
16.5	RFL3-16.5	6
17	RFL3-17	6
17.5	RFL3-17.5	6
18	RFL3-18	6
19	RFL3-19	6
20	RFL3-20	6
21	RFL3-21	6
22	RFL3-22	6
23	RFL3-23	6
24	RFL3-24	6
25	RFL3-25	6
26	RFL3-26	6
27	RFL3-27	6
28	RFL3-28	6
29	RFL3-29	6
30	RFL3-30	6
35	RFL3-35	6
40	RFL3-40	6
45	RFL3-45	6
50	RFL3-50	6
55	RFL3-55	6
60	RFL3-60	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

L	品 番 Code	L1
4	RFU3-4	A
4.5	RFU3-4.5	A
5	RFU3-5	A
5.5	RFU3-5.5	A
6	RFU3-6	A
6.5	RFU3-6.5	A
7	RFU3-7	A
7.5	RFU3-7.5	A
8	RFU3-8	A
8.5	RFU3-8.5	A
9	RFU3-9	A
9.5	RFU3-9.5	A
10	RFU3-10	A
11	RFU3-11	A
12	RFU3-12	A
12.5	RFU3-12.5	A
13	RFU3-13	A
14	RFU3-14	6
15	RFU3-15	6
16	RFU3-16	6
16.5	RFU3-16.5	6
17	RFU3-17	6
17.5	RFU3-17.5	6
18	RFU3-18	6
19	RFU3-19	6
20	RFU3-20	6
21	RFU3-21	6
22	RFU3-22	6
23	RFU3-23	6
24	RFU3-24	6
25	RFU3-25	6
26	RFU3-26	6
27	RFU3-27	6
28	RFU3-28	6
29	RFU3-29	6
30	RFU3-30	6
35	RFU3-35	6
40	RFU3-40	6
45	RFU3-45	6
50	RFU3-50	6
55	RFU3-55	6
60	RFU3-60	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

RFタイプ 丸型 両メネジ M3 標準型
Female Thread-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFU3-00-4
M=3 Pitch=0.5

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝1本あり

L	品 番 Code	L1
4	RFU3-4-4	A
4.5	RFU3-4.5-4	A
5	RFU3-5-4	A
5.5	RFU3-5.5-4	A
6	RFU3-6-4	A
6.5	RFU3-6.5-4	A
7	RFU3-7-4	A
7.5	RFU3-7.5-4	A
8	RFU3-8-4	A
8.5	RFU3-8.5-4	A
9	RFU3-9-4	A
9.5	RFU3-9.5-4	A
10	RFU3-10-4	A
11	RFU3-11-4	A
12	RFU3-12-4	A
12.5	RFU3-12.5-4	A
13	RFU3-13-4	A
14	RFU3-14-4	6
15	RFU3-15-4	6
16	RFU3-16-4	6
16.5	RFU3-16.5-4	6
17	RFU3-17-4	6
17.5	RFU3-17.5-4	6
18	RFU3-18-4	6
19	RFU3-19-4	6
20	RFU3-20-4	6
21	RFU3-21-4	6
22	RFU3-22-4	6
23	RFU3-23-4	6
24	RFU3-24-4	6
25	RFU3-25-4	6
26	RFU3-26-4	6
27	RFU3-27-4	6
28	RFU3-28-4	6
29	RFU3-29-4	6
30	RFU3-30-4	6
35	RFU3-35-4	6
40	RFU3-40-4	6
45	RFU3-45-4	6
50	RFU3-50-4	6
55	RFU3-55-4	6
60	RFU3-60-4	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFU3-00-6
M=3 Pitch=0.5

・ステンレス：Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝2本あり

L	品 番 Code	L1
4	RFU3-4-6	A
4.5	RFU3-4.5-6	A
5	RFU3-5-6	A
5.5	RFU3-5.5-6	A
6	RFU3-6-6	A
6.5	RFU3-6.5-6	A
7	RFU3-7-6	A
7.5	RFU3-7.5-6	A
8	RFU3-8-6	A
8.5	RFU3-8.5-6	A
9	RFU3-9-6	A
9.5	RFU3-9.5-6	A
10	RFU3-10-6	A
11	RFU3-11-6	A
12	RFU3-12-6	A
12.5	RFU3-12.5-6	A
13	RFU3-13-6	A
14	RFU3-14-6	6
15	RFU3-15-6	6
16	RFU3-16-6	6
16.5	RFU3-16.5-6	6
17	RFU3-17-6	6
17.5	RFU3-17.5-6	6
18	RFU3-18-6	6
19	RFU3-19-6	6
20	RFU3-20-6	6
21	RFU3-21-6	6
22	RFU3-22-6	6
23	RFU3-23-6	6
24	RFU3-24-6	6
25	RFU3-25-6	6
26	RFU3-26-6	6
27	RFU3-27-6	6
28	RFU3-28-6	6
29	RFU3-29-6	6
30	RFU3-30-6	6
35	RFU3-35-6	6
40	RFU3-40-6	6
45	RFU3-45-6	6
50	RFU3-50-6	6
55	RFU3-55-6	6
60	RFU3-60-6	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●A:全ねじ　Abbreviation:A-All tapped　●Unit:mm (metric)

SPACER & STANDOFF
M3
WASHER / BUSHING
SCREW / NUT
DATA / INDEX

RFタイプ 丸型 両メネジ M3 標準型
Female Thread-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



RFP3-00
M=3 Pitch=0.5

・POM
・UL94-HB



L:3～50mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1
3	RFP3-3	A
4	RFP3-4	A
5	RFP3-5	A
6	RFP3-6	A
7	RFP3-7	A
8	RFP3-8	A
9	RFP3-9	A
10	RFP3-10	A
11	RFP3-11	A
12	RFP3-12	A
13	RFP3-13	A
14	RFP3-14	A
15	RFP3-15	A
16	RFP3-16	A
17	RFP3-17	A
18	RFP3-18	A
20	RFP3-20	A
25	RFP3-25	A
28	RFP3-28	6
30	RFP3-30	6
35	RFP3-35	6
40	RFP3-40	6
50	RFP3-50	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●A:全ねじ　Abbreviation:A-All tapped　●Unit:mm (metric)

RFHタイプ 丸型 両メネジ M3 外径Φ5
Female Thread-Female Thread Type Round

068

SPACER & STANDOFF

M3

WASHER / BUSHING

SCREW / NUT

DATA / INDEX

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFHB3-00
M=3 Pitch=0.5

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品番 Code	L1
4	RFHB3-4	A
4.5	RFHB3-4.5	A
5	RFHB3-5	A
5.5	RFHB3-5.5	A
6	RFHB3-6	A
6.5	RFHB3-6.5	A
7	RFHB3-7	A
7.5	RFHB3-7.5	A
8	RFHB3-8	A
8.5	RFHB3-8.5	A
9	RFHB3-9	A
9.5	RFHB3-9.5	A
10	RFHB3-10	A
11	RFHB3-11	A
12	RFHB3-12	A
12.5	RFHB3-12.5	A
13	RFHB3-13	A
14	RFHB3-14	A
15	RFHB3-15	A
16	RFHB3-16	6
16.5	RFHB3-16.5	6
17	RFHB3-17	6
17.5	RFHB3-17.5	6
18	RFHB3-18	6
19	RFHB3-19	6
20	RFHB3-20	6
21	RFHB3-21	6
22	RFHB3-22	6
23	RFHB3-23	6
24	RFHB3-24	6
25	RFHB3-25	6
26	RFHB3-26	6
27	RFHB3-27	6
28	RFHB3-28	6
29	RFHB3-29	6
30	RFHB3-30	6
35	RFHB3-35	6
40	RFHB3-40	6
45	RFHB3-45	6
50	RFHB3-50	6
55	RFHB3-55	6
60	RFHB3-60	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFHL3-00
M=3 Pitch=0.5

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品番 Code	L1
4	RFHL3-4	A
4.5	RFHL3-4.5	A
5	RFHL3-5	A
5.5	RFHL3-5.5	A
6	RFHL3-6	A
6.5	RFHL3-6.5	A
7	RFHL3-7	A
7.5	RFHL3-7.5	A
8	RFHL3-8	A
8.5	RFHL3-8.5	A
9	RFHL3-9	A
9.5	RFHL3-9.5	A
10	RFHL3-10	A
11	RFHL3-11	A
12	RFHL3-12	A
12.5	RFHL3-12.5	A
13	RFHL3-13	A
14	RFHL3-14	A
15	RFHL3-15	A
16	RFHL3-16	6
16.5	RFHL3-16.5	6
17	RFHL3-17	6
17.5	RFHL3-17.5	6
18	RFHL3-18	6
19	RFHL3-19	6
20	RFHL3-20	6
21	RFHL3-21	6
22	RFHL3-22	6
23	RFHL3-23	6
24	RFHL3-24	6
25	RFHL3-25	6
26	RFHL3-26	6
27	RFHL3-27	6
28	RFHL3-28	6
29	RFHL3-29	6
30	RFHL3-30	6
35	RFHL3-35	6
40	RFHL3-40	6
45	RFHL3-45	6
50	RFHL3-50	6
55	RFHL3-55	6
60	RFHL3-60	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFHU3-00
M=3 Pitch=0.5

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品番 Code	L1
4	RFHU3-4	A
4.5	RFHU3-4.5	A
5	RFHU3-5	A
5.5	RFHU3-5.5	A
6	RFHU3-6	A
6.5	RFHU3-6.5	A
7	RFHU3-7	A
7.5	RFHU3-7.5	A
8	RFHU3-8	A
8.5	RFHU3-8.5	A
9	RFHU3-9	A
9.5	RFHU3-9.5	A
10	RFHU3-10	A
11	RFHU3-11	A
12	RFHU3-12	A
12.5	RFHU3-12.5	A
13	RFHU3-13	A
14	RFHU3-14	6
15	RFHU3-15	6
16	RFHU3-16	6
16.5	RFHU3-16.5	6
17	RFHU3-17	6
17.5	RFHU3-17.5	6
18	RFHU3-18	6
19	RFHU3-19	6
20	RFHU3-20	6
21	RFHU3-21	6
22	RFHU3-22	6
23	RFHU3-23	6
24	RFHU3-24	6
25	RFHU3-25	6
26	RFHU3-26	6
27	RFHU3-27	6
28	RFHU3-28	6
29	RFHU3-29	6
30	RFHU3-30	6
35	RFHU3-35	6
40	RFHU3-40	6
45	RFHU3-45	6
50	RFHU3-50	6
55	RFHU3-55	6
60	RFHU3-60	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

RFHタイプ 丸型 両メネジ M3 外径Φ5

Female Thread-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFHU3-00-4

M=3 Pitch=0.5

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝1本あり

L	品番 Code	L1
4	RFHU3-4-4	A
4.5	RFHU3-4.5-4	A
5	RFHU3-5-4	A
5.5	RFHU3-5.5-4	A
6	RFHU3-6-4	A
6.5	RFHU3-6.5-4	A
7	RFHU3-7-4	A
7.5	RFHU3-7.5-4	A
8	RFHU3-8-4	A
8.5	RFHU3-8.5-4	A
9	RFHU3-9-4	A
9.5	RFHU3-9.5-4	A
10	RFHU3-10-4	A
11	RFHU3-11-4	A
12	RFHU3-12-4	A
12.5	RFHU3-12.5-4	A
13	RFHU3-13-4	A
14	RFHU3-14-4	6
15	RFHU3-15-4	6
16	RFHU3-16-4	6
16.5	RFHU3-16.5-4	6
17	RFHU3-17-4	6
17.5	RFHU3-17.5-4	6
18	RFHU3-18-4	6
19	RFHU3-19-4	6
20	RFHU3-20-4	6
21	RFHU3-21-4	6
22	RFHU3-22-4	6
23	RFHU3-23-4	6
24	RFHU3-24-4	6
25	RFHU3-25-4	6
26	RFHU3-26-4	6
27	RFHU3-27-4	6
28	RFHU3-28-4	6
29	RFHU3-29-4	6
30	RFHU3-30-4	6
35	RFHU3-35-4	6
40	RFHU3-40-4	6
45	RFHU3-45-4	6
50	RFHU3-50-4	6
55	RFHU3-55-4	6
60	RFHU3-60-4	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFHU3-00-6

M=3 Pitch=0.5

・ステンレス：Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝2本あり

L	品番 Code	L1
4	RFHU3-4-6	A
4.5	RFHU3-4.5-6	A
5	RFHU3-5-6	A
5.5	RFHU3-5.5-6	A
6	RFHU3-6-6	A
6.5	RFHU3-6.5-6	A
7	RFHU3-7-6	A
7.5	RFHU3-7.5-6	A
8	RFHU3-8-6	A
8.5	RFHU3-8.5-6	A
9	RFHU3-9-6	A
9.5	RFHU3-9.5-6	A
10	RFHU3-10-6	A
11	RFHU3-11-6	A
12	RFHU3-12-6	A
12.5	RFHU3-12.5-6	A
13	RFHU3-13-6	A
14	RFHU3-14-6	6
15	RFHU3-15-6	6
16	RFHU3-16-6	6
16.5	RFHU3-16.5-6	6
17	RFHU3-17-6	6
17.5	RFHU3-17.5-6	6
18	RFHU3-18-6	6
19	RFHU3-19-6	6
20	RFHU3-20-6	6
21	RFHU3-21-6	6
22	RFHU3-22-6	6
23	RFHU3-23-6	6
24	RFHU3-24-6	6
25	RFHU3-25-6	6
26	RFHU3-26-6	6
27	RFHU3-27-6	6
28	RFHU3-28-6	6
29	RFHU3-29-6	6
30	RFHU3-30-6	6
35	RFHU3-35-6	6
40	RFHU3-40-6	6
45	RFHU3-45-6	6
50	RFHU3-50-6	6
55	RFHU3-55-6	6
60	RFHU3-60-6	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

RFFタイプ 丸型 両メネジ M3 皿ねじ用
Female Thread-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFFB3-00
M=3 Pitch=0.5

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFFL3-00
M=3 Pitch=0.5

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFFU3-00
M=3 Pitch=0.5

・ステンレス：Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品 番 Code	L1
6	RFFB3-6	A
6.5	RFFB3-6.5	A
7	RFFB3-7	A
7.5	RFFB3-7.5	A
8	RFFB3-8	A
8.5	RFFB3-8.5	A
9	RFFB3-9	A
9.5	RFFB3-9.5	A
10	RFFB3-10	A
11	RFFB3-11	A
12	RFFB3-12	A
12.5	RFFB3-12.5	A
13	RFFB3-13	A
14	RFFB3-14	A
15	RFFB3-15	A
16	RFFB3-16	6
16.5	RFFB3-16.5	6
17	RFFB3-17	6
17.5	RFFB3-17.5	6
18	RFFB3-18	6
19	RFFB3-19	6
20	RFFB3-20	6
21	RFFB3-21	6
22	RFFB3-22	6
23	RFFB3-23	6
24	RFFB3-24	6
25	RFFB3-25	6
26	RFFB3-26	6
27	RFFB3-27	6
28	RFFB3-28	6
29	RFFB3-29	6
30	RFFB3-30	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

L	品 番 Code	L1
6	RFFL3-6	A
6.5	RFFL3-6.5	A
7	RFFL3-7	A
7.5	RFFL3-7.5	A
8	RFFL3-8	A
8.5	RFFL3-8.5	A
9	RFFL3-9	A
9.5	RFFL3-9.5	A
10	RFFL3-10	A
11	RFFL3-11	A
12	RFFL3-12	A
12.5	RFFL3-12.5	A
13	RFFL3-13	A
14	RFFL3-14	A
15	RFFL3-15	A
16	RFFL3-16	6
16.5	RFFL3-16.5	6
17	RFFL3-17	6
17.5	RFFL3-17.5	6
18	RFFL3-18	6
19	RFFL3-19	6
20	RFFL3-20	6
21	RFFL3-21	6
22	RFFL3-22	6
23	RFFL3-23	6
24	RFFL3-24	6
25	RFFL3-25	6
26	RFFL3-26	6
27	RFFL3-27	6
28	RFFL3-28	6
29	RFFL3-29	6
30	RFFL3-30	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

L	品 番 Code	L1
6	RFFU3-6	A
6.5	RFFU3-6.5	A
7	RFFU3-7	A
7.5	RFFU3-7.5	A
8	RFFU3-8	A
8.5	RFFU3-8.5	A
9	RFFU3-9	A
9.5	RFFU3-9.5	A
10	RFFU3-10	A
11	RFFU3-11	A
12	RFFU3-12	A
12.5	RFFU3-12.5	6
13	RFFU3-13	6
14	RFFU3-14	6
15	RFFU3-15	6
16	RFFU3-16	6
16.5	RFFU3-16.5	6
17	RFFU3-17	6
17.5	RFFU3-17.5	6
18	RFFU3-18	6
19	RFFU3-19	6
20	RFFU3-20	6
21	RFFU3-21	6
22	RFFU3-22	6
23	RFFU3-23	6
24	RFFU3-24	6
25	RFFU3-25	6
26	RFFU3-26	6
27	RFFU3-27	6
28	RFFU3-28	6
29	RFFU3-29	6
30	RFFU3-30	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

RFFタイプ 丸型 両メネジ M3 皿ねじ用
Female Thread-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFFU3-00-4
M=3 Pitch=0.5

・ステンレス:Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂:Degreased



※認識用溝1本あり

L	品番 Code	L1
6	RFFU3-6-4	A
6.5	RFFU3-6.5-4	A
7	RFFU3-7-4	A
7.5	RFFU3-7.5-4	A
8	RFFU3-8-4	A
8.5	RFFU3-8.5-4	A
9	RFFU3-9-4	A
9.5	RFFU3-9.5-4	A
10	RFFU3-10-4	A
11	RFFU3-11-4	A
12	RFFU3-12-4	A
12.5	RFFU3-12.5-4	6
13	RFFU3-13-4	6
14	RFFU3-14-4	6
15	RFFU3-15-4	6
16	RFFU3-16-4	6
16.5	RFFU3-16.5-4	6
17	RFFU3-17-4	6
17.5	RFFU3-17.5-4	6
18	RFFU3-18-4	6
19	RFFU3-19-4	6
20	RFFU3-20-4	6
21	RFFU3-21-4	6
22	RFFU3-22-4	6
23	RFFU3-23-4	6
24	RFFU3-24-4	6
25	RFFU3-25-4	6
26	RFFU3-26-4	6
27	RFFU3-27-4	6
28	RFFU3-28-4	6
29	RFFU3-29-4	6
30	RFFU3-30-4	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFFU3-00-6
M=3 Pitch=0.5

・ステンレス:Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂:Degreased



※認識用溝2本あり

L	品番 Code	L1
6	RFFU3-6-6	A
6.5	RFFU3-6.5-6	A
7	RFFU3-7-6	A
7.5	RFFU3-7.5-6	A
8	RFFU3-8-6	A
8.5	RFFU3-8.5-6	A
9	RFFU3-9-6	A
9.5	RFFU3-9.5-6	A
10	RFFU3-10-6	A
11	RFFU3-11-6	A
12	RFFU3-12-6	A
12.5	RFFU3-12.5-6	6
13	RFFU3-13-6	6
14	RFFU3-14-6	6
15	RFFU3-15-6	6
16	RFFU3-16-6	6
16.5	RFFU3-16.5-6	6
17	RFFU3-17-6	6
17.5	RFFU3-17.5-6	6
18	RFFU3-18-6	6
19	RFFU3-19-6	6
20	RFFU3-20-6	6
21	RFFU3-21-6	6
22	RFFU3-22-6	6
23	RFFU3-23-6	6
24	RFFU3-24-6	6
25	RFFU3-25-6	6
26	RFFU3-26-6	6
27	RFFU3-27-6	6
28	RFFU3-28-6	6
29	RFFU3-29-6	6
30	RFFU3-30-6	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●A:全ねじ　Abbreviation:A-All tapped　●Unit:mm (metric)

RF-Sタイプ 丸型 両メネジ M3 スリット付
Female Thread-Female Thread Type Round With Slit For Screw Driver

072
SPACER & STANDOFF
M3
WASHER / BUSHING
SCREW / NUT
DATA / INDEX

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFB3-00-S
M=3 Pitch=0.5

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFL3-00-S
M=3 Pitch=0.5

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFU3-00-S
M=3 Pitch=0.5

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品番 Code	L1	L	品番 Code	L1	L	品番 Code	L1
4	RFB3-4-S	A	4	RFL3-4-S	A	4	RFU3-4-S	A
4.5	RFB3-4.5-S	A	4.5	RFL3-4.5-S	A	4.5	RFU3-4.5-S	A
5	RFB3-5-S	A	5	RFL3-5-S	A	5	RFU3-5-S	A
5.5	RFB3-5.5-S	A	5.5	RFL3-5.5-S	A	5.5	RFU3-5.5-S	A
6	RFB3-6-S	A	6	RFL3-6-S	A	6	RFU3-6-S	A
6.5	RFB3-6.5-S	A	6.5	RFL3-6.5-S	A	6.5	RFU3-6.5-S	A
7	RFB3-7-S	A	7	RFL3-7-S	A	7	RFU3-7-S	A
7.5	RFB3-7.5-S	A	7.5	RFL3-7.5-S	A	7.5	RFU3-7.5-S	A
8	RFB3-8-S	A	8	RFL3-8-S	A	8	RFU3-8-S	A
8.5	RFB3-8.5-S	A	8.5	RFL3-8.5-S	A	8.5	RFU3-8.5-S	A
9	RFB3-9-S	A	9	RFL3-9-S	A	9	RFU3-9-S	A
9.5	RFB3-9.5-S	A	9.5	RFL3-9.5-S	A	9.5	RFU3-9.5-S	A
10	RFB3-10-S	A	10	RFL3-10-S	A	10	RFU3-10-S	A
11	RFB3-11-S	A	11	RFL3-11-S	A	11	RFU3-11-S	A
12	RFB3-12-S	A	12	RFL3-12-S	A	12	RFU3-12-S	A
12.5	RFB3-12.5-S	A	12.5	RFL3-12.5-S	A	12.5	RFU3-12.5-S	A
13	RFB3-13-S	A	13	RFL3-13-S	A	13	RFU3-13-S	A
14	RFB3-14-S	A	14	RFL3-14-S	A	14	RFU3-14-S	6
15	RFB3-15-S	A	15	RFL3-15-S	A	15	RFU3-15-S	6
16	RFB3-16-S	6	16	RFL3-16-S	6	16	RFU3-16-S	6
16.5	RFB3-16.5-S	6	16.5	RFL3-16.5-S	6	16.5	RFU3-16.5-S	6
17	RFB3-17-S	6	17	RFL3-17-S	6	17	RFU3-17-S	6
17.5	RFB3-17.5-S	6	17.5	RFL3-17.5-S	6	17.5	RFU3-17.5-S	6
18	RFB3-18-S	6	18	RFL3-18-S	6	18	RFU3-18-S	6
19	RFB3-19-S	6	19	RFL3-19-S	6	19	RFU3-19-S	6
20	RFB3-20-S	6	20	RFL3-20-S	6	20	RFU3-20-S	6
21	RFB3-21-S	6	21	RFL3-21-S	6	21	RFU3-21-S	6
22	RFB3-22-S	6	22	RFL3-22-S	6	22	RFU3-22-S	6
23	RFB3-23-S	6	23	RFL3-23-S	6	23	RFU3-23-S	6
24	RFB3-24-S	6	24	RFL3-24-S	6	24	RFU3-24-S	6
25	RFB3-25-S	6	25	RFL3-25-S	6	25	RFU3-25-S	6
26	RFB3-26-S	6	26	RFL3-26-S	6	26	RFU3-26-S	6
27	RFB3-27-S	6	27	RFL3-27-S	6	27	RFU3-27-S	6
28	RFB3-28-S	6	28	RFL3-28-S	6	28	RFU3-28-S	6
29	RFB3-29-S	6	29	RFL3-29-S	6	29	RFU3-29-S	6
30	RFB3-30-S	6	30	RFL3-30-S	6	30	RFU3-30-S	6
35	RFB3-35-S	6	35	RFL3-35-S	6	35	RFU3-35-S	6
40	RFB3-40-S	6	40	RFL3-40-S	6	40	RFU3-40-S	6
45	RFB3-45-S	6	45	RFL3-45-S	6	45	RFU3-45-S	6
50	RFB3-50-S	6	50	RFL3-50-S	6	50	RFU3-50-S	6
55	RFB3-55-S	6	55	RFL3-55-S	6	55	RFU3-55-S	6
60	RFB3-60-S	6	60	RFL3-60-S	6	60	RFU3-60-S	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100　■最少注文個数(MOQ pcs):100　■最少注文個数(MOQ pcs):100

●A:全ねじ　Abbreviation:A-All tapped　●Unit:mm (metric)

RF-Sタイプ 丸型 両メネジ M3 スリット付
Female Thread-Female Thread Type Round With Slit For Screw Driver

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFU3-00-4S
M=3 Pitch=0.5

・ステンレス：Stainless Steel SUS **304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝1本あり

L	品 番 Code	L1
4	RFU3-4-4S	A
4.5	RFU3-4.5-4S	A
5	RFU3-5-4S	A
5.5	RFU3-5.5-4S	A
6	RFU3-6-4S	A
6.5	RFU3-6.5-4S	A
7	RFU3-7-4S	A
7.5	RFU3-7.5-4S	A
8	RFU3-8-4S	A
8.5	RFU3-8.5-4S	A
9	RFU3-9-4S	A
9.5	RFU3-9.5-4S	A
10	RFU3-10-4S	A
11	RFU3-11-4S	A
12	RFU3-12-4S	A
12.5	RFU3-12.5-4S	A
13	RFU3-13-4S	A
14	RFU3-14-4S	6
15	RFU3-15-4S	6
16	RFU3-16-4S	6
16.5	RFU3-16.5-4S	6
17	RFU3-17-4S	6
17.5	RFU3-17.5-4S	6
18	RFU3-18-4S	6
19	RFU3-19-4S	6
20	RFU3-20-4S	6
21	RFU3-21-4S	6
22	RFU3-22-4S	6
23	RFU3-23-4S	6
24	RFU3-24-4S	6
25	RFU3-25-4S	6
26	RFU3-26-4S	6
27	RFU3-27-4S	6
28	RFU3-28-4S	6
29	RFU3-29-4S	6
30	RFU3-30-4S	6
35	RFU3-35-4S	6
40	RFU3-40-4S	6
45	RFU3-45-4S	6
50	RFU3-50-4S	6
55	RFU3-55-4S	6
60	RFU3-60-4S	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFU3-00-6S
M=3 Pitch=0.5

・ステンレス：Stainless Steel SUS **316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝2本あり

L	品 番 Code	L1
4	RFU3-4-6S	A
4.5	RFU3-4.5-6S	A
5	RFU3-5-6S	A
5.5	RFU3-5.5-6S	A
6	RFU3-6-6S	A
6.5	RFU3-6.5-6S	A
7	RFU3-7-6S	A
7.5	RFU3-7.5-6S	A
8	RFU3-8-6S	A
8.5	RFU3-8.5-6S	A
9	RFU3-9-6S	A
9.5	RFU3-9.5-6S	A
10	RFU3-10-6S	A
11	RFU3-11-6S	A
12	RFU3-12-6S	A
12.5	RFU3-12.5-6S	A
13	RFU3-13-6S	A
14	RFU3-14-6S	6
15	RFU3-15-6S	6
16	RFU3-16-6S	6
16.5	RFU3-16.5-6S	6
17	RFU3-17-6S	6
17.5	RFU3-17.5-6S	6
18	RFU3-18-6S	6
19	RFU3-19-6S	6
20	RFU3-20-6S	6
21	RFU3-21-6S	6
22	RFU3-22-6S	6
23	RFU3-23-6S	6
24	RFU3-24-6S	6
25	RFU3-25-6S	6
26	RFU3-26-6S	6
27	RFU3-27-6S	6
28	RFU3-28-6S	6
29	RFU3-29-6S	6
30	RFU3-30-6S	6
35	RFU3-35-6S	6
40	RFU3-40-6S	6
45	RFU3-45-6S	6
50	RFU3-50-6S	6
55	RFU3-55-6S	6
60	RFU3-60-6S	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

RFHタイプ 丸型 両メネジ M3 スリット付 外径Φ5
Female Thread-Female Thread Type Round With Slit For Screw Driver

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



RFHB3-00-S
M=3 Pitch=0.5

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFHL3-00-S
M=3 Pitch=0.5

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFHU3-00-S
M=3 Pitch=0.5

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品 番 Code	L1
4	RFHB3-4-S	A
4.5	RFHB3-4.5-S	A
5	RFHB3-5-S	A
5.5	RFHB3-5.5-S	A
6	RFHB3-6-S	A
6.5	RFHB3-6.5-S	A
7	RFHB3-7-S	A
7.5	RFHB3-7.5-S	A
8	RFHB3-8-S	A
8.5	RFHB3-8.5-S	A
9	RFHB3-9-S	A
9.5	RFHB3-9.5-S	A
10	RFHB3-10-S	A
11	RFHB3-11-S	A
12	RFHB3-12-S	A
12.5	RFHB3-12.5-S	A
13	RFHB3-13-S	A
14	RFHB3-14-S	A
15	RFHB3-15-S	A
16	RFHB3-16-S	6
16.5	RFHB3-16.5-S	6
17	RFHB3-17-S	6
17.5	RFHB3-17.5-S	6
18	RFHB3-18-S	6
19	RFHB3-19-S	6
20	RFHB3-20-S	6
21	RFHB3-21-S	6
22	RFHB3-22-S	6
23	RFHB3-23-S	6
24	RFHB3-24-S	6
25	RFHB3-25-S	6
26	RFHB3-26-S	6
27	RFHB3-27-S	6
28	RFHB3-28-S	6
29	RFHB3-29-S	6
30	RFHB3-30-S	6
35	RFHB3-35-S	6
40	RFHB3-40-S	6
45	RFHB3-45-S	6
50	RFHB3-50-S	6
55	RFHB3-55-S	6
60	RFHB3-60-S	6

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

L	品 番 Code	L1
4	RFHL3-4-S	A
4.5	RFHL3-4.5-S	A
5	RFHL3-5-S	A
5.5	RFHL3-5.5-S	A
6	RFHL3-6-S	A
6.5	RFHL3-6.5-S	A
7	RFHL3-7-S	A
7.5	RFHL3-7.5-S	A
8	RFHL3-8-S	A
8.5	RFHL3-8.5-S	A
9	RFHL3-9-S	A
9.5	RFHL3-9.5-S	A
10	RFHL3-10-S	A
11	RFHL3-11-S	A
12	RFHL3-12-S	A
12.5	RFHL3-12.5-S	A
13	RFHL3-13-S	A
14	RFHL3-14-S	A
15	RFHL3-15-S	A
16	RFHL3-16-S	6
16.5	RFHL3-16.5-S	6
17	RFHL3-17-S	6
17.5	RFHL3-17.5-S	6
18	RFHL3-18-S	6
19	RFHL3-19-S	6
20	RFHL3-20-S	6
21	RFHL3-21-S	6
22	RFHL3-22-S	6
23	RFHL3-23-S	6
24	RFHL3-24-S	6
25	RFHL3-25-S	6
26	RFHL3-26-S	6
27	RFHL3-27-S	6
28	RFHL3-28-S	6
29	RFHL3-29-S	6
30	RFHL3-30-S	6
35	RFHL3-35-S	6
40	RFHL3-40-S	6
45	RFHL3-45-S	6
50	RFHL3-50-S	6
55	RFHL3-55-S	6
60	RFHL3-60-S	6

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

L	品 番 Code	L1
4	RFHU3-4-S	A
4.5	RFHU3-4.5-S	A
5	RFHU3-5-S	A
5.5	RFHU3-5.5-S	A
6	RFHU3-6-S	A
6.5	RFHU3-6.5-S	A
7	RFHU3-7-S	A
7.5	RFHU3-7.5-S	A
8	RFHU3-8-S	A
8.5	RFHU3-8.5-S	A
9	RFHU3-9-S	A
9.5	RFHU3-9.5-S	A
10	RFHU3-10-S	A
11	RFHU3-11-S	A
12	RFHU3-12-S	A
12.5	RFHU3-12.5-S	A
13	RFHU3-13-S	A
14	RFHU3-14-S	6
15	RFHU3-15-S	6
16	RFHU3-16-S	6
16.5	RFHU3-16.5-S	6
17	RFHU3-17-S	6
17.5	RFHU3-17.5-S	6
18	RFHU3-18-S	6
19	RFHU3-19-S	6
20	RFHU3-20-S	6
21	RFHU3-21-S	6
22	RFHU3-22-S	6
23	RFHU3-23-S	6
24	RFHU3-24-S	6
25	RFHU3-25-S	6
26	RFHU3-26-S	6
27	RFHU3-27-S	6
28	RFHU3-28-S	6
29	RFHU3-29-S	6
30	RFHU3-30-S	6
35	RFHU3-35-S	6
40	RFHU3-40-S	6
45	RFHU3-45-S	6
50	RFHU3-50-S	6
55	RFHU3-55-S	6
60	RFHU3-60-S	6

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

RFHタイプ 丸型 両メネジ M3 スリット付 外径Φ5
Female Thread-Female Thread Type Round With Slit For Screw Driver

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFHU3-00-4S
M=3 Pitch=0.5

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝1本あり

L	品 番 Code	L1
4	RFHU3-4-4S	A
4.5	RFHU3-4.5-4S	A
5	RFHU3-5-4S	A
5.5	RFHU3-5.5-4S	A
6	RFHU3-6-4S	A
6.5	RFHU3-6.5-4S	A
7	RFHU3-7-4S	A
7.5	RFHU3-7.5-4S	A
8	RFHU3-8-4S	A
8.5	RFHU3-8.5-4S	A
9	RFHU3-9-4S	A
9.5	RFHU3-9.5-4S	A
10	RFHU3-10-4S	A
11	RFHU3-11-4S	A
12	RFHU3-12-4S	A
12.5	RFHU3-12.5-4S	A
13	RFHU3-13-4S	A
14	RFHU3-14-4S	6
15	RFHU3-15-4S	6
16	RFHU3-16-4S	6
16.5	RFHU3-16.5-4S	6
17	RFHU3-17-4S	6
17.5	RFHU3-17.5-4S	6
18	RFHU3-18-4S	6
19	RFHU3-19-4S	6
20	RFHU3-20-4S	6
21	RFHU3-21-4S	6
22	RFHU3-22-4S	6
23	RFHU3-23-4S	6
24	RFHU3-24-4S	6
25	RFHU3-25-4S	6
26	RFHU3-26-4S	6
27	RFHU3-27-4S	6
28	RFHU3-28-4S	6
29	RFHU3-29-4S	6
30	RFHU3-30-4S	6
35	RFHU3-35-4S	6
40	RFHU3-40-4S	6
45	RFHU3-45-4S	6
50	RFHU3-50-4S	6
55	RFHU3-55-4S	6
60	RFHU3-60-4S	6

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFHU3-00-6S
M=3 Pitch=0.5

・ステンレス：Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝2本あり

L	品 番 Code	L1
4	RFHU3-4-6S	A
4.5	RFHU3-4.5-6S	A
5	RFHU3-5-6S	A
5.5	RFHU3-5.5-6S	A
6	RFHU3-6-6S	A
6.5	RFHU3-6.5-6S	A
7	RFHU3-7-6S	A
7.5	RFHU3-7.5-6S	A
8	RFHU3-8-6S	A
8.5	RFHU3-8.5-6S	A
9	RFHU3-9-6S	A
9.5	RFHU3-9.5-6S	A
10	RFHU3-10-6S	A
11	RFHU3-11-6S	A
12	RFHU3-12-6S	A
12.5	RFHU3-12.5-6S	A
13	RFHU3-13-6S	A
14	RFHU3-14-6S	6
15	RFHU3-15-6S	6
16	RFHU3-16-6S	6
16.5	RFHU3-16.5-6S	6
17	RFHU3-17-6S	6
17.5	RFHU3-17.5-6S	6
18	RFHU3-18-6S	6
19	RFHU3-19-6S	6
20	RFHU3-20-6S	6
21	RFHU3-21-6S	6
22	RFHU3-22-6S	6
23	RFHU3-23-6S	6
24	RFHU3-24-6S	6
25	RFHU3-25-6S	6
26	RFHU3-26-6S	6
27	RFHU3-27-6S	6
28	RFHU3-28-6S	6
29	RFHU3-29-6S	6
30	RFHU3-30-6S	6
35	RFHU3-35-6S	6
40	RFHU3-40-6S	6
45	RFHU3-45-6S	6
50	RFHU3-50-6S	6
55	RFHU3-55-6S	6
60	RFHU3-60-6S	6

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

RFタイプ 丸型 両メネジ M4 標準型
Female Thread-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFB4-00
M=4 Pitch=0.7

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L： 5～ 60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2

L	品 番 Code	L1
5	RFB4-5	A
6	RFB4-6	A
7	RFB4-7	A
8	RFB4-8	A
9	RFB4-9	A
10	RFB4-10	A
11	RFB4-11	A
12	RFB4-12	A
13	RFB4-13	A
14	RFB4-14	A
15	RFB4-15	A
16	RFB4-16	A
17	RFB4-17	A
18	RFB4-18	A
19	RFB4-19	A
20	RFB4-20	A
21	RFB4-21	8
22	RFB4-22	8
23	RFB4-23	8
24	RFB4-24	8
25	RFB4-25	8
26	RFB4-26	8
27	RFB4-27	8
28	RFB4-28	8
29	RFB4-29	8
30	RFB4-30	8
35	RFB4-35	8
40	RFB4-40	8
45	RFB4-45	8
50	RFB4-50	8
55	RFB4-55	8
60	RFB4-60	8
65	RFB4-65	8
70	RFB4-70	8
75	RFB4-75	8
80	RFB4-80	8
85	RFB4-85	8
90	RFB4-90	8
95	RFB4-95	8
100	RFB4-100	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFL4-00
M=4 Pitch=0.7

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L： 5～ 60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2

L	品 番 Code	L1
5	RFL4-5	A
6	RFL4-6	A
7	RFL4-7	A
8	RFL4-8	A
9	RFL4-9	A
10	RFL4-10	A
11	RFL4-11	A
12	RFL4-12	A
13	RFL4-13	A
14	RFL4-14	A
15	RFL4-15	A
16	RFL4-16	A
17	RFL4-17	A
18	RFL4-18	A
19	RFL4-19	A
20	RFL4-20	A
21	RFL4-21	8
22	RFL4-22	8
23	RFL4-23	8
24	RFL4-24	8
25	RFL4-25	8
26	RFL4-26	8
27	RFL4-27	8
28	RFL4-28	8
29	RFL4-29	8
30	RFL4-30	8
35	RFL4-35	8
40	RFL4-40	8
45	RFL4-45	8
50	RFL4-50	8
55	RFL4-55	8
60	RFL4-60	8
65	RFL4-65	8
70	RFL4-70	8
75	RFL4-75	8
80	RFL4-80	8
85	RFL4-85	8
90	RFL4-90	8
95	RFL4-95	8
100	RFL4-100	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFU4-00
M=4 Pitch=0.7

・ステンレス：Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂：Degreased



L： 5～ 60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2

L	品 番 Code	L1
5	RFU4-5	A
6	RFU4-6	A
7	RFU4-7	A
8	RFU4-8	A
9	RFU4-9	A
10	RFU4-10	A
11	RFU4-11	A
12	RFU4-12	A
13	RFU4-13	A
14	RFU4-14	A
15	RFU4-15	A
16	RFU4-16	A
17	RFU4-17	A
18	RFU4-18	A
19	RFU4-19	8
20	RFU4-20	8
21	RFU4-21	8
22	RFU4-22	8
23	RFU4-23	8
24	RFU4-24	8
25	RFU4-25	8
26	RFU4-26	8
27	RFU4-27	8
28	RFU4-28	8
29	RFU4-29	8
30	RFU4-30	8
35	RFU4-35	8
40	RFU4-40	8
45	RFU4-45	8
50	RFU4-50	8
55	RFU4-55	8
60	RFU4-60	8
65	RFU4-65	8
70	RFU4-70	8
75	RFU4-75	8
80	RFU4-80	8
85	RFU4-85	8
90	RFU4-90	8
95	RFU4-95	8
100	RFU4-100	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

RFタイプ 丸型 両メネジ M4 標準型
Female Thread-Female Thread Type Round

077
SPACER & STANDOFF
M4
WASHER / BUSHING
SCREW / NUT
DATA / INDEX

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFU4-00-4
M=4 Pitch=0.7

・ステンレス:Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂:Degreased



※認識用溝 1本あり

L: 5～ 60mm Tolerance:±0.1
L:65～100mm Tolerance:±0.2

L	品 番 Code	L1
5	RFU4-5-4	A
6	RFU4-6-4	A
7	RFU4-7-4	A
8	RFU4-8-4	A
9	RFU4-9-4	A
10	RFU4-10-4	A
11	RFU4-11-4	A
12	RFU4-12-4	A
13	RFU4-13-4	A
14	RFU4-14-4	A
15	RFU4-15-4	A
16	RFU4-16-4	A
17	RFU4-17-4	A
18	RFU4-18-4	A
19	RFU4-19-4	8
20	RFU4-20-4	8
21	RFU4-21-4	8
22	RFU4-22-4	8
23	RFU4-23-4	8
24	RFU4-24-4	8
25	RFU4-25-4	8
26	RFU4-26-4	8
27	RFU4-27-4	8
28	RFU4-28-4	8
29	RFU4-29-4	8
30	RFU4-30-4	8
35	RFU4-35-4	8
40	RFU4-40-4	8
45	RFU4-45-4	8
50	RFU4-50-4	8
55	RFU4-55-4	8
60	RFU4-60-4	8
65	RFU4-65-4	8
70	RFU4-70-4	8
75	RFU4-75-4	8
80	RFU4-80-4	8
85	RFU4-85-4	8
90	RFU4-90-4	8
95	RFU4-95-4	8
100	RFU4-100-4	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFU4-00-6
M=4 Pitch=0.7

・ステンレス:Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂:Degreased



※認識用溝 2本あり

L: 5～ 60mm Tolerance:±0.1
L:65～100mm Tolerance:±0.2

L	品 番 Code	L1
5	RFU4-5-6	A
6	RFU4-6-6	A
7	RFU4-7-6	A
8	RFU4-8-6	A
9	RFU4-9-6	A
10	RFU4-10-6	A
11	RFU4-11-6	A
12	RFU4-12-6	A
13	RFU4-13-6	A
14	RFU4-14-6	A
15	RFU4-15-6	A
16	RFU4-16-6	A
17	RFU4-17-6	A
18	RFU4-18-6	A
19	RFU4-19-6	8
20	RFU4-20-6	8
21	RFU4-21-6	8
22	RFU4-22-6	8
23	RFU4-23-6	8
24	RFU4-24-6	8
25	RFU4-25-6	8
26	RFU4-26-6	8
27	RFU4-27-6	8
28	RFU4-28-6	8
29	RFU4-29-6	8
30	RFU4-30-6	8
35	RFU4-35-6	8
40	RFU4-40-6	8
45	RFU4-45-6	8
50	RFU4-50-6	8
55	RFU4-55-6	8
60	RFU4-60-6	8
65	RFU4-65-6	8
70	RFU4-70-6	8
75	RFU4-75-6	8
80	RFU4-80-6	8
85	RFU4-85-6	8
90	RFU4-90-6	8
95	RFU4-95-6	8
100	RFU4-100-6	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



RFP4-00
M=4 Pitch=0.7

・POM
・UL94-HB



L:5～100mm Tolerance:±0.2

L	品 番 Code	L1
5	RFP4-5	A
6	RFP4-6	A
7	RFP4-7	A
8	RFP4-8	A
9	RFP4-9	A
10	RFP4-10	A
11	RFP4-11	A
12	RFP4-12	A
13	RFP4-13	A
14	RFP4-14	A
15	RFP4-15	A
16	RFP4-16	A
17	RFP4-17	A
18	RFP4-18	A
19	RFP4-19	A
20	RFP4-20	A
21	RFP4-21	A
22	RFP4-22	A
23	RFP4-23	A
24	RFP4-24	A
25	RFP4-25	A
26	RFP4-26	A
27	RFP4-27	A
28	RFP4-28	A
29	RFP4-29	A
30	RFP4-30	A
35	RFP4-35	8
40	RFP4-40	8
45	RFP4-45	8
50	RFP4-50	8
55	RFP4-55	8
60	RFP4-60	8
70	RFP4-70	8
80	RFP4-80	8
90	RFP4-90	8
100	RFP4-100	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●A:全ねじ　Abbreviation:A-All tapped　●Unit:mm (metric)

RFFタイプ 丸型 両メネジ M4 皿ねじ用
Female Thread-Female Thread Type Round

078
SPACER & STANDOFF
M4
WASHER / BUSHING
SCREW / NUT
DATA / INDEX

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFFB4-00
M=4 Pitch=0.7

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFFL4-00
M=4 Pitch=0.7

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



RFFU4-00
M=4 Pitch=0.7

・ステンレス：Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品番 Code	L1
7	RFFB4-7	A
8	RFFB4-8	A
9	RFFB4-9	A
10	RFFB4-10	A
11	RFFB4-11	A
12	RFFB4-12	A
13	RFFB4-13	A
14	RFFB4-14	A
15	RFFB4-15	A
16	RFFB4-16	A
17	RFFB4-17	A
18	RFFB4-18	A
19	RFFB4-19	A
20	RFFB4-20	A
21	RFFB4-21	8
22	RFFB4-22	8
23	RFFB4-23	8
24	RFFB4-24	8
25	RFFB4-25	8
26	RFFB4-26	8
27	RFFB4-27	8
28	RFFB4-28	8
29	RFFB4-29	8
30	RFFB4-30	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

L	品番 Code	L1
7	RFFL4-7	A
8	RFFL4-8	A
9	RFFL4-9	A
10	RFFL4-10	A
11	RFFL4-11	A
12	RFFL4-12	A
13	RFFL4-13	A
14	RFFL4-14	A
15	RFFL4-15	A
16	RFFL4-16	8
17	RFFL4-17	8
18	RFFL4-18	8
19	RFFL4-19	8
20	RFFL4-20	8
21	RFFL4-21	8
22	RFFL4-22	8
23	RFFL4-23	8
24	RFFL4-24	8
25	RFFL4-25	8
26	RFFL4-26	8
27	RFFL4-27	8
28	RFFL4-28	8
29	RFFL4-29	8
30	RFFL4-30	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

L	品番 Code	L1
7	RFFU4-7	A
8	RFFU4-8	A
9	RFFU4-9	A
10	RFFU4-10	A
11	RFFU4-11	A
12	RFFU4-12	A
13	RFFU4-13	A
14	RFFU4-14	A
15	RFFU4-15	A
16	RFFU4-16	A
17	RFFU4-17	8
18	RFFU4-18	8
19	RFFU4-19	8
20	RFFU4-20	8
21	RFFU4-21	8
22	RFFU4-22	8
23	RFFU4-23	8
24	RFFU4-24	8
25	RFFU4-25	8
26	RFFU4-26	8
27	RFFU4-27	8
28	RFFU4-28	8
29	RFFU4-29	8
30	RFFU4-30	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

RFFタイプ 丸型 両メネジ M4 皿ねじ用
Female Thread-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFFU4-00-4
M=4 Pitch=0.7

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝1本あり

L	品番 Code	L1
7	RFFU4-7-4	A
8	RFFU4-8-4	A
9	RFFU4-9-4	A
10	RFFU4-10-4	A
11	RFFU4-11-4	A
12	RFFU4-12-4	A
13	RFFU4-13-4	A
14	RFFU4-14-4	A
15	RFFU4-15-4	A
16	RFFU4-16-4	A
17	RFFU4-17-4	8
18	RFFU4-18-4	8
19	RFFU4-19-4	8
20	RFFU4-20-4	8
21	RFFU4-21-4	8
22	RFFU4-22-4	8
23	RFFU4-23-4	8
24	RFFU4-24-4	8
25	RFFU4-25-4	8
26	RFFU4-26-4	8
27	RFFU4-27-4	8
28	RFFU4-28-4	8
29	RFFU4-29-4	8
30	RFFU4-30-4	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFFU4-00-6
M=4 Pitch=0.7

・ステンレス：Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝2本あり

L	品番 Code	L1
7	RFFU4-7-6	A
8	RFFU4-8-6	A
9	RFFU4-9-6	A
10	RFFU4-10-6	A
11	RFFU4-11-6	A
12	RFFU4-12-6	A
13	RFFU4-13-6	A
14	RFFU4-14-6	A
15	RFFU4-15-6	A
16	RFFU4-16-6	A
17	RFFU4-17-6	8
18	RFFU4-18-6	8
19	RFFU4-19-6	8
20	RFFU4-20-6	8
21	RFFU4-21-6	8
22	RFFU4-22-6	8
23	RFFU4-23-6	8
24	RFFU4-24-6	8
25	RFFU4-25-6	8
26	RFFU4-26-6	8
27	RFFU4-27-6	8
28	RFFU4-28-6	8
29	RFFU4-29-6	8
30	RFFU4-30-6	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

RF-Sタイプ 丸型 両メネジ M4 スリット付(ドライバー用)

Female Thread-Female Thread Type Round With Slit For Screw Driver

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



RFB4-00-S

M=5 Pitch=0.8

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L：7～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2

L	品番 Code	L1
7	RFB4-7-S	A
8	RFB4-8-S	A
9	RFB4-9-S	A
10	RFB4-10-S	A
11	RFB4-11-S	A
12	RFB4-12-S	A
13	RFB4-13-S	A
14	RFB4-14-S	A
15	RFB4-15-S	A
16	RFB4-16-S	A
17	RFB4-17-S	A
18	RFB4-18-S	A
19	RFB4-19-S	A
20	RFB4-20-S	A
21	RFB4-21-S	8
22	RFB4-22-S	8
23	RFB4-23-S	8
24	RFB4-24-S	8
25	RFB4-25-S	8
26	RFB4-26-S	8
27	RFB4-27-S	8
28	RFB4-28-S	8
29	RFB4-29-S	8
30	RFB4-30-S	8
35	RFB4-35-S	8
40	RFB4-40-S	8
45	RFB4-45-S	8
50	RFB4-50-S	8
55	RFB4-55-S	8
60	RFB4-60-S	8
65	RFB4-65-S	8
70	RFB4-70-S	8
75	RFB4-75-S	8
80	RFB4-80-S	8
85	RFB4-85-S	8
90	RFB4-90-S	8
95	RFB4-95-S	8
100	RFB4-100-S	8

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFL4-00-S

M=5 Pitch=0.8

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L：7～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2

L	品番 Code	L1
7	RFL4-7-S	A
8	RFL4-8-S	A
9	RFL4-9-S	A
10	RFL4-10-S	A
11	RFL4-11-S	A
12	RFL4-12-S	A
13	RFL4-13-S	A
14	RFL4-14-S	A
15	RFL4-15-S	A
16	RFL4-16-S	A
17	RFL4-17-S	A
18	RFL4-18-S	A
19	RFL4-19-S	A
20	RFL4-20-S	A
21	RFL4-21-S	8
22	RFL4-22-S	8
23	RFL4-23-S	8
24	RFL4-24-S	8
25	RFL4-25-S	8
26	RFL4-26-S	8
27	RFL4-27-S	8
28	RFL4-28-S	8
29	RFL4-29-S	8
30	RFL4-30-S	8
35	RFL4-35-S	8
40	RFL4-40-S	8
45	RFL4-45-S	8
50	RFL4-50-S	8
55	RFL4-55-S	8
60	RFL4-60-S	8
65	RFL4-65-S	8
70	RFL4-70-S	8
75	RFL4-75-S	8
80	RFL4-80-S	8
85	RFL4-85-S	8
90	RFL4-90-S	8
95	RFL4-95-S	8
100	RFL4-100-S	8

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFU4-00-S

M=5 Pitch=0.8

・ステンレス：Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂：Degreased



L：7～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2

L	品番 Code	L1
7	RFU4-7-S	A
8	RFU4-8-S	A
9	RFU4-9-S	A
10	RFU4-10-S	A
11	RFU4-11-S	A
12	RFU4-12-S	A
13	RFU4-13-S	A
14	RFU4-14-S	A
15	RFU4-15-S	A
16	RFU4-16-S	A
17	RFU4-17-S	A
18	RFU4-18-S	A
19	RFU4-19-S	8
20	RFU4-20-S	8
21	RFU4-21-S	8
22	RFU4-22-S	8
23	RFU4-23-S	8
24	RFU4-24-S	8
25	RFU4-25-S	8
26	RFU4-26-S	8
27	RFU4-27-S	8
28	RFU4-28-S	8
29	RFU4-29-S	8
30	RFU4-30-S	8
35	RFU4-35-S	8
40	RFU4-40-S	8
45	RFU4-45-S	8
50	RFU4-50-S	8
55	RFU4-55-S	8
60	RFU4-60-S	8
65	RFU4-65-S	8
70	RFU4-70-S	8
75	RFU4-75-S	8
80	RFU4-80-S	8
85	RFU4-85-S	8
90	RFU4-90-S	8
95	RFU4-95-S	8
100	RFU4-100-S	8

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

RF-Sタイプ 丸型 両メネジ M4 スリット付(ドライバー用)
Female Thread-Female Thread Type Round With Slit For Screw Driver

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFU4-00-4S
M=5 Pitch=0.8

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝 1本あり
L：7～ 60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1
7	RFU4-7-4S	A
8	RFU4-8-4S	A
9	RFU4-9-4S	A
10	RFU4-10-4S	A
11	RFU4-11-4S	A
12	RFU4-12-4S	A
13	RFU4-13-4S	A
14	RFU4-14-4S	A
15	RFU4-15-4S	A
16	RFU4-16-4S	A
17	RFU4-17-4S	A
18	RFU4-18-4S	A
19	RFU4-19-4S	8
20	RFU4-20-4S	8
21	RFU4-21-4S	8
22	RFU4-22-4S	8
23	RFU4-23-4S	8
24	RFU4-24-4S	8
25	RFU4-25-4S	8
26	RFU4-26-4S	8
27	RFU4-27-4S	8
28	RFU4-28-4S	8
29	RFU4-29-4S	8
30	RFU4-30-4S	8
35	RFU4-35-4S	8
40	RFU4-40-4S	8
45	RFU4-45-4S	8
50	RFU4-50-4S	8
55	RFU4-55-4S	8
60	RFU4-60-4S	8
65	RFU4-65-4S	8
70	RFU4-70-4S	8
75	RFU4-75-4S	8
80	RFU4-80-4S	8
85	RFU4-85-4S	8
90	RFU4-90-4S	8
95	RFU4-95-4S	8
100	RFU4-100-4S	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFU4-00-6S
M=5 Pitch=0.8

・ステンレス：Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝 2本あり
L：7～ 60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1
7	RFU4-7-6S	A
8	RFU4-8-6S	A
9	RFU4-9-6S	A
10	RFU4-10-6S	A
11	RFU4-11-6S	A
12	RFU4-12-6S	A
13	RFU4-13-6S	A
14	RFU4-14-6S	A
15	RFU4-15-6S	A
16	RFU4-16-6S	A
17	RFU4-17-6S	A
18	RFU4-18-6S	A
19	RFU4-19-6S	8
20	RFU4-20-6S	8
21	RFU4-21-6S	8
22	RFU4-22-6S	8
23	RFU4-23-6S	8
24	RFU4-24-6S	8
25	RFU4-25-6S	8
26	RFU4-26-6S	8
27	RFU4-27-6S	8
28	RFU4-28-6S	8
29	RFU4-29-6S	8
30	RFU4-30-6S	8
35	RFU4-35-6S	8
40	RFU4-40-6S	8
45	RFU4-45-6S	8
50	RFU4-50-6S	8
55	RFU4-55-6S	8
60	RFU4-60-6S	8
65	RFU4-65-6S	8
70	RFU4-70-6S	8
75	RFU4-75-6S	8
80	RFU4-80-6S	8
85	RFU4-85-6S	8
90	RFU4-90-6S	8
95	RFU4-95-6S	8
100	RFU4-100-6S	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

RFタイプ 丸型 両メネジ M5 標準型
Female Thread-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFB5-00
M=5 Pitch=0.8

・快削黄銅:Brass C3604BD
・Niメッキ:Ni-plated



L: 8～ 60mm Tolerance:±0.1
L: 65～100mm Tolerance:±0.2
L:110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1
8	RFB5-8	A
10	RFB5-10	A
12	RFB5-12	A
15	RFB5-15	A
20	RFB5-20	A
25	RFB5-25	10
30	RFB5-30	10
35	RFB5-35	10
40	RFB5-40	10
45	RFB5-45	10
50	RFB5-50	10
55	RFB5-55	10
60	RFB5-60	10
65	RFB5-65	10
70	RFB5-70	10
75	RFB5-75	10
80	RFB5-80	10
85	RFB5-85	10
90	RFB5-90	10
95	RFB5-95	10
100	RFB5-100	10
110	RFB5-110	10
120	RFB5-120	10
125	RFB5-125	10
130	RFB5-130	10
140	RFB5-140	10
150	RFB5-150	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFL5-00
M=5 Pitch=0.8

・快削鋼:Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート:Trivalent chromate



L: 8～ 60mm Tolerance:±0.1
L: 65～100mm Tolerance:±0.2
L:110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1
8	RFL5-8	A
10	RFL5-10	A
12	RFL5-12	A
15	RFL5-15	A
20	RFL5-20	A
25	RFL5-25	10
30	RFL5-30	10
35	RFL5-35	10
40	RFL5-40	10
45	RFL5-45	10
50	RFL5-50	10
55	RFL5-55	10
60	RFL5-60	10
65	RFL5-65	10
70	RFL5-70	10
75	RFL5-75	10
80	RFL5-80	10
85	RFL5-85	10
90	RFL5-90	10
95	RFL5-95	10
100	RFL5-100	10
110	RFL5-110	10
120	RFL5-120	10
125	RFL5-125	10
130	RFL5-130	10
140	RFL5-140	10
150	RFL5-150	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFU5-00
M=5 Pitch=0.8

・ステンレス:Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂:Degreased



L: 8～ 60mm Tolerance:±0.1
L: 65～100mm Tolerance:±0.2
L:110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1
8	RFU5-8	A
10	RFU5-10	A
12	RFU5-12	A
15	RFU5-15	A
20	RFU5-20	A
25	RFU5-25	10
30	RFU5-30	10
35	RFU5-35	10
40	RFU5-40	10
45	RFU5-45	10
50	RFU5-50	10
55	RFU5-55	10
60	RFU5-60	10
65	RFU5-65	10
70	RFU5-70	10
75	RFU5-75	10
80	RFU5-80	10
85	RFU5-85	10
90	RFU5-90	10
95	RFU5-95	10
100	RFU5-100	10
110	RFU5-110	10
120	RFU5-120	10
125	RFU5-125	10
130	RFU5-130	10
140	RFU5-140	10
150	RFU5-150	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●A:全ねじ　Abbreviation:A-All tapped　●Unit:mm (metric)

RFタイプ 丸型 両メネジ M5 標準型
Female Thread-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFU5-00-4
M=5 Pitch=0.8

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
1本あり

L：　8～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
8	RFU5-8-4	A
10	RFU5-10-4	A
12	RFU5-12-4	A
15	RFU5-15-4	A
20	RFU5-20-4	A
25	RFU5-25-4	10
30	RFU5-30-4	10
35	RFU5-35-4	10
40	RFU5-40-4	10
45	RFU5-45-4	10
50	RFU5-50-4	10
55	RFU5-55-4	10
60	RFU5-60-4	10
65	RFU5-65-4	10
70	RFU5-70-4	10
75	RFU5-75-4	10
80	RFU5-80-4	10
85	RFU5-85-4	10
90	RFU5-90-4	10
95	RFU5-95-4	10
100	RFU5-100-4	10
110	RFU5-110-4	10
120	RFU5-120-4	10
125	RFU5-125-4	10
130	RFU5-130-4	10
140	RFU5-142-4	10
150	RFU5-150-4	10

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFU5-00-6
M=5 Pitch=0.8

・ステンレス：Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
2本あり

L：　8～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
8	RFU5-8-6	A
10	RFU5-10-6	A
12	RFU5-12-6	A
15	RFU5-15-6	A
20	RFU5-20-6	A
25	RFU5-25-6	10
30	RFU5-30-6	10
35	RFU5-35-6	10
40	RFU5-40-6	10
45	RFU5-45-6	10
50	RFU5-50-6	10
55	RFU5-55-6	10
60	RFU5-60-6	10
65	RFU5-65-6	10
70	RFU5-70-6	10
75	RFU5-75-6	10
80	RFU5-80-6	10
85	RFU5-85-6	10
90	RFU5-90-6	10
95	RFU5-95-6	10
100	RFU5-100-6	10
110	RFU5-110-6	10
120	RFU5-120-6	10
125	RFU5-125-6	10
130	RFU5-130-6	10
140	RFU5-140-6	10
150	RFU5-150-6	10

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

RFFタイプ 丸型 両メネジ M5 皿ねじ用
Female Thread-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFFB5-00
M=5 Pitch=0.8

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L：10～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2

L	品 番 Code	L1
10	RFFB5-10	A
12	RFFB5-12	A
15	RFFB5-15	A
20	RFFB5-20	A
25	RFFB5-25	10
30	RFFB5-30	10
35	RFFB5-35	10
40	RFFB5-40	10
45	RFFB5-45	10
50	RFFB5-50	10
55	RFFB5-55	10
60	RFFB5-60	10
65	RFFB5-65	10
70	RFFB5-70	10
75	RFFB5-75	10
80	RFFB5-80	10
85	RFFB5-85	10
90	RFFB5-90	10
95	RFFB5-95	10
100	RFFB5-100	10

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFFL5-00
M=5 Pitch=0.8

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L：10～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2

L	品 番 Code	L1
10	RFFL5-10	A
12	RFFL5-12	A
15	RFFL5-15	A
20	RFFL5-20	A
25	RFFL5-25	10
30	RFFL5-30	10
35	RFFL5-35	10
40	RFFL5-40	10
45	RFFL5-45	10
50	RFFL5-50	10
55	RFFL5-55	10
60	RFFL5-60	10
65	RFFL5-65	10
70	RFFL5-70	10
75	RFFL5-75	10
80	RFFL5-80	10
85	RFFL5-85	10
90	RFFL5-90	10
95	RFFL5-95	10
100	RFFL5-100	10

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



RFFU5-00
M=5 Pitch=0.8

・ステンレス：Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂：Degreased



L：10～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2

L	品 番 Code	L1
10	RFFU5-10	A
12	RFFU5-12	A
15	RFFU5-15	A
20	RFFU5-20	A
25	RFFU5-25	10
30	RFFU5-30	10
35	RFFU5-35	10
40	RFFU5-40	10
45	RFFU5-45	10
50	RFFU5-50	10
55	RFFU5-55	10
60	RFFU5-60	10
65	RFFU5-65	10
70	RFFU5-70	10
75	RFFU5-75	10
80	RFFU5-80	10
85	RFFU5-85	10
90	RFFU5-90	10
95	RFFU5-95	10
100	RFFU5-100	10

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

RFFタイプ 丸型 両メネジ M5 皿ねじ用
Female Thread-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFFU5-00-4
M=5 Pitch=0.8

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
1本あり

L：10～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2

L	品 番 Code	L1
10	RFFU5-10-4	A
12	RFFU5-12-4	A
15	RFFU5-15-4	A
20	RFFU5-20-4	A
25	RFFU5-25-4	10
30	RFFU5-30-4	10
35	RFFU5-35-4	10
40	RFFU5-40-4	10
45	RFFU5-45-4	10
50	RFFU5-50-4	10
55	RFFU5-55-4	10
60	RFFU5-60-4	10
65	RFFU5-65-4	10
70	RFFU5-70-4	10
75	RFFU5-75-4	10
80	RFFU5-80-4	10
85	RFFU5-85-4	10
90	RFFU5-90-4	10
95	RFFU5-95-4	10
100	RFFU5-100-4	10

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFFU5-00-6
M=5 Pitch=0.8

・ステンレス：Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
2本あり

L：10～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2

L	品 番 Code	L1
10	RFFU5-10-6	A
12	RFFU5-12-6	A
15	RFFU5-15-6	A
20	RFFU5-20-6	A
25	RFFU5-25-6	10
30	RFFU5-30-6	10
35	RFFU5-35-6	10
40	RFFU5-40-6	10
45	RFFU5-45-6	10
50	RFFU5-50-6	10
55	RFFU5-55-6	10
60	RFFU5-60-6	10
65	RFFU5-65-6	10
70	RFFU5-70-6	10
75	RFFU5-75-6	10
80	RFFU5-80-6	10
85	RFFU5-85-6	10
90	RFFU5-90-6	10
95	RFFU5-95-6	10
100	RFFU5-100-6	10

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

RF-Sタイプ 丸型 両メネジ M5 スリット付(ドライバー用)
Female Thread-Female Thread Type Round With Slit For Screw Driver

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



RFB5-00-S
M=5 Pitch=0.8

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L：10～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品 番 Code	L1
10	RFB5-10-S	A
12	RFB5-12-S	A
15	RFB5-15-S	A
18	RFB5-18-S	A
20	RFB5-20-S	A
25	RFB5-25-S	10
30	RFB5-30-S	10
35	RFB5-35-S	10
40	RFB5-40-S	10
45	RFB5-45-S	10
50	RFB5-50-S	10
55	RFB5-55-S	10
60	RFB5-60-S	10
65	RFB5-65-S	10
70	RFB5-70-S	10
75	RFB5-75-S	10
80	RFB5-80-S	10
85	RFB5-85-S	10
90	RFB5-90-S	10
95	RFB5-95-S	10
100	RFB5-100-S	10
110	RFB5-110-S	10
120	RFB5-120-S	10
125	RFB5-125-S	10
130	RFB5-130-S	10
140	RFB5-140-S	10
150	RFB5-150-S	10

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFL5-00-S
M=5 Pitch=0.8

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L：10～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品 番 Code	L1
10	RFL5-10-S	A
12	RFL5-12-S	A
15	RFL5-15-S	A
18	RFL5-18-S	A
20	RFL5-20-S	A
25	RFL5-25-S	10
30	RFL5-30-S	10
35	RFL5-35-S	10
40	RFL5-40-S	10
45	RFL5-45-S	10
50	RFL5-50-S	10
55	RFL5-55-S	10
60	RFL5-60-S	10
65	RFL5-65-S	10
70	RFL5-70-S	10
75	RFL5-75-S	10
80	RFL5-80-S	10
85	RFL5-85-S	10
90	RFL5-90-S	10
95	RFL5-95-S	10
100	RFL5-100-S	10
110	RFL5-110-S	10
120	RFL5-120-S	10
125	RFL5-125-S	10
130	RFL5-130-S	10
140	RFL5-140-S	10
150	RFL5-150-S	10

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFU5-00-S
M=5 Pitch=0.8

・ステンレス：Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂：Degreased



L：10～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品 番 Code	L1
10	RFU5-10-S	A
12	RFU5-12-S	A
15	RFU5-15-S	A
18	RFU5-18-S	A
20	RFU5-20-S	A
25	RFU5-25-S	10
30	RFU5-30-S	10
35	RFU5-35-S	10
40	RFU5-40-S	10
45	RFU5-45-S	10
50	RFU5-50-S	10
55	RFU5-55-S	10
60	RFU5-60-S	10
65	RFU5-65-S	10
70	RFU5-70-S	10
75	RFU5-75-S	10
80	RFU5-80-S	10
85	RFU5-85-S	10
90	RFU5-90-S	10
95	RFU5-95-S	10
100	RFU5-100-S	10
110	RFU5-110-S	10
120	RFU5-120-S	10
125	RFU5-125-S	10
130	RFU5-130-S	10
140	RFU5-140-S	10
150	RFU5-150-S	10

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

RF-Sタイプ 丸型 両メネジ M5 スリット付(ドライバー用)
Female Thread-Female Thread Type Round With Slit For Screw Driver

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFU5-00-4S
M=5 Pitch=0.8

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
1本あり

L：10～ 60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2
L：110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1
10	RFU5-10-4S	A
12	RFU5-12-4S	A
15	RFU5-15-4S	A
18	RFU5-18-4S	A
20	RFU5-20-4S	A
25	RFU5-25-4S	10
30	RFU5-30-4S	10
35	RFU5-35-4S	10
40	RFU5-40-4S	10
45	RFU5-45-4S	10
50	RFU5-50-4S	10
55	RFU5-55-4S	10
60	RFU5-60-4S	10
65	RFU5-65-4S	10
70	RFU5-70-4S	10
75	RFU5-75-4S	10
80	RFU5-80-4S	10
85	RFU5-85-4S	10
90	RFU5-90-4S	10
95	RFU5-95-4S	10
100	RFU5-100-4S	10
110	RFU5-110-4S	10
120	RFU5-120-4S	10
125	RFU5-125-4S	10
130	RFU5-130-4S	10
140	RFU5-140-4S	10
150	RFU5-150-4S	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RFU5-00-6S
M=5 Pitch=0.8

・ステンレス：Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
2本あり

L：10～ 60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2
L：110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1
10	RFU5-10-6S	A
12	RFU5-12-6S	A
15	RFU5-15-6S	A
18	RFU5-18-6S	A
20	RFU5-20-6S	A
25	RFU5-25-6S	10
30	RFU5-30-6S	10
35	RFU5-35-6S	10
40	RFU5-40-6S	10
45	RFU5-45-6S	10
50	RFU5-50-6S	10
55	RFU5-55-6S	10
60	RFU5-60-6S	10
65	RFU5-65-6S	10
70	RFU5-70-6S	10
75	RFU5-75-6S	10
80	RFU5-80-6S	10
85	RFU5-85-6S	10
90	RFU5-90-6S	10
95	RFU5-95-6S	10
100	RFU5-100-6S	10
110	RFU5-110-6S	10
120	RFU5-120-6S	10
125	RFU5-125-6S	10
130	RFU5-130-6S	10
140	RFU5-140-6S	10
150	RFU5-150-6S	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●A：全ねじ　Abbreviation：A-All tapped　●Unit：mm (metric)

Mタイプ 六角 オネジ/メネジ M1.7 標準型
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS 対応品
Restriction of Hazardous Substances

MB17-00
M=1.7 Pitch=0.35

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品 番 Code	L1
4	MB17-4	2
5	MB17-5	3
6	MB17-6	4
7	MB17-7	5
8	MB17-8	5
9	MB17-9	5
10	MB17-10	5
11	MB17-11	5
12	MB17-12	5
13	MB17-13	5
14	MB17-14	5
15	MB17-15	5
16	MB17-16	5
17	MB17-17	5
18	MB17-18	5
19	MB17-19	5
20	MB17-20	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

Mタイプ 六角 オネジ/メネジ M2 標準型
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MB2-00
M=2 Pitch=0.4

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



ML2-00
M=2 Pitch=0.4

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MU2-00
M=2 Pitch=0.4

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品 番 Code	L1
4	MB2-4	2.5
4.5	MB2-4.5	2.5
5	MB2-5	3
5.5	MB2-5.5	3
6	MB2-6	4
6.5	MB2-6.5	4
7	MB2-7	5
7.5	MB2-7.5	5
8	MB2-8	5
8.5	MB2-8.5	5
9	MB2-9	5
9.5	MB2-9.5	5
10	MB2-10	5
11	MB2-11	5
12	MB2-12	5
12.5	MB2-12.5	5
13	MB2-13	5
14	MB2-14	5
15	MB2-15	5
16	MB2-16	5
16.5	MB2-16.5	5
17	MB2-17	5
17.5	MB2-17.5	5
18	MB2-18	5
19	MB2-19	5
20	MB2-20	5
21	MB2-21	5
22	MB2-22	5
23	MB2-23	5
24	MB2-24	5
25	MB2-25	5
26	MB2-26	5
27	MB2-27	5
28	MB2-28	5
29	MB2-29	5
30	MB2-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

L	品 番 Code	L1
4	ML2-4	2.5
4.5	ML2-4.5	2.5
5	ML2-5	3
5.5	ML2-5.5	3
6	ML2-6	4
6.5	ML2-6.5	4
7	ML2-7	5
7.5	ML2-7.5	5
8	ML2-8	5
8.5	ML2-8.5	5
9	ML2-9	5
9.5	ML2-9.5	5
10	ML2-10	5
11	ML2-11	5
12	ML2-12	5
12.5	ML2-12.5	5
13	ML2-13	5
14	ML2-14	5
15	ML2-15	5
16	ML2-16	5
16.5	ML2-16.5	5
17	ML2-17	5
17.5	ML2-17.5	5
18	ML2-18	5
19	ML2-19	5
20	ML2-20	5
21	ML2-21	5
22	ML2-22	5
23	ML2-23	5
24	ML2-24	5
25	ML2-25	5
26	ML2-26	5
27	ML2-27	5
28	ML2-28	5
29	ML2-29	5
30	ML2-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

L	品 番 Code	L1
4	MU2-4	2.5
4.5	MU2-4.5	2.5
5	MU2-5	3
5.5	MU2-5.5	3
6	MU2-6	4
6.5	MU2-6.5	4
7	MU2-7	5
7.5	MU2-7.5	5
8	MU2-8	5
8.5	MU2-8.5	5
9	MU2-9	5
9.5	MU2-9.5	5
10	MU2-10	5
11	MU2-11	5
12	MU2-12	5
12.5	MU2-12.5	5
13	MU2-13	5
14	MU2-14	5
15	MU2-15	5
16	MU2-16	5
16.5	MU2-16.5	5
17	MU2-17	5
17.5	MU2-17.5	5
18	MU2-18	5
19	MU2-19	5
20	MU2-20	5
21	MU2-21	5
22	MU2-22	5
23	MU2-23	5
24	MU2-24	5
25	MU2-25	5
26	MU2-26	5
27	MU2-27	5
28	MU2-28	5
29	MU2-29	5
30	MU2-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit：mm (metric)

Mタイプ 六角 オネジ/メネジ M2 標準型
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MU2-00-4
M=2 Pitch=0.4

・ステンレス:Stainless Steel SUS **304**
・脱　脂:Degreased



MGP2-00
M=2 Pitch=0.4 オネジ接着

・POM
・オネジ黄銅Niメッキ:with gleud brass screw



※認識用溝1本あり

L	品 番 Code	L1
4	MU2-4-4	2.5
4.5	MU2-4.5-4	2.5
5	MU2-5-4	3
5.5	MU2-5.5-4	3
6	MU2-6-4	4
6.5	MU2-6.5-4	4
7	MU2-7-4	5
7.5	MU2-7.5-4	5
8	MU2-8-4	5
8.5	MU2-8.5-4	5
9	MU2-9-4	5
9.5	MU2-9.5-4	5
10	MU2-10-4	5
11	MU2-11-4	5
12	MU2-12-4	5
12.5	MU2-12.5-4	5
13	MU2-13-4	5
14	MU2-14-4	5
15	MU2-15-4	5
16	MU2-16-4	5
16.5	MU2-16.5-4	5
17	MU2-17-4	5
17.5	MU2-17.5-4	5
18	MU2-18-4	5
19	MU2-19-4	5
20	MU2-20-4	5
21	MU2-21-4	5
22	MU2-22-4	5
23	MU2-23-4	5
24	MU2-24-4	5
25	MU2-25-4	5
26	MU2-26-4	5
27	MU2-27-4	5
28	MU2-28-4	5
29	MU2-29-4	5
30	MU2-30-4	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

L:6~30mm Tolerance:±0.2

L	品 番 Code	
6	MGP2-6	
7	MGP2-7	
8	MGP2-8	
9	MGP2-9	
10	MGP2-10	
11	MGP2-11	
12	MGP2-12	
13	MGP2-13	
14	MGP2-14	
15	MGP2-15	
16	MGP2-16	
17	MGP2-17	
18	MGP2-18	
19	MGP2-19	
20	MGP2-20	
25	MGP2-25	
30	MGP2-30	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

MHタイプ 六角 オネジ/メネジ M2 平径3
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS 対応品 Restriction of Hazardous Substances

RoHS 対応品 Restriction of Hazardous Substances

MHB2-00
M=2 Pitch=0.4 平径3mm

・快削黄銅:Brass C3604BD
・Niメッキ:Ni-plated



L	品 番 Code	L1
4	MHB2-4	2.5
4.5	MHB2-4.5	2.5
5	MHB2-5	3
5.5	MHB2-5.5	3
6	MHB2-6	4
6.5	MHB2-6.5	4
7	MHB2-7	5
7.5	MHB2-7.5	5
8	MHB2-8	5
8.5	MHB2-8.5	5
9	MHB2-9	5
9.5	MHB2-9.5	5
10	MHB2-10	5
11	MHB2-11	5
12	MHB2-12	5
12.5	MHB2-12.5	5
13	MHB2-13	5
14	MHB2-14	5
15	MHB2-15	5
16	MHB2-16	5
16.5	MHB2-16.5	5
17	MHB2-17	5
17.5	MHB2-17.5	5
18	MHB2-18	5
19	MHB2-19	5
20	MHB2-20	5
21	MHB2-21	5
22	MHB2-22	5
23	MHB2-23	5
24	MHB2-24	5
25	MHB2-25	5
26	MHB2-26	5
27	MHB2-27	5
28	MHB2-28	5
29	MHB2-29	5
30	MHB2-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

MSタイプ 六角 オネジ/メネジ M2 短間隔取付(オネジ3mm)
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

092
SPACER & STANDOFF
M2
WASHER / BUSHING
SCREW / NUT
DATA / INDEX

RoHS対応品
Restriction of Hazardous Substances

MS3B2-00
M=2 Pitch=0.4 オネジ3mm

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



RoHS対応品
Restriction of Hazardous Substances



MS3L2-00
M=2 Pitch=0.4 オネジ3mm

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



RoHS対応品
Restriction of Hazardous Substances

MS3U2-00
M=2 Pitch=0.4 オネジ3mm

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品 番 Code	L1
4	MS3B2-4	2.5
5	MS3B2-5	3
6	MS3B2-6	4
7	MS3B2-7	5
8	MS3B2-8	5
9	MS3B2-9	5
10	MS3B2-10	5
11	MS3B2-11	5
12	MS3B2-12	5
13	MS3B2-13	5
14	MS3B2-14	5
15	MS3B2-15	5
16	MS3B2-16	5
17	MS3B2-17	5
18	MS3B2-18	5
19	MS3B2-19	5
20	MS3B2-20	5

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

L	品 番 Code	L1
4	MS3L2-4	2.5
5	MS3L2-5	3
6	MS3L2-6	4
7	MS3L2-7	5
8	MS3L2-8	5
9	MS3L2-9	5
10	MS3L2-10	5
11	MS3L2-11	5
12	MS3L2-12	5
13	MS3L2-13	5
14	MS3L2-14	5
15	MS3L2-15	5
16	MS3L2-16	5
17	MS3L2-17	5
18	MS3L2-18	5
19	MS3L2-19	5
20	MS3L2-20	5

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

L	品 番 Code	L1
4	MS3U2-4	2.5
5	MS3U2-5	3
6	MS3U2-6	4
7	MS3U2-7	5
8	MS3U2-8	5
9	MS3U2-9	5
10	MS3U2-10	5
11	MS3U2-11	5
12	MS3U2-12	5
13	MS3U2-13	5
14	MS3U2-14	5
15	MS3U2-15	5
16	MS3U2-16	5
17	MS3U2-17	5
18	MS3U2-18	5
19	MS3U2-19	5
20	MS3U2-20	5

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

●Unit：mm (metric)

MSタイプ 六角 オネジ/メネジ M2 短間隔取付(オネジ4mm)

Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MS4B2-00

M=2 Pitch=0.4 オネジ4mm

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品 番 Code	L1
4	MS4B2-4	2.5
5	MS4B2-5	3
6	MS4B2-6	4
7	MS4B2-7	5
8	MS4B2-8	5
9	MS4B2-9	5
10	MS4B2-10	5
11	MS4B2-11	5
12	MS4B2-12	5
13	MS4B2-13	5
14	MS4B2-14	5
15	MS4B2-15	5
16	MS4B2-16	5
17	MS4B2-17	5
18	MS4B2-18	5
19	MS4B2-19	5
20	MS4B2-20	5

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MS4L2-00

M=2 Pitch=0.4 オネジ4mm

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品 番 Code	L1
4	MS4L2-4	2.5
5	MS4L2-5	3
6	MS4L2-6	4
7	MS4L2-7	5
8	MS4L2-8	5
9	MS4L2-9	5
10	MS4L2-10	5
11	MS4L2-11	5
12	MS4L2-12	5
13	MS4L2-13	5
14	MS4L2-14	5
15	MS4L2-15	5
16	MS4L2-16	5
17	MS4L2-17	5
18	MS4L2-18	5
19	MS4L2-19	5
20	MS4L2-20	5

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MS4U2-00

M=2 Pitch=0.4 オネジ4mm

・ステンレス：Stainless Steel SUS303 Cu
・脱　脂：Degreased



L	品 番 Code	L1
4	MS4U2-4	2.5
5	MS4U2-5	3
6	MS4U2-6	4
7	MS4U2-7	5
8	MS4U2-8	5
9	MS4U2-9	5
10	MS4U2-10	5
11	MS4U2-11	5
12	MS4U2-12	5
13	MS4U2-13	5
14	MS4U2-14	5
15	MS4U2-15	5
16	MS4U2-16	5
17	MS4U2-17	5
18	MS4U2-18	5
19	MS4U2-19	5
20	MS4U2-20	5

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

●Unit：mm (metric)

Mタイプ 六角 オネジ/メネジ M2.5 標準型
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MB25-00
M=2.5 Pitch=0.45

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品 番 Code	L1
4	MB25-4	2.5
5	MB25-5	3
6	MB25-6	4
7	MB25-7	5
8	MB25-8	5
9	MB25-9	5
10	MB25-10	5
11	MB25-11	5
12	MB25-12	5
13	MB25-13	5
14	MB25-14	5
15	MB25-15	5
16	MB25-16	5
17	MB25-17	5
18	MB25-18	5
19	MB25-19	5
20	MB25-20	5
25	MB25-25	5
30	MB25-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

ML25-00
M=2.5 Pitch=0.45

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品 番 Code	L1
4	ML25-4	2.5
5	ML25-5	3
6	ML25-6	4
7	ML25-7	5
8	ML25-8	5
9	ML25-9	5
10	ML25-10	5
11	ML25-11	5
12	ML25-12	5
13	ML25-13	5
14	ML25-14	5
15	ML25-15	5
16	ML25-16	5
17	ML25-17	5
18	ML25-18	5
19	ML25-19	5
20	ML25-20	5
25	ML25-25	5
30	ML25-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MU25-00
M=2.5 Pitch=0.45

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品 番 Code	L1
4	MU25-4	2.5
5	MU25-5	3
6	MU25-6	4
7	MU25-7	5
8	MU25-8	5
9	MU25-9	5
10	MU25-10	5
11	MU25-11	5
12	MU25-12	5
13	MU25-13	5
14	MU25-14	5
15	MU25-15	5
16	MU25-16	5
17	MU25-17	5
18	MU25-18	5
19	MU25-19	5
20	MU25-20	5
25	MU25-25	5
30	MU25-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit：mm (metric)

Mタイプ 六角 オネジ/メネジ M2.6 標準型
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MB26-00
M=2.6 Pitch=0.45

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品番 Code	L1
4	MB26-4	2.5
4.5	MB26-4.5	2.5
5	MB26-5	3
5.5	MB26-5.5	3.5
6	MB26-6	4
6.5	MB26-6.5	4.5
7	MB26-7	5
7.5	MB26-7.5	5
8	MB26-8	5
8.5	MB26-8.5	5
9	MB26-9	5
9.5	MB26-9.5	5
10	MB26-10	5
11	MB26-11	5
12	MB26-12	5
12.5	MB26-12.5	5
13	MB26-13	5
14	MB26-14	5
15	MB26-15	5
16	MB26-16	5
16.5	MB26-16.5	5
17	MB26-17	5
17.5	MB26-17.5	5
18	MB26-18	5
19	MB26-19	5
20	MB26-20	5
21	MB26-21	5
22	MB26-22	5
23	MB26-23	5
24	MB26-24	5
25	MB26-25	5
26	MB26-26	5
27	MB26-27	5
28	MB26-28	5
29	MB26-29	5
30	MB26-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

ML26-00
M=2.6 Pitch=0.45

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品番 Code	L1
4	ML26-4	2.5
4.5	ML26-4.5	2.5
5	ML26-5	3
5.5	ML26-5.5	3.5
6	ML26-6	4
6.5	ML26-6.5	4.5
7	ML26-7	5
7.5	ML26-7.5	5
8	ML26-8	5
8.5	ML26-8.5	5
9	ML26-9	5
9.5	ML26-9.5	5
10	ML26-10	5
11	ML26-11	5
12	ML26-12	5
12.5	ML26-12.5	5
13	ML26-13	5
14	ML26-14	5
15	ML26-15	5
16	ML26-16	5
16.5	ML26-16.5	5
17	ML26-17	5
17.5	ML26-17.5	5
18	ML26-18	5
19	ML26-19	5
20	ML26-20	5
21	ML26-21	5
22	ML26-22	5
23	ML26-23	5
24	ML26-24	5
25	ML26-25	5
26	ML26-26	5
27	ML26-27	5
28	ML26-28	5
29	ML26-29	5
30	ML26-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MU26-00
M=2.6 Pitch=0.45

・ステンレス：Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品番 Code	L1
4	MU26-4	2.5
4.5	MU26-4.5	2.5
5	MU26-5	3
5.5	MU26-5.5	3.5
6	MU26-6	4
6.5	MU26-6.5	4.5
7	MU26-7	5
7.5	MU26-7.5	5
8	MU26-8	5
8.5	MU26-8.5	5
9	MU26-9	5
9.5	MU26-9.5	5
10	MU26-10	5
11	MU26-11	5
12	MU26-12	5
12.5	MU26-12.5	5
13	MU26-13	5
14	MU26-14	5
15	MU26-15	5
16	MU26-16	5
16.5	MU26-16.5	5
17	MU26-17	5
17.5	MU26-17.5	5
18	MU26-18	5
19	MU26-19	5
20	MU26-20	5
21	MU26-21	5
22	MU26-22	5
23	MU26-23	5
24	MU26-24	5
25	MU26-25	5
26	MU26-26	5
27	MU26-27	5
28	MU26-28	5
29	MU26-29	5
30	MU26-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

Mタイプ 六角 オネジ/メネジ M2.6 標準型
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

096
SPACER & STANDOFF
M2.6
WASHER / BUSHING
SCREW / NUT
DATA / INDEX

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MU26-00-4
M=2.6 Pitch=0.45

・ステンレス：Stainless Steel SUS304
・脱　脂：Degreased



※認識用溝1本あり

L	品番 Code	L1
4	MU26-4-4	2.5
4.5	MU26-4.5-4	2.5
5	MU26-5-4	3
5.5	MU26-5.5-4	3.5
6	MU26-6-4	4
6.5	MU26-6.5-4	4.5
7	MU26-7-4	5
7.5	MU26-7.5-4	5
8	MU26-8-4	5
8.5	MU26-8.5-4	5
9	MU26-9-4	5
9.5	MU26-9.5-4	5
10	MU26-10-4	5
11	MU26-11-4	5
12	MU26-12-4	5
12.5	MU26-12.5-4	5
13	MU26-13-4	5
14	MU26-14-4	5
15	MU26-15-4	5
16	MU26-16-4	5
16.5	MU26-16.5-4	5
17	MU26-17-4	5
17.5	MU26-17.5-4	5
18	MU26-18-4	5
19	MU26-19-4	5
20	MU26-20-4	5
21	MU26-21-4	5
22	MU26-22-4	5
23	MU26-23-4	5
24	MU26-24-4	5
25	MU26-25-4	5
26	MU26-26-4	5
27	MU26-27-4	5
28	MU26-28-4	5
29	MU26-29-4	5
30	MU26-30-4	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MGP26-00
M=2.6 Pitch=0.45 オネジ接着

・POM
・オネジ黄銅Niメッキ：with gleud brass screw



L：7~30mm Tolerance：±0.2

L	品番 Code	
7	MGP26-7	
8	MGP26-8	
9	MGP26-9	
10	MGP26-10	
11	MGP26-11	
12	MGP26-12	
13	MGP26-13	
14	MGP26-14	
15	MGP26-15	
16	MGP26-16	
17	MGP26-17	
18	MGP26-18	
19	MGP26-19	
20	MGP26-20	
25	MGP26-25	
30	MGP26-30	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

MHタイプ 六角 オネジ/メネジ M2.6 平径3.5
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品
Restriction of Hazardous Substances

MHB26-00
M=2.6 Pitch=0.45

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品 番 Code	L1
4	MHB26-4	2.5
4.5	MHB26-4.5	2.5
5	MHB26-5	3
5.5	MHB26-5.5	3.5
6	MHB26-6	4
6.5	MHB26-6.5	4.5
7	MHB26-7	5
7.5	MHB26-7.5	5
8	MHB26-8	5
8.5	MHB26-8.5	5
9	MHB26-9	5
9.5	MHB26-9.5	5
10	MHB26-10	5
11	MHB26-11	5
12	MHB26-12	5
12.5	MHB26-12.5	5
13	MHB26-13	5
14	MHB26-14	5
15	MHB26-15	5
16	MHB26-16	5
16.5	MHB26-16.5	5
17	MHB26-17	5
17.5	MHB26-17.5	5
18	MHB26-18	5
19	MHB26-19	5
20	MHB26-20	5
21	MHB26-21	5
22	MHB26-22	5
23	MHB26-23	5
24	MHB26-24	5
25	MHB26-25	5
26	MHB26-26	5
27	MHB26-27	5
28	MHB26-28	5
29	MHB26-29	5
30	MHB26-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

MFタイプ 六角 オネジ/メネジ M2.6 皿ねじ用
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MFB26-00
M=2.6 Pitch=0.45

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品 番 Code	L1
5	MFB26-5	2.5
6	MFB26-6	3.5
7	MFB26-7	4.5
8	MFB26-8	5
9	MFB26-9	5
10	MFB26-10	5
11	MFB26-11	5
12	MFB26-12	5
13	MFB26-13	5
14	MFB26-14	5
15	MFB26-15	5
16	MFB26-16	5
17	MFB26-17	5
18	MFB26-18	5
19	MFB26-19	5
20	MFB26-20	5
21	MFB26-21	5
22	MFB26-22	5
23	MFB26-23	5
24	MFB26-24	5
25	MFB26-25	5
26	MFB26-26	5
27	MFB26-27	5
28	MFB26-28	5
29	MFB26-29	5
30	MFB26-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MFL26-00
M=2.6 Pitch=0.45

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品 番 Code	L1
5	MFL26-5	2.5
6	MFL26-6	3.5
7	MFL26-7	4.5
8	MFL26-8	5
9	MFL26-9	5
10	MFL26-10	5
11	MFL26-11	5
12	MFL26-12	5
13	MFL26-13	5
14	MFL26-14	5
15	MFL26-15	5
16	MFL26-16	5
17	MFL26-17	5
18	MFL26-18	5
19	MFL26-19	5
20	MFL26-20	5
21	MFL26-21	5
22	MFL26-22	5
23	MFL26-23	5
24	MFL26-24	5
25	MFL26-25	5
26	MFL26-26	5
27	MFL26-27	5
28	MFL26-28	5
29	MFL26-29	5
30	MFL26-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MFU26-00
M=2.6 Pitch=0.45

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品 番 Code	L1
5	MFU26-5	2.5
6	MFU26-6	3.5
7	MFU26-7	4.5
8	MFU26-8	5
9	MFU26-9	5
10	MFU26-10	5
11	MFU26-11	5
12	MFU26-12	5
13	MFU26-13	5
14	MFU26-14	5
15	MFU26-15	5
16	MFU26-16	5
17	MFU26-17	5
18	MFU26-18	5
19	MFU26-19	5
20	MFU26-20	5
21	MFU26-21	5
22	MFU26-22	5
23	MFU26-23	5
24	MFU26-24	5
25	MFU26-25	5
26	MFU26-26	5
27	MFU26-27	5
28	MFU26-28	5
29	MFU26-29	5
30	MFU26-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit:mm (metric)

MFタイプ 六角 オネジ/メネジ M2.6 皿ねじ用
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MFU26-00-4
M=2.6 Pitch=0.45

・ステンレス：Stainless Steel SUS **304**
・脱　脂：Degreased

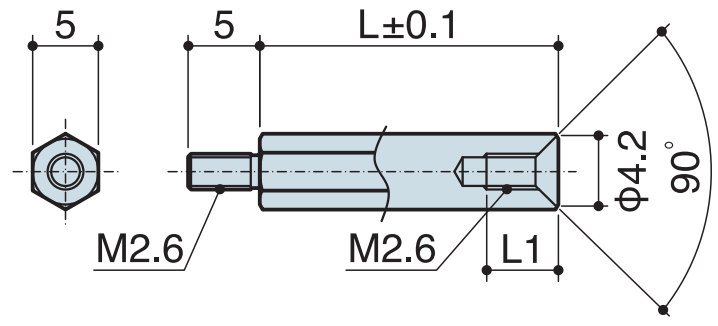

※認識用溝1本あり

L	品 番 Code	L1
5	MFU26-5-4	2.5
6	MFU26-6-4	3.5
7	MFU26-7-4	4.5
8	MFU26-8-4	5
9	MFU26-9-4	5
10	MFU26-10-4	5
11	MFU26-11-4	5
12	MFU26-12-4	5
13	MFU26-13-4	5
14	MFU26-14-4	5
15	MFU26-15-4	5
16	MFU26-16-4	5
17	MFU26-17-4	5
18	MFU26-18-4	5
19	MFU26-19-4	5
20	MFU26-20-4	5
21	MFU26-21-4	5
22	MFU26-22-4	5
23	MFU26-23-4	5
24	MFU26-24-4	5
25	MFU26-25-4	5
26	MFU26-26-4	5
27	MFU26-27-4	5
28	MFU26-28-4	5
29	MFU26-29-4	5
30	MFU26-30-4	5

■最少注文個数(MOQ pcs)：100
●Unit：mm (metric)

MSタイプ 六角 オネジ/メネジ M2.6 短間隔取付(オネジ3mm)
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

100
SPACER & STANDOFF
M2.6
WASHER / BUSHING
SCREW / NUT
DATA / INDEX

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MS3B26-00
M=2.6 Pitch=0.45 オネジ3mm

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品 番 Code	L1
4	MS3B26-4	2.5
5	MS3B26-5	3
6	MS3B26-6	4
7	MS3B26-7	5
8	MS3B26-8	5
9	MS3B26-9	5
10	MS3B26-10	5
11	MS3B26-11	5
12	MS3B26-12	5
13	MS3B26-13	5
14	MS3B26-14	5
15	MS3B26-15	5
16	MS3B26-16	5
17	MS3B26-17	5
18	MS3B26-18	5
19	MS3B26-19	5
20	MS3B26-20	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MS3L26-00
M=2.6 Pitch=0.45 オネジ3mm

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品 番 Code	L1
4	MS3L26-4	2.5
5	MS3L26-5	3
6	MS3L26-6	4
7	MS3L26-7	5
8	MS3L26-8	5
9	MS3L26-9	5
10	MS3L26-10	5
11	MS3L26-11	5
12	MS3L26-12	5
13	MS3L26-13	5
14	MS3L26-14	5
15	MS3L26-15	5
16	MS3L26-16	5
17	MS3L26-17	5
18	MS3L26-18	5
19	MS3L26-19	5
20	MS3L26-20	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MS3U26-00
M=2.6 Pitch=0.45 オネジ3mm

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品 番 Code	L1
4	MS3U26-4	2.5
5	MS3U26-5	3
6	MS3U26-6	4
7	MS3U26-7	5
8	MS3U26-8	5
9	MS3U26-9	5
10	MS3U26-10	5
11	MS3U26-11	5
12	MS3U26-12	5
13	MS3U26-13	5
14	MS3U26-14	5
15	MS3U26-15	5
16	MS3U26-16	5
17	MS3U26-17	5
18	MS3U26-18	5
19	MS3U26-19	5
20	MS3U26-20	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

MSタイプ 六角 オネジ/メネジ M2.6 短間隔取付(オネジ4mm)

Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

MS4B26-00

M=2.6 Pitch=0.45 オネジ4mm

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

・快削黄銅:Brass C3604BD
・Niメッキ:Ni-plated



L	品番 Code	L1
4	MS4B26-4	2.5
5	MS4B26-5	3
6	MS4B26-6	4
7	MS4B26-7	5
8	MS4B26-8	5
9	MS4B26-9	5
10	MS4B26-10	5
11	MS4B26-11	5
12	MS4B26-12	5
13	MS4B26-13	5
14	MS4B26-14	5
15	MS4B26-15	5
16	MS4B26-16	5
17	MS4B26-17	5
18	MS4B26-18	5
19	MS4B26-19	5
20	MS4B26-20	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

MS4L26-00

M=2.6 Pitch=0.45 オネジ4mm

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



・快削鋼:Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート:Trivalent chromate



L	品番 Code	L1
4	MS4L26-4	2.5
5	MS4L26-5	3
6	MS4L26-6	4
7	MS4L26-7	5
8	MS4L26-8	5
9	MS4L26-9	5
10	MS4L26-10	5
11	MS4L26-11	5
12	MS4L26-12	5
13	MS4L26-13	5
14	MS4L26-14	5
15	MS4L26-15	5
16	MS4L26-16	5
17	MS4L26-17	5
18	MS4L26-18	5
19	MS4L26-19	5
20	MS4L26-20	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

MS4U26-00

M=2.6 Pitch=0.45 オネジ4mm

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

・ステンレス:Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂:Degreased



L	品番 Code	L1
4	MS4U26-4	2.5
5	MS4U26-5	3
6	MS4U26-6	4
7	MS4U26-7	5
8	MS4U26-8	5
9	MS4U26-9	5
10	MS4U26-10	5
11	MS4U26-11	5
12	MS4U26-12	5
13	MS4U26-13	5
14	MS4U26-14	5
15	MS4U26-15	5
16	MS4U26-16	5
17	MS4U26-17	5
18	MS4U26-18	5
19	MS4U26-19	5
20	MS4U26-20	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit:mm (metric)

MTタイプ 六角 オネジ/メネジ M2.6 薄板取付用
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MTB26-00
M=2.6 Pitch=0.45

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品番 Code	L1
5	MTB26-5	2.5
5.5	MTB26-5.5	3
6	MTB26-6	3
6.5	MTB26-6.5	3.5
7	MTB26-7	4
7.5	MTB26-7.5	4.5
8	MTB26-8	5
8.5	MTB26-8.5	5
9	MTB26-9	5
9.5	MTB26-9.5	5
10	MTB26-10	5
11	MTB26-11	5
12	MTB26-12	5
12.5	MTB26-12.5	5
13	MTB26-13	5
14	MTB26-14	5
15	MTB26-15	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MTL26-00
M=2.6 Pitch=0.45

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品番 Code	L1
5	MTL26-5	2.5
5.5	MTL26-5.5	3
6	MTL26-6	3
6.5	MTL26-6.5	3.5
7	MTL26-7	4
7.5	MTL26-7.5	4.5
8	MTL26-8	5
8.5	MTL26-8.5	5
9	MTL26-9	5
9.5	MTL26-9.5	5
10	MTL26-10	5
11	MTL26-11	5
12	MTL26-12	5
12.5	MTL26-12.5	5
13	MTL26-13	5
14	MTL26-14	5
15	MTL26-15	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MTU26-00
M=2.6 Pitch=0.45

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品番 Code	L1
5	MTU26-5	2.5
5.5	MTU26-5.5	3
6	MTU26-6	3
6.5	MTU26-6.5	3.5
7	MTU26-7	4
7.5	MTU26-7.5	4.5
8	MTU26-8	5
8.5	MTU26-8.5	5
9	MTU26-9	5
9.5	MTU26-9.5	5
10	MTU26-10	5
11	MTU26-11	5
12	MTU26-12	5
12.5	MTU26-12.5	5
13	MTU26-13	5
14	MTU26-14	5
15	MTU26-15	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

MDタイプ 六角 オネジM2.6 / メネジM2 ねじ異径
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MDB26-00
オネジM=2.6 メネジM=2

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品 番 Code	L1
5	MDB26-5	3
6	MDB26-6	4
7	MDB26-7	5
8	MDB26-8	5
9	MDB26-9	5
10	MDB26-10	5
12	MDB26-12	5
13	MDB26-13	5
15	MDB26-15	5
18	MDB26-18	5
20	MDB26-20	5
25	MDB26-25	5
30	MDB26-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit：mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MDL26-00
M=2.6 Pitch=0.45

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品 番 Code	L1
5	MDL26-5	3
6	MDL26-6	4
7	MDL26-7	5
8	MDL26-8	5
9	MDL26-9	5
10	MDL26-10	5
12	MDL26-12	5
13	MDL26-13	5
15	MDL26-15	5
18	MDL26-18	5
20	MDL26-20	5
25	MDL26-25	5
30	MDL26-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MDU26-00
M=2.6 Pitch=0.45

・ステンレス：Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品 番 Code	L1
5	MDU26-5	3
6	MDU26-6	4
7	MDU26-7	5
8	MDU26-8	5
9	MDU26-9	5
10	MDU26-10	5
12	MDU26-12	5
13	MDU26-13	5
15	MDU26-15	5
18	MDU26-18	5
20	MDU26-20	5
25	MDU26-25	5
30	MDU26-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

M1Wタイプ 六角 オネジ/メネジ M2.6 SW(ワッシャー)付
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

M1WB26-00
M=2.6 Pitch=0.45 SW付

・快削黄銅:Brass C3604BD
・Niメッキ:Ni-plated

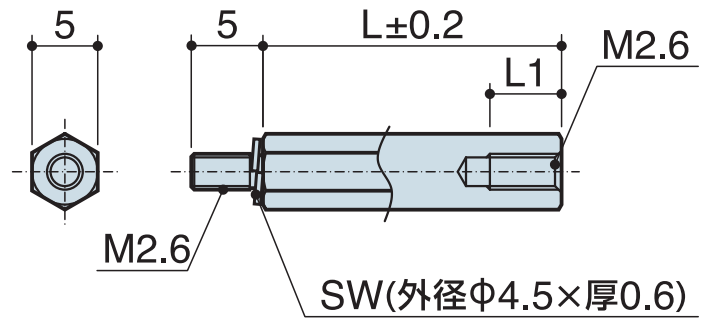

L=ワッシャー厚を含んだ取付後の高さ寸法
・SW:リン青銅

L	品 番 Code	L1
5	M1WB26-5	2.5
6	M1WB26-6	3.5
7	M1WB26-7	4.5
8	M1WB26-8	5
10	M1WB26-10	5
12	M1WB26-12	5
15	M1WB26-15	5
18	M1WB26-18	5
20	M1WB26-20	5
25	M1WB26-25	5
30	M1WB26-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

M1WL26-00
M=2.6 Pitch=0.45 SW付

・快削鋼:Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート:Trivalent chromate



L=ワッシャー厚を含んだ取付後の高さ寸法
・SW:鉄

L	品 番 Code	L1
5	M1WL26-5	2.5
6	M1WL26-6	3.5
7	M1WL26-7	4.5
8	M1WL26-8	5
10	M1WL26-10	5
12	M1WL26-12	5
15	M1WL26-15	5
18	M1WL26-18	5
20	M1WL26-20	5
25	M1WL26-25	5
30	M1WL26-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

M1WU26-00
M=2.6 Pitch=0.45 SW付

・ステンレス:Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂:Degreased



L=ワッシャー厚を含んだ取付後の高さ寸法
・SW:ステンレス

L	品 番 Code	L1
5	M1WU26-5	2.5
6	M1WU26-6	3.5
7	M1WU26-7	4.5
8	M1WU26-8	5
10	M1WU26-10	5
12	M1WU26-12	5
15	M1WU26-15	5
18	M1WU26-18	5
20	M1WU26-20	5
25	M1WU26-25	5
30	M1WU26-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit:mm (metric)

M2Wタイプ 六角 オネジ/メネジ M2.6 SW,PW(ワッシャー)付
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

M2WB26-00
M=2.6 Pitch=0.45 SW,PW付

・快削黄銅:Brass C3604BD
・Niメッキ:Ni-plated



L=ワッシャー厚を含んだ取付後の高さ寸法
・SW:リン青銅 ・PW:黄銅

L	品番 Code	L1
5	M2WB26-5	2.2
6	M2WB26-6	3.2
7	M2WB26-7	4.2
8	M2WB26-8	5
10	M2WB26-10	5
12	M2WB26-12	5
15	M2WB26-15	5
18	M2WB26-18	5
20	M2WB26-20	5
25	M2WB26-25	5
30	M2WB26-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

M2WL26-00
M=2.6 Pitch=0.45 SW,PW付

・快削鋼:Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート:Trivalent chromate



L=ワッシャー厚を含んだ取付後の高さ寸法
・SW,PW:鉄

L	品番 Code	L1
5	M2WL26-5	2.2
6	M2WL26-6	3.2
7	M2WL26-7	4.2
8	M2WL26-8	5
10	M2WL26-10	5
12	M2WL26-12	5
15	M2WL26-15	5
18	M2WL26-18	5
20	M2WL26-20	5
25	M2WL26-25	5
30	M2WL26-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

M2WU26-00
M=2.6 Pitch=0.45 SW,PW付

・ステンレス:Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂:Degreased



L=ワッシャー厚を含んだ取付後の高さ寸法
・SW,PW:ステンレス

L	品番 Code	L1
5	M2WU26-5	2.2
6	M2WU26-6	3.2
7	M2WU26-7	4.2
8	M2WU26-8	5
10	M2WU26-10	5
12	M2WU26-12	5
15	M2WU26-15	5
18	M2WU26-18	5
20	M2WU26-20	5
25	M2WU26-25	5
30	M2WU26-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

Mタイプ 六角 オネジ/メネジ M3 標準型
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品
Restriction of Hazardous Substances

MB3-00
M=3 Pitch=0.5

・快削黄銅:Brass C3604BD
・Niメッキ:Ni-plated



L: 4～ 60mm Tolerance:±0.1
L:65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1	L	品番 Code	L1
4	MB3-4	2.5	39	MB3-39	6
4.5	MB3-4.5	2.5	40	MB3-40	6
5	MB3-5	3.5	41	MB3-41	6
5.5	MB3-5.5	3.5	42	MB3-42	6
6	MB3-6	4	43	MB3-43	6
6.5	MB3-6.5	4	44	MB3-44	6
7	MB3-7	5	45	MB3-45	6
7.5	MB3-7.5	5.5	46	MB3-46	6
8	MB3-8	6	47	MB3-47	6
8.5	MB3-8.5	6	48	MB3-48	6
9	MB3-9	6	49	MB3-49	6
9.5	MB3-9.5	6	50	MB3-50	6
10	MB3-10	6	51	MB3-51	6
11	MB3-11	6	52	MB3-52	6
12	MB3-12	6	53	MB3-53	6
12.5	MB3-12.5	6	54	MB3-54	6
13	MB3-13	6	55	MB3-55	6
14	MB3-14	6	56	MB3-56	6
15	MB3-15	6	57	MB3-57	6
16	MB3-16	6	58	MB3-58	6
16.5	MB3-16.5	6	59	MB3-59	6
17	MB3-17	6	60	MB3-60	6
17.5	MB3-17.5	6	65	MB3-65	6
18	MB3-18	6	70	MB3-70	6
19	MB3-19	6	75	MB3-75	6
20	MB3-20	6	80	MB3-80	6
21	MB3-21	6	85	MB3-85	6
22	MB3-22	6	90	MB3-90	6
23	MB3-23	6	95	MB3-95	6
24	MB3-24	6	100	MB3-100	6
25	MB3-25	6			
26	MB3-26	6			
27	MB3-27	6			
28	MB3-28	6			
29	MB3-29	6			
30	MB3-30	6			
31	MB3-31	6			
32	MB3-32	6			
33	MB3-33	6			
34	MB3-34	6			
35	MB3-35	6			
36	MB3-36	6			
37	MB3-37	6			
38	MB3-38	6			

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

Mタイプ 六角 オネジ/メネジ M3 標準型
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS 対応品 Restriction of Hazardous Substances

ML3-00
M=3 Pitch=0.5

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L： 4～ 60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1	L	品番 Code	L1
4	ML3-4	2	39	ML3-39	6
4.5	ML3-4.5	2	40	ML3-40	6
5	ML3-5	3	41	ML3-41	6
5.5	ML3-5.5	3	42	ML3-42	6
6	ML3-6	4	43	ML3-43	6
6.5	ML3-6.5	4	44	ML3-44	6
7	ML3-7	5	45	ML3-45	6
7.5	ML3-7.5	5	46	ML3-46	6
8	ML3-8	6	47	ML3-47	6
8.5	ML3-8.5	6	48	ML3-48	6
9	ML3-9	6	49	ML3-49	6
9.5	ML3-9.5	6	50	ML3-50	6
10	ML3-10	6	51	ML3-51	6
11	ML3-11	6	52	ML3-52	6
12	ML3-12	6	53	ML3-53	6
12.5	ML3-12.5	6	54	ML3-54	6
13	ML3-13	6	55	ML3-55	6
14	ML3-14	6	56	ML3-56	6
15	ML3-15	6	57	ML3-57	6
16	ML3-16	6	58	ML3-58	6
16.5	ML3-16.5	6	59	ML3-59	6
17	ML3-17	6	60	ML3-60	6
17.5	ML3-17.5	6	65	ML3-65	6
18	ML3-18	6	70	ML3-70	6
19	ML3-19	6	75	ML3-75	6
20	ML3-20	6	80	ML3-80	6
21	ML3-21	6	85	ML3-85	6
22	ML3-22	6	90	ML3-90	6
23	ML3-23	6	95	ML3-95	6
24	ML3-24	6	100	ML3-100	6
25	ML3-25	6			
26	ML3-26	6			
27	ML3-27	6			
28	ML3-28	6			
29	ML3-29	6			
30	ML3-30	6			
31	ML3-31	6			
32	ML3-32	6			
33	ML3-33	6			
34	ML3-34	6			
35	ML3-35	6			
36	ML3-36	6			
37	ML3-37	6			
38	ML3-38	6			

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

Mタイプ 六角 オネジ/メネジ M3 標準型
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MU3-00
M=3 Pitch=0.5

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L：4～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2

L	品番 Code	L1	L	品番 Code	L1
4	MU3-4	2	39	MU3-39	6
4.5	MU3-4.5	2	40	MU3-40	6
5	MU3-5	3	41	MU3-41	6
5.5	MU3-5.5	3	42	MU3-42	6
6	MU3-6	4	43	MU3-43	6
6.5	MU3-6.5	4	44	MU3-44	6
7	MU3-7	5	45	MU3-45	6
7.5	MU3-7.5	5	46	MU3-46	6
8	MU3-8	6	47	MU3-47	6
8.5	MU3-8.5	6	48	MU3-48	6
9	MU3-9	6	49	MU3-49	6
9.5	MU3-9.5	6	50	MU3-50	6
10	MU3-10	6	51	MU3-51	6
11	MU3-11	6	52	MU3-52	6
12	MU3-12	6	53	MU3-53	6
12.5	MU3-12.5	6	54	MU3-54	6
13	MU3-13	6	55	MU3-55	6
14	MU3-14	6	56	MU3-56	6
15	MU3-15	6	57	MU3-57	6
16	MU3-16	6	58	MU3-58	6
16.5	MU3-16.5	6	59	MU3-59	6
17	MU3-17	6	60	MU3-60	6
17.5	MU3-17.5	6	65	MU3-65	6
18	MU3-18	6	70	MU3-70	6
19	MU3-19	6	75	MU3-75	6
20	MU3-20	6	80	MU3-80	6
21	MU3-21	6	85	MU3-85	6
22	MU3-22	6	90	MU3-90	6
23	MU3-23	6	95	MU3-95	6
24	MU3-24	6	100	MU3-100	6
25	MU3-25	6			
26	MU3-26	6			
27	MU3-27	6			
28	MU3-28	6			
29	MU3-29	6			
30	MU3-30	6			
31	MU3-31	6			
32	MU3-32	6			
33	MU3-33	6			
34	MU3-34	6			
35	MU3-35	6			
36	MU3-36	6			
37	MU3-37	6			
38	MU3-38	6			

■最少注文個数(MOQ pcs)：100
●Unit：mm (metric)

Mタイプ 六角 オネジ/メネジ M3 標準型
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品

MU3-00-4
M=3 Pitch=0.5

・ステンレス：Stainless Steel SUS **304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
　1本あり

L：4～ 60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1
4	MU3-4-4	2
4.5	MU3-4.5-4	2
5	MU3-5-4	3
5.5	MU3-5.5-4	3
6	MU3-6-4	4
6.5	MU3-6.5-4	4
7	MU3-7-4	5
7.5	MU3-7.5-4	5
8	MU3-8-4	6
8.5	MU3-8.5-4	6
9	MU3-9-4	6
9.5	MU3-9.5-4	6
10	MU3-10-4	6
11	MU3-11-4	6
12	MU3-12-4	6
12.5	MU3-12.5-4	6
13	MU3-13-4	6
14	MU3-14-4	6
15	MU3-15-4	6
16	MU3-16-4	6
16.5	MU3-16.5-4	6
17	MU3-17-4	6
17.5	MU3-17.5-4	6
18	MU3-18-4	6
19	MU3-19-4	6
20	MU3-20-4	6
21	MU3-21-4	6
22	MU3-22-4	6
23	MU3-23-4	6
24	MU3-24-4	6
25	MU3-25-4	6
26	MU3-26-4	6
27	MU3-27-4	6
28	MU3-28-4	6
29	MU3-29-4	6
30	MU3-30-4	6
35	MU3-35-4	6
40	MU3-40-4	6
45	MU3-45-4	6
50	MU3-50-4	6
55	MU3-55-4	6
60	MU3-60-4	6
65	MU3-65-4	6
70	MU3-70-4	6
75	MU3-75-4	6
80	MU3-80-4	6
85	MU3-85-4	6
90	MU3-90-4	6
95	MU3-95-4	6
100	MU3-100-4	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

SPACER & STANDOFF
M3
WASHER / BUSHING
SCREW / NUT
DATA / INDEX

Mタイプ 六角 オネジ/メネジ M3 標準型
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品
Restriction of Hazardous Substances

MU3-00-6
M=3 Pitch=0.5

・ステンレス:Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂:Degreased



※認識用溝
2本あり

L：4～ 60mm Tolerance:±0.1
L:65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1	L	品番 Code	L1
4	MU3-4-6	2	75	MU3-75-6	6
4.5	MU3-4.5-6	2	80	MU3-80-6	6
5	MU3-5-6	3	85	MU3-85-6	6
5.5	MU3-5.5-6	3	90	MU3-90-6	6
6	MU3-6-6	4	95	MU3-95-6	6
6.5	MU3-6.5-6	4	100	MU3-100-6	6
7	MU3-7-6	5			
7.5	MU3-7.5-6	5			
8	MU3-8-6	6			
8.5	MU3-8.5-6	6			
9	MU3-9-6	6			
9.5	MU3-9.5-6	6			
10	MU3-10-6	6			
11	MU3-11-6	6			
12	MU3-12-6	6			
12.5	MU3-12.5-6	6			
13	MU3-13-6	6			
14	MU3-14-6	6			
15	MU3-15-6	6			
16	MU3-16-6	6			
16.5	MU3-16.5-6	6			
17	MU3-17-6	6			
17.5	MU3-17.5-6	6			
18	MU3-18-6	6			
19	MU3-19-6	6			
20	MU3-20-6	6			
21	MU3-21-6	6			
22	MU3-22-6	6			
23	MU3-23-6	6			
24	MU3-24-6	6			
25	MU3-25-6	6			
26	MU3-26-6	6			
27	MU3-27-6	6			
28	MU3-28-6	6			
29	MU3-29-6	6			
30	MU3-30-6	6			
35	MU3-35-6	6			
40	MU3-40-6	6			
45	MU3-45-6	6			
50	MU3-50-6	6			
55	MU3-55-6	6			
60	MU3-60-6	6			
65	MU3-65-6	6			
70	MU3-70-6	6			

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

Mタイプ 六角 オネジ/メネジ M3 標準型

Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MGP3-00

M=3 Pitch=0.5 オネジ接着

・POM (UL94-HB)
・オネジ黄銅Niメッキ:with gleud brass screw



L:6～60mm Tolerance:±0.2

L	品 番 Code	
6	MGP3-6	※
7	MGP3-7	
7.5	MGP3-7.5	
8	MGP3-8	
9	MGP3-9	
10	MGP3-10	
11	MGP3-11	
12	MGP3-12	
12.5	MGP3-12.5	
13	MGP3-13	
14	MGP3-14	
15	MGP3-15	
16	MGP3-16	
16.5	MGP3-16.5	
17	MGP3-17	
17.5	MGP3-17.5	
18	MGP3-18	
19	MGP3-19	
20	MGP3-20	
21	MGP3-21	
22	MGP3-22	
23	MGP3-23	
24	MGP3-24	
25	MGP3-25	
26	MGP3-26	
27	MGP3-27	
28	MGP3-28	
29	MGP3-29	
30	MGP3-30	
32	MGP3-32	
33	MGP3-33	
35	MGP3-35	
38	MGP3-38	
40	MGP3-40	
45	MGP3-45	
50	MGP3-50	
60	MGP3-60	

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

MMタイプ 六角 オネジ/メネジ M3 平径5
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MH5B3-00
M=3 Pitch=0.5 平径5mm

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品 番 Code	L1	L	品 番 Code	L1
4	MH5B3-4	2.5	39	MH5B3-39	6
4.5	MH5B3-4.5	3	40	MH5B3-40	6
5	MH5B3-5	3.5	42	MH5B3-42	6
5.5	MH5B3-5.5	4	45	MH5B3-45	6
6	MH5B3-6	4.5	48	MH5B3-48	6
6.5	MH5B3-6.5	5	50	MH5B3-50	6
7	MH5B3-7	5.5	52	MH5B3-52	6
7.5	MH5B3-7.5	6	55	MH5B3-55	6
8	MH5B3-8	6	58	MH5B3-58	6
8.5	MH5B3-8.5	6	60	MH5B3-60	6
9	MH5B3-9	6			
9.5	MH5B3-9.5	6			
10	MH5B3-10	6			
11	MH5B3-11	6			
12	MH5B3-12	6			
12.5	MH5B3-12.5	6			
13	MH5B3-13	6			
14	MH5B3-14	6			
15	MH5B3-15	6			
16	MH5B3-16	6			
16.5	MH5B3-16.5	6			
17	MH5B3-17	6			
17.5	MH5B3-17.5	6			
18	MH5B3-18	6			
19	MH5B3-19	6			
20	MH5B3-20	6			
21	MH5B3-21	6			
22	MH5B3-22	6			
23	MH5B3-23	6			
24	MH5B3-24	6			
25	MH5B3-25	6			
26	MH5B3-26	6			
27	MH5B3-27	6			
28	MH5B3-28	6			
29	MH5B3-29	6			
30	MH5B3-30	6			
31	MH5B3-31	6			
32	MH5B3-32	6			
33	MH5B3-33	6			
34	MH5B3-34	6			
35	MH5B3-35	6			
36	MH5B3-36	6			
37	MH5B3-37	6			
38	MH5B3-38	6			

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

MHタイプ 六角 オネジ/メネジ M3 平径5
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品
Restriction of Hazardous Substances



MH5L3-00
M=3 Pitch=0.5 平径5mm

・快削鋼:Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート:Trivalent chromate



L	品番 Code	L1
4	MH5L3-4	2
4.5	MH5L3-4.5	2
5	MH5L3-5	3
5.5	MH5L3-5.5	3
6	MH5L3-6	4
6.5	MH5L3-6.5	4
7	MH5L3-7	5
7.5	MH5L3-7.5	5
8	MH5L3-8	6
8.5	MH5L3-8.5	6
9	MH5L3-9	6
9.5	MH5L3-9.5	6
10	MH5L3-10	6
11	MH5L3-11	6
12	MH5L3-12	6
12.5	MH5L3-12.5	6
13	MH5L3-13	6
14	MH5L3-14	6
15	MH5L3-15	6
16	MH5L3-16	6
16.5	MH5L3-16.5	6
17	MH5L3-17	6
17.5	MH5L3-17.5	6
18	MH5L3-18	6
19	MH5L3-19	6
20	MH5L3-20	6
21	MH5L3-21	6
22	MH5L3-22	6
23	MH5L3-23	6
24	MH5L3-24	6
25	MH5L3-25	6
26	MH5L3-26	6
27	MH5L3-27	6
28	MH5L3-28	6
29	MH5L3-29	6
30	MH5L3-30	6
31	MH5L3-31	6
32	MH5L3-32	6
33	MH5L3-33	6
34	MH5L3-34	6
35	MH5L3-35	6
36	MH5L3-36	6
37	MH5L3-37	6
38	MH5L3-38	6
39	MH5L3-39	6
40	MH5L3-40	6
42	MH5L3-42	6
45	MH5L3-45	6
48	MH5L3-48	6
50	MH5L3-50	6
52	MH5L3-52	6
55	MH5L3-55	6
58	MH5L3-58	6
60	MH5L3-60	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

MHタイプ 六角 オネジ/メネジ M3 平径5
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品
Restriction of Hazardous Substances



114
SPACER & STANDOFF
M3
WASHER / BUSHING
SCREW / NUT
DATA / INDEX

MH5U3-00
M=3 Pitch=0.5 平径5mm

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品 番 Code	L1
4	MH5U3-4	2
4.5	MH5U3-4.5	2
5	MH5U3-5	3
5.5	MH5U3-5.5	3
6	MH5U3-6	4
6.5	MH5U3-6.5	4
7	MH5U3-7	5
7.5	MH5U3-7.5	5
8	MH5U3-8	6
8.5	MH5U3-8.5	6
9	MH5U3-9	6
9.5	MH5U3-9.5	6
10	MH5U3-10	6
11	MH5U3-11	6
12	MH5U3-12	6
12.5	MH5U3-12.5	6
13	MH5U3-13	6
14	MH5U3-14	6
15	MH5U3-15	6
16	MH5U3-16	6
16.5	MH5U3-16.5	6
17	MH5U3-17	6
17.5	MH5U3-17.5	6
18	MH5U3-18	6
19	MH5U3-19	6
20	MH5U3-20	6
21	MH5U3-21	6
22	MH5U3-22	6
23	MH5U3-23	6
24	MH5U3-24	6
25	MH5U3-25	6
26	MH5U3-26	6
27	MH5U3-27	6
28	MH5U3-28	6
29	MH5U3-29	6
30	MH5U3-30	6
31	MH5U3-31	6
32	MH5U3-32	6
33	MH5U3-33	6
34	MH5U3-34	6
35	MH5U3-35	6
36	MH5U3-36	6
37	MH5U3-37	6
38	MH5U3-38	6

L	品 番 Code	L1
39	MH5U3-39	6
40	MH5U3-40	6
42	MH5U3-42	6
45	MH5U3-45	6
48	MH5U3-48	6
50	MH5U3-50	6
52	MH5U3-52	6
55	MH5U3-55	6
58	MH5U3-58	6
60	MH5U3-60	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit：mm (metric)

MHタイプ 六角 オネジ/メネジ M3 平径5
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

115
SPACER & STANDOFF
M3
WASHER / BUSHING
SCREW / NUT
DATA / INDEX

MH5U3-00-4
M=3 Pitch=0.5 平径5mm

・ステンレス：Stainless Steel SUS **304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝1本あり

L	品 番 Code	L1	L	品 番 Code	L1
4	MH5U3-4-4	2	39	MH5U3-39-4	6
4.5	MH5U3-4.5-4	2	40	MH5U3-40-4	6
5	MH5U3-5-4	3	42	MH5U3-42-4	6
5.5	MH5U3-5.5-4	3	45	MH5U3-45-4	6
6	MH5U3-6-4	4	48	MH5U3-48-4	6
6.5	MH5U3-6.5-4	4	50	MH5U3-50-4	6
7	MH5U3-7-4	5	52	MH5U3-52-4	6
7.5	MH5U3-7.5-4	5	55	MH5U3-55-4	6
8	MH5U3-8-4	6	58	MH5U3-58-4	6
8.5	MH5U3-8.5-4	6	60	MH5U3-60-4	6
9	MH5U3-9-4	6			
9.5	MH5U3-9.5-4	6			
10	MH5U3-10-4	6			
11	MH5U3-11-4	6			
12	MH5U3-12-4	6			
12.5	MH5U3-12.5-4	6			
13	MH5U3-13-4	6			
14	MH5U3-14-4	6			
15	MH5U3-15-4	6			
16	MH5U3-16-4	6			
16.5	MH5U3-16.5-4	6			
17	MH5U3-17-4	6			
17.5	MH5U3-17.5-4	6			
18	MH5U3-18-4	6			
19	MH5U3-19-4	6			
20	MH5U3-20-4	6			
21	MH5U3-21-4	6			
22	MH5U3-22-4	6			
23	MH5U3-23-4	6			
24	MH5U3-24-4	6			
25	MH5U3-25-4	6			
26	MH5U3-26-4	6			
27	MH5U3-27-4	6			
28	MH5U3-28-4	6			
29	MH5U3-29-4	6			
30	MH5U3-30-4	6			
31	MH5U3-31-4	6			
32	MH5U3-32-4	6			
33	MH5U3-33-4	6			
34	MH5U3-34-4	6			
35	MH5U3-35-4	6			
36	MH5U3-36-4	6			
37	MH5U3-37-4	6			
38	MH5U3-38-4	6			

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit：mm (metric)

MHタイプ 六角 オネジ/メネジ M3 平径6
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品
Restriction of Hazardous Substances

116
SPACER & STANDOFF
M3
WASHER / BUSHING
SCREW / NUT
DATA / INDEX

MH6B3-00
M=3 Pitch=0.5 平径6mm

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L： 4～ 60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1	L	品番 Code	L1
4	MH6B3-4	2.5	39	MH6B3-39	6
4.5	MH6B3-4.5	2.5	40	MH6B3-40	6
5	MH6B3-5	3.5	41	MH6B3-41	6
5.5	MH6B3-5.5	3.5	42	MH6B3-42	6
6	MH6B3-6	4	43	MH6B3-43	6
6.5	MH6B3-6.5	4	44	MH6B3-44	6
7	MH6B3-7	5	45	MH6B3-45	6
7.5	MH6B3-7.5	5.5	46	MH6B3-46	6
8	MH6B3-8	6	47	MH6B3-47	6
8.5	MH6B3-8.5	6	48	MH6B3-48	6
9	MH6B3-9	6	49	MH6B3-49	6
9.5	MH6B3-9.5	6	50	MH6B3-50	6
10	MH6B3-10	6	51	MH6B3-51	6
11	MH6B3-11	6	52	MH6B3-52	6
12	MH6B3-12	6	53	MH6B3-53	6
12.5	MH6B3-12.5	6	54	MH6B3-54	6
13	MH6B3-13	6	55	MH6B3-55	6
14	MH6B3-14	6	56	MH6B3-56	6
15	MH6B3-15	6	57	MH6B3-57	6
16	MH6B3-16	6	58	MH6B3-58	6
16.5	MH6B3-16.5	6	59	MH6B3-59	6
17	MH6B3-17	6	60	MH6B3-60	6
17.5	MH6B3-17.5	6	65	MH6B3-65	6
18	MH6B3-18	6	70	MH6B3-70	6
19	MH6B3-19	6	75	MH6B3-75	6
20	MH6B3-20	6	80	MH6B3-80	6
21	MH6B3-21	6	85	MH6B3-85	6
22	MH6B3-22	6	90	MH6B3-90	6
23	MH6B3-23	6	95	MH6B3-95	6
24	MH6B3-24	6	100	MH6B3-100	6
25	MH6B3-25	6			
26	MH6B3-26	6			
27	MH6B3-27	6			
28	MH6B3-28	6			
29	MH6B3-29	6			
30	MH6B3-30	6			
31	MH6B3-31	6			
32	MH6B3-32	6			
33	MH6B3-33	6			
34	MH6B3-34	6			
35	MH6B3-35	6			
36	MH6B3-36	6			
37	MH6B3-37	6			
38	MH6B3-38	6			

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

MHタイプ 六角 オネジ/メネジ M3 平径6
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS 対応品
Restriction of Hazardous Substances

MH6L3-00
M=3 Pitch=0.5 平径6mm

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L： 4～ 60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1
4	MH6L3-4	2
4.5	MH6L3-4.5	2
5	MH6L3-5	3
5.5	MH6L3-5.5	3
6	MH6L3-6	4
6.5	MH6L3-6.5	4
7	MH6L3-7	5
7.5	MH6L3-7.5	5
8	MH6L3-8	6
8.5	MH6L3-8.5	6
9	MH6L3-9	6
9.5	MH6L3-9.5	6
10	MH6L3-10	6
11	MH6L3-11	6
12	MH6L3-12	6
12.5	MH6L3-12.5	6
13	MH6L3-13	6
14	MH6L3-14	6
15	MH6L3-15	6
16	MH6L3-16	6
16.5	MH6L3-16.5	6
17	MH6L3-17	6
17.5	MH6L3-17.5	6
18	MH6L3-18	6
19	MH6L3-19	6
20	MH6L3-20	6
21	MH6L3-21	6
22	MH6L3-22	6
23	MH6L3-23	6
24	MH6L3-24	6
25	MH6L3-25	6
26	MH6L3-26	6
27	MH6L3-27	6
28	MH6L3-28	6
29	MH6L3-29	6
30	MH6L3-30	6
31	MH6L3-31	6
32	MH6L3-32	6
33	MH6L3-33	6
34	MH6L3-34	6
35	MH6L3-35	6
36	MH6L3-36	6
37	MH6L3-37	6
38	MH6L3-38	6

L	品番 Code	L1
39	MH6L3-39	6
40	MH6L3-40	6
41	MH6L3-41	6
42	MH6L3-42	6
43	MH6L3-43	6
44	MH6L3-44	6
45	MH6L3-45	6
46	MH6L3-46	6
47	MH6L3-47	6
48	MH6L3-48	6
49	MH6L3-49	6
50	MH6L3-50	6
51	MH6L3-51	6
52	MH6L3-52	6
53	MH6L3-53	6
54	MH6L3-54	6
55	MH6L3-55	6
56	MH6L3-56	6
57	MH6L3-57	6
58	MH6L3-58	6
59	MH6L3-59	6
60	MH6L3-60	6
65	MH6L3-65	6
70	MH6L3-70	6
75	MH6L3-75	6
80	MH6L3-80	6
85	MH6L3-85	6
90	MH6L3-90	6
95	MH6L3-95	6
100	MH6L3-100	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

MHタイプ 六角 オネジ/メネジ M3 平径6
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

118
SPACER & STANDOFF
M3
WASHER / BUSHING
SCREW / NUT
DATA / INDEX

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MH6U3-00
M=3 Pitch=0.5 平径6mm

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L：4～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2

L	品番 Code	L1	L	品番 Code	L1
4	MH6U3-4	2	39	MH6U3-39	6
4.5	MH6U3-4.5	2	40	MH6U3-40	6
5	MH6U3-5	3	41	MH6U3-41	6
5.5	MH6U3-5.5	3	42	MH6U3-42	6
6	MH6U3-6	4	43	MH6U3-43	6
6.5	MH6U3-6.5	4	44	MH6U3-44	6
7	MH6U3-7	5	45	MH6U3-45	6
7.5	MH6U3-7.5	5	46	MH6U3-46	6
8	MH6U3-8	6	47	MH6U3-47	6
8.5	MH6U3-8.5	6	48	MH6U3-48	6
9	MH6U3-9	6	49	MH6U3-49	6
9.5	MH6U3-9.5	6	50	MH6U3-50	6
10	MH6U3-10	6	51	MH6U3-51	6
11	MH6U3-11	6	52	MH6U3-52	6
12	MH6U3-12	6	53	MH6U3-53	6
12.5	MH6U3-12.5	6	54	MH6U3-54	6
13	MH6U3-13	6	55	MH6U3-55	6
14	MH6U3-14	6	56	MH6U3-56	6
15	MH6U3-15	6	57	MH6U3-57	6
16	MH6U3-16	6	58	MH6U3-58	6
16.5	MH6U3-16.5	6	59	MH6U3-59	6
17	MH6U3-17	6	60	MH6U3-60	6
17.5	MH6U3-17.5	6	65	MH6U3-65	6
18	MH6U3-18	6	70	MH6U3-70	6
19	MH6U3-19	6	75	MH6U3-75	6
20	MH6U3-20	6	80	MH6U3-80	6
21	MH6U3-21	6	85	MH6U3-85	6
22	MH6U3-22	6	90	MH6U3-90	6
23	MH6U3-23	6	95	MH6U3-95	6
24	MH6U3-24	6	100	MH6U3-100	6
25	MH6U3-25	6			
26	MH6U3-26	6			
27	MH6U3-27	6			
28	MH6U3-28	6			
29	MH6U3-29	6			
30	MH6U3-30	6			
31	MH6U3-31	6			
32	MH6U3-32	6			
33	MH6U3-33	6			
34	MH6U3-34	6			
35	MH6U3-35	6			
36	MH6U3-36	6			
37	MH6U3-37	6			
38	MH6U3-38	6			

■最少注文個数(MOQ pcs)：100
●Unit：mm (metric)

MHタイプ 六角 オネジ/メネジ M3 平径6
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品

MH6U3-00-4
M=3 Pitch=0.5 平径6mm

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
1本あり

L：4～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2

L	品番 Code	L1	L	品番 Code	L1
4	MH6U3-4-4	2	39	MH6U3-39-4	6
4.5	MH6U3-4.5-4	2	40	MH6U3-40-4	6
5	MH6U3-5-4	3	41	MH6U3-41-4	6
5.5	MH6U3-5.5-4	3	42	MH6U3-42-4	6
6	MH6U3-6-4	4	43	MH6U3-43-4	6
6.5	MH6U3-6.5-4	4	44	MH6U3-44-4	6
7	MH6U3-7-4	5	45	MH6U3-45-4	6
7.5	MH6U3-7.5-4	5	46	MH6U3-46-4	6
8	MH6U3-8-4	6	47	MH6U3-47-4	6
8.5	MH6U3-8.5-4	6	48	MH6U3-48-4	6
9	MH6U3-9-4	6	49	MH6U3-49-4	6
9.5	MH6U3-9.5-4	6	50	MH6U3-50-4	6
10	MH6U3-10-4	6	51	MH6U3-51-4	6
11	MH6U3-11-4	6	52	MH6U3-52-4	6
12	MH6U3-12-4	6	53	MH6U3-53-4	6
12.5	MH6U3-12.5-4	6	54	MH6U3-54-4	6
13	MH6U3-13-4	6	55	MH6U3-55-4	6
14	MH6U3-14-4	6	56	MH6U3-56-4	6
15	MH6U3-15-4	6	57	MH6U3-57-4	6
16	MH6U3-16-4	6	58	MH6U3-58-4	6
16.5	MH6U3-16.5-4	6	59	MH6U3-59-4	6
17	MH6U3-17-4	6	60	MH6U3-60-4	6
17.5	MH6U3-17.5-4	6	65	MH6U3-65-4	6
18	MH6U3-18-4	6	70	MH6U3-70-4	6
19	MH6U3-19-4	6	75	MH6U3-75-4	6
20	MH6U3-20-4	6	80	MH6U3-80-4	6
21	MH6U3-21-4	6	85	MH6U3-85-4	6
22	MH6U3-22-4	6	90	MH6U3-90-4	6
23	MH6U3-23-4	6	95	MH6U3-95-4	6
24	MH6U3-24-4	6	100	MH6U3-100-4	6
25	MH6U3-25-4	6			
26	MH6U3-26-4	6			
27	MH6U3-27-4	6			
28	MH6U3-28-4	6			
29	MH6U3-29-4	6			
30	MH6U3-30-4	6			
31	MH6U3-31-4	6			
32	MH6U3-32-4	6			
33	MH6U3-33-4	6			
34	MH6U3-34-4	6			
35	MH6U3-35-4	6			
36	MH6U3-36-4	6			
37	MH6U3-37-4	6			
38	MH6U3-38-4	6			

■最少注文個数(MOQ pcs)：100
●Unit：mm (metric)

MFタイプ 六角 オネジ/メネジ M3 皿ねじ用
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MFB3-00
M=3 Pitch=0.5

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品 番 Code	L1
5	MFB3-5	3
5.5	MFB3-5.5	3.5
6	MFB3-6	4
6.5	MFB3-6.5	4
7	MFB3-7	5
7.5	MFB3-7.5	5
8	MFB3-8	6
8.5	MFB3-8.5	6
9	MFB3-9	6
9.5	MFB3-9.5	6
10	MFB3-10	6
11	MFB3-11	6
12	MFB3-12	6
12.5	MFB3-12.5	6
13	MFB3-13	6
14	MFB3-14	6
15	MFB3-15	6
16	MFB3-16	6
16.5	MFB3-16.5	6
17	MFB3-17	6
17.5	MFB3-17.5	6
18	MFB3-18	6
19	MFB3-19	6
20	MFB3-20	6
21	MFB3-21	6
22	MFB3-22	6
23	MFB3-23	6
24	MFB3-24	6
25	MFB3-25	6
26	MFB3-26	6
27	MFB3-27	6
28	MFB3-28	6
29	MFB3-29	6
30	MFB3-30	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MFL3-00
M=3 Pitch=0.5

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品 番 Code	L1
5	MFL3-5	3
5.5	MFL3-5.5	3
6	MFL3-6	4
6.5	MFL3-6.5	4
7	MFL3-7	5
7.5	MFL3-7.5	5
8	MFL3-8	6
8.5	MFL3-8.5	6
9	MFL3-9	6
9.5	MFL3-9.5	6
10	MFL3-10	6
11	MFL3-11	6
12	MFL3-12	6
12.5	MFL3-12.5	6
13	MFL3-13	6
14	MFL3-14	6
15	MFL3-15	6
16	MFL3-16	6
16.5	MFL3-16.5	6
17	MFL3-17	6
17.5	MFL3-17.5	6
18	MFL3-18	6
19	MFL3-19	6
20	MFL3-20	6
21	MFL3-21	6
22	MFL3-22	6
23	MFL3-23	6
24	MFL3-24	6
25	MFL3-25	6
26	MFL3-26	6
27	MFL3-27	6
28	MFL3-28	6
29	MFL3-29	6
30	MFL3-30	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MFU3-00
M=3 Pitch=0.5

・ステンレス：Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品 番 Code	L1
5	MFU3-5	3
5.5	MFU3-5.5	3
6	MFU3-6	4
6.5	MFU3-6.5	4
7	MFU3-7	5
7.5	MFU3-7.5	5
8	MFU3-8	6
8.5	MFU3-8.5	6
9	MFU3-9	6
9.5	MFU3-9.5	6
10	MFU3-10	6
11	MFU3-11	6
12	MFU3-12	6
12.5	MFU3-12.5	6
13	MFU3-13	6
14	MFU3-14	6
15	MFU3-15	6
16	MFU3-16	6
16.5	MFU3-16.5	6
17	MFU3-17	6
17.5	MFU3-17.5	6
18	MFU3-18	6
19	MFU3-19	6
20	MFU3-20	6
21	MFU3-21	6
22	MFU3-22	6
23	MFU3-23	6
24	MFU3-24	6
25	MFU3-25	6
26	MFU3-26	6
27	MFU3-27	6
28	MFU3-28	6
29	MFU3-29	6
30	MFU3-30	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

MFタイプ 六角 オネジ/メネジ M3 皿ねじ用
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MFU3-00-4
M=3 Pitch=0.5

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝1本あり

L	品 番 Code	L1
5	MFU3-5-4	3
5.5	MFU3-5.5-4	3
6	MFU3-6-4	4
6.5	MFU3-6.5-4	4
7	MFU3-7-4	5
7.5	MFU3-7.5-4	5
8	MFU3-8-4	6
8.5	MFU3-8.5-4	6
9	MFU3-9-4	6
9.5	MFU3-9.5-4	6
10	MFU3-10-4	6
11	MFU3-11-4	6
12	MFU3-12-4	6
12.5	MFU3-12.5-4	6
13	MFU3-13-4	6
14	MFU3-14-4	6
15	MFU3-15-4	6
16	MFU3-16-4	6
16.5	MFU3-16.5-4	6
17	MFU3-17-4	6
17.5	MFU3-17.5-4	6
18	MFU3-18-4	6
19	MFU3-19-4	6
20	MFU3-20-4	6
21	MFU3-21-4	6
22	MFU3-22-4	6
23	MFU3-23-4	6
24	MFU3-24-4	6
25	MFU3-25-4	6
26	MFU3-26-4	6
27	MFU3-27-4	6
28	MFU3-28-4	6
29	MFU3-29-4	6
30	MFU3-30-4	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MFU3-00-6
M=3 Pitch=0.5

・ステンレス：Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝2本あり

L	品 番 Code	L1
5	MFU3-5-6	3
5.5	MFU3-5.5-6	3
6	MFU3-6-6	4
6.5	MFU3-6.5-6	4
7	MFU3-7-6	5
7.5	MFU3-7.5-6	5
8	MFU3-8-6	6
8.5	MFU3-8.5-6	6
9	MFU3-9-6	6
9.5	MFU3-9.5-6	6
10	MFU3-10-6	6
11	MFU3-11-6	6
12	MFU3-12-6	6
12.5	MFU3-12.5-6	6
13	MFU3-13-6	6
14	MFU3-14-6	6
15	MFU3-15-6	6
16	MFU3-16-6	6
16.5	MFU3-16.5-6	6
17	MFU3-17-6	6
17.5	MFU3-17.5-6	6
18	MFU3-18-6	6
19	MFU3-19-6	6
20	MFU3-20-6	6
21	MFU3-21-6	6
22	MFU3-22-6	6
23	MFU3-23-6	6
24	MFU3-24-6	6
25	MFU3-25-6	6
26	MFU3-26-6	6
27	MFU3-27-6	6
28	MFU3-28-6	6
29	MFU3-29-6	6
30	MFU3-30-6	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit：mm (metric)

MSタイプ 六角 オネジ/メネジ M3 短間隔取付(オネジ3mm)
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MS3B3-00
M=3 Pitch=0.5 オネジ3mm

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品番 Code	L1
5	MS3B3-5	3.5
6	MS3B3-6	4
7	MS3B3-7	5
8	MS3B3-8	6
9	MS3B3-9	6
10	MS3B3-10	6
11	MS3B3-11	6
12	MS3B3-12	6
13	MS3B3-13	6
14	MS3B3-14	6
15	MS3B3-15	6
16	MS3B3-16	6
17	MS3B3-17	6
18	MS3B3-18	6
19	MS3B3-19	6
20	MS3B3-20	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MS3L3-00
M=3 Pitch=0.5 オネジ3mm

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品番 Code	L1
5	MS3L3-5	3
6	MS3L3-6	4
7	MS3L3-7	5
8	MS3L3-8	6
9	MS3L3-9	6
10	MS3L3-10	6
11	MS3L3-11	6
12	MS3L3-12	6
13	MS3L3-13	6
14	MS3L3-14	6
15	MS3L3-15	6
16	MS3L3-16	6
17	MS3L3-17	6
18	MS3L3-18	6
19	MS3L3-19	6
20	MS3L3-20	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MS3U3-00
M=3 Pitch=0.5 オネジ3mm

・ステンレス：Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品番 Code	L1
5	MS3U3-5	3
6	MS3U3-6	4
7	MS3U3-7	5
8	MS3U3-8	6
9	MS3U3-9	6
10	MS3U3-10	6
11	MS3U3-11	6
12	MS3U3-12	6
13	MS3U3-13	6
14	MS3U3-14	6
15	MS3U3-15	6
16	MS3U3-16	6
17	MS3U3-17	6
18	MS3U3-18	6
19	MS3U3-19	6
20	MS3U3-20	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

MSタイプ 六角 オネジ/メネジ M3 短間隔取付(オネジ4mm)
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MS4B3-00
M=3 Pitch=0.5 オネジ4mm

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品 番 Code	L1
5	MS4B3-5	3.5
6	MS4B3-6	4
7	MS4B3-7	5
8	MS4B3-8	6
9	MS4B3-9	6
10	MS4B3-10	6
11	MS4B3-11	6
12	MS4B3-12	6
13	MS4B3-13	6
14	MS4B3-14	6
15	MS4B3-15	6
16	MS4B3-16	6
17	MS4B3-17	6
18	MS4B3-18	6
19	MS4B3-19	6
20	MS4B3-20	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MS4L3-00
M=3 Pitch=0.5 オネジ4mm

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品 番 Code	L1
5	MS4L3-5	3
6	MS4L3-6	4
7	MS4L3-7	5
8	MS4L3-8	6
9	MS4L3-9	6
10	MS4L3-10	6
11	MS4L3-11	6
12	MS4L3-12	6
13	MS4L3-13	6
14	MS4L3-14	6
15	MS4L3-15	6
16	MS4L3-16	6
17	MS4L3-17	6
18	MS4L3-18	6
19	MS4L3-19	6
20	MS4L3-20	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MS4U3-00
M=3 Pitch=0.5 オネジ4mm

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品 番 Code	L1
5	MS4U3-5	3
6	MS4U3-6	4
7	MS4U3-7	5
8	MS4U3-8	6
9	MS4U3-9	6
10	MS4U3-10	6
11	MS4U3-11	6
12	MS4U3-12	6
13	MS4U3-13	6
14	MS4U3-14	6
15	MS4U3-15	6
16	MS4U3-16	6
17	MS4U3-17	6
18	MS4U3-18	6
19	MS4U3-19	6
20	MS4U3-20	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit：mm (metric)

MTタイプ 六角 オネジ/メネジ M3 薄板取付用
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品
Restriction of Hazardous Substances

MTB3-00
M=3 Pitch=0.5

・快削黄銅:Brass C3604BD
・Niメッキ:Ni-plated



L	品 番 Code	L1
5	MTB3-5	2.5
5.5	MTB3-5.5	3
6	MTB3-6	3
6.5	MTB3-6.5	3.5
7	MTB3-7	4
7.5	MTB3-7.5	4.5
8	MTB3-8	5
8.5	MTB3-8.5	5.5
9	MTB3-9	6
9.5	MTB3-9.5	6
10	MTB3-10	6
11	MTB3-11	6
12	MTB3-12	6
12.5	MTB3-12.5	6
13	MTB3-13	6
14	MTB3-14	6
15	MTB3-15	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品
Restriction of Hazardous Substances

MTL3-00
M=3 Pitch=0.5

・快削鋼:Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート:Trivalent chromate



L	品 番 Code	L1
5	MTL3-5	2.5
5.5	MTL3-5.5	3
6	MTL3-6	3
6.5	MTL3-6.5	3.5
7	MTL3-7	4
7.5	MTL3-7.5	4.5
8	MTL3-8	5
8.5	MTL3-8.5	5.5
9	MTL3-9	6
9.5	MTL3-9.5	6
10	MTL3-10	6
11	MTL3-11	6
12	MTL3-12	6
12.5	MTL3-12.5	6
13	MTL3-13	6
14	MTL3-14	6
15	MTL3-15	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品
Restriction of Hazardous Substances



MTU3-00
M=3 Pitch=0.5

・ステンレス:Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂:Degreased



L	品 番 Code	L1
5	MTU3-5	2.5
5.5	MTU3-5.5	3
6	MTU3-6	3
6.5	MTU3-6.5	3.5
7	MTU3-7	4
7.5	MTU3-7.5	4.5
8	MTU3-8	5
8.5	MTU3-8.5	5.5
9	MTU3-9	6
9.5	MTU3-9.5	6
10	MTU3-10	6
11	MTU3-11	6
12	MTU3-12	6
12.5	MTU3-12.5	6
13	MTU3-13	6
14	MTU3-14	6
15	MTU3-15	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

MDタイプ 六角 オネジM3/メネジM2.6 ねじ異径
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MDB3-00
オネジM3 / メネジM2.6

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated

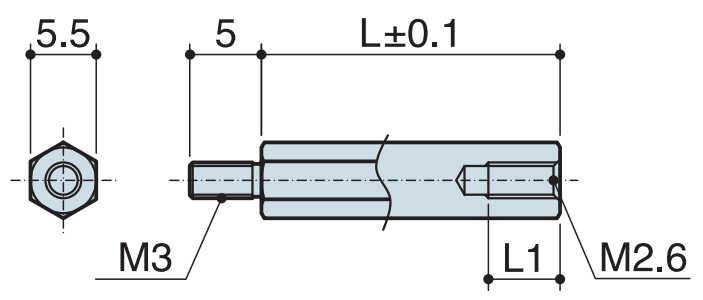

L	品番 Code	L1
5	MDB3-5	3
6	MDB3-6	4
7	MDB3-7	5
8	MDB3-8	6
9	MDB3-9	6
10	MDB3-10	6
12	MDB3-12	6
13	MDB3-13	6
15	MDB3-15	6
18	MDB3-18	6
20	MDB3-20	6
25	MDB3-25	6
30	MDB3-30	6
35	MDB3-35	6
40	MDB3-40	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MDL3-00
オネジM3 / メネジM2.6

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品番 Code	L1
5	MDL3-5	3
6	MDL3-6	4
7	MDL3-7	5
8	MDL3-8	6
9	MDL3-9	6
10	MDL3-10	6
12	MDL3-12	6
13	MDL3-13	6
15	MDL3-15	6
18	MDL3-18	6
20	MDL3-20	6
25	MDL3-25	6
30	MDL3-30	6
35	MDL3-35	6
40	MDL3-40	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MDU3-00
オネジM3 / メネジM2.6

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品番 Code	L1
5	MDU3-5	3
6	MDU3-6	4
7	MDU3-7	5
8	MDU3-8	6
9	MDU3-9	6
10	MDU3-10	6
12	MDU3-12	6
13	MDU3-13	6
15	MDU3-15	6
18	MDU3-18	6
20	MDU3-20	6
25	MDU3-25	6
30	MDU3-30	6
35	MDU3-35	6
40	MDU3-40	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit：mm (metric)

M1Wタイプ 六角 オネジ/メネジ M3 SW(ワッシャー)付
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

M1WB3-00
M=3 Pitch=0.5 SW付

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated

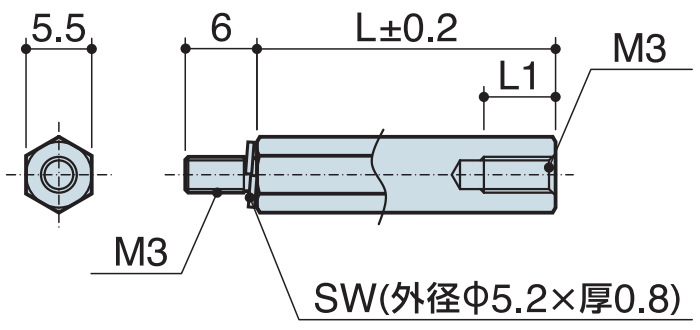

L=ワッシャー厚を含んだ取付後の高さ寸法
・SW：リン青銅

L	品番 Code	L1
6	M1WB3-6	3.5
7	M1WB3-7	4.5
8	M1WB3-8	5.5
10	M1WB3-10	6
12	M1WB3-12	6
15	M1WB3-15	6
18	M1WB3-18	6
20	M1WB3-20	6
25	M1WB3-25	6
30	M1WB3-30	6
35	M1WB3-35	6
40	M1WB3-40	6
45	M1WB3-45	6
50	M1WB3-50	6

■最少注文個数(MOQ pcs)：100
●Unit：mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

M1WL3-00
M=3 Pitch=0.5 SW付

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate

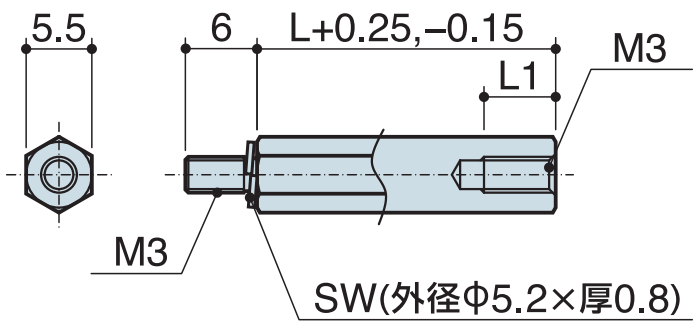

L=ワッシャー厚を含んだ取付後の高さ寸法
・SW：鉄

L	品番 Code	L1
6	M1WL3-6	3.5
7	M1WL3-7	4.5
8	M1WL3-8	5.5
10	M1WL3-10	6
12	M1WL3-12	6
15	M1WL3-15	6
18	M1WL3-18	6
20	M1WL3-20	6
25	M1WL3-25	6
30	M1WL3-30	6
35	M1WL3-35	6
40	M1WL3-40	6
45	M1WL3-45	6
50	M1WL3-50	6

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

M1WU3-00
M=3 Pitch=0.5 SW付

・ステンレス：Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂：Degreased

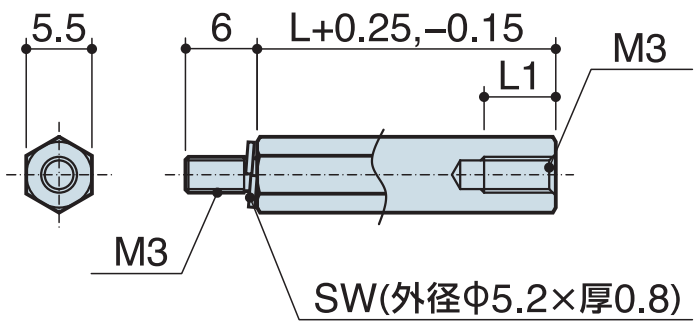

L=ワッシャー厚を含んだ取付後の高さ寸法
・SW：ステンレス

L	品番 Code	L1
6	M1WU3-6	3.5
7	M1WU3-7	4.5
8	M1WU3-8	5.5
10	M1WU3-10	6
12	M1WU3-12	6
15	M1WU3-15	6
18	M1WU3-18	6
20	M1WU3-20	6
25	M1WU3-25	6
30	M1WU3-30	6
35	M1WU3-35	6
40	M1WU3-40	6
45	M1WU3-45	6
50	M1WU3-50	6

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

M2Wタイプ 六角 オネジ/メネジ M3 SW,PW(ワッシャー)付
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

M2WB3-00
M=3 Pitch=0.5 SW,PW付

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated

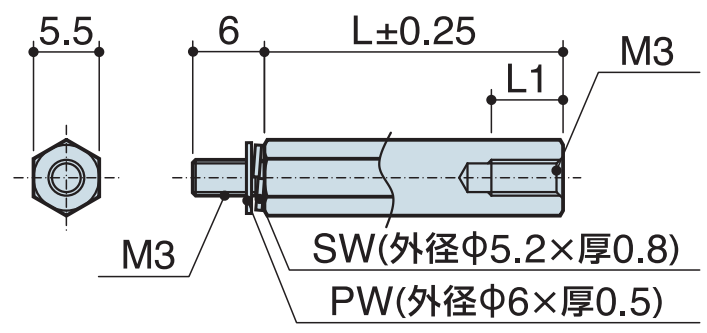

L＝ワッシャー厚を含んだ取付後の高さ寸法
・SW：リン青銅　・PW：黄銅

L	品番 Code	L1
6	M2WB3-6	3.2
7	M2WB3-7	4.2
8	M2WB3-8	5.2
10	M2WB3-10	6
12	M2WB3-12	6
15	M2WB3-15	6
18	M2WB3-18	6
20	M2WB3-20	6
25	M2WB3-25	6
30	M2WB3-30	6
35	M2WB3-35	6
40	M2WB3-40	6
45	M2WB3-45	6
50	M2WB3-50	6

■最少注文個数(MOQ pcs)：100
●Unit：mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

M2WL3-00
M=3 Pitch=0.5 SW,PW付

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L＝ワッシャー厚を含んだ取付後の高さ寸法
・SW,PW：鉄

L	品番 Code	L1
6	M2WL3-6	3.2
7	M2WL3-7	4.2
8	M2WL3-8	5.2
10	M2WL3-10	6
12	M2WL3-12	6
15	M2WL3-15	6
18	M2WL3-18	6
20	M2WL3-20	6
25	M2WL3-25	6
30	M2WL3-30	6
35	M2WL3-35	6
40	M2WL3-40	6
45	M2WL3-45	6
50	M2WL3-50	6

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

M2WU3-00
M=3 Pitch=0.5 SW,PW付

・ステンレス：Stainless Steel SUS303 Cu
・脱　脂：Degreased



L＝ワッシャー厚を含んだ取付後の高さ寸法
・SW,PW：ステンレス

L	品番 Code	L1
6	M2WU3-6	3.2
7	M2WU3-7	4.2
8	M2WU3-8	5.2
10	M2WU3-10	6
12	M2WU3-12	6
15	M2WU3-15	6
18	M2WU3-18	6
20	M2WU3-20	6
25	M2WU3-25	6
30	M2WU3-30	6
35	M2WU3-35	6
40	M2WU3-40	6
45	M2WU3-45	6
50	M2WU3-50	6

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

Mタイプ 六角 オネジ/メネジ M4 標準型
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品
Restriction of Hazardous Substances

128
SPACER & STANDOFF
M4
WASHER / BUSHING
SCREW / NUT
DATA / INDEX

MB4-00
M=4 Pitch=0.7

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L:　6～ 60mm Tolerance:±0.1
L: 62～100mm Tolerance:±0.2
L:110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1	L	品番 Code	L1
6	MB4-6	3.5	50	MB4-50	8
7	MB4-7	4.5	51	MB4-51	8
8	MB4-8	5.5	52	MB4-52	8
9	MB4-9	6	53	MB4-53	8
10	MB4-10	7	54	MB4-54	8
11	MB4-11	8	55	MB4-55	8
12	MB4-12	8	56	MB4-56	8
13	MB4-13	8	57	MB4-57	8
14	MB4-14	8	58	MB4-58	8
15	MB4-15	8	59	MB4-59	8
16	MB4-16	8	60	MB4-60	8
17	MB4-17	8	62	MB4-62	8
18	MB4-18	8	64	MB4-64	8
19	MB4-19	8	65	MB4-65	8
20	MB4-20	8	66	MB4-66	8
21	MB4-21	8	68	MB4-68	8
22	MB4-22	8	70	MB4-70	8
23	MB4-23	8	72	MB4-72	8
24	MB4-24	8	74	MB4-74	8
25	MB4-25	8	75	MB4-75	8
26	MB4-26	8	76	MB4-76	8
27	MB4-27	8	78	MB4-78	8
28	MB4-28	8	80	MB4-80	8
29	MB4-29	8	85	MB4-85	8
30	MB4-30	8	90	MB4-90	8
31	MB4-31	8	95	MB4-95	8
32	MB4-32	8	100	MB4-100	8
33	MB4-33	8	110	MB4-110	8
34	MB4-34	8	120	MB4-120	8
35	MB4-35	8	125	MB4-125	8
36	MB4-36	8	130	MB4-130	8
37	MB4-37	8	140	MB4-140	8
38	MB4-38	8	150	MB4-150	8
39	MB4-39	8			
40	MB4-40	8			
41	MB4-41	8			
42	MB4-42	8			
43	MB4-43	8			
44	MB4-44	8			
45	MB4-45	8			
46	MB4-46	8			
47	MB4-47	8			
48	MB4-48	8			
49	MB4-49	8			

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

Mタイプ 六角 オネジ/メネジ M4 標準型
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS 対応品
Restriction of Hazardous Substances

ML4-00
M=4 Pitch=0.7

・快削鋼:Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート:Trivalent chromate



L:　6～ 60mm Tolerance:±0.1
L:　62～100mm Tolerance:±0.2
L:110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1
6	ML4-6	3.5
7	ML4-7	4.5
8	ML4-8	5.5
9	ML4-9	6
10	ML4-10	7
11	ML4-11	8
12	ML4-12	8
13	ML4-13	8
14	ML4-14	8
15	ML4-15	8
16	ML4-16	8
17	ML4-17	8
18	ML4-18	8
19	ML4-19	8
20	ML4-20	8
21	ML4-21	8
22	ML4-22	8
23	ML4-23	8
24	ML4-24	8
25	ML4-25	8
26	ML4-26	8
27	ML4-27	8
28	ML4-28	8
29	ML4-29	8
30	ML4-30	8
31	ML4-31	8
32	ML4-32	8
33	ML4-33	8
34	ML4-34	8
35	ML4-35	8
36	ML4-36	8
37	ML4-37	8
38	ML4-38	8
39	ML4-39	8
40	ML4-40	8
41	ML4-41	8
42	ML4-42	8
43	ML4-43	8
44	ML4-44	8
45	ML4-45	8
46	ML4-46	8
47	ML4-47	8
48	ML4-48	8
49	ML4-49	8
50	ML4-50	8
51	ML4-51	8
52	ML4-52	8
53	ML4-53	8
54	ML4-54	8
55	ML4-55	8
56	ML4-56	8
57	ML4-57	8
58	ML4-58	8
59	ML4-59	8
60	ML4-60	8
62	ML4-62	8
64	ML4-64	8
65	ML4-65	8
66	ML4-66	8
68	ML4-68	8
70	ML4-70	8
72	ML4-72	8
74	ML4-74	8
75	ML4-75	8
76	ML4-76	8
78	ML4-78	8
80	ML4-80	8
85	ML4-85	8
90	ML4-90	8
95	ML4-95	8
100	ML4-100	8
110	ML4-110	8
120	ML4-120	8
125	ML4-125	8
130	ML4-130	8
140	ML4-140	8
150	ML4-150	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

Mタイプ 六角 オネジ/メネジ M4 標準型
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品
Restriction of Hazardous Substances



MU4-00
M=4 Pitch=0.7

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L：　6～ 60mm Tolerance：±0.1
L：　62～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1	L	品番 Code	L1
6	MU4-6	3.5	50	MU4-50	8
7	MU4-7	4.5	51	MU4-51	8
8	MU4-8	5.5	52	MU4-52	8
9	MU4-9	6	53	MU4-53	8
10	MU4-10	7	54	MU4-54	8
11	MU4-11	8	55	MU4-55	8
12	MU4-12	8	56	MU4-56	8
13	MU4-13	8	57	MU4-57	8
14	MU4-14	8	58	MU4-58	8
15	MU4-15	8	59	MU4-59	8
16	MU4-16	8	60	MU4-60	8
17	MU4-17	8	62	MU4-62	8
18	MU4-18	8	64	MU4-64	8
19	MU4-19	8	65	MU4-65	8
20	MU4-20	8	66	MU4-66	8
21	MU4-21	8	68	MU4-68	8
22	MU4-22	8	70	MU4-70	8
23	MU4-23	8	72	MU4-72	8
24	MU4-24	8	74	MU4-74	8
25	MU4-25	8	75	MU4-75	8
26	MU4-26	8	76	MU4-76	8
27	MU4-27	8	78	MU4-78	8
28	MU4-28	8	80	MU4-80	8
29	MU4-29	8	85	MU4-85	8
30	MU4-30	8	90	MU4-90	8
31	MU4-31	8	95	MU4-95	8
32	MU4-32	8	100	MU4-100	8
33	MU4-33	8	110	MU4-110	8
34	MU4-34	8	120	MU4-120	8
35	MU4-35	8	125	MU4-125	8
36	MU4-36	8	130	MU4-130	8
37	MU4-37	8	140	MU4-140	8
38	MU4-38	8	150	MU4-150	8
39	MU4-39	8			
40	MU4-40	8			
41	MU4-41	8			
42	MU4-42	8			
43	MU4-43	8			
44	MU4-44	8			
45	MU4-45	8			
46	MU4-46	8			
47	MU4-47	8			
48	MU4-48	8			
49	MU4-49	8			

■最少注文個数(MOQ pcs)：100
●Unit：mm (metric)

Mタイプ 六角 オネジ/メネジ M4 標準型
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS 対応品
Restriction of Hazardous Substances

MU4-00-4
M=4 Pitch=0.7

・ステンレス：Stainless Steel SUS **304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
1本あり

L：　6～ 60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1
6	MU4-6-4	3.5
7	MU4-7-4	4.5
8	MU4-8-4	5.5
9	MU4-9-4	6
10	MU4-10-4	7
11	MU4-11-4	8
12	MU4-12-4	8
13	MU4-13-4	8
14	MU4-14-4	8
15	MU4-15-4	8
16	MU4-16-4	8
17	MU4-17-4	8
18	MU4-18-4	8
19	MU4-19-4	8
20	MU4-20-4	8
21	MU4-21-4	8
22	MU4-22-4	8
23	MU4-23-4	8
24	MU4-24-4	8
25	MU4-25-4	8
26	MU4-26-4	8
27	MU4-27-4	8
28	MU4-28-4	8
29	MU4-29-4	8
30	MU4-30-4	8
35	MU4-35-4	8
40	MU4-40-4	8
45	MU4-45-4	8
50	MU4-50-4	8
55	MU4-55-4	8
60	MU4-60-4	8
65	MU4-65-4	8
70	MU4-70-4	8
75	MU4-75-4	8
80	MU4-80-4	8
85	MU4-85-4	8
90	MU4-90-4	8
95	MU4-95-4	8
100	MU4-100-4	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

Mタイプ 六角 オネジ/メネジ M4 標準型
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MU4-00-6
M=4 Pitch=0.7

・ステンレス:Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂:Degreased



※認識用溝
　2本あり

L:　6～ 60mm Tolerance:±0.1
L:　65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1
6	MU4-6-6	3.5
7	MU4-7-6	4.5
8	MU4-8-6	5.5
9	MU4-9-6	6
10	MU4-10-6	7
11	MU4-11-6	8
12	MU4-12-6	8
13	MU4-13-6	8
14	MU4-14-6	8
15	MU4-15-6	8
16	MU4-16-6	8
17	MU4-17-6	8
18	MU4-18-6	8
19	MU4-19-6	8
20	MU4-20-6	8
21	MU4-21-6	8
22	MU4-22-6	8
23	MU4-23-6	8
24	MU4-24-6	8
25	MU4-25-6	8
26	MU4-26-6	8
27	MU4-27-6	8
28	MU4-28-6	8
29	MU4-29-6	8
30	MU4-30-6	8
35	MU4-35-6	8
40	MU4-40-6	8
45	MU4-45-6	8
50	MU4-50-6	8
55	MU4-55-6	8
60	MU4-60-6	8
65	MU4-65-6	8
70	MU4-70-6	8
75	MU4-75-6	8
80	MU4-80-6	8
85	MU4-85-6	8
90	MU4-90-6	8
95	MU4-95-6	8
100	MU4-100-6	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

Mタイプ 六角 オネジ/メネジ M4 標準型
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS 対応品
Restriction of Hazardous Substances

MGP4-00
M=4 Pitch=0.7 オネジ接着

・POM (UL94-HB)
・オネジ黄銅Niメッキ:with gleud brass screw



L:10～100mm Tolerance:±0.2

L	品 番 Code	L1
10	MGP4-10	5
11	MGP4-11	6
12	MGP4-12	7
13	MGP4-13	8
14	MGP4-14	9
15	MGP4-15	10
16	MGP4-16	11
17	MGP4-17	12
18	MGP4-18	13
19	MGP4-19	14
20	MGP4-20	15
21	MGP4-21	16
22	MGP4-22	17
23	MGP4-23	18
24	MGP4-24	19
25	MGP4-25	20
26	MGP4-26	21
27	MGP4-27	22
28	MGP4-28	23
29	MGP4-29	24
30	MGP4-30	25
35	MGP4-35	30
40	MGP4-40	35
50	MGP4-50	45
60	MGP4-60	55
70	MGP4-70	8
80	MGP4-80	8
90	MGP4-90	8
100	MGP4-100	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

MHタイプ 六角 オネジ/メネジ M4 平径6
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MHB4-00
M=4 Pitch=0.7 平径6mm

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L：　6～ 60mm Tolerance:±0.1
L：62～100mm Tolerance:±0.2
L：110～150mm Tolerance:±0.3

L	品 番 Code	L1	L	品 番 Code	L1
6	MHB4-6	3.5	50	MHB4-50	8
7	MHB4-7	4.5	51	MHB4-51	8
8	MHB4-8	5.5	52	MHB4-52	8
9	MHB4-9	6	53	MHB4-53	8
10	MHB4-10	7	54	MHB4-54	8
11	MHB4-11	8	55	MHB4-55	8
12	MHB4-12	8	56	MHB4-56	8
13	MHB4-13	8	57	MHB4-57	8
14	MHB4-14	8	58	MHB4-58	8
15	MHB4-15	8	59	MHB4-59	8
16	MHB4-16	8	60	MHB4-60	8
17	MHB4-17	8	62	MHB4-62	8
18	MHB4-18	8	64	MHB4-64	8
19	MHB4-19	8	65	MHB4-65	8
20	MHB4-20	8	66	MHB4-66	8
21	MHB4-21	8	68	MHB4-68	8
22	MHB4-22	8	70	MHB4-70	8
23	MHB4-23	8	72	MHB4-72	8
24	MHB4-24	8	74	MHB4-74	8
25	MHB4-25	8	75	MHB4-75	8
26	MHB4-26	8	76	MHB4-76	8
27	MHB4-27	8	78	MHB4-78	8
28	MHB4-28	8	80	MHB4-80	8
29	MHB4-29	8	85	MHB4-85	8
30	MHB4-30	8	90	MHB4-90	8
31	MHB4-31	8	95	MHB4-95	8
32	MHB4-32	8	100	MHB4-100	8
33	MHB4-33	8	110	MHB4-110	8
34	MHB4-34	8	120	MHB4-120	8
35	MHB4-35	8	125	MHB4-125	8
36	MHB4-36	8	130	MHB4-130	8
37	MHB4-37	8	140	MHB4-140	8
38	MHB4-38	8	150	MHB4-150	8
39	MHB4-39	8			
40	MHB4-40	8			
41	MHB4-41	8			
42	MHB4-42	8			
43	MHB4-43	8			
44	MHB4-44	8			
45	MHB4-45	8			
46	MHB4-46	8			
47	MHB4-47	8			
48	MHB4-48	8			
49	MHB4-49	8			

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

MHタイプ 六角 オネジ/メネジ M4 平径6
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品
Restriction of Hazardous Substances

MHL4-00
M=4 Pitch=0.7 平径6mm

・快削鋼:Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート:Trivalent chromate



L:　6～ 60mm Tolerance:±0.1
L:　62～100mm Tolerance:±0.2
L:110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1	L	品番 Code	L1
6	MHL4-6	3.5	50	MHL4-50	8
7	MHL4-7	4.5	51	MHL4-51	8
8	MHL4-8	5.5	52	MHL4-52	8
9	MHL4-9	6	53	MHL4-53	8
10	MHL4-10	7	54	MHL4-54	8
11	MHL4-11	8	55	MHL4-55	8
12	MHL4-12	8	56	MHL4-56	8
13	MHL4-13	8	57	MHL4-57	8
14	MHL4-14	8	58	MHL4-58	8
15	MHL4-15	8	59	MHL4-59	8
16	MHL4-16	8	60	MHL4-60	8
17	MHL4-17	8	62	MHL4-62	8
18	MHL4-18	8	64	MHL4-64	8
19	MHL4-19	8	65	MHL4-65	8
20	MHL4-20	8	66	MHL4-66	8
21	MHL4-21	8	68	MHL4-68	8
22	MHL4-22	8	70	MHL4-70	8
23	MHL4-23	8	72	MHL4-72	8
24	MHL4-24	8	74	MHL4-74	8
25	MHL4-25	8	75	MHL4-75	8
26	MHL4-26	8	76	MHL4-76	8
27	MHL4-27	8	78	MHL4-78	8
28	MHL4-28	8	80	MHL4-80	8
29	MHL4-29	8	85	MHL4-85	8
30	MHL4-30	8	90	MHL4-90	8
31	MHL4-31	8	95	MHL4-95	8
32	MHL4-32	8	100	MHL4-100	8
33	MHL4-33	8	110	MHL4-110	8
34	MHL4-34	8	120	MHL4-120	8
35	MHL4-35	8	125	MHL4-125	8
36	MHL4-36	8	130	MHL4-130	8
37	MHL4-37	8	140	MHL4-140	8
38	MHL4-38	8	150	MHL4-150	8
39	MHL4-39	8			
40	MHL4-40	8			
41	MHL4-41	8			
42	MHL4-42	8			
43	MHL4-43	8			
44	MHL4-44	8			
45	MHL4-45	8			
46	MHL4-46	8			
47	MHL4-47	8			
48	MHL4-48	8			
49	MHL4-49	8			

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

MHタイプ 六角 オネジ/メネジ M4 平径6
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

MHU4-00
M=4 Pitch=0.7 平径6mm

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L：　6～ 60mm Tolerance：±0.1
L：62～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品 番 Code	L1
6	MHU4-6	3.5
7	MHU4-7	4.5
8	MHU4-8	5.5
9	MHU4-9	6
10	MHU4-10	7
11	MHU4-11	8
12	MHU4-12	8
13	MHU4-13	8
14	MHU4-14	8
15	MHU4-15	8
16	MHU4-16	8
17	MHU4-17	8
18	MHU4-18	8
19	MHU4-19	8
20	MHU4-20	8
21	MHU4-21	8
22	MHU4-22	8
23	MHU4-23	8
24	MHU4-24	8
25	MHU4-25	8
26	MHU4-26	8
27	MHU4-27	8
28	MHU4-28	8
29	MHU4-29	8
30	MHU4-30	8
31	MHU4-31	8
32	MHU4-32	8
33	MHU4-33	8
34	MHU4-34	8
35	MHU4-35	8
36	MHU4-36	8
37	MHU4-37	8
38	MHU4-38	8
39	MHU4-39	8
40	MHU4-40	8
41	MHU4-41	8
42	MHU4-42	8
43	MHU4-43	8
44	MHU4-44	8
45	MHU4-45	8
46	MHU4-46	8
47	MHU4-47	8
48	MHU4-48	8
49	MHU4-49	8

L	品 番 Code	L1
50	MHU4-50	8
51	MHU4-51	8
52	MHU4-52	8
53	MHU4-53	8
54	MHU4-54	8
55	MHU4-55	8
56	MHU4-56	8
57	MHU4-57	8
58	MHU4-58	8
59	MHU4-59	8
60	MHU4-60	8
62	MHU4-62	8
64	MHU4-64	8
65	MHU4-65	8
66	MHU4-66	8
68	MHU4-68	8
70	MHU4-70	8
72	MHU4-72	8
74	MHU4-74	8
75	MHU4-75	8
76	MHU4-76	8
78	MHU4-78	8
80	MHU4-80	8
85	MHU4-85	8
90	MHU4-90	8
95	MHU4-95	8
100	MHU4-100	8
110	MHU4-110	8
120	MHU4-120	8
125	MHU4-125	8
130	MHU4-130	8
140	MHU4-140	8
150	MHU4-150	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

MHタイプ 六角 オネジ/メネジ M4 平径6
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MHU4-00-4
M=4 Pitch=0.7 平径6mm

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝 1本あり

L：6～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2

L	品番 Code	L1
6	MHU4-6-4	3.5
7	MHU4-7-4	4.5
8	MHU4-8-4	5.5
9	MHU4-9-4	6
10	MHU4-10-4	7
11	MHU4-11-4	8
12	MHU4-12-4	8
13	MHU4-13-4	8
14	MHU4-14-4	8
15	MHU4-15-4	8
16	MHU4-16-4	8
17	MHU4-17-4	8
18	MHU4-18-4	8
19	MHU4-19-4	8
20	MHU4-20-4	8
21	MHU4-21-4	8
22	MHU4-22-4	8
23	MHU4-23-4	8
24	MHU4-24-4	8
25	MHU4-25-4	8
26	MHU4-26-4	8
27	MHU4-27-4	8
28	MHU4-28-4	8
29	MHU4-29-4	8
30	MHU4-30-4	8
35	MHU4-35-4	8
40	MHU4-40-4	8
45	MHU4-45-4	8
50	MHU4-50-4	8
55	MHU4-55-4	8
60	MHU4-60-4	8
65	MHU4-65-4	8
70	MHU4-70-4	8
75	MHU4-75-4	8
80	MHU4-80-4	8
85	MHU4-85-4	8
90	MHU4-90-4	8
95	MHU4-95-4	8
100	MHU4-100-4	8

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MHU4-00-6
M=4 Pitch=0.7 平径6mm

・ステンレス：Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝 2本あり

L：6～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2

L	品番 Code	L1
6	MHU4-6-6	3.5
7	MHU4-7-6	4.5
8	MHU4-8-6	5.5
9	MHU4-9-6	6
10	MHU4-10-6	7
11	MHU4-11-6	8
12	MHU4-12-6	8
13	MHU4-13-6	8
14	MHU4-14-6	8
15	MHU4-15-6	8
16	MHU4-16-6	8
17	MHU4-17-6	8
18	MHU4-18-6	8
19	MHU4-19-6	8
20	MHU4-20-6	8
21	MHU4-21-6	8
22	MHU4-22-6	8
23	MHU4-23-6	8
24	MHU4-24-6	8
25	MHU4-25-6	8
26	MHU4-26-6	8
27	MHU4-27-6	8
28	MHU4-28-6	8
29	MHU4-29-6	8
30	MHU4-30-6	8
35	MHU4-35-6	8
40	MHU4-40-6	8
45	MHU4-45-6	8
50	MHU4-50-6	8
55	MHU4-55-6	8
60	MHU4-60-6	8
65	MHU4-65-6	8
70	MHU4-70-6	8
75	MHU4-75-6	8
80	MHU4-80-6	8
85	MHU4-85-6	8
90	MHU4-90-6	8
95	MHU4-95-6	8
100	MHU4-100-6	8

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

●Unit：mm (metric)

MFタイプ 六角 オネジ/メネジ M4 皿ねじ用
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品

MFB4-00
M=4 Pitch=0.7

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L： 8～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2

L	品番 Code	L1
8	MFB4-8	5.5
9	MFB4-9	6
10	MFB4-10	7
11	MFB4-11	8
12	MFB4-12	8
13	MFB4-13	8
14	MFB4-14	8
15	MFB4-15	8
16	MFB4-16	8
17	MFB4-17	8
18	MFB4-18	8
19	MFB4-19	8
20	MFB4-20	8
21	MFB4-21	8
22	MFB4-22	8
23	MFB4-23	8
24	MFB4-24	8
25	MFB4-25	8
26	MFB4-26	8
27	MFB4-27	8
28	MFB4-28	8
29	MFB4-29	8
30	MFB4-30	8
35	MFB4-35	8
40	MFB4-40	8
45	MFB4-45	8
50	MFB4-50	8
55	MFB4-55	8
60	MFB4-60	8
65	MFB4-65	8
70	MFB4-70	8
75	MFB4-75	8
80	MFB4-80	8
85	MFB4-85	8
90	MFB4-90	8
95	MFB4-95	8
100	MFB4-100	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品

MFL4-00
M=4 Pitch=0.7

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L： 8～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2

L	品番 Code	L1
8	MFL4-8	5.5
9	MFL4-9	6
10	MFL4-10	7
11	MFL4-11	8
12	MFL4-12	8
13	MFL4-13	8
14	MFL4-14	8
15	MFL4-15	8
16	MFL4-16	8
17	MFL4-17	8
18	MFL4-18	8
19	MFL4-19	8
20	MFL4-20	8
21	MFL4-21	8
22	MFL4-22	8
23	MFL4-23	8
24	MFL4-24	8
25	MFL4-25	8
26	MFL4-26	8
27	MFL4-27	8
28	MFL4-28	8
29	MFL4-29	8
30	MFL4-30	8
35	MFL4-35	8
40	MFL4-40	8
45	MFL4-45	8
50	MFL4-50	8
55	MFL4-55	8
60	MFL4-60	8
65	MFL4-65	8
70	MFL4-70	8
75	MFL4-75	8
80	MFL4-80	8
85	MFL4-85	8
90	MFL4-90	8
95	MFL4-95	8
100	MFL4-100	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品

MFU4-00
M=4 Pitch=0.7

・ステンレス：Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂：Degreased



L： 8～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2

L	品番 Code	L1
8	MFU4-8	5.5
9	MFU4-9	6
10	MFU4-10	7
11	MFU4-11	8
12	MFU4-12	8
13	MFU4-13	8
14	MFU4-14	8
15	MFU4-15	8
16	MFU4-16	8
17	MFU4-17	8
18	MFU4-18	8
19	MFU4-19	8
20	MFU4-20	8
21	MFU4-21	8
22	MFU4-22	8
23	MFU4-23	8
24	MFU4-24	8
25	MFU4-25	8
26	MFU4-26	8
27	MFU4-27	8
28	MFU4-28	8
29	MFU4-29	8
30	MFU4-30	8
35	MFU4-35	8
40	MFU4-40	8
45	MFU4-45	8
50	MFU4-50	8
55	MFU4-55	8
60	MFU4-60	8
65	MFU4-65	8
70	MFU4-70	8
75	MFU4-75	8
80	MFU4-80	8
85	MFU4-85	8
90	MFU4-90	8
95	MFU4-95	8
100	MFU4-100	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

MFタイプ 六角 オネジ/メネジ M4 皿ねじ用
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MFU4-00-4
M=4 Pitch=0.7

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
1本あり

L：8～ 60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1
8	MFU4-8-4	5.5
9	MFU4-9-4	6
10	MFU4-10-4	7
11	MFU4-11-4	8
12	MFU4-12-4	8
13	MFU4-13-4	8
14	MFU4-14-4	8
15	MFU4-15-4	8
16	MFU4-16-4	8
17	MFU4-17-4	8
18	MFU4-18-4	8
19	MFU4-19-4	8
20	MFU4-20-4	8
21	MFU4-21-4	8
22	MFU4-22-4	8
23	MFU4-23-4	8
24	MFU4-24-4	8
25	MFU4-25-4	8
26	MFU4-26-4	8
27	MFU4-27-4	8
28	MFU4-28-4	8
29	MFU4-29-4	8
30	MFU4-30-4	8
35	MFU4-35-4	8
40	MFU4-40-4	8
45	MFU4-45-4	8
50	MFU4-50-4	8
55	MFU4-55-4	8
60	MFU4-60-4	8
65	MFU4-65-4	8
70	MFU4-70-4	8
75	MFU4-75-4	8
80	MFU4-80-4	8
85	MFU4-85-4	8
90	MFU4-90-4	8
95	MFU4-95-4	8
100	MFU4-100-4	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MFU4-00-6
M=4 Pitch=0.7

・ステンレス：Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
2本あり

L：8～ 60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1
8	MFU4-8-6	5.5
9	MFU4-9-6	6
10	MFU4-10-6	7
11	MFU4-11-6	8
12	MFU4-12-6	8
13	MFU4-13-6	8
14	MFU4-14-6	8
15	MFU4-15-6	8
16	MFU4-16-6	8
17	MFU4-17-6	8
18	MFU4-18-6	8
19	MFU4-19-6	8
20	MFU4-20-6	8
21	MFU4-21-6	8
22	MFU4-22-6	8
23	MFU4-23-6	8
24	MFU4-24-6	8
25	MFU4-25-6	8
26	MFU4-26-6	8
27	MFU4-27-6	8
28	MFU4-28-6	8
29	MFU4-29-6	8
30	MFU4-30-6	8
35	MFU4-35-6	8
40	MFU4-40-6	8
45	MFU4-45-6	8
50	MFU4-50-6	8
55	MFU4-55-6	8
60	MFU4-60-6	8
65	MFU4-65-6	8
70	MFU4-70-6	8
75	MFU4-75-6	8
80	MFU4-80-6	8
85	MFU4-85-6	8
90	MFU4-90-6	8
95	MFU4-95-6	8
100	MFU4-100-6	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

MSタイプ 六角 オネジ/メネジ M4 短間隔取付 (オネジ5mm)
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MS5B4-00
M=4 Pitch=0.7 オネジ5mm

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品 番 Code	L1
6	MS5B4-6	3.5
7	MS5B4-7	4.5
8	MS5B4-8	5.5
9	MS5B4-9	6
10	MS5B4-10	7
11	MS5B4-11	8
12	MS5B4-12	8
13	MS5B4-13	8
14	MS5B4-14	8
15	MS5B4-15	8
16	MS5B4-16	8
17	MS5B4-17	8
18	MS5B4-18	8
19	MS5B4-19	8
20	MS5B4-20	8
25	MS5B4-25	8
30	MS5B4-30	8
35	MS5B4-35	8
40	MS5B4-40	8
45	MS5B4-45	8
50	MS5B4-50	8
55	MS5B4-55	8
60	MS5B4-60	8
65	MS5B4-65	8
70	MS5B4-70	8
75	MS5B4-75	8
80	MS5B4-80	8
85	MS5B4-85	8
90	MS5B4-90	8
95	MS5B4-95	8
100	MS5B4-100	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MS5L4-00
M=4 Pitch=0.7 オネジ5mm

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品 番 Code	L1
6	MS5L4-6	3.5
7	MS5L4-7	4.5
8	MS5L4-8	5.5
9	MS5L4-9	6
10	MS5L4-10	7
11	MS5L4-11	8
12	MS5L4-12	8
13	MS5L4-13	8
14	MS5L4-14	8
15	MS5L4-15	8
16	MS5L4-16	8
17	MS5L4-17	8
18	MS5L4-18	8
19	MS5L4-19	8
20	MS5L4-20	8
25	MS5L4-25	8
30	MS5L4-30	8
35	MS5L4-35	8
40	MS5L4-40	8
45	MS5L4-45	8
50	MS5L4-50	8
55	MS5L4-55	8
60	MS5L4-60	8
65	MS5L4-65	8
70	MS5L4-70	8
75	MS5L4-75	8
80	MS5L4-80	8
85	MS5L4-85	8
90	MS5L4-90	8
95	MS5L4-95	8
100	MS5L4-100	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MS5U4-00
M=4 Pitch=0.7 オネジ5mm

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品 番 Code	L1
6	MS5U4-6	3.5
7	MS5U4-7	4.5
8	MS5U4-8	5.5
9	MS5U4-9	6
10	MS5U4-10	7
11	MS5U4-11	8
12	MS5U4-12	8
13	MS5U4-13	8
14	MS5U4-14	8
15	MS5U4-15	8
16	MS5U4-16	8
17	MS5U4-17	8
18	MS5U4-18	8
19	MS5U4-19	8
20	MS5U4-20	8
25	MS5U4-25	8
30	MS5U4-30	8
35	MS5U4-35	8
40	MS5U4-40	8
45	MS5U4-45	8
50	MS5U4-50	8
55	MS5U4-55	8
60	MS5U4-60	8
65	MS5U4-65	8
70	MS5U4-70	8
75	MS5U4-75	8
80	MS5U4-80	8
85	MS5U4-85	8
90	MS5U4-90	8
95	MS5U4-95	8
100	MS5U4-100	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit:mm (metric)

MSタイプ 六角 オネジ/メネジ M4 短間隔取付 (オネジ6mm)

Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MS6B4-00

M=4 Pitch=0.7 オネジ6mm

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品 番 Code	L1
6	MS6B4-6	3.5
7	MS6B4-7	4.5
8	MS6B4-8	5.5
9	MS6B4-9	6
10	MS6B4-10	7
11	MS6B4-11	8
12	MS6B4-12	8
13	MS6B4-13	8
14	MS6B4-14	8
15	MS6B4-15	8
16	MS6B4-16	8
17	MS6B4-17	8
18	MS6B4-18	8
19	MS6B4-19	8
20	MS6B4-20	8
25	MS6B4-25	8
30	MS6B4-30	8
35	MS6B4-35	8
40	MS6B4-40	8
45	MS6B4-45	8
50	MS6B4-50	8
55	MS6B4-55	8
60	MS6B4-60	8
65	MS6B4-65	8
70	MS6B4-70	8
75	MS6B4-75	8
80	MS6B4-80	8
85	MS6B4-85	8
90	MS6B4-90	8
95	MS6B4-95	8
100	MS6B4-100	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MS6L4-00

M=4 Pitch=0.7 オネジ6mm

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品 番 Code	L1
6	MS6L4-6	3.5
7	MS6L4-7	4.5
8	MS6L4-8	5.5
9	MS6L4-9	6
10	MS6L4-10	7
11	MS6L4-11	8
12	MS6L4-12	8
13	MS6L4-13	8
14	MS6L4-14	8
15	MS6L4-15	8
16	MS6L4-16	8
17	MS6L4-17	8
18	MS6L4-18	8
19	MS6L4-19	8
20	MS6L4-20	8
25	MS6L4-25	8
30	MS6L4-30	8
35	MS6L4-35	8
40	MS6L4-40	8
45	MS6L4-45	8
50	MS6L4-50	8
55	MS6L4-55	8
60	MS6L4-60	8
65	MS6L4-65	8
70	MS6L4-70	8
75	MS6L4-75	8
80	MS6L4-80	8
85	MS6L4-85	8
90	MS6L4-90	8
95	MS6L4-95	8
100	MS6L4-100	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MS6U4-00

M=4 Pitch=0.7 オネジ6mm

・ステンレス：Stainless Steel SUS303 Cu
・脱　脂：Degreased



L	品 番 Code	L1
6	MS6U4-6	3.5
7	MS6U4-7	4.5
8	MS6U4-8	5.5
9	MS6U4-9	6
10	MS6U4-10	7
11	MS6U4-11	8
12	MS6U4-12	8
13	MS6U4-13	8
14	MS6U4-14	8
15	MS6U4-15	8
16	MS6U4-16	8
17	MS6U4-17	8
18	MS6U4-18	8
19	MS6U4-19	8
20	MS6U4-20	8
25	MS6U4-25	8
30	MS6U4-30	8
35	MS6U4-35	8
40	MS6U4-40	8
45	MS6U4-45	8
50	MS6U4-50	8
55	MS6U4-55	8
60	MS6U4-60	8
65	MS6U4-65	8
70	MS6U4-70	8
75	MS6U4-75	8
80	MS6U4-80	8
85	MS6U4-85	8
90	MS6U4-90	8
95	MS6U4-95	8
100	MS6U4-100	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit：mm (metric)

MTタイプ 六角 オネジ/メネジ M4 薄板取付用
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MTB4-00
M=4 Pitch=0.7

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品 番 Code	L1
6	MTB4-6	3
7	MTB4-7	3.5
8	MTB4-8	4.5
9	MTB4-9	5.5
10	MTB4-10	6.5
11	MTB4-11	7.5
12	MTB4-12	8
13	MTB4-13	8
14	MTB4-14	8
15	MTB4-15	8
16	MTB4-16	8
17	MTB4-17	8
18	MTB4-18	8
19	MTB4-19	8
20	MTB4-20	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MTL4-00
M=4 Pitch=0.7

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品 番 Code	L1
6	MTL4-6	3
7	MTL4-7	3.5
8	MTL4-8	4.5
9	MTL4-9	5.5
10	MTL4-10	6.5
11	MTL4-11	7.5
12	MTL4-12	8
13	MTL4-13	8
14	MTL4-14	8
15	MTL4-15	8
16	MTL4-16	8
17	MTL4-17	8
18	MTL4-18	8
19	MTL4-19	8
20	MTL4-20	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MTU4-00
M=4 Pitch=0.7

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品 番 Code	L1
6	MTU4-6	3
7	MTU4-7	3.5
8	MTU4-8	4.5
9	MTU4-9	5.5
10	MTU4-10	6.5
11	MTU4-11	7.5
12	MTU4-12	8
13	MTU4-13	8
14	MTU4-14	8
15	MTU4-15	8
16	MTU4-16	8
17	MTU4-17	8
18	MTU4-18	8
19	MTU4-19	8
20	MTU4-20	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

MDタイプ 六角 オネジM4/メネジM3 ねじ異径
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品

MDB4-00
オネジM4 / メネジM3

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品 番 Code	L1
5	MDB4-5	3
6	MDB4-6	4
7	MDB4-7	5
8	MDB4-8	6
9	MDB4-9	6
10	MDB4-10	6
12	MDB4-12	6
13	MDB4-13	6
15	MDB4-15	6
18	MDB4-18	6
20	MDB4-20	6
25	MDB4-25	6
30	MDB4-30	6
35	MDB4-35	6
40	MDB4-40	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品

MDL4-00
オネジM4 / メネジM3

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品 番 Code	L1
5	MDL4-5	3
6	MDL4-6	4
7	MDL4-7	5
8	MDL4-8	6
9	MDL4-9	6
10	MDL4-10	6
12	MDL4-12	6
13	MDL4-13	6
15	MDL4-15	6
18	MDL4-18	6
20	MDL4-20	6
25	MDL4-25	6
30	MDL4-30	6
35	MDL4-35	6
40	MDL4-40	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品

MDU4-00
オネジM4 / メネジM3

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品 番 Code	L1
5	MDU4-5	3
6	MDU4-6	4
7	MDU4-7	5
8	MDU4-8	6
9	MDU4-9	6
10	MDU4-10	6
12	MDU4-12	6
13	MDU4-13	6
15	MDU4-15	6
18	MDU4-18	6
20	MDU4-20	6
25	MDU4-25	6
30	MDU4-30	6
35	MDU4-35	6
40	MDU4-40	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit：mm (metric)

M1Wタイプ 六角 オネジ/メネジ M4 SW(ワッシャー)付
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

M1WB4-00
M=4 Pitch=0.7 SW付

・快削黄銅:Brass C3604BD
・Niメッキ:Ni-plated



L=ワッシャー厚を含んだ取付後の高さ寸法
・SW:リン青銅

L	品番 Code	L1
8	M1WB4-8	4.5
10	M1WB4-10	6
12	M1WB4-12	7
15	M1WB4-15	8
18	M1WB4-18	8
20	M1WB4-20	8
25	M1WB4-25	8
30	M1WB4-30	8
35	M1WB4-35	8
40	M1WB4-40	8
45	M1WB4-45	8
50	M1WB4-50	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

M1WL4-00
M=4 Pitch=0.7 SW付

・快削鋼:Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート:Trivalent chromate

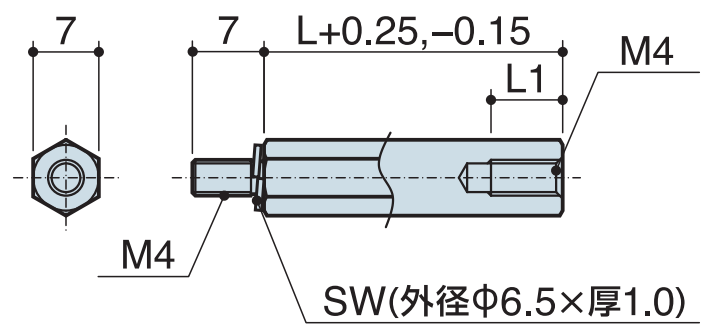

L=ワッシャー厚を含んだ取付後の高さ寸法
・SW:鉄

L	品番 Code	L1
8	M1WL4-8	4.5
10	M1WL4-10	6
12	M1WL4-12	7
15	M1WL4-15	8
18	M1WL4-18	8
20	M1WL4-20	8
25	M1WL4-25	8
30	M1WL4-30	8
35	M1WL4-35	8
40	M1WL4-40	8
45	M1WL4-45	8
50	M1WL4-50	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

M1WU4-00
M=4 Pitch=0.7 SW付

・ステンレス:Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂:Degreased



L=ワッシャー厚を含んだ取付後の高さ寸法
・SW:ステンレス

L	品番 Code	L1
8	M1WU4-8	4.5
10	M1WU4-10	6
12	M1WU4-12	7
15	M1WU4-15	8
18	M1WU4-18	8
20	M1WU4-20	8
25	M1WU4-25	8
30	M1WU4-30	8
35	M1WU4-35	8
40	M1WU4-40	8
45	M1WU4-45	8
50	M1WU4-50	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

M2Wタイプ 六角 オネジ/メネジ M4 SW,PW(ワッシャー)付
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

M2WB4-00
M=4 Pitch=0.7 SW,PW付

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L=ワッシャー厚を含んだ取付後の高さ寸法
・SW：リン青銅　・PW：黄銅

L	品番 Code	L1
8	M2WB4-8	4
10	M2WB4-10	5.5
12	M2WB4-12	6.5
15	M2WB4-15	8
18	M2WB4-18	8
20	M2WB4-20	8
25	M2WB4-25	8
30	M2WB4-30	8
35	M2WB4-35	8
40	M2WB4-40	8
45	M2WB4-45	8
50	M2WB4-50	8

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

M2WL4-00
M=4 Pitch=0.7 SW,PW付

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L=ワッシャー厚を含んだ取付後の高さ寸法
・SW,PW：鉄

L	品番 Code	L1
8	M2WL4-8	4
10	M2WL4-10	5.5
12	M2WL4-12	6.5
15	M2WL4-15	8
18	M2WL4-18	8
20	M2WL4-20	8
25	M2WL4-25	8
30	M2WL4-30	8
35	M2WL4-35	8
40	M2WL4-40	8
45	M2WL4-45	8
50	M2WL4-50	8

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

M2WU4-00
M=4 Pitch=0.7 SW,PW付

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L=ワッシャー厚を含んだ取付後の高さ寸法
・SW：ステンレス

L	品番 Code	L1
8	M2WU4-8	4
10	M2WU4-10	5.5
12	M2WU4-12	6.5
15	M2WU4-15	8
18	M2WU4-18	8
20	M2WU4-20	8
25	M2WU4-25	8
30	M2WU4-30	8
35	M2WU4-35	8
40	M2WU4-40	8
45	M2WU4-45	8
50	M2WU4-50	8

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

●Unit：mm (metric)

146
SPACER & STANDOFF
M5
WASHER / BUSHING
SCREW / NUT
DATA / INDEX

Mタイプ 六角 オネジ/メネジ M5 標準型

Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MB5-00
M=5 Pitch=0.8

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L：　8～ 60mm Tolerance：±0.1
L： 65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
8	MB5-8	5
10	MB5-10	7
12	MB5-12	9
15	MB5-15	10
18	MB5-18	10
20	MB5-20	10
25	MB5-25	10
30	MB5-30	10
35	MB5-35	10
40	MB5-40	10
45	MB5-45	10
50	MB5-50	10
55	MB5-55	10
60	MB5-60	10
65	MB5-65	10
70	MB5-70	10
75	MB5-75	10
80	MB5-80	10
85	MB5-85	10
90	MB5-90	10
95	MB5-95	10
100	MB5-100	10
110	MB5-110	10
120	MB5-120	10
125	MB5-125	10
130	MB5-130	10
140	MB5-140	10
150	MB5-150	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

ML5-00
M=5 Pitch=0.8

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L：　8～ 60mm Tolerance：±0.1
L： 65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
8	ML5-8	5
10	ML5-10	7
12	ML5-12	9
15	ML5-15	10
18	ML5-18	10
20	ML5-20	10
25	ML5-25	10
30	ML5-30	10
35	ML5-35	10
40	ML5-40	10
45	ML5-45	10
50	ML5-50	10
55	ML5-55	10
60	ML5-60	10
65	ML5-65	10
70	ML5-70	10
75	ML5-75	10
80	ML5-80	10
85	ML5-85	10
90	ML5-90	10
95	ML5-95	10
100	ML5-100	10
110	ML5-110	10
120	ML5-120	10
125	ML5-125	10
130	ML5-130	10
140	ML5-140	10
150	ML5-150	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100

MU5-00
M=5 Pitch=0.8

・ステンレス：Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂：Degreased



L：　8～ 60mm Tolerance：±0.1
L： 65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
8	MU5-8	5
10	MU5-10	7
12	MU5-12	9
15	MU5-15	10
18	MU5-18	10
20	MU5-20	10
25	MU5-25	10
30	MU5-30	10
35	MU5-35	10
40	MU5-40	10
45	MU5-45	10
50	MU5-50	10
55	MU5-55	10
60	MU5-60	10
65	MU5-65	10
70	MU5-70	10
75	MU5-75	10
80	MU5-80	10
85	MU5-85	10
90	MU5-90	10
95	MU5-95	10
100	MU5-100	10
110	MU5-110	10
120	MU5-120	10
125	MU5-125	10
130	MU5-130	10
140	MU5-140	10
150	MU5-150	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100

Mタイプ 六角 オネジ/メネジ M5 標準型
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MU5-00-4
M=5 Pitch=0.8

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝 1本あり

L:　8～ 60mm Tolerance:±0.1
L:　65～100mm Tolerance:±0.2
L:110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1
8	MU5-8-4	5
10	MU5-10-4	7
12	MU5-12-4	9
15	MU5-15-4	10
18	MU5-18-4	10
20	MU5-20-4	10
25	MU5-25-4	10
30	MU5-30-4	10
35	MU5-35-4	10
40	MU5-40-4	10
45	MU5-45-4	10
50	MU5-50-4	10
55	MU5-55-4	10
60	MU5-60-4	10
65	MU5-65-4	10
70	MU5-70-4	10
75	MU5-75-4	10
80	MU5-80-4	10
85	MU5-85-4	10
90	MU5-90-4	10
95	MU5-95-4	10
100	MU5-100-4	10
110	MU5-110-4	10
120	MU5-120-4	10
125	MU5-125-4	10
130	MU5-130-4	10
140	MU5-140-4	10
150	MU5-150-4	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MU5-00-6
M=5 Pitch=0.8

・ステンレス：Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝 2本あり

L:　8～ 60mm Tolerance:±0.1
L:　65～100mm Tolerance:±0.2
L:110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1
8	MU5-8-6	5
10	MU5-10-6	7
12	MU5-12-6	9
15	MU5-15-6	10
18	MU5-18-6	10
20	MU5-20-6	10
25	MU5-25-6	10
30	MU5-30-6	10
35	MU5-35-6	10
40	MU5-40-6	10
45	MU5-45-6	10
50	MU5-50-6	10
55	MU5-55-6	10
60	MU5-60-6	10
65	MU5-65-6	10
70	MU5-70-6	10
75	MU5-75-6	10
80	MU5-80-6	10
85	MU5-85-6	10
90	MU5-90-6	10
95	MU5-95-6	10
100	MU5-100-6	10
110	MU5-110-6	10
120	MU5-120-6	10
125	MU5-125-6	10
130	MU5-130-6	10
140	MU5-140-6	10
150	MU5-150-6	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100

MHタイプ 六角 オネジ/メネジ M5 平径7
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MHB5-00
M=5 Pitch=0.8 平径7mm

・快削黄銅:Brass C3604BD
・Niメッキ:Ni-plated



L:　8～ 60mm Tolerance:±0.1
L: 65～100mm Tolerance:±0.2
L:110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1
8	MHB5-8	5
10	MHB5-10	7
12	MHB5-12	9
15	MHB5-15	10
18	MHB5-18	10
20	MHB5-20	10
25	MHB5-25	10
30	MHB5-30	10
35	MHB5-35	10
40	MHB5-40	10
45	MHB5-45	10
50	MHB5-50	10
55	MHB5-55	10
60	MHB5-60	10
65	MHB5-65	10
70	MHB5-70	10
75	MHB5-75	10
80	MHB5-80	10
85	MHB5-85	10
90	MHB5-90	10
95	MHB5-95	10
100	MHB5-100	10
110	MHB5-110	10
120	MHB5-120	10
125	MHB5-125	10
130	MHB5-130	10
140	MHB5-140	10
150	MHB5-150	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MHL5-00
M=5 Pitch=0.8 平径7mm

・快削鋼:Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート:Trivalent chromate



L:　8～ 60mm Tolerance:±0.1
L: 65～100mm Tolerance:±0.2
L:110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1
8	MHL5-8	5
10	MHL5-10	7
12	MHL5-12	9
15	MHL5-15	10
18	MHL5-18	10
20	MHL5-20	10
25	MHL5-25	10
30	MHL5-30	10
35	MHL5-35	10
40	MHL5-40	10
45	MHL5-45	10
50	MHL5-50	10
55	MHL5-55	10
60	MHL5-60	10
65	MHL5-65	10
70	MHL5-70	10
75	MHL5-75	10
80	MHL5-80	10
85	MHL5-85	10
90	MHL5-90	10
95	MHL5-95	10
100	MHL5-100	10
110	MHL5-110	10
120	MHL5-120	10
125	MHL5-125	10
130	MHL5-130	10
140	MHL5-140	10
150	MHL5-150	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MHU5-00
M=5 Pitch=0.8 平径7mm

・ステンレス:Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂:Degreased



L:　8～ 60mm Tolerance:±0.1
L: 65～100mm Tolerance:±0.2
L:110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1
8	MHU5-8	5
10	MHU5-10	7
12	MHU5-12	9
15	MHU5-15	10
18	MHU5-18	10
20	MHU5-20	10
25	MHU5-25	10
30	MHU5-30	10
35	MHU5-35	10
40	MHU5-40	10
45	MHU5-45	10
50	MHU5-50	10
55	MHU5-55	10
60	MHU5-60	10
65	MHU5-65	10
70	MHU5-70	10
75	MHU5-75	10
80	MHU5-80	10
85	MHU5-85	10
90	MHU5-90	10
95	MHU5-95	10
100	MHU5-100	10
110	MHU5-110	10
120	MHU5-120	10
125	MHU5-125	10
130	MHU5-130	10
140	MHU5-140	10
150	MHU5-150	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit:mm (metric)

MHタイプ 六角 オネジ/メネジ M5 平径7

Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MHU5-00-4

M=5 Pitch=0.8 平径7mm

・ステンレス：Stainless Steel SUS **304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝1本あり

L：　8～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
8	MHU5-8-4	5
10	MHU5-10-4	7
12	MHU5-12-4	9
15	MHU5-15-4	10
18	MHU5-18-4	10
20	MHU5-20-4	10
25	MHU5-25-4	10
30	MHU5-30-4	10
35	MHU5-35-4	10
40	MHU5-40-4	10
45	MHU5-45-4	10
50	MHU5-50-4	10
55	MHU5-55-4	10
60	MHU5-60-4	10
65	MHU5-65-4	10
70	MHU5-70-4	10
75	MHU5-75-4	10
80	MHU5-80-4	10
85	MHU5-85-4	10
90	MHU5-90-4	10
95	MHU5-95-4	10
100	MHU5-100-4	10
110	MHU5-110-4	10
120	MHU5-120-4	10
125	MHU5-125-4	10
130	MHU5-130-4	10
140	MHU5-140-4	10
150	MHU5-150-4	10

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MHU5-00-6

M=5 Pitch=0.8 平径7mm

・ステンレス：Stainless Steel SUS **316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝2本あり

L：　8～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
8	MHU5-8-6	5
10	MHU5-10-6	7
12	MHU5-12-6	9
15	MHU5-15-6	10
18	MHU5-18-6	10
20	MHU5-20-6	10
25	MHU5-25-6	10
30	MHU5-30-6	10
35	MHU5-35-6	10
40	MHU5-40-6	10
45	MHU5-45-6	10
50	MHU5-50-6	10
55	MHU5-55-6	10
60	MHU5-60-6	10
65	MHU5-65-6	10
70	MHU5-70-6	10
75	MHU5-75-6	10
80	MHU5-80-6	10
85	MHU5-85-6	10
90	MHU5-90-6	10
95	MHU5-95-6	10
100	MHU5-100-6	10
110	MHU5-110-6	10
120	MHU5-120-6	10
125	MHU5-125-6	10
130	MHU5-130-6	10
140	MHU5-140-6	10
150	MHU5-150-6	10

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

●Unit：mm (metric)

MFタイプ 六角 オネジ/メネジ M5 皿ねじ用

Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

MFB5-00

RoHS対応品

M=5 Pitch=0.8

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L： 10～ 60mm Tolerance：±0.1
L： 65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
10	MFB5-10	7
12	MFB5-12	9
15	MFB5-15	10
18	MFB5-18	10
20	MFB5-20	10
25	MFB5-25	10
30	MFB5-30	10
35	MFB5-35	10
40	MFB5-40	10
45	MFB5-45	10
50	MFB5-50	10
55	MFB5-55	10
60	MFB5-60	10
65	MFB5-65	10
70	MFB5-70	10
75	MFB5-75	10
80	MFB5-80	10
85	MFB5-85	10
90	MFB5-90	10
95	MFB5-95	10
100	MFB5-100	10
110	MFB5-110	10
120	MFB5-120	10
125	MFB5-125	10
130	MFB5-130	10
140	MFB5-140	10
150	MFB5-150	10

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

MFL5-00

RoHS対応品

M=5 Pitch=0.8

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L： 10～ 60mm Tolerance：±0.1
L： 65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
10	MFL5-10	7
12	MFL5-12	9
15	MFL5-15	10
18	MFL5-18	10
20	MFL5-20	10
25	MFL5-25	10
30	MFL5-30	10
35	MFL5-35	10
40	MFL5-40	10
45	MFL5-45	10
50	MFL5-50	10
55	MFL5-55	10
60	MFL5-60	10
65	MFL5-65	10
70	MFL5-70	10
75	MFL5-75	10
80	MFL5-80	10
85	MFL5-85	10
90	MFL5-90	10
95	MFL5-95	10
100	MFL5-100	10
110	MFL5-110	10
120	MFL5-120	10
125	MFL5-125	10
130	MFL5-130	10
140	MFL5-140	10
150	MFL5-150	10

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

MFU5-00

RoHS対応品

M=5 Pitch=0.8

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L： 10～ 60mm Tolerance：±0.1
L： 65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
10	MFU5-10	7
12	MFU5-12	9
15	MFU5-15	10
18	MFU5-18	10
20	MFU5-20	10
25	MFU5-25	10
30	MFU5-30	10
35	MFU5-35	10
40	MFU5-40	10
45	MFU5-45	10
50	MFU5-50	10
55	MFU5-55	10
60	MFU5-60	10
65	MFU5-65	10
70	MFU5-70	10
75	MFU5-75	10
80	MFU5-80	10
85	MFU5-85	10
90	MFU5-90	10
95	MFU5-95	10
100	MFU5-100	10
110	MFU5-110	10
120	MFU5-120	10
125	MFU5-125	10
130	MFU5-130	10
140	MFU5-140	10
150	MFU5-150	10

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

●Unit：mm (metric)

MFタイプ 六角 オネジ/メネジ M5 皿ねじ用
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MFU5-00-4
M=5 Pitch=0.8

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
1本あり

L：10～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
10	MFU5-10-4	7
12	MFU5-12-4	9
15	MFU5-15-4	10
18	MFU5-18-4	10
20	MFU5-20-4	10
25	MFU5-25-4	10
30	MFU5-30-4	10
35	MFU5-35-4	10
40	MFU5-40-4	10
45	MFU5-45-4	10
50	MFU5-50-4	10
55	MFU5-55-4	10
60	MFU5-60-4	10
65	MFU5-65-4	10
70	MFU5-70-4	10
75	MFU5-75-4	10
80	MFU5-80-4	10
85	MFU5-85-4	10
90	MFU5-90-4	10
95	MFU5-95-4	10
100	MFU5-100-4	10
110	MFU5-110-4	10
120	MFU5-120-4	10
125	MFU5-125-4	10
130	MFU5-130-4	10
140	MFU5-140-4	10
150	MFU5-150-4	10

■最少注文個数(MOQ pcs)：100
●Unit：mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MFU5-00-6
M=5 Pitch=0.8

・ステンレス：Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
2本あり

L：10～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
10	MFU5-10-6	7
12	MFU5-12-6	9
15	MFU5-15-6	10
18	MFU5-18-6	10
20	MFU5-20-6	10
25	MFU5-25-6	10
30	MFU5-30-6	10
35	MFU5-35-6	10
40	MFU5-40-6	10
45	MFU5-45-6	10
50	MFU5-50-6	10
55	MFU5-55-6	10
60	MFU5-60-6	10
65	MFU5-65-6	10
70	MFU5-70-6	10
75	MFU5-75-6	10
80	MFU5-80-6	10
85	MFU5-85-6	10
90	MFU5-90-6	10
95	MFU5-95-6	10
100	MFU5-100-6	10
110	MFU5-110-6	10
120	MFU5-120-6	10
125	MFU5-125-6	10
130	MFU5-130-6	10
140	MFU5-140-6	10
150	MFU5-150-6	10

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

MSタイプ 六角 オネジ/メネジ M5 短間隔取付(オネジ7mm)
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MS7B5-00
M=5 Pitch=0.8 オネジ7mm

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L：　8～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品 番 Code	L1
8	MS7B5-8	5
10	MS7B5-10	7
12	MS7B5-12	9
15	MS7B5-15	10
18	MS7B5-18	10
20	MS7B5-20	10
25	MS7B5-25	10
30	MS7B5-30	10
35	MS7B5-35	10
40	MS7B5-40	10
45	MS7B5-45	10
50	MS7B5-50	10
55	MS7B5-55	10
60	MS7B5-60	10
65	MS7B5-65	10
70	MS7B5-70	10
75	MS7B5-75	10
80	MS7B5-80	10
85	MS7B5-85	10
90	MS7B5-90	10
95	MS7B5-95	10
100	MS7B5-100	10
110	MS7B5-110	10
120	MS7B5-120	10
125	MS7B5-125	10
130	MS7B5-130	10
140	MS7B5-140	10
150	MS7B5-150	10

■最少注文個数(MOQ pcs)：100
●Unit：mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MS7L5-00
M=5 Pitch=0.8 オネジ7mm

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L：　8～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品 番 Code	L1
8	MS7L5-8	5
10	MS7L5-10	7
12	MS7L5-12	9
15	MS7L5-15	10
18	MS7L5-18	10
20	MS7L5-20	10
25	MS7L5-25	10
30	MS7L5-30	10
35	MS7L5-35	10
40	MS7L5-40	10
45	MS7L5-45	10
50	MS7L5-50	10
55	MS7L5-55	10
60	MS7L5-60	10
65	MS7L5-65	10
70	MS7L5-70	10
75	MS7L5-75	10
80	MS7L5-80	10
85	MS7L5-85	10
90	MS7L5-90	10
95	MS7L5-95	10
100	MS7L5-100	10
110	MS7L5-110	10
120	MS7L5-120	10
125	MS7L5-125	10
130	MS7L5-130	10
140	MS7L5-140	10
150	MS7L5-150	10

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MS7U5-00
M=5 Pitch=0.8 オネジ7mm

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L：　8～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品 番 Code	L1
8	MS7U5-8	5
10	MS7U5-10	7
12	MS7U5-12	9
15	MS7U5-15	10
18	MS7U5-18	10
20	MS7U5-20	10
25	MS7U5-25	10
30	MS7U5-30	10
35	MS7U5-35	10
40	MS7U5-40	10
45	MS7U5-45	10
50	MS7U5-50	10
55	MS7U5-55	10
60	MS7U5-60	10
65	MS7U5-65	10
70	MS7U5-70	10
75	MS7U5-75	10
80	MS7U5-80	10
85	MS7U5-85	10
90	MS7U5-90	10
95	MS7U5-95	10
100	MS7U5-100	10
110	MS7U5-110	10
120	MS7U5-120	10
125	MS7U5-125	10
130	MS7U5-130	10
140	MS7U5-140	10
150	MS7U5-150	10

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

MSタイプ 六角 オネジ/メネジ M5 短間隔取付(オネジ8mm)

Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

MS8B5-00

M=5 Pitch=0.8 オネジ8mm

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

・快削黄銅:Brass C3604BD
・Niメッキ:Ni-plated



L:　8～ 60mm Tolerance:±0.1
L:　65～100mm Tolerance:±0.2
L:110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1
8	MS8B5-8	5
10	MS8B5-10	7
12	MS8B5-12	9
15	MS8B5-15	10
18	MS8B5-18	10
20	MS8B5-20	10
25	MS8B5-25	10
30	MS8B5-30	10
35	MS8B5-35	10
40	MS8B5-40	10
45	MS8B5-45	10
50	MS8B5-50	10
55	MS8B5-55	10
60	MS8B5-60	10
65	MS8B5-65	10
70	MS8B5-70	10
75	MS8B5-75	10
80	MS8B5-80	10
85	MS8B5-85	10
90	MS8B5-90	10
95	MS8B5-95	10
100	MS8B5-100	10
110	MS8B5-110	10
120	MS8B5-120	10
125	MS8B5-125	10
130	MS8B5-130	10
140	MS8B5-140	10
150	MS8B5-150	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100

MS8L5-00

M=5 Pitch=0.8 オネジ8mm

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



・快削鋼:Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート:Trivalent chromate



L:　8～ 60mm Tolerance:±0.1
L:　65～100mm Tolerance:±0.2
L:110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1
8	MS8L5-8	5
10	MS8L5-10	7
12	MS8L5-12	9
15	MS8L5-15	10
18	MS8L5-18	10
20	MS8L5-20	10
25	MS8L5-25	10
30	MS8L5-30	10
35	MS8L5-35	10
40	MS8L5-40	10
45	MS8L5-45	10
50	MS8L5-50	10
55	MS8L5-55	10
60	MS8L5-60	10
65	MS8L5-65	10
70	MS8L5-70	10
75	MS8L5-75	10
80	MS8L5-80	10
85	MS8L5-85	10
90	MS8L5-90	10
95	MS8L5-95	10
100	MS8L5-100	10
110	MS8L5-110	10
120	MS8L5-120	10
125	MS8L5-125	10
130	MS8L5-130	10
140	MS8L5-140	10
150	MS8L5-150	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100

MS8U5-00

M=5 Pitch=0.8 オネジ8mm

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

・ステンレス:Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂:Degreased



L:　8～ 60mm Tolerance:±0.1
L:　65～100mm Tolerance:±0.2
L:110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1
8	MS8U5-8	5
10	MS8U5-10	7
12	MS8U5-12	9
15	MS8U5-15	10
18	MS8U5-18	10
20	MS8U5-20	10
25	MS8U5-25	10
30	MS8U5-30	10
35	MS8U5-35	10
40	MS8U5-40	10
45	MS8U5-45	10
50	MS8U5-50	10
55	MS8U5-55	10
60	MS8U5-60	10
65	MS8U5-65	10
70	MS8U5-70	10
75	MS8U5-75	10
80	MS8U5-80	10
85	MS8U5-85	10
90	MS8U5-90	10
95	MS8U5-95	10
100	MS8U5-100	10
110	MS8U5-110	10
120	MS8U5-120	10
125	MS8U5-125	10
130	MS8U5-130	10
140	MS8U5-140	10
150	MS8U5-150	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit:mm (metric)

MTタイプ 六角 オネジ/メネジ M5 薄板取付用
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MTB5-00
M=5 Pitch=0.8

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品 番 Code	L1
8	MTB5-8	4.5
10	MTB5-10	6.5
12	MTB5-12	8.5
15	MTB5-15	10
18	MTB5-18	10
20	MTB5-20	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MTL5-00
M=5 Pitch=0.8

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品 番 Code	L1
8	MTL5-8	4.5
10	MTL5-10	6.5
12	MTL5-12	8.5
15	MTL5-15	10
18	MTL5-18	10
20	MTL5-20	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MTU5-00
M=5 Pitch=0.8

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品 番 Code	L1
8	MTU5-8	4.5
10	MTU5-10	6.5
12	MTU5-12	8.5
15	MTU5-15	10
18	MTU5-18	10
20	MTU5-20	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100

MDタイプ 六角 オネジM5 / メネジM4 ねじ異径
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MDB5-00
オネジM5 / メネジM4

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品番 Code	L1
6	MDB5-6	3.5
7	MDB5-7	4.5
8	MDB5-8	5.5
9	MDB5-9	6
10	MDB5-10	7
12	MDB5-12	8
13	MDB5-13	8
15	MDB5-15	8
18	MDB5-18	8
20	MDB5-20	8
25	MDB5-25	8
30	MDB5-30	8
35	MDB5-35	8
40	MDB5-40	8
45	MDB5-45	8
50	MDB5-50	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MDL5-00
オネジM5 / メネジM4

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品番 Code	L1
6	MDL5-6	3.5
7	MDL5-7	4.5
8	MDL5-8	5.5
9	MDL5-9	6
10	MDL5-10	7
12	MDL5-12	8
13	MDL5-13	8
15	MDL5-15	8
18	MDL5-18	8
20	MDL5-20	8
25	MDL5-25	8
30	MDL5-30	8
35	MDL5-35	8
40	MDL5-40	8
45	MDL5-45	8
50	MDL5-50	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MDU5-00
オネジM5 / メネジM4

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品番 Code	L1
6	MDU5-6	3.5
7	MDU5-7	4.5
8	MDU5-8	5.5
9	MDU5-9	6
10	MDU5-10	7
12	MDU5-12	8
13	MDU5-13	8
15	MDU5-15	8
18	MDU5-18	8
20	MDU5-20	8
25	MDU5-25	8
30	MDU5-30	8
35	MDU5-35	8
40	MDU5-40	8
45	MDU5-45	8
50	MDU5-50	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit：mm (metric)

Mタイプ 六角 オネジ/メネジ M6 標準型
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MB6-00
M=6 Pitch=1.0

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L：10～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
10	MB6-10	7
15	MB6-15	12
20	MB6-20	14
25	MB6-25	14
30	MB6-30	14
35	MB6-35	14
40	MB6-40	14
45	MB6-45	14
50	MB6-50	14
55	MB6-55	14
60	MB6-60	14
65	MB6-65	14
70	MB6-70	14
75	MB6-75	14
80	MB6-80	14
85	MB6-85	14
90	MB6-90	14
95	MB6-95	14
100	MB6-100	14
110	MB6-110	14
120	MB6-120	14
125	MB6-125	14
130	MB6-130	14
140	MB6-140	14
150	MB6-150	14

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

ML6-00
M=6 Pitch=1.0

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L：10～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
10	ML6-10	7
15	ML6-15	12
20	ML6-20	14
25	ML6-25	14
30	ML6-30	14
35	ML6-35	14
40	ML6-40	14
45	ML6-45	14
50	ML6-50	14
55	ML6-55	14
60	ML6-60	14
65	ML6-65	14
70	ML6-70	14
75	ML6-75	14
80	ML6-80	14
85	ML6-85	14
90	ML6-90	14
95	ML6-95	14
100	ML6-100	14
110	ML6-110	14
120	ML6-120	14
125	ML6-125	14
130	ML6-130	14
140	ML6-140	14
150	ML6-150	14

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MU6-00
M=6 Pitch=1.0

・ステンレス：Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂：Degreased



L：10～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
10	MU6-10	7
15	MU6-15	12
20	MU6-20	14
25	MU6-25	14
30	MU6-30	14
35	MU6-35	14
40	MU6-40	14
45	MU6-45	14
50	MU6-50	14
55	MU6-55	14
60	MU6-60	14
65	MU6-65	14
70	MU6-70	14
75	MU6-75	14
80	MU6-80	14
85	MU6-85	14
90	MU6-90	14
95	MU6-95	14
100	MU6-100	14
110	MU6-110	14
120	MU6-120	14
125	MU6-125	14
130	MU6-130	14
140	MU6-140	14
150	MU6-150	14

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

●Unit：mm (metric)

Mタイプ 六角 オネジ/メネジ M6 標準型
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MU6-00-4
M=6 Pitch=1.0

・ステンレス：Stainless Steel SUS **304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝 1本あり

L：10～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
10	MU6-10-4	7
15	MU6-15-4	12
20	MU6-20-4	14
25	MU6-25-4	14
30	MU6-30-4	14
35	MU6-35-4	14
40	MU6-40-4	14
45	MU6-45-4	14
50	MU6-50-4	14
55	MU6-55-4	14
60	MU6-60-4	14
65	MU6-65-4	14
70	MU6-70-4	14
75	MU6-75-4	14
80	MU6-80-4	14
85	MU6-85-4	14
90	MU6-90-4	14
95	MU6-95-4	14
100	MU6-100-4	14
110	MU6-110-4	14
120	MU6-120-4	14
125	MU6-125-4	14
130	MU6-130-4	14
140	MU6-140-4	14
150	MU6-150-4	14

■最少注文個数(MOQ pcs)：100
●Unit：mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MU6-00-6
M=6 Pitch=1.0

・ステンレス：Stainless Steel SUS **316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝 2本あり

L：10～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
10	MU6-10-6	7
15	MU6-15-6	12
20	MU6-20-6	14
25	MU6-25-6	14
30	MU6-30-6	14
35	MU6-35-6	14
40	MU6-40-6	14
45	MU6-45-6	14
50	MU6-50-6	14
55	MU6-55-6	14
60	MU6-60-6	14
65	MU6-65-6	14
70	MU6-70-6	14
75	MU6-75-6	14
80	MU6-80-6	14
85	MU6-85-6	14
90	MU6-90-6	14
95	MU6-95-6	14
100	MU6-100-6	14
110	MU6-110-6	14
120	MU6-120-6	14
125	MU6-125-6	14
130	MU6-130-6	14
140	MU6-140-6	14
150	MU6-150-6	14

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

MHタイプ 六角 オネジ/メネジ M6 平径8
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MHB6-00
M=6 Pitch=1.0 平径8mm

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L： 10～ 60mm Tolerance：±0.1
L： 65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
10	MHB6-10	7
15	MHB6-15	12
20	MHB6-20	14
25	MHB6-25	14
30	MHB6-30	14
35	MHB6-35	14
40	MHB6-40	14
45	MHB6-45	14
50	MHB6-50	14
55	MHB6-55	14
60	MHB6-60	14
65	MHB6-65	14
70	MHB6-70	14
75	MHB6-75	14
80	MHB6-80	14
85	MHB6-85	14
90	MHB6-90	14
95	MHB6-95	14
100	MHB6-100	14
110	MHB6-110	14
120	MHB6-120	14
125	MHB6-125	14
130	MHB6-130	14
140	MHB6-140	14
150	MHB6-150	14

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MHL6-00
M=6 Pitch=1.0 平径8mm

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L： 10～ 60mm Tolerance：±0.1
L： 65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
10	MHL6-10	7
15	MHL6-15	12
20	MHL6-20	14
25	MHL6-25	14
30	MHL6-30	14
35	MHL6-35	14
40	MHL6-40	14
45	MHL6-45	14
50	MHL6-50	14
55	MHL6-55	14
60	MHL6-60	14
65	MHL6-65	14
70	MHL6-70	14
75	MHL6-75	14
80	MHL6-80	14
85	MHL6-85	14
90	MHL6-90	14
95	MHL6-95	14
100	MHL6-100	14
110	MHL6-110	14
120	MHL6-120	14
125	MHL6-125	14
130	MHL6-130	14
140	MHL6-140	14
150	MHL6-150	14

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MHU6-00
M=6 Pitch=1.0 平径8mm

・ステンレス：Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂：Degreased



L： 10～ 60mm Tolerance：±0.1
L： 65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
10	MHU6-10	7
15	MHU6-15	12
20	MHU6-20	14
25	MHU6-25	14
30	MHU6-30	14
35	MHU6-35	14
40	MHU6-40	14
45	MHU6-45	14
50	MHU6-50	14
55	MHU6-55	14
60	MHU6-60	14
65	MHU6-65	14
70	MHU6-70	14
75	MHU6-75	14
80	MHU6-80	14
85	MHU6-85	14
90	MHU6-90	14
95	MHU6-95	14
100	MHU6-100	14
110	MHU6-110	14
120	MHU6-120	14
125	MHU6-125	14
130	MHU6-130	14
140	MHU6-140	14
150	MHU6-150	14

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

●Unit：mm (metric)

MHタイプ 六角 オネジ/メネジ M6 平径8
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MHU6-00-4
H=6 Pitch=1.0 平径8mm

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝 1本あり

L：10～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
10	MHU6-10-4	7
15	MHU6-15-4	12
20	MHU6-20-4	14
25	MHU6-25-4	14
30	MHU6-30-4	14
35	MHU6-35-4	14
40	MHU6-40-4	14
45	MHU6-45-4	14
50	MHU6-50-4	14
55	MHU6-55-4	14
60	MHU6-60-4	14
65	MHU6-65-4	14
70	MHU6-70-4	14
75	MHU6-75-4	14
80	MHU6-80-4	14
85	MHU6-85-4	14
90	MHU6-90-4	14
95	MHU6-95-4	14
100	MHU6-100-4	14
110	MHU6-110-4	14
120	MHU6-120-4	14
125	MHU6-125-4	14
130	MHU6-130-4	14
140	MHU6-140-4	14
150	MHU6-150-4	14

■最少注文個数(MOQ pcs)：100
●Unit：mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MHU6-00-6
H=6 Pitch=1.0 平径8mm

・ステンレス：Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝 2本あり

L：10～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
10	MHU6-10-6	7
15	MHU6-15-6	12
20	MHU6-20-6	14
25	MHU6-25-6	14
30	MHU6-30-6	14
35	MHU6-35-6	14
40	MHU6-40-6	14
45	MHU6-45-6	14
50	MHU6-50-6	14
55	MHU6-55-6	14
60	MHU6-60-6	14
65	MHU6-65-6	14
70	MHU6-70-6	14
75	MHU6-75-6	14
80	MHU6-80-6	14
85	MHU6-85-6	14
90	MHU6-90-6	14
95	MHU6-95-6	14
100	MHU6-100-6	14
110	MHU6-110-6	14
120	MHU6-120-6	14
125	MHU6-125-6	14
130	MHU6-130-6	14
140	MHU6-140-6	14
150	MHU6-150-6	14

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

MFタイプ 六角 オネジ/メネジ M6 皿ねじ用

Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MFB6-00

M=6 Pitch=1.0

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated

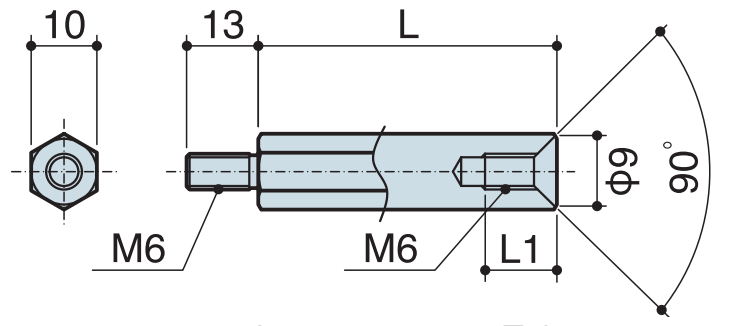

L：10～60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2
L：110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1
10	MFB6-10	7
15	MFB6-15	12
20	MFB6-20	14
25	MFB6-25	14
30	MFB6-30	14
35	MFB6-35	14
40	MFB6-40	14
45	MFB6-45	14
50	MFB6-50	14
55	MFB6-55	14
60	MFB6-60	14
65	MFB6-65	14
70	MFB6-70	14
75	MFB6-75	14
80	MFB6-80	14
85	MFB6-85	14
90	MFB6-90	14
95	MFB6-95	14
100	MFB6-100	14
110	MFB6-110	14
120	MFB6-120	14
125	MFB6-125	14
130	MFB6-130	14
140	MFB6-140	14
150	MFB6-150	14

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MFL6-00

M=6 Pitch=1.0

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate

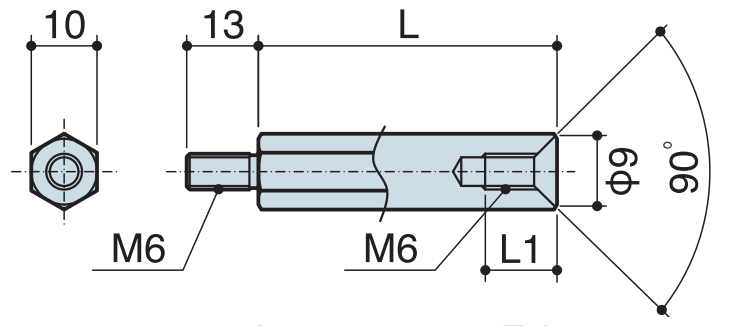

L：10～60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2
L：110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1
10	MFL6-10	7
15	MFL6-15	12
20	MFL6-20	14
25	MFL6-25	14
30	MFL6-30	14
35	MFL6-35	14
40	MFL6-40	14
45	MFL6-45	14
50	MFL6-50	14
55	MFL6-55	14
60	MFL6-60	14
65	MFL6-65	14
70	MFL6-70	14
75	MFL6-75	14
80	MFL6-80	14
85	MFL6-85	14
90	MFL6-90	14
95	MFL6-95	14
100	MFL6-100	14
110	MFL6-110	14
120	MFL6-120	14
125	MFL6-125	14
130	MFL6-130	14
140	MFL6-140	14
150	MFL6-150	14

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MFU6-00

M=6 Pitch=1.0

・ステンレス：Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂：Degreased

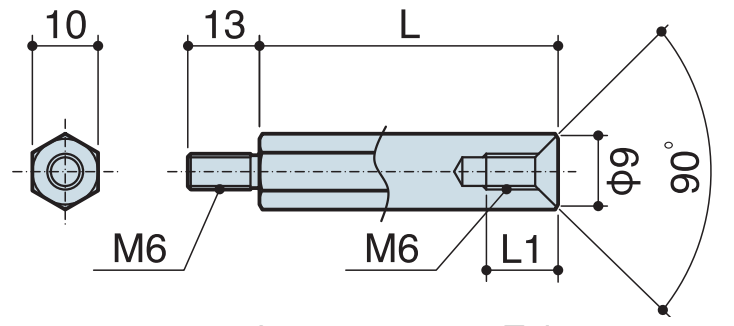

L：10～60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2
L：110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1
10	MFU6-10	7
15	MFU6-15	12
20	MFU6-20	14
25	MFU6-25	14
30	MFU6-30	14
35	MFU6-35	14
40	MFU6-40	14
45	MFU6-45	14
50	MFU6-50	14
55	MFU6-55	14
60	MFU6-60	14
65	MFU6-65	14
70	MFU6-70	14
75	MFU6-75	14
80	MFU6-80	14
85	MFU6-85	14
90	MFU6-90	14
95	MFU6-95	14
100	MFU6-100	14
110	MFU6-110	14
120	MFU6-120	14
125	MFU6-125	14
130	MFU6-130	14
140	MFU6-140	14
150	MFU6-150	14

■最少注文個数(MOQ pcs):100

MFタイプ 六角 オネジ/メネジ M6 皿ねじ用
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MFU6-00-4
M=6 Pitch=1.0

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
1本あり

L：10～60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
10	MFU6-10-4	7
15	MFU6-15-4	12
20	MFU6-20-4	14
25	MFU6-25-4	14
30	MFU6-30-4	14
35	MFU6-35-4	14
40	MFU6-40-4	14
45	MFU6-45-4	14
50	MFU6-50-4	14
55	MFU6-55-4	14
60	MFU6-60-4	14
65	MFU6-65-4	14
70	MFU6-70-4	14
75	MFU6-75-4	14
80	MFU6-80-4	14
85	MFU6-85-4	14
90	MFU6-90-4	14
95	MFU6-95-4	14
100	MFU6-100-4	14
110	MFU6-110-4	14
120	MFU6-120-4	14
125	MFU6-125-4	14
130	MFU6-130-4	14
140	MFU6-140-4	14
150	MFU6-150-4	14

■最少注文個数(MOQ pcs)：100
●Unit：mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MFU6-00-6
M=6 Pitch=1.0

・ステンレス：Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
2本あり

L：10～60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
10	MFU6-10-6	7
15	MFU6-15-6	12
20	MFU6-20-6	14
25	MFU6-25-6	14
30	MFU6-30-6	14
35	MFU6-35-6	14
40	MFU6-40-6	14
45	MFU6-45-6	14
50	MFU6-50-6	14
55	MFU6-55-6	14
60	MFU6-60-6	14
65	MFU6-65-6	14
70	MFU6-70-6	14
75	MFU6-75-6	14
80	MFU6-80-6	14
85	MFU6-85-6	14
90	MFU6-90-6	14
95	MFU6-95-6	14
100	MFU6-100-6	14
110	MFU6-110-6	14
120	MFU6-120-6	14
125	MFU6-125-6	14
130	MFU6-130-6	14
140	MFU6-140-6	14
150	MFU6-150-6	14

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

MDタイプ 六角 オネジM6 / メネジM5 ねじ異径
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

MDB6-00
RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

オネジM6 / メネジM5

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L： 8～ 60mm Tolerance：±0.1
L： 65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
8	MDB6-8	5
10	MDB6-10	7
15	MDB6-15	10
20	MDB6-20	10
25	MDB6-25	10
30	MDB6-30	10
35	MDB6-35	10
40	MDB6-40	10
45	MDB6-45	10
50	MDB6-50	10
55	MDB6-55	10
60	MDB6-60	10
65	MDB6-65	10
70	MDB6-70	10
75	MDB6-75	10
80	MDB6-80	10
85	MDB6-85	10
90	MDB6-90	10
95	MDB6-95	10
100	MDB6-100	10
110	MDB6-110	10
120	MDB6-120	10
125	MDB6-125	10
130	MDB6-130	10
140	MDB6-140	10
150	MDB6-150	10

■最少注文個数(MOQ pcs)：100
●Unit：mm (metric)

MDL6-00
RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

オネジM6 / メネジM5

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L： 8～ 60mm Tolerance：±0.1
L： 65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
8	MDL6-8	5
10	MDL6-10	7
15	MDL6-15	10
20	MDL6-20	10
25	MDL6-25	10
30	MDL6-30	10
35	MDL6-35	10
40	MDL6-40	10
45	MDL6-45	10
50	MDL6-50	10
55	MDL6-55	10
60	MDL6-60	10
65	MDL6-65	10
70	MDL6-70	10
75	MDL6-75	10
80	MDL6-80	10
85	MDL6-85	10
90	MDL6-90	10
95	MDL6-95	10
100	MDL6-100	10
110	MDL6-110	10
120	MDL6-120	10
125	MDL6-125	10
130	MDL6-130	10
140	MDL6-140	10
150	MDL6-150	10

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

MDU6-00
RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



オネジM6 / メネジM5

・ステンレス：Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂：Degreased



L： 8～ 60mm Tolerance：±0.1
L： 65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
8	MDU6-8	5
10	MDU6-10	7
15	MDU6-15	10
20	MDU6-20	10
25	MDU6-25	10
30	MDU6-30	10
35	MDU6-35	10
40	MDU6-40	10
45	MDU6-45	10
50	MDU6-50	10
55	MDU6-55	10
60	MDU6-60	10
65	MDU6-65	10
70	MDU6-70	10
75	MDU6-75	10
80	MDU6-80	10
85	MDU6-85	10
90	MDU6-90	10
95	MDU6-95	10
100	MDU6-100	10
110	MDU6-110	10
120	MDU6-120	10
125	MDU6-125	10
130	MDU6-130	10
140	MDU6-140	10
150	MDU6-150	10

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

MSタイプ 六角 オネジ/メネジ M6 短間隔取付(オネジ7mm)
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MS7B6-00
M=6 Pitch=1.0 オネジ7mm

・快削黄銅:Brass C3604BD
・Niメッキ:Ni-plated



L: 10～ 60mm Tolerance:±0.1
L: 65～100mm Tolerance:±0.2
L:110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1
10	MS7B6-10	7
12	MS7B6-12	9
15	MS7B6-15	12
18	MS7B6-18	14
20	MS7B6-20	14
25	MS7B6-25	14
30	MS7B6-30	14
35	MS7B6-35	14
40	MS7B6-40	14
45	MS7B6-45	14
50	MS7B6-50	14
55	MS7B6-55	14
60	MS7B6-60	14
65	MS7B6-65	14
70	MS7B6-70	14
75	MS7B6-75	14
80	MS7B6-80	14
85	MS7B6-85	14
90	MS7B6-90	14
95	MS7B6-95	14
100	MS7B6-100	14
110	MS7B6-110	14
120	MS7B6-120	14
125	MS7B6-125	14
130	MS7B6-130	14
140	MS7B6-140	14
150	MS7B6-150	14

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MS7L6-00
M=6 Pitch=1.0 オネジ7mm

・快削鋼:Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート:Trivalent chromate



L: 10～ 60mm Tolerance:±0.1
L: 65～100mm Tolerance:±0.2
L:110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1
10	MS7L6-10	7
12	MS7L6-12	9
15	MS7L6-15	12
18	MS7L6-18	14
20	MS7L6-20	14
25	MS7L6-25	14
30	MS7L6-30	14
35	MS7L6-35	14
40	MS7L6-40	14
45	MS7L6-45	14
50	MS7L6-50	14
55	MS7L6-55	14
60	MS7L6-60	14
65	MS7L6-65	14
70	MS7L6-70	14
75	MS7L6-75	14
80	MS7L6-80	14
85	MS7L6-85	14
90	MS7L6-90	14
95	MS7L6-95	14
100	MS7L6-100	14
110	MS7L6-110	14
120	MS7L6-120	14
125	MS7L6-125	14
130	MS7L6-130	14
140	MS7L6-140	14
150	MS7L6-150	14

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MS7U6-00
M=6 Pitch=1.0 オネジ7mm

・ステンレス:Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂:Degreased



L: 10～ 60mm Tolerance:±0.1
L: 65～100mm Tolerance:±0.2
L:110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1
10	MS7U6-10	7
12	MS7U6-12	9
15	MS7U6-15	12
18	MS7U6-18	14
20	MS7U6-20	14
25	MS7U6-25	14
30	MS7U6-30	14
35	MS7U6-35	14
40	MS7U6-40	14
45	MS7U6-45	14
50	MS7U6-50	14
55	MS7U6-55	14
60	MS7U6-60	14
65	MS7U6-65	14
70	MS7U6-70	14
75	MS7U6-75	14
80	MS7U6-80	14
85	MS7U6-85	14
90	MS7U6-90	14
95	MS7U6-95	14
100	MS7U6-100	14
110	MS7U6-110	14
120	MS7U6-120	14
125	MS7U6-125	14
130	MS7U6-130	14
140	MS7U6-140	14
150	MS7U6-150	14

■最少注文個数(MOQ pcs):100

MSタイプ 六角 オネジ/メネジ M6 短間隔取付(オネジ10mm)
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MS10B6-00
M=6 Pitch=1.0 オネジ10mm

・快削黄銅:Brass C3604BD
・Niメッキ:Ni-plated



L: 10～ 60mm Tolerance:±0.1
L: 65～100mm Tolerance:±0.2
L:110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1
10	MS10B6-10	7
12	MS10B6-12	9
15	MS10B6-15	12
18	MS10B6-18	14
20	MS10B6-20	14
25	MS10B6-25	14
30	MS10B6-30	14
35	MS10B6-35	14
40	MS10B6-40	14
45	MS10B6-45	14
50	MS10B6-50	14
55	MS10B6-55	14
60	MS10B6-60	14
65	MS10B6-65	14
70	MS10B6-70	14
75	MS10B6-75	14
80	MS10B6-80	14
85	MS10B6-85	14
90	MS10B6-90	14
95	MS10B6-95	14
100	MS10B6-100	14
110	MS10B6-110	14
120	MS10B6-120	14
125	MS10B6-125	14
130	MS10B6-130	14
140	MS10B6-140	14
150	MS10B6-150	14

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MS10L6-00
M=6 Pitch=1.0 オネジ10mm

・快削鋼:Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート:Trivalent chromate



L: 10～ 60mm Tolerance:±0.1
L: 65～100mm Tolerance:±0.2
L:110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1
10	MS10L6-10	7
12	MS10L6-12	9
15	MS10L6-15	12
18	MS10L6-18	14
20	MS10L6-20	14
25	MS10L6-25	14
30	MS10L6-30	14
35	MS10L6-35	14
40	MS10L6-40	14
45	MS10L6-45	14
50	MS10L6-50	14
55	MS10L6-55	14
60	MS10L6-60	14
65	MS10L6-65	14
70	MS10L6-70	14
75	MS10L6-75	14
80	MS10L6-80	14
85	MS10L6-85	14
90	MS10L6-90	14
95	MS10L6-95	14
100	MS10L6-100	14
110	MS10L6-110	14
120	MS10L6-120	14
125	MS10L6-125	14
130	MS10L6-130	14
140	MS10L6-140	14
150	MS10L6-150	14

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MS10U6-00
M=6 Pitch=1.0 オネジ10mm

・ステンレス:Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂:Degreased



L: 10～ 60mm Tolerance:±0.1
L: 65～100mm Tolerance:±0.2
L:110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1
10	MS10U6-10	7
12	MS10U6-12	9
15	MS10U6-15	12
18	MS10U6-18	14
20	MS10U6-20	14
25	MS10U6-25	14
30	MS10U6-30	14
35	MS10U6-35	14
40	MS10U6-40	14
45	MS10U6-45	14
50	MS10U6-50	14
55	MS10U6-55	14
60	MS10U6-60	14
65	MS10U6-65	14
70	MS10U6-70	14
75	MS10U6-75	14
80	MS10U6-80	14
85	MS10U6-85	14
90	MS10U6-90	14
95	MS10U6-95	14
100	MS10U6-100	14
110	MS10U6-110	14
120	MS10U6-120	14
125	MS10U6-125	14
130	MS10U6-130	14
140	MS10U6-140	14
150	MS10U6-150	14

■最少注文個数(MOQ pcs):100

Mタイプ 六角 オネジ M8 標準型
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MB8-00
M=8 Pitch=1.25

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L： 50～ 60mm Tolerance：±0.1
L： 65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
50	MB8-50	17
55	MB8-55	17
60	MB8-60	17
65	MB8-65	17
70	MB8-70	17
75	MB8-75	17
80	MB8-80	17
85	MB8-85	17
90	MB8-90	17
95	MB8-95	17
100	MB8-100	17
110	MB8-110	17
120	MB8-120	17
125	MB8-125	17
130	MB8-130	17
140	MB8-140	17
150	MB8-150	17

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

ML8-00
M=8 Pitch=1.25

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L： 50～ 60mm Tolerance：±0.1
L： 65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
50	ML8-50	17
55	ML8-55	17
60	ML8-60	17
65	ML8-65	17
70	ML8-70	17
75	ML8-75	17
80	ML8-80	17
85	ML8-85	17
90	ML8-90	17
95	ML8-95	17
100	ML8-100	17
110	ML8-110	17
120	ML8-120	17
125	ML8-125	17
130	ML8-130	17
140	ML8-140	17
150	ML8-150	17

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MU8-00
M=8 Pitch=1.25

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L： 50～ 60mm Tolerance：±0.1
L： 65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
50	MU8-50	17
55	MU8-55	17
60	MU8-60	17
65	MU8-65	17
70	MU8-70	17
75	MU8-75	17
80	MU8-80	17
85	MU8-85	17
90	MU8-90	17
95	MU8-95	17
100	MU8-100	17
110	MU8-110	17
120	MU8-120	17
125	MU8-125	17
130	MU8-130	17
140	MU8-140	17
150	MU8-150	17

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit:mm (metric)

Mタイプ 六角 オネジ M8 標準型
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MU8-00-4
M=8 Pitch=1.25

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
1本あり

L：50～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
50	MU8-50-4	17
55	MU8-55-4	17
60	MU8-60-4	17
65	MU8-65-4	17
70	MU8-70-4	17
75	MU8-75-4	17
80	MU8-80-4	17
85	MU8-85-4	17
90	MU8-90-4	17
95	MU8-95-4	17
100	MU8-100-4	17
110	MU8-110-4	17
120	MU8-120-4	17
125	MU8-125-4	17
130	MU8-130-4	17
140	MU8-140-4	17
150	MU8-150-4	17

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MU8-00-6
M=8 Pitch=1.25

・ステンレス：Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
2本あり

L：50～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
50	MU8-50-6	17
55	MU8-55-6	17
60	MU8-60-6	17
65	MU8-65-6	17
70	MU8-70-6	17
75	MU8-75-6	17
80	MU8-80-6	17
85	MU8-85-6	17
90	MU8-90-6	17
95	MU8-95-6	17
100	MU8-100-6	17
110	MU8-110-6	17
120	MU8-120-6	17
125	MU8-125-6	17
130	MU8-130-6	17
140	MU8-140-6	17
150	MU8-150-6	17

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

●Unit：mm (metric)

MFタイプ 六角 オネジ M8 皿ねじ用
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MFB8-00
M=8 Pitch=1.25

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L： 50～ 60mm Tolerance：±0.1
L： 65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
50	MFB8-50	17
55	MFB8-55	17
60	MFB8-60	17
65	MFB8-65	17
70	MFB8-70	17
75	MFB8-75	17
80	MFB8-80	17
85	MFB8-85	17
90	MFB8-90	17
95	MFB8-95	17
100	MFB8-100	17
110	MFB8-110	17
120	MFB8-120	17
125	MFB8-125	17
130	MFB8-130	17
140	MFB8-140	17
150	MFB8-150	17

■最少注文個数(MOQ pcs)：100
●Unit：mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MFL8-00
M=8 Pitch=1.25

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L： 50～ 60mm Tolerance：±0.1
L： 65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
50	MFL8-50	17
55	MFL8-55	17
60	MFL8-60	17
65	MFL8-65	17
70	MFL8-70	17
75	MFL8-75	17
80	MFL8-80	17
85	MFL8-85	17
90	MFL8-90	17
95	MFL8-95	17
100	MFL8-100	17
110	MFL8-110	17
120	MFL8-120	17
125	MFL8-125	17
130	MFL8-130	17
140	MFL8-140	17
150	MFL8-150	17

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MFU8-00
M=8 Pitch=1.25

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L： 50～ 60mm Tolerance：±0.1
L： 65～100mm Tolerance：±0.2
L：110～150mm Tolerance：±0.3

L	品番 Code	L1
50	MFU8-50	17
55	MFU8-55	17
60	MFU8-60	17
65	MFU8-65	17
70	MFU8-70	17
75	MFU8-75	17
80	MFU8-80	17
85	MFU8-85	17
90	MFU8-90	17
95	MFU8-95	17
100	MFU8-100	17
110	MFU8-110	17
120	MFU8-120	17
125	MFU8-125	17
130	MFU8-130	17
140	MFU8-140	17
150	MFU8-150	17

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

MFタイプ 六角 オネジ M8 皿ねじ用
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

MFU8-00-4
M=8 Pitch=1.25

・ステンレス：Stainless Steel SUS304
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
1本あり

L：50～ 60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2
L：110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1
50	MFU8-50-4	17
55	MFU8-55-4	17
60	MFU8-60-4	17
65	MFU8-65-4	17
70	MFU8-70-4	17
75	MFU8-75-4	17
80	MFU8-80-4	17
85	MFU8-85-4	17
90	MFU8-90-4	17
95	MFU8-95-4	17
100	MFU8-100-4	17
110	MFU8-110-4	17
120	MFU8-120-4	17
125	MFU8-125-4	17
130	MFU8-130-4	17
140	MFU8-140-4	17
150	MFU8-150-4	17

■最少注文個数(MOQ pcs):100

MFU8-00-6
M=8 Pitch=1.25

・ステンレス：Stainless Steel SUS316
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
2本あり

L：50～ 60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2
L：110～150mm Tolerance:±0.3

L	品番 Code	L1
50	MFU8-50-6	17
55	MFU8-55-6	17
60	MFU8-60-6	17
65	MFU8-65-6	17
70	MFU8-70-6	17
75	MFU8-75-6	17
80	MFU8-80-6	17
85	MFU8-85-6	17
90	MFU8-90-6	17
95	MFU8-95-6	17
100	MFU8-100-6	17
110	MFU8-110-6	17
120	MFU8-120-6	17
125	MFU8-125-6	17
130	MFU8-130-6	17
140	MFU8-140-6	17
150	MFU8-150-6	17

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit：mm (metric)

Dタイプ 六角 M2.6 D-sub取付用
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



DB26-00-D
M=2.6 Pitch=0.45

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品 番 Code	L1	L2
4.6	DB26-4608-D	2.5	8
4.8	DB26-4810-D	3	10
4.8	DB26-4813-D	3	13
6.15	DB26-6106-D	4	6
6.15	DB26-6110-D	4	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

DL26-00-D
M=2.6 Pitch=0.45

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品 番 Code	L1	L2
4.6	DL26-4608-D	2.5	8
4.8	DL26-4810-D	3	10
4.8	DL26-4813-D	3	13
6.15	DL26-6106-D	4	6
6.15	DL26-6110-D	4	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

DU26-00-D
M=2.6 Pitch=0.45

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品 番 Code	L1	L2
4.6	DU26-4608-D	2.5	8
4.8	DU26-4810-D	3	10
4.8	DU26-4813-D	3	13
6.15	DU26-6106-D	4	6
6.15	DU26-6110-D	4	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100

Dタイプ 六角 M2.6 D-sub取付用
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

DB26-00
M=2.6 Pitch=0.45

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品 番 Code	L1	L2
4.3	DB26-4308	2.3	8
4.5	DB26-4505	2.5	5
4.6	DB26-4605	3	5
4.6	DB26-4679	3	7.9
4.6	DB26-4608	3	8
4.8	DB26-4810	3	10
5.4	DB26-5479	3.5	7.9
5.5	DB26-5505	3.5	5
6	DB26-6004	4	4
6.15	DB26-6113	4	13
6.15	DB26-6106	4	6
6.15	DB26-6110	4	10
6.2	DB26-6210	4	10
6.2	DB26-6279	4.5	7.9
6.5	DB26-6505	4	5
8.5	DB26-8505	5	5
10.5	DB26-1085	5	8.5
12.5	DB26-1205	5	5
13.5	DB26-1305	5	5
18	DB26-1810	5	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



DL26-00
M=2.6 Pitch=0.45

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品 番 Code	L1	L2
4.3	DL26-4308	2.3	8
4.5	DL26-4505	2.5	5
4.6	DL26-4605	3	5
4.6	DL26-4679	3	7.9
4.6	DL26-4608	3	8
4.8	DL26-4810	3	10
5.4	DL26-5479	3.5	7.9
5.5	DL26-5505	3.5	5
6	DL26-6004	4	4
6.15	DL26-6113	4	13
6.15	DL26-6106	4	6
6.15	DL26-6110	4	10
6.2	DL26-6210	4	10
6.2	DL26-6279	4.5	7.9
6.5	DL26-6505	4	5
8.5	DL26-8505	5	5
10.5	DL26-1085	5	8.5
12.5	DL26-1205	5	5
13.5	DL26-1305	5	5
18	DL26-1810	5	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

DU26-00
M=2.6 Pitch=0.45

・ステンレス：Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品 番 Code	L1	L2
4.3	DU26-4308	2.3	8
4.5	DU26-4505	2.5	5
4.6	DU26-4605	2.6	5
4.6	DU26-4679	2.6	7.9
4.6	DU26-4608	2.6	8
4.8	DU26-4810	2.8	10
5.4	DU26-5479	3.5	7.9
5.5	DU26-5505	3.5	5
6	DU26-6004	4	4
6.15	DU26-6113	4	13
6.15	DU26-6106	4	6
6.15	DU26-6110	4	10
6.2	DU26-6210	4	10
6.2	DU26-6279	4.5	7.9
6.5	DU26-6505	4	5
8.5	DU26-8505	5	5
10.5	DU26-1085	5	8.5
12.5	DU26-1205	5	5
13.5	DU26-1305	5	5
18	DU26-1810	5	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100

Dタイプ 六角 M3 D-sub取付用
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



DB3-00-D
M=3 Pitch=0.5

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

DL3-00-D
M=3 Pitch=0.5

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

DU3-00-D
M=3 Pitch=0.5

・ステンレス：Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品番 Code	L1	L2
4.8	DB3-4807-D	3	7
6.3	DB3-6307-D	4	7

■最少注文個数(MOQ pcs):100

L	品番 Code	L1	L2
4.8	DL3-4807-D	3	7
6.3	DL3-6307-D	4	7

■最少注文個数(MOQ pcs):100

L	品番 Code	L1	L2
4.8	DU3-4807-D	3	7
6.3	DU3-6307-D	4	7

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit:mm (metric)

Dタイプ 六角 M3 D-sub取付用
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

DB3-00
M=3 Pitch=0.5

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品番 Code	L1	L2
4.5	DB3-4503	2.5	3
4.8	DB3-4878	3	7.8
6.1	DB3-6165	4.5	6.5
6.3	DB3-6307	4.5	7
6.5	DB3-6503	4	3
7	DB3-7015	4.5	15
9.5	DB3-9504	6	4
12	DB3-1205	6	5
13.6	DB3-1305	6	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

DL3-00
M=3 Pitch=0.5

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品番 Code	L1	L2
4.5	DL3-4503	2.5	3
4.8	DL3-4878	3	7.8
6.1	DL3-6165	4.5	6.5
6.3	DL3-6307	4.5	7
6.5	DL3-6503	4	3
7	DL3-7015	4.5	15
9.5	DL3-9504	6	4
12	DL3-1205	6	5
13.6	DL3-1305	6	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

DU3-00
M=3 Pitch=0.5

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品番 Code	L1	L2
4.5	DU3-4503	2.5	3
4.8	DU3-4878	3	7.8
6.1	DU3-6165	4	6.5
6.3	DU3-6307	4	7
6.5	DU3-6503	4	3
7	DU3-7015	4.5	15
9.5	DU3-9504	6	4
12	DU3-1205	6	5
13.6	DU3-1305	6	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit：mm (metric)

Dタイプ 六角 D-sub取付用 M2.6/M3 ねじ異径
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

DB263-00
オネジM2.6 / メネジM3

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品番 Code	L1	L2
6.15	DB263-6106	4	6
6.2	DB263-6206	4	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

DL263-00
オネジM2.6 / メネジM3

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品番 Code	L1	L2
6.15	DL263-6106	4	6
6.2	DL263-6206	4	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

DU263-00
オネジM2.6 / メネジM3

・ステンレス：Stainless Steel SUS303 Cu
・脱　脂：Degreased



L	品番 Code	L1	L2
6.15	DU263-6106	4	6
6.2	DU263-6206	4	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

DB326-00
オネジM3 / メネジM2.6

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品番 Code	L1	L2
4.8	DB326-4807	3	7
4.8	DB326-4878	3	7.8
5	DB326-5006	3	6
5	DB326-5075	3.5	7.5
6.1	DB326-6165	4.5	6.5
6.1	DB326-6112	4.5	12

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

DL326-00
オネジM3 / メネジM2.6

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品番 Code	L1	L2
4.8	DL326-4807	3	7
4.8	DL326-4878	3	7.8
5	DL326-5006	3	6
5	DL326-5075	3.5	7.5
6.1	DL326-6165	4.5	6.5
6.1	DL326-6112	4.5	12

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

DU326-00
オネジM3 / メネジM2.6

・ステンレス：Stainless Steel SUS303 Cu
・脱　脂：Degreased



L	品番 Code	L1	L2
4.8	DU326-4807	3	7
4.8	DU326-4878	3	7.8
5	DU326-5006	3	6
5	DU326-5075	3	7.5
6.1	DU326-6165	4	6.5
6.1	DU326-6112	4	12

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit:mm (metric)

Dタイプ 六角 D-sub取付用 #4-40 UNC
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

DB4-00
#4-40UNC

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品番 Code	L1	L2
3.75	DB4-3707	1.8	7
4.8	DB4-4811	2.8	11
4.8	DB4-4812	2.8	12
4.8	DB4-4810	2.8	10
5.2	DB4-5258	3.2	5.8
6	DB4-6006	4	6
6	DB4-6005	4	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

DL4-00
#4-40UNC

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品番 Code	L1	L2
3.75	DL4-3707	1.8	7
4.8	DL4-4811	2.8	11
4.8	DL4-4812	2.8	12
4.8	DL4-4810	2.8	10
5.2	DL4-5258	3.2	5.8
6	DL4-6006	4	6
6	DL4-6005	4	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

DU4-00
#4-40UNC

・ステンレス：Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品番 Code	L1	L2
3.75	DU4-3707	1.8	7
4.8	DU4-4811	2.8	11
4.8	DU4-4812	2.8	12
4.8	DU4-4810	2.8	10
5.2	DU4-5258	3.2	5.8
6	DU4-6006	4	6
6	DU4-6005	4	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



NB44-00
ナット1種 #4-40UNC

・黄銅：Brass
・Niメッキ：Ni-plated



ねじ	品番 Code	D	H
#4-40	NB44-24	5	2.4

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit：mm (metric)

175
SPACER & STANDOFF
M2.6
WASHER / BUSHING
SCREW / NUT
DATA / INDEX

Dタイプ 六角 D-sub取付用 オネジM2.6/メネジ#4-40UNC ねじ異径
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

DB264-00
オネジM2.6/メネジ#4-40UNC

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品 番 Code	L1	L2
4.6	DB264-7946	2.6	7.9
4.8	DB264-6048	2.8	6
4.8	DB264-4548	2.8	4.5
4.8	DB264-1048	2.8	10
5	DB264-1050	3.5	10
5.4	DB264-7954	3.5	7.9
5.5	DB264-7655	3.5	7.6
5.6	DB264-4556	3.5	4.5
6	DB264-5060	4	5
6.2	DB264-7962	4.2	7.9

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



DL264-00
オネジM2.6/メネジ#4-40UNC

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品 番 Code	L1	L2
4.6	DL264-7946	2.6	7.9
4.8	DL264-6048	2.8	6
4.8	DL264-4548	2.8	4.5
4.8	DL264-1048	2.8	10
5	DL264-1050	3.5	10
5.4	DL264-7954	3.5	7.9
5.5	DL264-7655	3.5	7.6
5.6	DL264-4556	3.5	4.5
6	DL264-5060	4	5
6.2	DL264-7962	4.2	7.9

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

DU264-000
オネジM2.6/メネジ#4-40UNC

・ステンレス：Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品 番 Code	L1	L2
4.6	DU264-7946	2.6	7.9
4.8	DU264-6048	2.8	6
4.8	DU264-4548	2.8	4.5
4.8	DU264-1048	2.8	10
5	DU264-1050	3	10
5.4	DU264-7954	3.5	7.9
5.5	DU264-7655	3.5	7.6
5.6	DU264-4556	3.5	4.5
6	DU264-5060	4	5
6.2	DU264-7962	4.2	7.9

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit：mm (metric)

Dタイプ 六角 D-sub取付用 オネジM3 / メネジ#4-40UNC ねじ異径
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

DB34-00
オネジM3 / メネジ#4-40UNC

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品 番 Code	L1	L2
4	DB34-4015	2.2	15
4.8	DB34-4805	2.8	5
4.8	DB34-4815	2.8	15
4.8	DB34-4878	2.8	7.8
4.9	DB34-4904	2.8	4
5	DB34-5008	3	8
6	DB34-6014	4	14
6.1	DB34-6165	4.1	6.5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



DL34-00
オネジM3 / メネジ#4-40UNC

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品 番 Code	L1	L2
4	DL34-4015	2.2	15
4.8	DL34-4805	2.8	5
4.8	DL34-4815	2.8	15
4.8	DL34-4878	2.8	7.8
4.9	DL34-4904	2.8	4
5	DL34-5008	3	8
6	DL34-6014	4	14
6.1	DL34-6165	4.1	6.5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

DU34-00
オネジM3 / メネジ#4-40UNC

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品 番 Code	L1	L2
4	DU34-4015	2.2	15
4.8	DU34-4805	2.8	5
4.8	DU34-4815	2.8	15
4.8	DU34-4878	2.8	7.8
4.9	DU34-4904	2.8	4
5	DU34-5008	3	8
6	DU34-6014	4	14
6.1	DU34-6165	4.1	6.5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

DB34-00-D
オネジM3 / メネジ#4-40UNC

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品 番 Code	L1	L2
4.8	DB34-4810-D	2.8	10
6.15	DB34-6104-D	4	4
6.3	DB34-6307-D	4	7

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

DL34-00-D
オネジM3 / メネジ#4-40UNC

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品 番 Code	L1	L2
4.8	DL34-4810-D	2.8	10
6.15	DL34-6104-D	4	4
6.3	DL34-6307-D	4	7

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

DU34-00-D
オネジM3 / メネジ#4-40UNC

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品 番 Code	L1	L2
4.8	DU34-4810-D	2.8	10
6.15	DU34-6104-D	4	4
6.3	DU34-6307-D	4	7

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RMタイプ 丸型 オネジ/メネジ M2 標準型
Male Screw-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMB2-00
M=2 Pitch=0.4

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RML2-00
M=2 Pitch=0.4

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMU2-00
M=2 Pitch=0.4

・ステンレス：Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品 番 Code	L1
4	RMB2-4	2.5
4.5	RMB2-4.5	2.5
5	RMB2-5	3
5.5	RMB2-5.5	3
6	RMB2-6	4
6.5	RMB2-6.5	4
7	RMB2-7	5
7.5	RMB2-7.5	5
8	RMB2-8	5
8.5	RMB2-8.5	5
9	RMB2-9	5
9.5	RMB2-9.5	5
10	RMB2-10	5
11	RMB2-11	5
12	RMB2-12	5
12.5	RMB2-12.5	5
13	RMB2-13	5
14	RMB2-14	5
15	RMB2-15	5
16	RMB2-16	5
16.5	RMB2-16.5	5
17	RMB2-17	5
17.5	RMB2-17.5	5
18	RMB2-18	5
19	RMB2-19	5
20	RMB2-20	5
21	RMB2-21	5
22	RMB2-22	5
23	RMB2-23	5
24	RMB2-24	5
25	RMB2-25	5
26	RMB2-26	5
27	RMB2-27	5
28	RMB2-28	5
29	RMB2-29	5
30	RMB2-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

L	品 番 Code	L1
4	RML2-4	2.5
4.5	RML2-4.5	2.5
5	RML2-5	3
5.5	RML2-5.5	3
6	RML2-6	4
6.5	RML2-6.5	4
7	RML2-7	5
7.5	RML2-7.5	5
8	RML2-8	5
8.5	RML2-8.5	5
9	RML2-9	5
9.5	RML2-9.5	5
10	RML2-10	5
11	RML2-11	5
12	RML2-12	5
12.5	RML2-12.5	5
13	RML2-13	5
14	RML2-14	5
15	RML2-15	5
16	RML2-16	5
16.5	RML2-16.5	5
17	RML2-17	5
17.5	RML2-17.5	5
18	RML2-18	5
19	RML2-19	5
20	RML2-20	5
21	RML2-21	5
22	RML2-22	5
23	RML2-23	5
24	RML2-24	5
25	RML2-25	5
26	RML2-26	5
27	RML2-27	5
28	RML2-28	5
29	RML2-29	5
30	RML2-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

L	品 番 Code	L1
4	RMU2-4	2.5
4.5	RMU2-4.5	2.5
5	RMU2-5	3
5.5	RMU2-5.5	3
6	RMU2-6	4
6.5	RMU2-6.5	4
7	RMU2-7	5
7.5	RMU2-7.5	5
8	RMU2-8	5
8.5	RMU2-8.5	5
9	RMU2-9	5
9.5	RMU2-9.5	5
10	RMU2-10	5
11	RMU2-11	5
12	RMU2-12	5
12.5	RMU2-12.5	5
13	RMU2-13	5
14	RMU2-14	5
15	RMU2-15	5
16	RMU2-16	5
16.5	RMU2-16.5	5
17	RMU2-17	5
17.5	RMU2-17.5	5
18	RMU2-18	5
19	RMU2-19	5
20	RMU2-20	5
21	RMU2-21	5
22	RMU2-22	5
23	RMU2-23	5
24	RMU2-24	5
25	RMU2-25	5
26	RMU2-26	5
27	RMU2-27	5
28	RMU2-28	5
29	RMU2-29	5
30	RMU2-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RMタイプ 丸型 オネジ/メネジ M2 標準型
Male Screw-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMU2-00-4
M=2 Pitch=0.4

・ステンレス：Stainless Steel SUS **304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝1本あり

L	品 番 Code	L1
4	RMU2-4-4	2.5
4.5	RMU2-4.5-4	2.5
5	RMU2-5-4	3
5.5	RMU2-5.5-4	3
6	RMU2-6-4	4
6.5	RMU2-6.5-4	4
7	RMU2-7-4	5
7.5	RMU2-7.5-4	5
8	RMU2-8-4	5
8.5	RMU2-8.5-4	5
9	RMU2-9-4	5
9.5	RMU2-9.5-4	5
10	RMU2-10-4	5
11	RMU2-11-4	5
12	RMU2-12-4	5
12.5	RMU2-12.5-4	5
13	RMU2-13-4	5
14	RMU2-14-4	5
15	RMU2-15-4	5
16	RMU2-16-4	5
16.5	RMU2-16.5-4	5
17	RMU2-17-4	5
17.5	RMU2-17.5-4	5
18	RMU2-18-4	5
19	RMU2-19-4	5
20	RMU2-20-4	5
21	RMU2-21-4	5
22	RMU2-22-4	5
23	RMU2-23-4	5
24	RMU2-24-4	5
25	RMU2-25-4	5
26	RMU2-26-4	5
27	RMU2-27-4	5
28	RMU2-28-4	5
29	RMU2-29-4	5
30	RMU2-30-4	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMU2-00-6
M=2 Pitch=0.4

・ステンレス：Stainless Steel SUS **316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝2本あり

L	品 番 Code	L1
4	RMU2-4-6	2.5
4.5	RMU2-4.5-6	2.5
5	RMU2-5-6	3
5.5	RMU2-5.5-6	3
6	RMU2-6-6	4
6.5	RMU2-6.5-6	4
7	RMU2-7-6	5
7.5	RMU2-7.5-6	5
8	RMU2-8-6	5
8.5	RMU2-8.5-6	5
9	RMU2-9-6	5
9.5	RMU2-9.5-6	5
10	RMU2-10-6	5
11	RMU2-11-6	5
12	RMU2-12-6	5
12.5	RMU2-12.5-6	5
13	RMU2-13-6	5
14	RMU2-14-6	5
15	RMU2-15-6	5
16	RMU2-16-6	5
16.5	RMU2-16.5-6	5
17	RMU2-17-6	5
17.5	RMU2-17.5-6	5
18	RMU2-18-6	5
19	RMU2-19-6	5
20	RMU2-20-6	5
21	RMU2-21-6	5
22	RMU2-22-6	5
23	RMU2-23-6	5
24	RMU2-24-6	5
25	RMU2-25-6	5
26	RMU2-26-6	5
27	RMU2-27-6	5
28	RMU2-28-6	5
29	RMU2-29-6	5
30	RMU2-30-6	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RMSタイプ 丸型 オネジ/メネジ M2 短間隔取付(オネジ3mm)

Male Screw-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMS3B2-00

M=2 Pitch=0.4 オネジ3mm

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMS3L2-00

M=2 Pitch=0.4 オネジ3mm

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMS3U2-00

M=2 Pitch=0.4 オネジ3mm

・ステンレス：Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品 番 Code	L1
4	RMS3B2-4	2.5
5	RMS3B2-5	3
6	RMS3B2-6	4
7	RMS3B2-7	5
8	RMS3B2-8	5
9	RMS3B2-9	5
10	RMS3B2-10	5
11	RMS3B2-11	5
12	RMS3B2-12	5
13	RMS3B2-13	5
14	RMS3B2-14	5
15	RMS3B2-15	5
16	RMS3B2-16	5
17	RMS3B2-17	5
18	RMS3B2-18	5
19	RMS3B2-19	5
20	RMS3B2-20	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

L	品 番 Code	L1
4	RMS3L2-4	2.5
5	RMS3L2-5	3
6	RMS3L2-6	4
7	RMS3L2-7	5
8	RMS3L2-8	5
9	RMS3L2-9	5
10	RMS3L2-10	5
11	RMS3L2-11	5
12	RMS3L2-12	5
13	RMS3L2-13	5
14	RMS3L2-14	5
15	RMS3L2-15	5
16	RMS3L2-16	5
17	RMS3L2-17	5
18	RMS3L2-18	5
19	RMS3L2-19	5
20	RMS3L2-20	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

L	品 番 Code	L1
4	RMS3U2-4	2.5
5	RMS3U2-5	3
6	RMS3U2-6	4
7	RMS3U2-7	5
8	RMS3U2-8	5
9	RMS3U2-9	5
10	RMS3U2-10	5
11	RMS3U2-11	5
12	RMS3U2-12	5
13	RMS3U2-13	5
14	RMS3U2-14	5
15	RMS3U2-15	5
16	RMS3U2-16	5
17	RMS3U2-17	5
18	RMS3U2-18	5
19	RMS3U2-19	5
20	RMS3U2-20	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RMSタイプ 丸型 オネジ/メネジ M2 短間隔取付(オネジ4mm)
Male Screw-Female Thread Type Hexagonal

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMS4B2-00
M=2 Pitch=0.4 オネジ4mm

・快削黄銅:Brass C3604BD
・Niメッキ:Ni-plated



L	品番 Code	L1
4	RMS4B2-4	2.5
5	RMS4B2-5	3
6	RMS4B2-6	4
7	RMS4B2-7	5
8	RMS4B2-8	5
9	RMS4B2-9	5
10	RMS4B2-10	5
11	RMS4B2-11	5
12	RMS4B2-12	5
13	RMS4B2-13	5
14	RMS4B2-14	5
15	RMS4B2-15	5
16	RMS4B2-16	5
17	RMS4B2-17	5
18	RMS4B2-18	5
19	RMS4B2-19	5
20	RMS4B2-20	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMS4L2-00
M=2 Pitch=0.4 オネジ4mm

・快削鋼:Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート:Trivalent chromate



L	品番 Code	L1
4	RMS4L2-4	2.5
5	RMS4L2-5	3
6	RMS4L2-6	4
7	RMS4L2-7	5
8	RMS4L2-8	5
9	RMS4L2-9	5
10	RMS4L2-10	5
11	RMS4L2-11	5
12	RMS4L2-12	5
13	RMS4L2-13	5
14	RMS4L2-14	5
15	RMS4L2-15	5
16	RMS4L2-16	5
17	RMS4L2-17	5
18	RMS4L2-18	5
19	RMS4L2-19	5
20	RMS4L2-20	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMS4U2-00
M=2 Pitch=0.4 オネジ4mm

・ステンレス:Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂:Degreased



L	品番 Code	L1
4	RMS4U2-4	2.5
5	RMS4U2-5	3
6	RMS4U2-6	4
7	RMS4U2-7	5
8	RMS4U2-8	5
9	RMS4U2-9	5
10	RMS4U2-10	5
11	RMS4U2-11	5
12	RMS4U2-12	5
13	RMS4U2-13	5
14	RMS4U2-14	5
15	RMS4U2-15	5
16	RMS4U2-16	5
17	RMS4U2-17	5
18	RMS4U2-18	5
19	RMS4U2-19	5
20	RMS4U2-20	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit:mm (metric)

RMタイプ 丸型 オネジ/メネジ M2.6 標準型
Male Screw-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMB26-00
M=2.6 Pitch=0.45

・快削黄銅:Brass C3604BD
・Niメッキ:Ni-plated



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RML26-00
M=2.6 Pitch=0.45

・快削鋼:Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート:Trivalent chromate



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMU26-00
M=2.6 Pitch=0.45

・ステンレス:Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂:Degreased



L	品番 Code	L1
4	RMB26-4	2.5
4.5	RMB26-4.5	2.5
5	RMB26-5	3
5.5	RMB26-5.5	3
6	RMB26-6	4
6.5	RMB26-6.5	4
7	RMB26-7	5
7.5	RMB26-7.5	5
8	RMB26-8	5
8.5	RMB26-8.5	5
9	RMB26-9	5
9.5	RMB26-9.5	5
10	RMB26-10	5
11	RMB26-11	5
12	RMB26-12	5
12.5	RMB26-12.5	5
13	RMB26-13	5
14	RMB26-14	5
15	RMB26-15	5
16	RMB26-16	5
16.5	RMB26-16.5	5
17	RMB26-17	5
17.5	RMB26-17.5	5
18	RMB26-18	5
19	RMB26-19	5
20	RMB26-20	5
21	RMB26-21	5
22	RMB26-22	5
23	RMB26-23	5
24	RMB26-24	5
25	RMB26-25	5
26	RMB26-26	5
27	RMB26-27	5
28	RMB26-28	5
29	RMB26-29	5
30	RMB26-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

L	品番 Code	L1
4	RML26-4	2.5
4.5	RML26-4.5	2.5
5	RML26-5	3
5.5	RML26-5.5	3
6	RML26-6	4
6.5	RML26-6.5	4
7	RML26-7	5
7.5	RML26-7.5	5
8	RML26-8	5
8.5	RML26-8.5	5
9	RML26-9	5
9.5	RML26-9.5	5
10	RML26-10	5
11	RML26-11	5
12	RML26-12	5
12.5	RML26-12.5	5
13	RML26-13	5
14	RML26-14	5
15	RML26-15	5
16	RML26-16	5
16.5	RML26-16.5	5
17	RML26-17	5
17.5	RML26-17.5	5
18	RML26-18	5
19	RML26-19	5
20	RML26-20	5
21	RML26-21	5
22	RML26-22	5
23	RML26-23	5
24	RML26-24	5
25	RML26-25	5
26	RML26-26	5
27	RML26-27	5
28	RML26-28	5
29	RML26-29	5
30	RML26-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

L	品番 Code	L1
4	RMU26-4	2.5
4.5	RMU26-4.5	2.5
5	RMU26-5	3
5.5	RMU26-5.5	3
6	RMU26-6	4
6.5	RMU26-6.5	4
7	RMU26-7	5
7.5	RMU26-7.5	5
8	RMU26-8	5
8.5	RMU26-8.5	5
9	RMU26-9	5
9.5	RMU26-9.5	5
10	RMU26-10	5
11	RMU26-11	5
12	RMU26-12	5
12.5	RMU26-12.5	5
13	RMU26-13	5
14	RMU26-14	5
15	RMU26-15	5
16	RMU26-16	5
16.5	RMU26-16.5	5
17	RMU26-17	5
17.5	RMU26-17.5	5
18	RMU26-18	5
19	RMU26-19	5
20	RMU26-20	5
21	RMU26-21	5
22	RMU26-22	5
23	RMU26-23	5
24	RMU26-24	5
25	RMU26-25	5
26	RMU26-26	5
27	RMU26-27	5
28	RMU26-28	5
29	RMU26-29	5
30	RMU26-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit:mm (metric)

RMタイプ 丸型 オネジ/メネジ M2.6 標準型
Male Screw-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMU26-00-4
M=2.6 Pitch=0.45

・ステンレス：Stainless Steel SUS **304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝1本あり

L	品 番 Code	L1
4	RMU26-4-4	2.5
4.5	RMU26-4.5-4	2.5
5	RMU26-5-4	3
5.5	RMU26-5.5-4	3
6	RMU26-6-4	4
6.5	RMU26-6.5-4	4
7	RMU26-7-4	5
7.5	RMU26-7.5-4	5
8	RMU26-8-4	5
8.5	RMU26-8.5-4	5
9	RMU26-9-4	5
9.5	RMU26-9.5-4	5
10	RMU26-10-4	5
11	RMU26-11-4	5
12	RMU26-12-4	5
12.5	RMU26-12.5-4	5
13	RMU26-13-4	5
14	RMU26-14-4	5
15	RMU26-15-4	5
16	RMU26-16-4	5
16.5	RMU26-16.5-4	5
17	RMU26-17-4	5
17.5	RMU26-17.5-4	5
18	RMU26-18-4	5
19	RMU26-19-4	5
20	RMU26-20-4	5
21	RMU26-21-4	5
22	RMU26-22-4	5
23	RMU26-23-4	5
24	RMU26-24-4	5
25	RMU26-25-4	5
26	RMU26-26-4	5
27	RMU26-27-4	5
28	RMU26-28-4	5
29	RMU26-29-4	5
30	RMU26-30-4	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit：mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMU26-00-6
M=2.6 Pitch=0.45

・ステンレス：Stainless Steel SUS **316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝2本あり

L	品 番 Code	L1
4	RMU26-4-6	2.5
4.5	RMU26-4.5-6	2.5
5	RMU26-5-6	3
5.5	RMU26-5.5-6	3
6	RMU26-6-6	4
6.5	RMU26-6.5-6	4
7	RMU26-7-6	5
7.5	RMU26-7.5-6	5
8	RMU26-8-6	5
8.5	RMU26-8.5-6	5
9	RMU26-9-6	5
9.5	RMU26-9.5-6	5
10	RMU26-10-6	5
11	RMU26-11-6	5
12	RMU26-12-6	5
12.5	RMU26-12.5-6	5
13	RMU26-13-6	5
14	RMU26-14-6	5
15	RMU26-15-6	5
16	RMU26-16-6	5
16.5	RMU26-16.5-6	5
17	RMU26-17-6	5
17.5	RMU26-17.5-6	5
18	RMU26-18-6	5
19	RMU26-19-6	5
20	RMU26-20-6	5
21	RMU26-21-6	5
22	RMU26-22-6	5
23	RMU26-23-6	5
24	RMU26-24-6	5
25	RMU26-25-6	5
26	RMU26-26-6	5
27	RMU26-27-6	5
28	RMU26-28-6	5
29	RMU26-29-6	5
30	RMU26-30-6	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMGP26-00
M=2.6 Pitch=0.45 オネジ接着

・POM (UL94-HB)
・オネジ黄銅Niメッキ：with gleud brass screw



L：9～30mm Tolerance：±0.2

L	品 番 Code	
9	RMGP26-9	
10	RMGP26-10	
11	RMGP26-11	
12	RMGP26-12	
13	RMGP26-13	
14	RMGP26-14	
15	RMGP26-15	
16	RMGP26-16	
17	RMGP26-17	
18	RMGP26-18	
19	RMGP26-19	
20	RMGP26-20	
25	RMGP26-25	
30	RMGP26-30	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RMFタイプ 丸型 オネジ/メネジ M2.6 皿ねじ用
Male Screw-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMFB26-00
M=2.6 Pitch=0.45

・快削黄銅:Brass C3604BD
・Niメッキ:Ni-plated



L	品番 Code	L1
5	RMFB26-5	2.5
6	RMFB26-6	3.5
7	RMFB26-7	4.5
8	RMFB26-8	5
9	RMFB26-9	5
10	RMFB26-10	5
11	RMFB26-11	5
12	RMFB26-12	5
13	RMFB26-13	5
14	RMFB26-14	5
15	RMFB26-15	5
16	RMFB26-16	5
17	RMFB26-17	5
18	RMFB26-18	5
19	RMFB26-19	5
20	RMFB26-20	5
21	RMFB26-21	5
22	RMFB26-22	5
23	RMFB26-23	5
24	RMFB26-24	5
25	RMFB26-25	5
26	RMFB26-26	5
27	RMFB26-27	5
28	RMFB26-28	5
29	RMFB26-29	5
30	RMFB26-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMFL26-00
M=2.6 Pitch=0.45

・快削鋼:Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート:Trivalent chromate



L	品番 Code	L1
5	RMFL26-5	2.5
6	RMFL26-6	3.5
7	RMFL26-7	4.5
8	RMFL26-8	5
9	RMFL26-9	5
10	RMFL26-10	5
11	RMFL26-11	5
12	RMFL26-12	5
13	RMFL26-13	5
14	RMFL26-14	5
15	RMFL26-15	5
16	RMFL26-16	5
17	RMFL26-17	5
18	RMFL26-18	5
19	RMFL26-19	5
20	RMFL26-20	5
21	RMFL26-21	5
22	RMFL26-22	5
23	RMFL26-23	5
24	RMFL26-24	5
25	RMFL26-25	5
26	RMFL26-26	5
27	RMFL26-27	5
28	RMFL26-28	5
29	RMFL26-29	5
30	RMFL26-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMFU26-00
M=2.6 Pitch=0.45

・ステンレス:Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂:Degreased



L	品番 Code	L1
5	RMFU26-5	2.5
6	RMFU26-6	3.5
7	RMFU26-7	4.5
8	RMFU26-8	5
9	RMFU26-9	5
10	RMFU26-10	5
11	RMFU26-11	5
12	RMFU26-12	5
13	RMFU26-13	5
14	RMFU26-14	5
15	RMFU26-15	5
16	RMFU26-16	5
17	RMFU26-17	5
18	RMFU26-18	5
19	RMFU26-19	5
20	RMFU26-20	5
21	RMFU26-21	5
22	RMFU26-22	5
23	RMFU26-23	5
24	RMFU26-24	5
25	RMFU26-25	5
26	RMFU26-26	5
27	RMFU26-27	5
28	RMFU26-28	5
29	RMFU26-29	5
30	RMFU26-30	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

SPACER & STANDOFF
M2.6
WASHER / BUSHING
SCREW / NUT
DATA / INDEX

RMFタイプ 丸型 オネジ/メネジ M2.6 皿ねじ用
Male Screw-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMFU26-00-4
M=2.6 Pitch=0.45

・ステンレス：Stainless Steel SUS **304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝1本あり

L	品番 Code	L1
5	RMFU26-5-4	2.5
6	RMFU26-6-4	3.5
7	RMFU26-7-4	4.5
8	RMFU26-8-4	5
9	RMFU26-9-4	5
10	RMFU26-10-4	5
11	RMFU26-11-4	5
12	RMFU26-12-4	5
13	RMFU26-13-4	5
14	RMFU26-14-4	5
15	RMFU26-15-4	5
16	RMFU26-16-4	5
17	RMFU26-17-4	5
18	RMFU26-18-4	5
19	RMFU26-19-4	5
20	RMFU26-20-4	5
21	RMFU26-21-4	5
22	RMFU26-22-4	5
23	RMFU26-23-4	5
24	RMFU26-24-4	5
25	RMFU26-25-4	5
26	RMFU26-26-4	5
27	RMFU26-27-4	5
28	RMFU26-28-4	5
29	RMFU26-29-4	5
30	RMFU26-30-4	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMFU26-00-6
M=2.6 Pitch=0.45

・ステンレス：Stainless Steel SUS **316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝2本あり

L	品番 Code	L1
5	RMFU26-5-6	2.5
6	RMFU26-6-6	3.5
7	RMFU26-7-6	4.5
8	RMFU26-8-6	5
9	RMFU26-9-6	5
10	RMFU26-10-6	5
11	RMFU26-11-6	5
12	RMFU26-12-6	5
13	RMFU26-13-6	5
14	RMFU26-14-6	5
15	RMFU26-15-6	5
16	RMFU26-16-6	5
17	RMFU26-17-6	5
18	RMFU26-18-6	5
19	RMFU26-19-6	5
20	RMFU26-20-6	5
21	RMFU26-21-6	5
22	RMFU26-22-6	5
23	RMFU26-23-6	5
24	RMFU26-24-6	5
25	RMFU26-25-6	5
26	RMFU26-26-6	5
27	RMFU26-27-6	5
28	RMFU26-28-6	5
29	RMFU26-29-6	5
30	RMFU26-30-6	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit:mm (metric)

RM-Sタイプ 丸型 オネジ/メネジ M2.6 スリット付(ドライバー用)
Male Screw-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMB26-00-S
M=2.6 Pitch=0.45

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品番 Code	L1
5	RMB26-5-S	3
5.5	RMB26-5.5-S	3
6	RMB26-6-S	4
6.5	RMB26-6.5-S	4
7	RMB26-7-S	5
7.5	RMB26-7.5-S	5
8	RMB26-8-S	5
8.5	RMB26-8.5-S	5
9	RMB26-9-S	5
9.5	RMB26-9.5-S	5
10	RMB26-10-S	5
11	RMB26-11-S	5
12	RMB26-12-S	5
12.5	RMB26-12.5-S	5
13	RMB26-13-S	5
14	RMB26-14-S	5
15	RMB26-15-S	5
16	RMB26-16-S	5
16.5	RMB26-16.5-S	5
17	RMB26-17-S	5
17.5	RMB26-17.5-S	5
18	RMB26-18-S	5
19	RMB26-19-S	5
20	RMB26-20-S	5
21	RMB26-21-S	5
22	RMB26-22-S	5
23	RMB26-23-S	5
24	RMB26-24-S	5
25	RMB26-25-S	5
26	RMB26-26-S	5
27	RMB26-27-S	5
28	RMB26-28-S	5
29	RMB26-29-S	5
30	RMB26-30-S	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RML26-00-S
M=2.6 Pitch=0.45

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品番 Code	L1
5	RML26-5-S	3
5.5	RML26-5.5-S	3
6	RML26-6-S	4
6.5	RML26-6.5-S	4
7	RML26-7-S	5
7.5	RML26-7.5-S	5
8	RML26-8-S	5
8.5	RML26-8.5-S	5
9	RML26-9-S	5
9.5	RML26-9.5-S	5
10	RML26-10-S	5
11	RML26-11-S	5
12	RML26-12-S	5
12.5	RML26-12.5-S	5
13	RML26-13-S	5
14	RML26-14-S	5
15	RML26-15-S	5
16	RML26-16-S	5
16.5	RML26-16.5-S	5
17	RML26-17-S	5
17.5	RML26-17.5-S	5
18	RML26-18-S	5
19	RML26-19-S	5
20	RML26-20-S	5
21	RML26-21-S	5
22	RML26-22-S	5
23	RML26-23-S	5
24	RML26-24-S	5
25	RML26-25-S	5
26	RML26-26-S	5
27	RML26-27-S	5
28	RML26-28-S	5
29	RML26-29-S	5
30	RML26-30-S	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMU26-00-S
M=2.6 Pitch=0.45

・ステンレス：Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品番 Code	L1
5	RMU26-5-S	3
5.5	RMU26-5.5-S	3
6	RMU26-6-S	4
6.5	RMU26-6.5-S	4
7	RMU26-7-S	5
7.5	RMU26-7.5-S	5
8	RMU26-8-S	5
8.5	RMU26-8.5-S	5
9	RMU26-9-S	5
9.5	RMU26-9.5-S	5
10	RMU26-10-S	5
11	RMU26-11-S	5
12	RMU26-12-S	5
12.5	RMU26-12.5-S	5
13	RMU26-13-S	5
14	RMU26-14-S	5
15	RMU26-15-S	5
16	RMU26-16-S	5
16.5	RMU26-16.5-S	5
17	RMU26-17-S	5
17.5	RMU26-17.5-S	5
18	RMU26-18-S	5
19	RMU26-19-S	5
20	RMU26-20-S	5
21	RMU26-21-S	5
22	RMU26-22-S	5
23	RMU26-23-S	5
24	RMU26-24-S	5
25	RMU26-25-S	5
26	RMU26-26-S	5
27	RMU26-27-S	5
28	RMU26-28-S	5
29	RMU26-29-S	5
30	RMU26-30-S	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RM-Sタイプ 丸型 オネジ/メネジ M2.6 スリット付(ドライバー用)

Male Screw-Female Thread Type Round

187
SPACER & STANDOFF
M2.6
WASHER / BUSHING
SCREW / NUT
DATA / INDEX

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMU26-00-4S

M=2.6 Pitch=0.45

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝1本あり

L	品 番 Code	L1
5	RMU26-5-4S	3
5.5	RMU26-5.5-4S	3
6	RMU26-6S-4S	4
6.5	RMU26-6S.5-4S	4
7	RMU26-7-4S	5
7.5	RMU26-7.5-4S	5
8	RMU26-8-4S	5
8.5	RMU26-8.5-4S	5
9	RMU26-9-4S	5
9.5	RMU26-9.5-4S	5
10	RMU26-10-4S	5
11	RMU26-11-4S	5
12	RMU26-12-4S	5
12.5	RMU26-12.5-4S	5
13	RMU26-13-4S	5
14	RMU26-14-4S	5
15	RMU26-15-4S	5
16	RMU26-16-4S	5
16.5	RMU26-16.5-4S	5
17	RMU26-17-4S	5
17.5	RMU26-17.5-4S	5
18	RMU26-18-4S	5
19	RMU26-19-4S	5
20	RMU26-20-4S	5
21	RMU26-21-4S	5
22	RMU26-22-4S	5
23	RMU26-23-4S	5
24	RMU26-24-4S	5
25	RMU26-25-4S	5
26	RMU26-26-4S	5
27	RMU26-27-4S	5
28	RMU26-28-4S	5
29	RMU26-29-4S	5
30	RMU26-30-4S	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMU26-00-6S

M=2.6 Pitch=0.45

・ステンレス：Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝2本あり

L	品 番 Code	L1
5	RMU26-5-6S	3
5.5	RMU26-5.5-6S	3
6	RMU26-6S-6S	4
6.5	RMU26-6S.5-6S	4
7	RMU26-7-6S	5
7.5	RMU26-7.5-6S	5
8	RMU26-8-6S	5
8.5	RMU26-8.5-6S	5
9	RMU26-9-6S	5
9.5	RMU26-9.5-6S	5
10	RMU26-10-6S	5
11	RMU26-11-6S	5
12	RMU26-12-6S	5
12.5	RMU26-12.5-6S	5
13	RMU26-13-6S	5
14	RMU26-14-6S	5
15	RMU26-15-6S	5
16	RMU26-16-6S	5
16.5	RMU26-16.5-6S	5
17	RMU26-17-6S	5
17.5	RMU26-17.5-6S	5
18	RMU26-18-6S	5
19	RMU26-19-6S	5
20	RMU26-20-6S	5
21	RMU26-21-6S	5
22	RMU26-22-6S	5
23	RMU26-23-6S	5
24	RMU26-24-6S	5
25	RMU26-25-6S	5
26	RMU26-26-6S	5
27	RMU26-27-6S	5
28	RMU26-28-6S	5
29	RMU26-29-6S	5
30	RMU26-30-6S	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RMSタイプ 丸型 オネジ/メネジ M2.6 短間隔取付(オネジ3mm)
Male Screw-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMS3B26-00
M=2.6 Pitch=0.45 オネジ3mm

・快削黄銅:Brass C3604BD
・Niメッキ:Ni-plated



L	品 番 Code	L1
4	RMS3B26-4	2.5
5	RMS3B26-5	3
6	RMS3B26-6	4
7	RMS3B26-7	5
8	RMS3B26-8	5
9	RMS3B26-9	5
10	RMS3B26-10	5
11	RMS3B26-11	5
12	RMS3B26-12	5
13	RMS3B26-13	5
14	RMS3B26-14	5
15	RMS3B26-15	5
16	RMS3B26-16	5
17	RMS3B26-17	5
18	RMS3B26-18	5
19	RMS3B26-19	5
20	RMS3B26-20	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMS3L26-00
M=2.6 Pitch=0.45 オネジ3mm

・快削鋼:Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート:Trivalent chromate



L	品 番 Code	L1
4	RMS3L26-4	2.5
5	RMS3L26-5	3
6	RMS3L26-6	4
7	RMS3L26-7	5
8	RMS3L26-8	5
9	RMS3L26-9	5
10	RMS3L26-10	5
11	RMS3L26-11	5
12	RMS3L26-12	5
13	RMS3L26-13	5
14	RMS3L26-14	5
15	RMS3L26-15	5
16	RMS3L26-16	5
17	RMS3L26-17	5
18	RMS3L26-18	5
19	RMS3L26-19	5
20	RMS3L26-20	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMS3U26-00
M=2.6 Pitch=0.45 オネジ3mm

・ステンレス:Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂:Degreased



L	品 番 Code	L1
4	RMS3U26-4	2.5
5	RMS3U26-5	3
6	RMS3U26-6	4
7	RMS3U26-7	5
8	RMS3U26-8	5
9	RMS3U26-9	5
10	RMS3U26-10	5
11	RMS3U26-11	5
12	RMS3U26-12	5
13	RMS3U26-13	5
14	RMS3U26-14	5
15	RMS3U26-15	5
16	RMS3U26-16	5
17	RMS3U26-17	5
18	RMS3U26-18	5
19	RMS3U26-19	5
20	RMS3U26-20	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RMSタイプ 丸型 オネジ/メネジ M2.6 短間隔取付(オネジ4mm)
Male Screw-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMS4B26-00
M=2.6 Pitch=0.45 オネジ4mm

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品 番 Code	L1
4	RMS4B26-4	2.5
5	RMS4B26-5	3
6	RMS4B26-6	4
7	RMS4B26-7	5
8	RMS4B26-8	5
9	RMS4B26-9	5
10	RMS4B26-10	5
11	RMS4B26-11	5
12	RMS4B26-12	5
13	RMS4B26-13	5
14	RMS4B26-14	5
15	RMS4B26-15	5
16	RMS4B26-16	5
17	RMS4B26-17	5
18	RMS4B26-18	5
19	RMS4B26-19	5
20	RMS4B26-20	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMS4L26-00
M=2.6 Pitch=0.45 オネジ4mm

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品 番 Code	L1
4	RMS4L26-4	2.5
5	RMS4L26-5	3
6	RMS4L26-6	4
7	RMS4L26-7	5
8	RMS4L26-8	5
9	RMS4L26-9	5
10	RMS4L26-10	5
11	RMS4L26-11	5
12	RMS4L26-12	5
13	RMS4L26-13	5
14	RMS4L26-14	5
15	RMS4L26-15	5
16	RMS4L26-16	5
17	RMS4L26-17	5
18	RMS4L26-18	5
19	RMS4L26-19	5
20	RMS4L26-20	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMS4U26-00
M=2.6 Pitch=0.45 オネジ4mm

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品 番 Code	L1
4	RMS4U26-4	2.5
5	RMS4U26-5	3
6	RMS4U26-6	4
7	RMS4U26-7	5
8	RMS4U26-8	5
9	RMS4U26-9	5
10	RMS4U26-10	5
11	RMS4U26-11	5
12	RMS4U26-12	5
13	RMS4U26-13	5
14	RMS4U26-14	5
15	RMS4U26-15	5
16	RMS4U26-16	5
17	RMS4U26-17	5
18	RMS4U26-18	5
19	RMS4U26-19	5
20	RMS4U26-20	5

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit：mm (metric)

RMタイプ 丸型 オネジ/メネジ M3 標準型
Male Screw-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMB3-00
M=3 Pitch=0.5

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品 番 Code	L1
4	RMB3-4	2.5
4.5	RMB3-4.5	2.5
5	RMB3-5	3.5
5.5	RMB3-5.5	3.5
6	RMB3-6	4
6.5	RMB3-6.5	4
7	RMB3-7	5
7.5	RMB3-7.5	5
8	RMB3-8	6
8.5	RMB3-8.5	6
9	RMB3-9	6
9.5	RMB3-9.5	6
10	RMB3-10	6
11	RMB3-11	6
12	RMB3-12	6
12.5	RMB3-12.5	6
13	RMB3-13	6
14	RMB3-14	6
15	RMB3-15	6
16	RMB3-16	6
16.5	RMB3-16.5	6
17	RMB3-17	6
17.5	RMB3-17.5	6
18	RMB3-18	6
19	RMB3-19	6
20	RMB3-20	6
21	RMB3-21	6
22	RMB3-22	6
23	RMB3-23	6
24	RMB3-24	6
25	RMB3-25	6
26	RMB3-26	6
27	RMB3-27	6
28	RMB3-28	6
29	RMB3-29	6
30	RMB3-30	6
35	RMB3-35	6
40	RMB3-40	6
45	RMB3-45	6
50	RMB3-50	6
55	RMB3-55	6
60	RMB3-60	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RML3-00
M=3 Pitch=0.5

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品 番 Code	L1
4	RML3-4	2
4.5	RML3-4.5	2
5	RML3-5	3
5.5	RML3-5.5	3
6	RML3-6	4
6.5	RML3-6.5	4
7	RML3-7	5
7.5	RML3-7.5	5
8	RML3-8	6
8.5	RML3-8.5	6
9	RML3-9	6
9.5	RML3-9.5	6
10	RML3-10	6
11	RML3-11	6
12	RML3-12	6
12.5	RML3-12.5	6
13	RML3-13	6
14	RML3-14	6
15	RML3-15	6
16	RML3-16	6
16.5	RML3-16.5	6
17	RML3-17	6
17.5	RML3-17.5	6
18	RML3-18	6
19	RML3-19	6
20	RML3-20	6
21	RML3-21	6
22	RML3-22	6
23	RML3-23	6
24	RML3-24	6
25	RML3-25	6
26	RML3-26	6
27	RML3-27	6
28	RML3-28	6
29	RML3-29	6
30	RML3-30	6
35	RML3-35	6
40	RML3-40	6
45	RML3-45	6
50	RML3-50	6
55	RML3-55	6
60	RML3-60	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMU3-00
M=3 Pitch=0.5

・ステンレス：Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品 番 Code	L1
4	RMU3-4	2
4.5	RMU3-4.5	2
5	RMU3-5	3
5.5	RMU3-5.5	3
6	RMU3-6	4
6.5	RMU3-6.5	4
7	RMU3-7	5
7.5	RMU3-7.5	5
8	RMU3-8	6
8.5	RMU3-8.5	6
9	RMU3-9	6
9.5	RMU3-9.5	6
10	RMU3-10	6
11	RMU3-11	6
12	RMU3-12	6
12.5	RMU3-12.5	6
13	RMU3-13	6
14	RMU3-14	6
15	RMU3-15	6
16	RMU3-16	6
16.5	RMU3-16.5	6
17	RMU3-17	6
17.5	RMU3-17.5	6
18	RMU3-18	6
19	RMU3-19	6
20	RMU3-20	6
21	RMU3-21	6
22	RMU3-22	6
23	RMU3-23	6
24	RMU3-24	6
25	RMU3-25	6
26	RMU3-26	6
27	RMU3-27	6
28	RMU3-28	6
29	RMU3-29	6
30	RMU3-30	6
35	RMU3-35	6
40	RMU3-40	6
45	RMU3-45	6
50	RMU3-50	6
55	RMU3-55	6
60	RMU3-60	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RMタイプ 丸型 オネジ/メネジ M3 標準型
Male Screw-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMU3-00-4
M=3 Pitch=0.5

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝1本あり

L	品番 Code	L1
4	RMU3-4-4	2
4.5	RMU3-4.5-4	2
5	RMU3-5-4	3
5.5	RMU3-5.5-4	3
6	RMU3-6-4	4
6.5	RMU3-6.5-4	4
7	RMU3-7-4	5
7.5	RMU3-7.5-4	5
8	RMU3-8-4	6
8.5	RMU3-8.5-4	6
9	RMU3-9-4	6
9.5	RMU3-9.5-4	6
10	RMU3-10-4	6
11	RMU3-11-4	6
12	RMU3-12-4	6
12.5	RMU3-12.5-4	6
13	RMU3-13-4	6
14	RMU3-14-4	6
15	RMU3-15-4	6
16	RMU3-16-4	6
16.5	RMU3-16.5-4	6
17	RMU3-17-4	6
17.5	RMU3-17.5-4	6
18	RMU3-18-4	6
19	RMU3-19-4	6
20	RMU3-20-4	6
21	RMU3-21-4	6
22	RMU3-22-4	6
23	RMU3-23-4	6
24	RMU3-24-4	6
25	RMU3-25-4	6
26	RMU3-26-4	6
27	RMU3-27-4	6
28	RMU3-28-4	6
29	RMU3-29-4	6
30	RMU3-30-4	6
35	RMU3-35-4	6
40	RMU3-40-4	6
45	RMU3-45-4	6
50	RMU3-50-4	6
55	RMU3-55-4	6
60	RMU3-60-4	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMU3-00-6
M=3 Pitch=0.5.

・ステンレス：Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝2本あり

L	品番 Code	L1
4	RMU3-4-6	2
4.5	RMU3-4.5-6	2
5	RMU3-5-6	3
5.5	RMU3-5.5-6	3
6	RMU3-6-6	4
6.5	RMU3-6.5-6	4
7	RMU3-7-6	5
7.5	RMU3-7.5-6	5
8	RMU3-8-6	6
8.5	RMU3-8.5-6	6
9	RMU3-9-6	6
9.5	RMU3-9.5-6	6
10	RMU3-10-6	6
11	RMU3-11-6	6
12	RMU3-12-6	6
12.5	RMU3-12.5-6	6
13	RMU3-13-6	6
14	RMU3-14-6	6
15	RMU3-15-6	6
16	RMU3-16-6	6
16.5	RMU3-16.5-6	6
17	RMU3-17-6	6
17.5	RMU3-17.5-6	6
18	RMU3-18-6	6
19	RMU3-19-6	6
20	RMU3-20-6	6
21	RMU3-21-6	6
22	RMU3-22-6	6
23	RMU3-23-6	6
24	RMU3-24-6	6
25	RMU3-25-6	6
26	RMU3-26-6	6
27	RMU3-27-6	6
28	RMU3-28-6	6
29	RMU3-29-6	6
30	RMU3-30-6	6
35	RMU3-35-6	6
40	RMU3-40-6	6
45	RMU3-45-6	6
50	RMU3-50-6	6
55	RMU3-55-6	6
60	RMU3-60-6	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMGP3-00
M=3 Pitch=0.5 オネジ接着

・POM (UL94-HB)
・オネジ黄銅Niメッキ：with gleud brass screw



L:6～50mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1
6	※RMGP3-6	3
7	RMGP3-7	3
8	RMGP3-8	4
9	RMGP3-9	5
10	RMGP3-10	6
11	RMGP3-11	6
12	RMGP3-12	6
13	RMGP3-13	6
14	RMGP3-14	6
15	RMGP3-15	6
18	RMGP3-18	6
20	RMGP3-20	6
25	RMGP3-25	6
30	RMGP3-30	6
35	RMGP3-35	6
40	RMGP3-40	6
45	RMGP3-45	6
50	RMGP3-50	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RMHタイプ 丸型 オネジ/メネジ M3 外径φ5mm
Male Screw-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMHB3-00
M=3 Pitch=0.5 外径φ5mm

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMHL3-00
M=3 Pitch=0.5 外径φ5mm

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMHU3-00
M=3 Pitch=0.5 外径φ5mm

・ステンレス：Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品番 Code	L1
6	RMHB3-6	4
6.5	RMHB3-6.5	4
7	RMHB3-7	5
7.5	RMHB3-7.5	5
8	RMHB3-8	6
8.5	RMHB3-8.5	6
9	RMHB3-9	6
9.5	RMHB3-9.5	6
10	RMHB3-10	6
11	RMHB3-11	6
12	RMHB3-12	6
12.5	RMHB3-12.5	6
13	RMHB3-13	6
14	RMHB3-14	6
15	RMHB3-15	6
16	RMHB3-16	6
16.5	RMHB3-16.5	6
17	RMHB3-17	6
17.5	RMHB3-17.5	6
18	RMHB3-18	6
19	RMHB3-19	6
20	RMHB3-20	6
21	RMHB3-21	6
22	RMHB3-22	6
23	RMHB3-23	6
24	RMHB3-24	6
25	RMHB3-25	6
26	RMHB3-26	6
27	RMHB3-27	6
28	RMHB3-28	6
29	RMHB3-29	6
30	RMHB3-30	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

L	品番 Code	L1
6	RMHL3-6	4
6.5	RMHL3-6.5	4
7	RMHL3-7	5
7.5	RMHL3-7.5	5
8	RMHL3-8	6
8.5	RMHL3-8.5	6
9	RMHL3-9	6
9.5	RMHL3-9.5	6
10	RMHL3-10	6
11	RMHL3-11	6
12	RMHL3-12	6
12.5	RMHL3-12.5	6
13	RMHL3-13	6
14	RMHL3-14	6
15	RMHL3-15	6
16	RMHL3-16	6
16.5	RMHL3-16.5	6
17	RMHL3-17	6
17.5	RMHL3-17.5	6
18	RMHL3-18	6
19	RMHL3-19	6
20	RMHL3-20	6
21	RMHL3-21	6
22	RMHL3-22	6
23	RMHL3-23	6
24	RMHL3-24	6
25	RMHL3-25	6
26	RMHL3-26	6
27	RMHL3-27	6
28	RMHL3-28	6
29	RMHL3-29	6
30	RMHL3-30	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

L	品番 Code	L1
6	RMHU3-6	4
6.5	RMHU3-6.5	4
7	RMHU3-7	5
7.5	RMHU3-7.5	5
8	RMHU3-8	6
8.5	RMHU3-8.5	6
9	RMHU3-9	6
9.5	RMHU3-9.5	6
10	RMHU3-10	6
11	RMHU3-11	6
12	RMHU3-12	6
12.5	RMHU3-12.5	6
13	RMHU3-13	6
14	RMHU3-14	6
15	RMHU3-15	6
16	RMHU3-16	6
16.5	RMHU3-16.5	6
17	RMHU3-17	6
17.5	RMHU3-17.5	6
18	RMHU3-18	6
19	RMHU3-19	6
20	RMHU3-20	6
21	RMHU3-21	6
22	RMHU3-22	6
23	RMHU3-23	6
24	RMHU3-24	6
25	RMHU3-25	6
26	RMHU3-26	6
27	RMHU3-27	6
28	RMHU3-28	6
29	RMHU3-29	6
30	RMHU3-30	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RMHタイプ 丸型 オネジ/メネジ M3 外径Φ5mm
Male Screw-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMHU3-00-4
M=3 Pitch=0.5 外径φ5mm

・ステンレス：Stainless Steel SUS **304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝1本あり

L	品 番 Code	L1
6	RMHU3-6-4	4
6.5	RMHU3-6.5-4	4
7	RMHU3-7-4	5
7.5	RMHU3-7.5-4	5
8	RMHU3-8-4	6
8.5	RMHU3-8.5-4	6
9	RMHU3-9-4	6
9.5	RMHU3-9.5-4	6
10	RMHU3-10-4	6
11	RMHU3-11-4	6
12	RMHU3-12-4	6
12.5	RMHU3-12.5-4	6
13	RMHU3-13-4	6
14	RMHU3-14-4	6
15	RMHU3-15-4	6
16	RMHU3-16-4	6
16.5	RMHU3-16.5-4	6
17	RMHU3-17-4	6
17.5	RMHU3-17.5-4	6
18	RMHU3-18-4	6
19	RMHU3-19-4	6
20	RMHU3-20-4	6
21	RMHU3-21-4	6
22	RMHU3-22-4	6
23	RMHU3-23-4	6
24	RMHU3-24-4	6
25	RMHU3-25-4	6
26	RMHU3-26-4	6
27	RMHU3-27-4	6
28	RMHU3-28-4	6
29	RMHU3-29-4	6
30	RMHU3-30-4	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMHU3-00-6
M=3 Pitch=0.5 外径φ5mm

・ステンレス：Stainless Steel SUS **316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝2本あり

L	品 番 Code	L1
6	RMHU3-6-6	4
6.5	RMHU3-6.5-6	4
7	RMHU3-7-6	5
7.5	RMHU3-7.5-6	5
8	RMHU3-8-6	6
8.5	RMHU3-8.5-6	6
9	RMHU3-9-6	6
9.5	RMHU3-9.5-6	6
10	RMHU3-10-6	6
11	RMHU3-11-6	6
12	RMHU3-12-6	6
12.5	RMHU3-12.5-6	6
13	RMHU3-13-6	6
14	RMHU3-14-6	6
15	RMHU3-15-6	6
16	RMHU3-16-6	6
16.5	RMHU3-16.5-6	6
17	RMHU3-17-6	6
17.5	RMHU3-17.5-6	6
18	RMHU3-18-6	6
19	RMHU3-19-6	6
20	RMHU3-20-6	6
21	RMHU3-21-6	6
22	RMHU3-22-6	6
23	RMHU3-23-6	6
24	RMHU3-24-6	6
25	RMHU3-25-6	6
26	RMHU3-26-6	6
27	RMHU3-27-6	6
28	RMHU3-28-6	6
29	RMHU3-29-6	6
30	RMHU3-30-6	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit:mm (metric)

RMFタイプ 丸型 オネジ/メネジ M3 皿ねじ用
Male Screw-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMFB3-00
M=3 Pitch=0.5

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品番 Code	L1
5	RMFB3-5	3
5.5	RMFB3-5.5	3.5
6	RMFB3-6	4
6.5	RMFB3-6.5	4
7	RMFB3-7	5
7.5	RMFB3-7.5	5
8	RMFB3-8	6
8.5	RMFB3-8.5	6
9	RMFB3-9	6
9.5	RMFB3-9.5	6
10	RMFB3-10	6
11	RMFB3-11	6
12	RMFB3-12	6
12.5	RMFB3-12.5	6
13	RMFB3-13	6
14	RMFB3-14	6
15	RMFB3-15	6
16	RMFB3-16	6
16.5	RMFB3-16.5	6
17	RMFB3-17	6
17.5	RMFB3-17.5	6
18	RMFB3-18	6
19	RMFB3-19	6
20	RMFB3-20	6
21	RMFB3-21	6
22	RMFB3-22	6
23	RMFB3-23	6
24	RMFB3-24	6
25	RMFB3-25	6
26	RMFB3-26	6
27	RMFB3-27	6
28	RMFB3-28	6
29	RMFB3-29	6
30	RMFB3-30	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMFL3-00
M=3 Pitch=0.5

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品番 Code	L1
5	RMFL3-5	3
5.5	RMFL3-5.5	3
6	RMFL3-6	4
6.5	RMFL3-6.5	4
7	RMFL3-7	5
7.5	RMFL3-7.5	5
8	RMFL3-8	6
8.5	RMFL3-8.5	6
9	RMFL3-9	6
9.5	RMFL3-9.5	6
10	RMFL3-10	6
11	RMFL3-11	6
12	RMFL3-12	6
12.5	RMFL3-12.5	6
13	RMFL3-13	6
14	RMFL3-14	6
15	RMFL3-15	6
16	RMFL3-16	6
16.5	RMFL3-16.5	6
17	RMFL3-17	6
17.5	RMFL3-17.5	6
18	RMFL3-18	6
19	RMFL3-19	6
20	RMFL3-20	6
21	RMFL3-21	6
22	RMFL3-22	6
23	RMFL3-23	6
24	RMFL3-24	6
25	RMFL3-25	6
26	RMFL3-26	6
27	RMFL3-27	6
28	RMFL3-28	6
29	RMFL3-29	6
30	RMFL3-30	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMFU3-00
M=3 Pitch=0.5

・ステンレス：Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品番 Code	L1
5	RMFU3-5	3
5.5	RMFU3-5.5	3
6	RMFU3-6	4
6.5	RMFU3-6.5	4
7	RMFU3-7	5
7.5	RMFU3-7.5	5
8	RMFU3-8	6
8.5	RMFU3-8.5	6
9	RMFU3-9	6
9.5	RMFU3-9.5	6
10	RMFU3-10	6
11	RMFU3-11	6
12	RMFU3-12	6
12.5	RMFU3-12.5	6
13	RMFU3-13	6
14	RMFU3-14	6
15	RMFU3-15	6
16	RMFU3-16	6
16.5	RMFU3-16.5	6
17	RMFU3-17	6
17.5	RMFU3-17.5	6
18	RMFU3-18	6
19	RMFU3-19	6
20	RMFU3-20	6
21	RMFU3-21	6
22	RMFU3-22	6
23	RMFU3-23	6
24	RMFU3-24	6
25	RMFU3-25	6
26	RMFU3-26	6
27	RMFU3-27	6
28	RMFU3-28	6
29	RMFU3-29	6
30	RMFU3-30	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RMFタイプ 丸型 オネジ/メネジ M3 皿ねじ用
Male Screw-Female Thread Type Round

RMFU3-00-4
M=3 Pitch=0.5

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

・ステンレス:Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂:Degreased



※認識用溝1本あり

L	品 番 Code	L1
5	RMFU3-5-4	3
5.5	RMFU3-5.5-4	3
6	RMFU3-6-4	4
6.5	RMFU3-6.5-4	4
7	RMFU3-7-4	5
7.5	RMFU3-7.5-4	5
8	RMFU3-8-4	6
8.5	RMFU3-8.5-4	6
9	RMFU3-9-4	6
9.5	RMFU3-9.5-4	6
10	RMFU3-10-4	6
11	RMFU3-11-4	6
12	RMFU3-12-4	6
12.5	RMFU3-12.5-4	6
13	RMFU3-13-4	6
14	RMFU3-14-4	6
15	RMFU3-15-4	6
16	RMFU3-16-4	6
16.5	RMFU3-16.5-4	6
17	RMFU3-17-4	6
17.5	RMFU3-17.5-4	6
18	RMFU3-18-4	6
19	RMFU3-19-4	6
20	RMFU3-20-4	6
21	RMFU3-21-4	6
22	RMFU3-22-4	6
23	RMFU3-23-4	6
24	RMFU3-24-4	6
25	RMFU3-25-4	6
26	RMFU3-26-4	6
27	RMFU3-27-4	6
28	RMFU3-28-4	6
29	RMFU3-29-4	6
30	RMFU3-30-4	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RMFU3-00-6
M=3 Pitch=0.5

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

・ステンレス:Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂:Degreased



※認識用溝2本あり

L	品 番 Code	L1
5	RMFU3-5-6	3
5.5	RMFU3-5.5-6	3
6	RMFU3-6-6	4
6.5	RMFU3-6.5-6	4
7	RMFU3-7-6	5
7.5	RMFU3-7.5-6	5
8	RMFU3-8-6	6
8.5	RMFU3-8.5-6	6
9	RMFU3-9-6	6
9.5	RMFU3-9.5-6	6
10	RMFU3-10-6	6
11	RMFU3-11-6	6
12	RMFU3-12-6	6
12.5	RMFU3-12.5-6	6
13	RMFU3-13-6	6
14	RMFU3-14-6	6
15	RMFU3-15-6	6
16	RMFU3-16-6	6
16.5	RMFU3-16.5-6	6
17	RMFU3-17-6	6
17.5	RMFU3-17.5-6	6
18	RMFU3-18-6	6
19	RMFU3-19-6	6
20	RMFU3-20-6	6
21	RMFU3-21-6	6
22	RMFU3-22-6	6
23	RMFU3-23-6	6
24	RMFU3-24-6	6
25	RMFU3-25-6	6
26	RMFU3-26-6	6
27	RMFU3-27-6	6
28	RMFU3-28-6	6
29	RMFU3-29-6	6
30	RMFU3-30-6	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RM-Sタイプ 丸型 オネジ/メネジ M3 スリット付
Male Screw-Female Thread Type Round

196
SPACER & STANDOFF
M3
WASHER / BUSHING
SCREW / NUT
DATA / INDEX

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMB3-00-S
M=3 Pitch=0.5

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RML3-00-S
M=3 Pitch=0.5

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMU3-00-S
M=3 Pitch=0.5

・ステンレス：Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品 番 Code	L1
4	RMB3-4-S	2.5
4.5	RMB3-4.5-S	2.5
5	RMB3-5-S	3.5
5.5	RMB3-5.5-S	3.5
6	RMB3-6-S	4
6.5	RMB3-6.5-S	4
7	RMB3-7-S	5
7.5	RMB3-7.5-S	5
8	RMB3-8-S	6
8.5	RMB3-8.5-S	6
9	RMB3-9-S	6
9.5	RMB3-9.5-S	6
10	RMB3-10-S	6
11	RMB3-11-S	6
12	RMB3-12-S	6
12.5	RMB3-12.5-S	6
13	RMB3-13-S	6
14	RMB3-14-S	6
15	RMB3-15-S	6
16	RMB3-16-S	6
16.5	RMB3-16.5-S	6
17	RMB3-17-S	6
17.5	RMB3-17.5-S	6
18	RMB3-18-S	6
19	RMB3-19-S	6
20	RMB3-20-S	6
21	RMB3-21-S	6
22	RMB3-22-S	6
23	RMB3-23-S	6
24	RMB3-24-S	6
25	RMB3-25-S	6
26	RMB3-26-S	6
27	RMB3-27-S	6
28	RMB3-28-S	6
29	RMB3-29-S	6
30	RMB3-30-S	6
35	RMB3-35-S	6
40	RMB3-40-S	6
45	RMB3-45-S	6
50	RMB3-50-S	6
55	RMB3-55-S	6
60	RMB3-60-S	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

L	品 番 Code	L1
4	RML3-4-S	2
4.5	RML3-4.5-S	2
5	RML3-5-S	3
5.5	RML3-5.5-S	3
6	RML3-6-S	4
6.5	RML3-6.5-S	4
7	RML3-7-S	5
7.5	RML3-7.5-S	5
8	RML3-8-S	6
8.5	RML3-8.5-S	6
9	RML3-9-S	6
9.5	RML3-9.5-S	6
10	RML3-10-S	6
11	RML3-11-S	6
12	RML3-12-S	6
12.5	RML3-12.5-S	6
13	RML3-13-S	6
14	RML3-14-S	6
15	RML3-15-S	6
16	RML3-16-S	6
16.5	RML3-16.5-S	6
17	RML3-17-S	6
17.5	RML3-17.5-S	6
18	RML3-18-S	6
19	RML3-19-S	6
20	RML3-20-S	6
21	RML3-21-S	6
22	RML3-22-S	6
23	RML3-23-S	6
24	RML3-24-S	6
25	RML3-25-S	6
26	RML3-26-S	6
27	RML3-27-S	6
28	RML3-28-S	6
29	RML3-29-S	6
30	RML3-30-S	6
35	RML3-35-S	6
40	RML3-40-S	6
45	RML3-45-S	6
50	RML3-50-S	6
55	RML3-55-S	6
60	RML3-60-S	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

L	品 番 Code	L1
4	RMU3-4-S	2
4.5	RMU3-4.5-S	2
5	RMU3-5-S	3
5.5	RMU3-5.5-S	3
6	RMU3-6-S	4
6.5	RMU3-6.5-S	4
7	RMU3-7-S	5
7.5	RMU3-7.5-S	5
8	RMU3-8-S	6
8.5	RMU3-8.5-S	6
9	RMU3-9-S	6
9.5	RMU3-9.5-S	6
10	RMU3-10-S	6
11	RMU3-11-S	6
12	RMU3-12-S	6
12.5	RMU3-12.5-S	6
13	RMU3-13-S	6
14	RMU3-14-S	6
15	RMU3-15-S	6
16	RMU3-16-S	6
16.5	RMU3-16.5-S	6
17	RMU3-17-S	6
17.5	RMU3-17.5-S	6
18	RMU3-18-S	6
19	RMU3-19-S	6
20	RMU3-20-S	6
21	RMU3-21-S	6
22	RMU3-22-S	6
23	RMU3-23-S	6
24	RMU3-24-S	6
25	RMU3-25-S	6
26	RMU3-26-S	6
27	RMU3-27-S	6
28	RMU3-28-S	6
29	RMU3-29-S	6
30	RMU3-30-S	6
35	RMU3-35-S	6
40	RMU3-40-S	6
45	RMU3-45-S	6
50	RMU3-50-S	6
55	RMU3-55-S	6
60	RMU3-60-S	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit:mm (metric)

RM-Sタイプ 丸型 オネジ/メネジ M3 スリット付
Male Screw-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMU3-00-4S
M=3 Pitch=0.5

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased

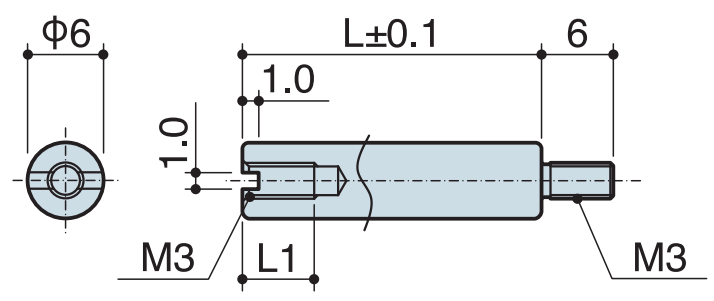

※認識用溝1本あり

L	品番 Code	L1
4	RMU3-4-4S	2
4.5	RMU3-4.5-4S	2
5	RMU3-5-4S	3
5.5	RMU3-5.5-4S	3
6	RMU3-6-4S	4
6.5	RMU3-6.5-4S	4
7	RMU3-7-4S	5
7.5	RMU3-7.5-4S	5
8	RMU3-8-4S	6
8.5	RMU3-8.5-4S	6
9	RMU3-9-4S	6
9.5	RMU3-9.5-4S	6
10	RMU3-10-4S	6
11	RMU3-11-4S	6
12	RMU3-12-4S	6
12.5	RMU3-12.5-4S	6
13	RMU3-13-4S	6
14	RMU3-14-4S	6
15	RMU3-15-4S	6
16	RMU3-16-4S	6
16.5	RMU3-16.5-4S	6
17	RMU3-17-4S	6
17.5	RMU3-17.5-4S	6
18	RMU3-18-4S	6
19	RMU3-19-4S	6
20	RMU3-20-4S	6
21	RMU3-21-4S	6
22	RMU3-22-4S	6
23	RMU3-23-4S	6
24	RMU3-24-4S	6
25	RMU3-25-4S	6
26	RMU3-26-4S	6
27	RMU3-27-4S	6
28	RMU3-28-4S	6
29	RMU3-29-4S	6
30	RMU3-30-4S	6
35	RMU3-35-4S	6
40	RMU3-40-4S	6
45	RMU3-45-4S	6
50	RMU3-50-4S	6
55	RMU3-55-4S	6
60	RMU3-60-4S	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMU3-00-6S
M=3 Pitch=0.5

・ステンレス：Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝2本あり

L	品番 Code	L1
4	RMU3-4-6S	2
4.5	RMU3-4.5-6S	2
5	RMU3-5-6S	3
5.5	RMU3-5.5-6S	3
6	RMU3-6-6S	4
6.5	RMU3-6.5-6S	4
7	RMU3-7-6S	5
7.5	RMU3-7.5-6S	5
8	RMU3-8-6S	6
8.5	RMU3-8.5-6S	6
9	RMU3-9-6S	6
9.5	RMU3-9.5-6S	6
10	RMU3-10-6S	6
11	RMU3-11-6S	6
12	RMU3-12-6S	6
12.5	RMU3-12.5-6S	6
13	RMU3-13-6S	6
14	RMU3-14-6S	6
15	RMU3-15-6S	6
16	RMU3-16-6S	6
16.5	RMU3-16.5-6S	6
17	RMU3-17-6S	6
17.5	RMU3-17.5-6S	6
18	RMU3-18-6S	6
19	RMU3-19-6S	6
20	RMU3-20-6S	6
21	RMU3-21-6S	6
22	RMU3-22-6S	6
23	RMU3-23-6S	6
24	RMU3-24-6S	6
25	RMU3-25-6S	6
26	RMU3-26-6S	6
27	RMU3-27-6S	6
28	RMU3-28-6S	6
29	RMU3-29-6S	6
30	RMU3-30-6S	6
35	RMU3-35-6S	6
40	RMU3-40-6S	6
45	RMU3-45-6S	6
50	RMU3-50-6S	6
55	RMU3-55-6S	6
60	RMU3-60-6S	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RMH-Sタイプ 丸型 オネジ/メネジ M3 スリット付 外径Φ5
Male Screw-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMHB3-00-S
M=3 Pitch=0.5 外径φ5mm

・快削黄銅:Brass C3604BD
・Niメッキ:Ni-plated



L	品 番 Code	L1
6	RMHB3-6-S	4
6.5	RMHB3-6.5-S	4
7	RMHB3-7-S	5
7.5	RMHB3-7.5-S	5
8	RMHB3-8-S	6
8.5	RMHB3-8.5-S	6
9	RMHB3-9-S	6
9.5	RMHB3-9.5-S	6
10	RMHB3-10-S	6
11	RMHB3-11-S	6
12	RMHB3-12-S	6
12.5	RMHB3-12.5-S	6
13	RMHB3-13-S	6
14	RMHB3-14-S	6
15	RMHB3-15-S	6
16	RMHB3-16-S	6
16.5	RMHB3-16.5-S	6
17	RMHB3-17-S	6
17.5	RMHB3-17.5-S	6
18	RMHB3-18-S	6
19	RMHB3-19-S	6
20	RMHB3-20-S	6
21	RMHB3-21-S	6
22	RMHB3-22-S	6
23	RMHB3-23-S	6
24	RMHB3-24-S	6
25	RMHB3-25-S	6
26	RMHB3-26-S	6
27	RMHB3-27-S	6
28	RMHB3-28-S	6
29	RMHB3-29-S	6
30	RMHB3-30-S	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMHL3-00-S
M=3 Pitch=0.5 外径φ5mm

・快削鋼:Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート:Trivalent chromate



L	品 番 Code	L1
6	RMHL3-6-S	4
6.5	RMHL3-6.5-S	4
7	RMHL3-7-S	5
7.5	RMHL3-7.5-S	5
8	RMHL3-8-S	6
8.5	RMHL3-8.5-S	6
9	RMHL3-9-S	6
9.5	RMHL3-9.5-S	6
10	RMHL3-10-S	6
11	RMHL3-11-S	6
12	RMHL3-12-S	6
12.5	RMHL3-12.5-S	6
13	RMHL3-13-S	6
14	RMHL3-14-S	6
15	RMHL3-15-S	6
16	RMHL3-16-S	6
16.5	RMHL3-16.5-S	6
17	RMHL3-17-S	6
17.5	RMHL3-17.5-S	6
18	RMHL3-18-S	6
19	RMHL3-19-S	6
20	RMHL3-20-S	6
21	RMHL3-21-S	6
22	RMHL3-22-S	6
23	RMHL3-23-S	6
24	RMHL3-24-S	6
25	RMHL3-25-S	6
26	RMHL3-26-S	6
27	RMHL3-27-S	6
28	RMHL3-28-S	6
29	RMHL3-29-S	6
30	RMHL3-30-S	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



RMHU3-00-S
M=3 Pitch=0.5 外径φ5mm

・ステンレス:Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂:Degreased



L	品 番 Code	L1
6	RMHU3-6-S	4
6.5	RMHU3-6.5-S	4
7	RMHU3-7-S	5
7.5	RMHU3-7.5-S	5
8	RMHU3-8-S	6
8.5	RMHU3-8.5-S	6
9	RMHU3-9-S	6
9.5	RMHU3-9.5-S	6
10	RMHU3-10-S	6
11	RMHU3-11-S	6
12	RMHU3-12-S	6
12.5	RMHU3-12.5-S	6
13	RMHU3-13-S	6
14	RMHU3-14-S	6
15	RMHU3-15-S	6
16	RMHU3-16-S	6
16.5	RMHU3-16.5-S	6
17	RMHU3-17-S	6
17.5	RMHU3-17.5-S	6
18	RMHU3-18-S	6
19	RMHU3-19-S	6
20	RMHU3-20-S	6
21	RMHU3-21-S	6
22	RMHU3-22-S	6
23	RMHU3-23-S	6
24	RMHU3-24-S	6
25	RMHU3-25-S	6
26	RMHU3-26-S	6
27	RMHU3-27-S	6
28	RMHU3-28-S	6
29	RMHU3-29-S	6
30	RMHU3-30-S	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RMH-Sタイプ 丸型 オネジ/メネジ M3 スリット付 外径Φ5
Male Screw-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMHU3-00-4S
M=3 Pitch=0.5 外径φ5mm

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝1本あり

L	品 番 Code	L1
6	RMHU3-6-4S	4
6.5	RMHU3-6.5-4S	4
7	RMHU3-7-4S	5
7.5	RMHU3-7.5-4S	5
8	RMHU3-8-4S	6
8.5	RMHU3-8.5-4S	6
9	RMHU3-9-4S	6
9.5	RMHU3-9.5-4S	6
10	RMHU3-10-4S	6
11	RMHU3-11-4S	6
12	RMHU3-12-4S	6
12.5	RMHU3-12.5-4S	6
13	RMHU3-13-4S	6
14	RMHU3-14-4S	6
15	RMHU3-15-4S	6
16	RMHU3-16-4S	6
16.5	RMHU3-16.5-4S	6
17	RMHU3-17-4S	6
17.5	RMHU3-17.5-4S	6
18	RMHU3-18-4S	6
19	RMHU3-19-4S	6
20	RMHU3-20-4S	6
21	RMHU3-21-4S	6
22	RMHU3-22-4S	6
23	RMHU3-23-4S	6
24	RMHU3-24-4S	6
25	RMHU3-25-4S	6
26	RMHU3-26-4S	6
27	RMHU3-27-4S	6
28	RMHU3-28-4S	6
29	RMHU3-29-4S	6
30	RMHU3-30-4S	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit：mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMHU3-00-6S
M=3 Pitch=0.5 外径φ5mm

・ステンレス：Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝2本あり

L	品 番 Code	L1
6	RMHU3-6-6S	4
6.5	RMHU3-6.5-6S	4
7	RMHU3-7-6S	5
7.5	RMHU3-7.5-6S	5
8	RMHU3-8-6S	6
8.5	RMHU3-8.5-6S	6
9	RMHU3-9-6S	6
9.5	RMHU3-9.5-6S	6
10	RMHU3-10-6S	6
11	RMHU3-11-6S	6
12	RMHU3-12-6S	6
12.5	RMHU3-12.5-6S	6
13	RMHU3-13-6S	6
14	RMHU3-14-6S	6
15	RMHU3-15-6S	6
16	RMHU3-16-6S	6
16.5	RMHU3-16.5-6S	6
17	RMHU3-17-6S	6
17.5	RMHU3-17.5-6S	6
18	RMHU3-18-6S	6
19	RMHU3-19-6S	6
20	RMHU3-20-6S	6
21	RMHU3-21-6S	6
22	RMHU3-22-6S	6
23	RMHU3-23-6S	6
24	RMHU3-24-6S	6
25	RMHU3-25-6S	6
26	RMHU3-26-6S	6
27	RMHU3-27-6S	6
28	RMHU3-28-6S	6
29	RMHU3-29-6S	6
30	RMHU3-30-6S	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RMSタイプ 丸型 オネジ/メネジ M3 短間隔取付(オネジ3mm)
Male Screw-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMS3B3-00
M=3 Pitch=0.5 オネジ3mm

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMS3L3-00
M=3 Pitch=0.5 オネジ3mm

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMS3U3-00
M=3 Pitch=0.5 オネジ3mm

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品番 Code	L1
5	RMS3B3-5	3.5
6	RMS3B3-6	4
7	RMS3B3-7	5
8	RMS3B3-8	6
9	RMS3B3-9	6
10	RMS3B3-10	6
11	RMS3B3-11	6
12	RMS3B3-12	6
13	RMS3B3-13	6
14	RMS3B3-14	6
15	RMS3B3-15	6
16	RMS3B3-16	6
17	RMS3B3-17	6
18	RMS3B3-18	6
19	RMS3B3-19	6
20	RMS3B3-20	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

L	品番 Code	L1
5	RMS3L3-5	3
6	RMS3L3-6	4
7	RMS3L3-7	5
8	RMS3L3-8	6
9	RMS3L3-9	6
10	RMS3L3-10	6
11	RMS3L3-11	6
12	RMS3L3-12	6
13	RMS3L3-13	6
14	RMS3L3-14	6
15	RMS3L3-15	6
16	RMS3L3-16	6
17	RMS3L3-17	6
18	RMS3L3-18	6
19	RMS3L3-19	6
20	RMS3L3-20	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

L	品番 Code	L1
5	RMS3U3-5	3
6	RMS3U3-6	4
7	RMS3U3-7	5
8	RMS3U3-8	6
9	RMS3U3-9	6
10	RMS3U3-10	6
11	RMS3U3-11	6
12	RMS3U3-12	6
13	RMS3U3-13	6
14	RMS3U3-14	6
15	RMS3U3-15	6
16	RMS3U3-16	6
17	RMS3U3-17	6
18	RMS3U3-18	6
19	RMS3U3-19	6
20	RMS3U3-20	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RMSタイプ 丸型 オネジ/メネジ M3 短間隔取付(オネジ4mm)

Male Screw-Female Thread Type Round

RoHS対応品

RMS4B3-00

M=3 Pitch=0.5 オネジ4mm

・快削黄銅:Brass C3604BD
・Niメッキ:Ni-plated



L	品番 Code	L1
5	RMS4B3-5	3.5
6	RMS4B3-6	4
7	RMS4B3-7	5
8	RMS4B3-8	6
9	RMS4B3-9	6
10	RMS4B3-10	6
11	RMS4B3-11	6
12	RMS4B3-12	6
13	RMS4B3-13	6
14	RMS4B3-14	6
15	RMS4B3-15	6
16	RMS4B3-16	6
17	RMS4B3-17	6
18	RMS4B3-18	6
19	RMS4B3-19	6
20	RMS4B3-20	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品

RMS4L3-00

M=3 Pitch=0.5 オネジ4mm

・快削鋼:Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート:Trivalent chromate



L	品番 Code	L1
5	RMS4L3-5	3
6	RMS4L3-6	4
7	RMS4L3-7	5
8	RMS4L3-8	6
9	RMS4L3-9	6
10	RMS4L3-10	6
11	RMS4L3-11	6
12	RMS4L3-12	6
13	RMS4L3-13	6
14	RMS4L3-14	6
15	RMS4L3-15	6
16	RMS4L3-16	6
17	RMS4L3-17	6
18	RMS4L3-18	6
19	RMS4L3-19	6
20	RMS4L3-20	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品

RMS4U3-00

M=3 Pitch=0.5 オネジ4mm

・ステンレス:Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂:Degreased



L	品番 Code	L1
5	RMS4U3-5	3
6	RMS4U3-6	4
7	RMS4U3-7	5
8	RMS4U3-8	6
9	RMS4U3-9	6
10	RMS4U3-10	6
11	RMS4U3-11	6
12	RMS4U3-12	6
13	RMS4U3-13	6
14	RMS4U3-14	6
15	RMS4U3-15	6
16	RMS4U3-16	6
17	RMS4U3-17	6
18	RMS4U3-18	6
19	RMS4U3-19	6
20	RMS4U3-20	6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RMタイプ 丸型 オネジ/メネジ M4 標準型
Male Screw-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMB4-00
M=4 Pitch=0.7

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L： 6～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2

L	品番 Code	L1
6	RMB4-6	3.5
7	RMB4-7	4.5
8	RMB4-8	5.5
9	RMB4-9	6
10	RMB4-10	7
11	RMB4-11	8
12	RMB4-12	8
13	RMB4-13	8
14	RMB4-14	8
15	RMB4-15	8
16	RMB4-16	8
17	RMB4-17	8
18	RMB4-18	8
19	RMB4-19	8
20	RMB4-20	8
21	RMB4-21	8
22	RMB4-22	8
23	RMB4-23	8
24	RMB4-24	8
25	RMB4-25	8
26	RMB4-26	8
27	RMB4-27	8
28	RMB4-28	8
29	RMB4-29	8
30	RMB4-30	8
35	RMB4-35	8
40	RMB4-40	8
45	RMB4-45	8
50	RMB4-50	8
55	RMB4-55	8
60	RMB4-60	8
65	RMB4-65	8
70	RMB4-70	8
75	RMB4-75	8
80	RMB4-80	8
85	RMB4-85	8
90	RMB4-90	8
95	RMB4-95	8
100	RMB4-100	8

■最少注文個数(MOQ pcs)：100
●Unit：mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RML4-00
M=4 Pitch=0.7

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L： 6～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2

L	品番 Code	L1
6	RML4-6	3.5
7	RML4-7	4.5
8	RML4-8	5.5
9	RML4-9	6
10	RML4-10	7
11	RML4-11	8
12	RML4-12	8
13	RML4-13	8
14	RML4-14	8
15	RML4-15	8
16	RML4-16	8
17	RML4-17	8
18	RML4-18	8
19	RML4-19	8
20	RML4-20	8
21	RML4-21	8
22	RML4-22	8
23	RML4-23	8
24	RML4-24	8
25	RML4-25	8
26	RML4-26	8
27	RML4-27	8
28	RML4-28	8
29	RML4-29	8
30	RML4-30	8
35	RML4-35	8
40	RML4-40	8
45	RML4-45	8
50	RML4-50	8
55	RML4-55	8
60	RML4-60	8
65	RML4-65	8
70	RML4-70	8
75	RML4-75	8
80	RML4-80	8
85	RML4-85	8
90	RML4-90	8
95	RML4-95	8
100	RML4-100	8

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMU4-00
M=4 Pitch=0.7

・ステンレス：Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂：Degreased



L： 6～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2

L	品番 Code	L1
6	RMU4-6	3.5
7	RMU4-7	4.5
8	RMU4-8	5.5
9	RMU4-9	6
10	RMU4-10	7
11	RMU4-11	8
12	RMU4-12	8
13	RMU4-13	8
14	RMU4-14	8
15	RMU4-15	8
16	RMU4-16	8
17	RMU4-17	8
18	RMU4-18	8
19	RMU4-19	8
20	RMU4-20	8
21	RMU4-21	8
22	RMU4-22	8
23	RMU4-23	8
24	RMU4-24	8
25	RMU4-25	8
26	RMU4-26	8
27	RMU4-27	8
28	RMU4-28	8
29	RMU4-29	8
30	RMU4-30	8
35	RMU4-35	8
40	RMU4-40	8
45	RMU4-45	8
50	RMU4-50	8
55	RMU4-55	8
60	RMU4-60	8
65	RMU4-65	8
70	RMU4-70	8
75	RMU4-75	8
80	RMU4-80	8
85	RMU4-85	8
90	RMU4-90	8
95	RMU4-95	8
100	RMU4-100	8

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RMタイプ 丸型 オネジ/メネジ M4 標準型

Male Screw-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMU4-00-4
M=4 Pitch=0.7

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝 1本あり

L：6～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2

L	品番 Code	L1
6	RMU4-6-4	3.5
7	RMU4-7-4	4.5
8	RMU4-8-4	5.5
9	RMU4-9-4	6
10	RMU4-10-4	7
11	RMU4-11-4	8
12	RMU4-12-4	8
13	RMU4-13-4	8
14	RMU4-14-4	8
15	RMU4-15-4	8
16	RMU4-16-4	8
17	RMU4-17-4	8
18	RMU4-18-4	8
19	RMU4-19-4	8
20	RMU4-20-4	8
21	RMU4-21-4	8
22	RMU4-22-4	8
23	RMU4-23-4	8
24	RMU4-24-4	8
25	RMU4-25-4	8
26	RMU4-26-4	8
27	RMU4-27-4	8
28	RMU4-28-4	8
29	RMU4-29-4	8
30	RMU4-30-4	8
35	RMU4-35-4	8
40	RMU4-40-4	8
45	RMU4-45-4	8
50	RMU4-50-4	8
55	RMU4-55-4	8
60	RMU4-60-4	8
65	RMU4-65-4	8
70	RMU4-70-4	8
75	RMU4-75-4	8
80	RMU4-80-4	8
85	RMU4-85-4	8
90	RMU4-90-4	8
95	RMU4-95-4	8
100	RMU4-100-4	8

■最少注文個数(MOQ pcs)：100
●Unit：mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMU4-00-6
M=4 Pitch=0.7

・ステンレス：Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝 2本あり

L：6～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2

L	品番 Code	L1
6	RMU4-6-6	3.5
7	RMU4-7-6	4.5
8	RMU4-8-6	5.5
9	RMU4-9-6	6
10	RMU4-10-6	7
11	RMU4-11-6	8
12	RMU4-12-6	8
13	RMU4-13-6	8
14	RMU4-14-6	8
15	RMU4-15-6	8
16	RMU4-16-6	8
17	RMU4-17-6	8
18	RMU4-18-6	8
19	RMU4-19-6	8
20	RMU4-20-6	8
21	RMU4-21-6	8
22	RMU4-22-6	8
23	RMU4-23-6	8
24	RMU4-24-6	8
25	RMU4-25-6	8
26	RMU4-26-6	8
27	RMU4-27-6	8
28	RMU4-28-6	8
29	RMU4-29-6	8
30	RMU4-30-6	8
35	RMU4-35-6	8
40	RMU4-40-6	8
45	RMU4-45-6	8
50	RMU4-50-6	8
55	RMU4-55-6	8
60	RMU4-60-6	8
65	RMU4-65-6	8
70	RMU4-70-6	8
75	RMU4-75-6	8
80	RMU4-80-6	8
85	RMU4-85-6	8
90	RMU4-90-6	8
95	RMU4-95-6	8
100	RMU4-100-6	8

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMGP4-00
M=4 Pitch=0.7 オネジ接着

・POM (UL94-HB)
・オネジ黄銅Niメッキ：with gleud brass screw



L：10～100mm Tolerance：±0.2

L	品番 Code	L1
10	RMGP4-10	5
11	RMGP4-11	6
12	RMGP4-12	7
13	RMGP4-13	8
14	RMGP4-14	9
15	RMGP4-15	10
16	RMGP4-16	11
17	RMGP4-17	12
18	RMGP4-18	13
19	RMGP4-19	14
20	RMGP4-20	15
21	RMGP4-21	16
22	RMGP4-22	17
23	RMGP4-23	18
24	RMGP4-24	19
25	RMGP4-25	20
26	RMGP4-26	21
27	RMGP4-27	22
28	RMGP4-28	23
29	RMGP4-29	24
30	RMGP4-30	25
35	RMGP4-35	8
40	RMGP4-40	8
45	RMGP4-45	8
50	RMGP4-50	8
55	RMGP4-55	8
60	RMGP4-60	8
70	RMGP4-70	8
80	RMGP4-80	8
90	RMGP4-90	8
100	RMGP4-100	8

RMHタイプ 丸型 オネジ/メネジ M4 外径Φ6mm
Male Screw-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMHB4-00
M=4 Pitch=0.7 外径φ6mm

・快削黄銅:Brass C3604BD
・Niメッキ:Ni-plated



L: 6～ 60mm Tolerance:±0.1
L:65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1
6	RMHB4-6	3.5
7	RMHB4-7	4.5
8	RMHB4-8	5.5
9	RMHB4-9	6
10	RMHB4-10	7
11	RMHB4-11	8
12	RMHB4-12	8
13	RMHB4-13	8
14	RMHB4-14	8
15	RMHB4-15	8
16	RMHB4-16	8
17	RMHB4-17	8
18	RMHB4-18	8
19	RMHB4-19	8
20	RMHB4-20	8
21	RMHB4-21	8
22	RMHB4-22	8
23	RMHB4-23	8
24	RMHB4-24	8
25	RMHB4-25	8
26	RMHB4-26	8
27	RMHB4-27	8
28	RMHB4-28	8
29	RMHB4-29	8
30	RMHB4-30	8
35	RMHB4-35	8
40	RMHB4-40	8
45	RMHB4-45	8
50	RMHB4-50	8
55	RMHB4-55	8
60	RMHB4-60	8
65	RMHB4-65	8
70	RMHB4-70	8
75	RMHB4-75	8
80	RMHB4-80	8
85	RMHB4-85	8
90	RMHB4-90	8
95	RMHB4-95	8
100	RMHB4-100	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMHL4-00
M=4 Pitch=0.7 外径φ6mm

・快削鋼:Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート:Trivalent chromate



L: 6～ 60mm Tolerance:±0.1
L:65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1
6	RMHL4-6	3.5
7	RMHL4-7	4.5
8	RMHL4-8	5.5
9	RMHL4-9	6
10	RMHL4-10	7
11	RMHL4-11	8
12	RMHL4-12	8
13	RMHL4-13	8
14	RMHL4-14	8
15	RMHL4-15	8
16	RMHL4-16	8
17	RMHL4-17	8
18	RMHL4-18	8
19	RMHL4-19	8
20	RMHL4-20	8
21	RMHL4-21	8
22	RMHL4-22	8
23	RMHL4-23	8
24	RMHL4-24	8
25	RMHL4-25	8
26	RMHL4-26	8
27	RMHL4-27	8
28	RMHL4-28	8
29	RMHL4-29	8
30	RMHL4-30	8
35	RMHL4-35	8
40	RMHL4-40	8
45	RMHL4-45	8
50	RMHL4-50	8
55	RMHL4-55	8
60	RMHL4-60	8
65	RMHL4-65	8
70	RMHL4-70	8
75	RMHL4-75	8
80	RMHL4-80	8
85	RMHL4-85	8
90	RMHL4-90	8
95	RMHL4-95	8
100	RMHL4-100	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMHU4-00
M=4 Pitch=0.7 外径φ6mm

・ステンレス:Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂:Degreased



L: 6～ 60mm Tolerance:±0.1
L:65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1
6	RMHU4-6	3.5
7	RMHU4-7	4.5
8	RMHU4-8	5.5
9	RMHU4-9	6
10	RMHU4-10	7
11	RMHU4-11	8
12	RMHU4-12	8
13	RMHU4-13	8
14	RMHU4-14	8
15	RMHU4-15	8
16	RMHU4-16	8
17	RMHU4-17	8
18	RMHU4-18	8
19	RMHU4-19	8
20	RMHU4-20	8
21	RMHU4-21	8
22	RMHU4-22	8
23	RMHU4-23	8
24	RMHU4-24	8
25	RMHU4-25	8
26	RMHU4-26	8
27	RMHU4-27	8
28	RMHU4-28	8
29	RMHU4-29	8
30	RMHU4-30	8
35	RMHU4-35	8
40	RMHU4-40	8
45	RMHU4-45	8
50	RMHU4-50	8
55	RMHU4-55	8
60	RMHU4-60	8
65	RMHU4-65	8
70	RMHU4-70	8
75	RMHU4-75	8
80	RMHU4-80	8
85	RMHU4-85	8
90	RMHU4-90	8
95	RMHU4-95	8
100	RMHU4-100	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RMHタイプ 丸型 オネジ/メネジ M4 外径Φ6mm
Male Screw-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMHU4-00-4
M=4 Pitch=0.7 外径φ6mm

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
1本あり

L：6～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2

L	品番 Code	L1
6	RMHU4-6-4	3.5
7	RMHU4-7-4	4.5
8	RMHU4-8-4	5.5
9	RMHU4-9-4	6
10	RMHU4-10-4	7
11	RMHU4-11-4	8
12	RMHU4-12-4	8
13	RMHU4-13-4	8
14	RMHU4-14-4	8
15	RMHU4-15-4	8
16	RMHU4-16-4	8
17	RMHU4-17-4	8
18	RMHU4-18-4	8
19	RMHU4-19-4	8
20	RMHU4-20-4	8
21	RMHU4-21-4	8
22	RMHU4-22-4	8
23	RMHU4-23-4	8
24	RMHU4-24-4	8
25	RMHU4-25-4	8
26	RMHU4-26-4	8
27	RMHU4-27-4	8
28	RMHU4-28-4	8
29	RMHU4-29-4	8
30	RMHU4-30-4	8
35	RMHU4-35-4	8
40	RMHU4-40-4	8
45	RMHU4-45-4	8
50	RMHU4-50-4	8
55	RMHU4-55-4	8
60	RMHU4-60-4	8
65	RMHU4-65-4	8
70	RMHU4-70-4	8
75	RMHU4-75-4	8
80	RMHU4-80-4	8
85	RMHU4-85-4	8
90	RMHU4-90-4	8
95	RMHU4-95-4	8
100	RMHU4-100-4	8

■最少注文個数(MOQ pcs)：100
●Unit：mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMHU4-00-6
M=4 Pitch=0.7 外径φ6mm

・ステンレス：Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
2本あり

L：6～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2

L	品番 Code	L1
6	RMHU4-6-6	3.5
7	RMHU4-7-6	4.5
8	RMHU4-8-6	5.5
9	RMHU4-9-6	6
10	RMHU4-10-6	7
11	RMHU4-11-6	8
12	RMHU4-12-6	8
13	RMHU4-13-6	8
14	RMHU4-14-6	8
15	RMHU4-15-6	8
16	RMHU4-16-6	8
17	RMHU4-17-6	8
18	RMHU4-18-6	8
19	RMHU4-19-6	8
20	RMHU4-20-6	8
21	RMHU4-21-6	8
22	RMHU4-22-6	8
23	RMHU4-23-6	8
24	RMHU4-24-6	8
25	RMHU4-25-6	8
26	RMHU4-26-6	8
27	RMHU4-27-6	8
28	RMHU4-28-6	8
29	RMHU4-29-6	8
30	RMHU4-30-6	8
35	RMHU4-35-6	8
40	RMHU4-40-6	8
45	RMHU4-45-6	8
50	RMHU4-50-6	8
55	RMHU4-55-6	8
60	RMHU4-60-6	8
65	RMHU4-65-6	8
70	RMHU4-70-6	8
75	RMHU4-75-6	8
80	RMHU4-80-6	8
85	RMHU4-85-6	8
90	RMHU4-90-6	8
95	RMHU4-95-6	8
100	RMHU4-100-6	8

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RMFタイプ 丸型 オネジ/メネジ M4 皿ねじ用
Male Screw-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMFB4-00
M=4 Pitch=0.7

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L： 6～ 60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1
8	RMFB4-8	5.5
9	RMFB4-9	6
10	RMFB4-10	7
11	RMFB4-11	8
12	RMFB4-12	8
13	RMFB4-13	8
14	RMFB4-14	8
15	RMFB4-15	8
16	RMFB4-16	8
17	RMFB4-17	8
18	RMFB4-18	8
19	RMFB4-19	8
20	RMFB4-20	8
21	RMFB4-21	8
22	RMFB4-22	8
23	RMFB4-23	8
24	RMFB4-24	8
25	RMFB4-25	8
26	RMFB4-26	8
27	RMFB4-27	8
28	RMFB4-28	8
29	RMFB4-29	8
30	RMFB4-30	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMFL4-00
M=4 Pitch=0.7

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L： 6～ 60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1
8	RMFL4-8	5.5
9	RMFL4-9	6
10	RMFL4-10	7
11	RMFL4-11	8
12	RMFL4-12	8
13	RMFL4-13	8
14	RMFL4-14	8
15	RMFL4-15	8
16	RMFL4-16	8
17	RMFL4-17	8
18	RMFL4-18	8
19	RMFL4-19	8
20	RMFL4-20	8
21	RMFL4-21	8
22	RMFL4-22	8
23	RMFL4-23	8
24	RMFL4-24	8
25	RMFL4-25	8
26	RMFL4-26	8
27	RMFL4-27	8
28	RMFL4-28	8
29	RMFL4-29	8
30	RMFL4-30	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMFU4-00
M=4 Pitch=0.7

・ステンレス：Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂：Degreased



L： 6～ 60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1
8	RMFU4-8	5.5
9	RMFU4-9	6
10	RMFU4-10	7
11	RMFU4-11	8
12	RMFU4-12	8
13	RMFU4-13	8
14	RMFU4-14	8
15	RMFU4-15	8
16	RMFU4-16	8
17	RMFU4-17	8
18	RMFU4-18	8
19	RMFU4-19	8
20	RMFU4-20	8
21	RMFU4-21	8
22	RMFU4-22	8
23	RMFU4-23	8
24	RMFU4-24	8
25	RMFU4-25	8
26	RMFU4-26	8
27	RMFU4-27	8
28	RMFU4-28	8
29	RMFU4-29	8
30	RMFU4-30	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RMFタイプ 丸型 オネジ/メネジ M4 皿ねじ用
Male Screw-Female Thread Type Round

SPACER & STANDOFF
M4
WASHER / BUSHING
SCREW / NUT
DATA / INDEX

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMFU4-00-4
M=4 Pitch=0.7

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
1本あり

L: 6～ 60mm Tolerance:±0.1
L:65～100mm Tolerance:±0.2

L	品 番 Code	L1
8	RMFU4-8-4	5.5
9	RMFU4-9-4	6
10	RMFU4-10-4	7
11	RMFU4-11-4	8
12	RMFU4-12-4	8
13	RMFU4-13-4	8
14	RMFU4-14-4	8
15	RMFU4-15-4	8
16	RMFU4-16-4	8
17	RMFU4-17-4	8
18	RMFU4-18-4	8
19	RMFU4-19-4	8
20	RMFU4-20-4	8
21	RMFU4-21-4	8
22	RMFU4-22-4	8
23	RMFU4-23-4	8
24	RMFU4-24-4	8
25	RMFU4-25-4	8
26	RMFU4-26-4	8
27	RMFU4-27-4	8
28	RMFU4-28-4	8
29	RMFU4-29-4	8
30	RMFU4-30-4	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMFU4-00-6
M=4 Pitch=0.7

・ステンレス：Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂：Degreased

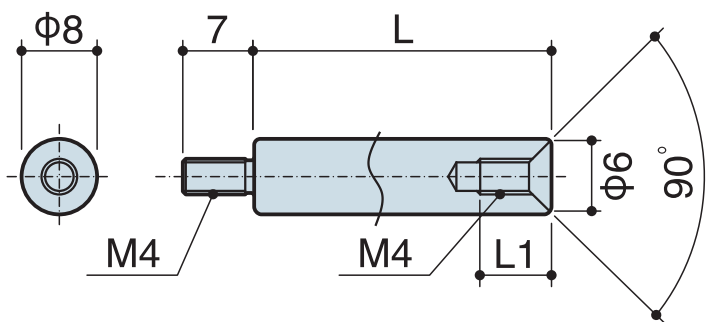

※認識用溝
2本あり

L: 6～ 60mm Tolerance:±0.1
L:65～100mm Tolerance:±0.2

L	品 番 Code	L1
8	RMFU4-8-6	5.5
9	RMFU4-9-6	6
10	RMFU4-10-6	7
11	RMFU4-11-6	8
12	RMFU4-12-6	8
13	RMFU4-13-6	8
14	RMFU4-14-6	8
15	RMFU4-15-6	8
16	RMFU4-16-6	8
17	RMFU4-17-6	8
18	RMFU4-18-6	8
19	RMFU4-19-6	8
20	RMFU4-20-6	8
21	RMFU4-21-6	8
22	RMFU4-22-6	8
23	RMFU4-23-6	8
24	RMFU4-24-6	8
25	RMFU4-25-6	8
26	RMFU4-26-6	8
27	RMFU4-27-6	8
28	RMFU4-28-6	8
29	RMFU4-29-6	8
30	RMFU4-30-6	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RM-Sタイプ 丸型 オネジ/メネジ M4 スリット付
Male Screw-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMB4-00-S
M=4 Pitch=0.7

・快削黄銅:Brass C3604BD
・Niメッキ:Ni-plated



L: 6～ 60mm Tolerance:±0.1
L:65～100mm Tolerance:±0.2

L	品 番 Code	L1
6	RMB4-6-S	3.5
7	RMB4-7-S	4.5
8	RMB4-8-S	5.5
9	RMB4-9-S	6
10	RMB4-10-S	7
11	RMB4-11-S	8
12	RMB4-12-S	8
13	RMB4-13-S	8
14	RMB4-14-S	8
15	RMB4-15-S	8
16	RMB4-16-S	8
17	RMB4-17-S	8
18	RMB4-18-S	8
19	RMB4-19-S	8
20	RMB4-20-S	8
21	RMB4-21-S	8
22	RMB4-22-S	8
23	RMB4-23-S	8
24	RMB4-24-S	8
25	RMB4-25-S	8
26	RMB4-26-S	8
27	RMB4-27-S	8
28	RMB4-28-S	8
29	RMB4-29-S	8
30	RMB4-30-S	8
35	RMB4-35-S	8
40	RMB4-40-S	8
45	RMB4-45-S	8
50	RMB4-50-S	8
55	RMB4-55-S	8
60	RMB4-60-S	8
65	RMB4-65-S	8
70	RMB4-70-S	8
75	RMB4-75-S	8
80	RMB4-80-S	8
85	RMB4-85-S	8
90	RMB4-90-S	8
95	RMB4-95-S	8
100	RMB4-100-S	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



RML4-00-S
M=4 Pitch=0.7

・快削鋼:Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート:Trivalent chromate



L: 6～ 60mm Tolerance:±0.1
L:65～100mm Tolerance:±0.2

L	品 番 Code	L1
6	RML4-6-S	3.5
7	RML4-7-S	4.5
8	RML4-8-S	5.5
9	RML4-9-S	6
10	RML4-10-S	7
11	RML4-11-S	8
12	RML4-12-S	8
13	RML4-13-S	8
14	RML4-14-S	8
15	RML4-15-S	8
16	RML4-16-S	8
17	RML4-17-S	8
18	RML4-18-S	8
19	RML4-19-S	8
20	RML4-20-S	8
21	RML4-21-S	8
22	RML4-22-S	8
23	RML4-23-S	8
24	RML4-24-S	8
25	RML4-25-S	8
26	RML4-26-S	8
27	RML4-27-S	8
28	RML4-28-S	8
29	RML4-29-S	8
30	RML4-30-S	8
35	RML4-35-S	8
40	RML4-40-S	8
45	RML4-45-S	8
50	RML4-50-S	8
55	RML4-55-S	8
60	RML4-60-S	8
65	RML4-65-S	8
70	RML4-70-S	8
75	RML4-75-S	8
80	RML4-80-S	8
85	RML4-85-S	8
90	RML4-90-S	8
95	RML4-95-S	8
100	RML4-100-S	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



RMU4-00-S
M=4 Pitch=0.7

・ステンレス:Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂:Degreased

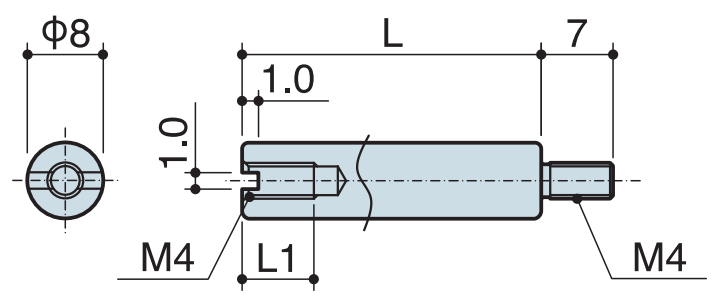

L: 6～ 60mm Tolerance:±0.1
L:65～100mm Tolerance:±0.2

L	品 番 Code	L1
6	RMU4-6-S	3.5
7	RMU4-7-S	4.5
8	RMU4-8-S	5.5
9	RMU4-9-S	6
10	RMU4-10-S	7
11	RMU4-11-S	8
12	RMU4-12-S	8
13	RMU4-13-S	8
14	RMU4-14-S	8
15	RMU4-15-S	8
16	RMU4-16-S	8
17	RMU4-17-S	8
18	RMU4-18-S	8
19	RMU4-19-S	8
20	RMU4-20-S	8
21	RMU4-21-S	8
22	RMU4-22-S	8
23	RMU4-23-S	8
24	RMU4-24-S	8
25	RMU4-25-S	8
26	RMU4-26-S	8
27	RMU4-27-S	8
28	RMU4-28-S	8
29	RMU4-29-S	8
30	RMU4-30-S	8
35	RMU4-35-S	8
40	RMU4-40-S	8
45	RMU4-45-S	8
50	RMU4-50-S	8
55	RMU4-55-S	8
60	RMU4-60-S	8
65	RMU4-65-S	8
70	RMU4-70-S	8
75	RMU4-75-S	8
80	RMU4-80-S	8
85	RMU4-85-S	8
90	RMU4-90-S	8
95	RMU4-95-S	8
100	RMU4-100-S	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RM-Sタイプ 丸型 オネジ/メネジ M4 スリット付
Male Screw-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMU4-00-4S
M=4 Pitch=0.7

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
1本あり

L：6～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2

L	品 番 Code	L1
6	RMU4-6-4S	3.5
7	RMU4-7-4S	4.5
8	RMU4-8-4S	5.5
9	RMU4-9-4S	6
10	RMU4-10-4S	7
11	RMU4-11-4S	8
12	RMU4-12-4S	8
13	RMU4-13-4S	8
14	RMU4-14-4S	8
15	RMU4-15-4S	8
16	RMU4-16-4S	8
17	RMU4-17-4S	8
18	RMU4-18-4S	8
19	RMU4-19-4S	8
20	RMU4-20-4S	8
21	RMU4-21-4S	8
22	RMU4-22-4S	8
23	RMU4-23-4S	8
24	RMU4-24-4S	8
25	RMU4-25-4S	8
26	RMU4-26-4S	8
27	RMU4-27-4S	8
28	RMU4-28-4S	8
29	RMU4-29-4S	8
30	RMU4-30-4S	8
35	RMU4-35-4S	8
40	RMU4-40-4S	8
45	RMU4-45-4S	8
50	RMU4-50-4S	8
55	RMU4-55-4S	8
60	RMU4-60-4S	8
65	RMU4-65-4S	8
70	RMU4-70-4S	8
75	RMU4-75-4S	8
80	RMU4-80-4S	8
85	RMU4-85-4S	8
90	RMU4-90-4S	8
95	RMU4-95-4S	8
100	RMU4-100-4S	8

■最少注文個数(MOQ pcs)：100
●Unit：mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMU4-00-6S
M=4 Pitch=0.7

・ステンレス：Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
2本あり

L：6～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2

L	品 番 Code	L1
6	RMU4-6-6S	3.5
7	RMU4-7-6S	4.5
8	RMU4-8-6S	5.5
9	RMU4-9-6S	6
10	RMU4-10-6S	7
11	RMU4-11-6S	8
12	RMU4-12-6S	8
13	RMU4-13-6S	8
14	RMU4-14-6S	8
15	RMU4-15-6S	8
16	RMU4-16-6S	8
17	RMU4-17-6S	8
18	RMU4-18-6S	8
19	RMU4-19-6S	8
20	RMU4-20-6S	8
21	RMU4-21-6S	8
22	RMU4-22-6S	8
23	RMU4-23-6S	8
24	RMU4-24-6S	8
25	RMU4-25-6S	8
26	RMU4-26-6S	8
27	RMU4-27-6S	8
28	RMU4-28-6S	8
29	RMU4-29-6S	8
30	RMU4-30-6S	8
35	RMU4-35-6S	8
40	RMU4-40-6S	8
45	RMU4-45-6S	8
50	RMU4-50-6S	8
55	RMU4-55-6S	8
60	RMU4-60-6S	8
65	RMU4-65-6S	8
70	RMU4-70-6S	8
75	RMU4-75-6S	8
80	RMU4-80-6S	8
85	RMU4-85-6S	8
90	RMU4-90-6S	8
95	RMU4-95-6S	8
100	RMU4-100-6S	8

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RMH-Sタイプ 丸型 オネジ/メネジ M4 スリット付 外径φ6
Male Screw-Female Thread Type Round

RMHB4-00-S
M=4 Pitch=0.7 外径φ6mm

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L： 6～ 60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1
6	RMHB4-6-S	3.5
7	RMHB4-7-S	4.5
8	RMHB4-8-S	5.5
9	RMHB4-9-S	6
10	RMHB4-10-S	7
11	RMHB4-11-S	8
12	RMHB4-12-S	8
13	RMHB4-13-S	8
14	RMHB4-14-S	8
15	RMHB4-15-S	8
16	RMHB4-16-S	8
17	RMHB4-17-S	8
18	RMHB4-18-S	8
19	RMHB4-19-S	8
20	RMHB4-20-S	8
21	RMHB4-21-S	8
22	RMHB4-22-S	8
23	RMHB4-23-S	8
24	RMHB4-24-S	8
25	RMHB4-25-S	8
26	RMHB4-26-S	8
27	RMHB4-27-S	8
28	RMHB4-28-S	8
29	RMHB4-29-S	8
30	RMHB4-30-S	8
35	RMHB4-35-S	8
40	RMHB4-40-S	8
45	RMHB4-45-S	8
50	RMHB4-50-S	8
55	RMHB4-55-S	8
60	RMHB4-60-S	8
65	RMHB4-65-S	8
70	RMHB4-70-S	8
75	RMHB4-75-S	8
80	RMHB4-80-S	8
85	RMHB4-85-S	8
90	RMHB4-90-S	8
95	RMHB4-95-S	8
100	RMHB4-100-S	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RMHL4-00-S
M=4 Pitch=0.7 外径φ6mm

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L： 6～ 60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1
6	RMHL4-6-S	3.5
7	RMHL4-7-S	4.5
8	RMHL4-8-S	5.5
9	RMHL4-9-S	6
10	RMHL4-10-S	7
11	RMHL4-11-S	8
12	RMHL4-12-S	8
13	RMHL4-13-S	8
14	RMHL4-14-S	8
15	RMHL4-15-S	8
16	RMHL4-16-S	8
17	RMHL4-17-S	8
18	RMHL4-18-S	8
19	RMHL4-19-S	8
20	RMHL4-20-S	8
21	RMHL4-21-S	8
22	RMHL4-22-S	8
23	RMHL4-23-S	8
24	RMHL4-24-S	8
25	RMHL4-25-S	8
26	RMHL4-26-S	8
27	RMHL4-27-S	8
28	RMHL4-28-S	8
29	RMHL4-29-S	8
30	RMHL4-30-S	8
35	RMHL4-35-S	8
40	RMHL4-40-S	8
45	RMHL4-45-S	8
50	RMHL4-50-S	8
55	RMHL4-55-S	8
60	RMHL4-60-S	8
65	RMHL4-65-S	8
70	RMHL4-70-S	8
75	RMHL4-75-S	8
80	RMHL4-80-S	8
85	RMHL4-85-S	8
90	RMHL4-90-S	8
95	RMHL4-95-S	8
100	RMHL4-100-S	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RMHU4-00-S
M=4 Pitch=0.7 外径φ6mm

・ステンレス：Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂：Degreased



L： 6～ 60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1
6	RMHU4-6-S	3.5
7	RMHU4-7-S	4.5
8	RMHU4-8-S	5.5
9	RMHU4-9-S	6
10	RMHU4-10-S	7
11	RMHU4-11-S	8
12	RMHU4-12-S	8
13	RMHU4-13-S	8
14	RMHU4-14-S	8
15	RMHU4-15-S	8
16	RMHU4-16-S	8
17	RMHU4-17-S	8
18	RMHU4-18-S	8
19	RMHU4-19-S	8
20	RMHU4-20-S	8
21	RMHU4-21-S	8
22	RMHU4-22-S	8
23	RMHU4-23-S	8
24	RMHU4-24-S	8
25	RMHU4-25-S	8
26	RMHU4-26-S	8
27	RMHU4-27-S	8
28	RMHU4-28-S	8
29	RMHU4-29-S	8
30	RMHU4-30-S	8
35	RMHU4-35-S	8
40	RMHU4-40-S	8
45	RMHU4-45-S	8
50	RMHU4-50-S	8
55	RMHU4-55-S	8
60	RMHU4-60-S	8
65	RMHU4-65-S	8
70	RMHU4-70-S	8
75	RMHU4-75-S	8
80	RMHU4-80-S	8
85	RMHU4-85-S	8
90	RMHU4-90-S	8
95	RMHU4-95-S	8
100	RMHU4-100-S	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RMH-Sタイプ 丸型 オネジ/メネジ M4 スリット付 外径φ6
Male Screw-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMHU4-00-4S
M=4 Pitch=0.7 外径φ6mm

・ステンレス：Stainless Steel SUS **304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
1本あり

L：6～ 60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1
6	RMHU4-6-4S	3.5
7	RMHU4-7-4S	4.5
8	RMHU4-8-4S	5.5
9	RMHU4-9-4S	6
10	RMHU4-10-4S	7
11	RMHU4-11-4S	8
12	RMHU4-12-4S	8
13	RMHU4-13-4S	8
14	RMHU4-14-4S	8
15	RMHU4-15-4S	8
16	RMHU4-16-4S	8
17	RMHU4-17-4S	8
18	RMHU4-18-4S	8
19	RMHU4-19-4S	8
20	RMHU4-20-4S	8
21	RMHU4-21-4S	8
22	RMHU4-22-4S	8
23	RMHU4-23-4S	8
24	RMHU4-24-4S	8
25	RMHU4-25-4S	8
26	RMHU4-26-4S	8
27	RMHU4-27-4S	8
28	RMHU4-28-4S	8
29	RMHU4-29-4S	8
30	RMHU4-30-4S	8
35	RMHU4-35-4S	8
40	RMHU4-40-4S	8
45	RMHU4-45-4S	8
50	RMHU4-50-4S	8
55	RMHU4-55-4S	8
60	RMHU4-60-4S	8
65	RMHU4-65-4S	8
70	RMHU4-70-4S	8
75	RMHU4-75-4S	8
80	RMHU4-80-4S	8
85	RMHU4-85-4S	8
90	RMHU4-90-4S	8
95	RMHU4-95-4S	8
100	RMHU4-100-4S	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMHU4-00-6S
M=4 Pitch=0.7 外径φ6mm

・ステンレス：Stainless Steel SUS **316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
2本あり

L：6～ 60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1
6	RMHU4-6-6S	3.5
7	RMHU4-7-6S	4.5
8	RMHU4-8-6S	5.5
9	RMHU4-9-6S	6
10	RMHU4-10-6S	7
11	RMHU4-11-6S	8
12	RMHU4-12-6S	8
13	RMHU4-13-6S	8
14	RMHU4-14-6S	8
15	RMHU4-15-6S	8
16	RMHU4-16-6S	8
17	RMHU4-17-6S	8
18	RMHU4-18-6S	8
19	RMHU4-19-6S	8
20	RMHU4-20-6S	8
21	RMHU4-21-6S	8
22	RMHU4-22-6S	8
23	RMHU4-23-6S	8
24	RMHU4-24-6S	8
25	RMHU4-25-6S	8
26	RMHU4-26-6S	8
27	RMHU4-27-6S	8
28	RMHU4-28-6S	8
29	RMHU4-29-6S	8
30	RMHU4-30-6S	8
35	RMHU4-35-6S	8
40	RMHU4-40-6S	8
45	RMHU4-45-6S	8
50	RMHU4-50-6S	8
55	RMHU4-55-6S	8
60	RMHU4-60-6S	8
65	RMHU4-65-6S	8
70	RMHU4-70-6S	8
75	RMHU4-75-6S	8
80	RMHU4-80-6S	8
85	RMHU4-85-6S	8
90	RMHU4-90-6S	8
95	RMHU4-95-6S	8
100	RMHU4-100-6S	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit：mm (metric)

RMSタイプ 丸型 オネジ/メネジ M4 短間隔取付(オネジ5mm)
Male Screw-Female Thread Type Round

SPACER & STANDOFF
M4
WASHER / BUSHING
SCREW / NUT
DATA / INDEX

RMS5B4-00
RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

M=4 Pitch=0.7 オネジ5mm

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品番 Code	L1
6	RMS5B4-6	3.5
7	RMS5B4-7	4.5
8	RMS5B4-8	5.5
9	RMS5B4-9	6
10	RMS5B4-10	7
11	RMS5B4-11	8
12	RMS5B4-12	8
13	RMS5B4-13	8
14	RMS5B4-14	8
15	RMS5B4-15	8
16	RMS5B4-16	8
17	RMS5B4-17	8
18	RMS5B4-18	8
19	RMS5B4-19	8
20	RMS5B4-20	8

■最少注文個数(MOQ pcs)：100
●Unit：mm (metric)

RMS5L4-00
RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

M=4 Pitch=0.7 オネジ5mm

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品番 Code	L1
6	RMS5L4-6	3.5
7	RMS5L4-7	4.5
8	RMS5L4-8	5.5
9	RMS5L4-9	6
10	RMS5L4-10	7
11	RMS5L4-11	8
12	RMS5L4-12	8
13	RMS5L4-13	8
14	RMS5L4-14	8
15	RMS5L4-15	8
16	RMS5L4-16	8
17	RMS5L4-17	8
18	RMS5L4-18	8
19	RMS5L4-19	8
20	RMS5L4-20	8

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RMS5U4-00
RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

M=4 Pitch=0.7 オネジ5mm

・ステンレス：Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品番 Code	L1
6	RMS5U4-6	3.5
7	RMS5U4-7	4.5
8	RMS5U4-8	5.5
9	RMS5U4-9	6
10	RMS5U4-10	7
11	RMS5U4-11	8
12	RMS5U4-12	8
13	RMS5U4-13	8
14	RMS5U4-14	8
15	RMS5U4-15	8
16	RMS5U4-16	8
17	RMS5U4-17	8
18	RMS5U4-18	8
19	RMS5U4-19	8
20	RMS5U4-20	8

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RMSタイプ 丸型 オネジ/メネジ M4 短間隔取付(オネジ6mm)
Male Screw-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMS6B4-00
M=4 Pitch=0.7 オネジ6mm

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品 番 Code	L1
6	RMS6B4-6	3.5
7	RMS6B4-7	4.5
8	RMS6B4-8	5.5
9	RMS6B4-9	6
10	RMS6B4-10	7
11	RMS6B4-11	8
12	RMS6B4-12	8
13	RMS6B4-13	8
14	RMS6B4-14	8
15	RMS6B4-15	8
16	RMS6B4-16	8
17	RMS6B4-17	8
18	RMS6B4-18	8
19	RMS6B4-19	8
20	RMS6B4-20	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMS6L4-00
M=4 Pitch=0.7 オネジ6mm

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品 番 Code	L1
6	RMS6L4-6	3.5
7	RMS6L4-7	4.5
8	RMS6L4-8	5.5
9	RMS6L4-9	6
10	RMS6L4-10	7
11	RMS6L4-11	8
12	RMS6L4-12	8
13	RMS6L4-13	8
14	RMS6L4-14	8
15	RMS6L4-15	8
16	RMS6L4-16	8
17	RMS6L4-17	8
18	RMS6L4-18	8
19	RMS6L4-19	8
20	RMS6L4-20	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMS6U4-00
M=4 Pitch=0.7 オネジ6mm

・ステンレス：Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品 番 Code	L1
6	RMS6U4-6	3.5
7	RMS6U4-7	4.5
8	RMS6U4-8	5.5
9	RMS6U4-9	6
10	RMS6U4-10	7
11	RMS6U4-11	8
12	RMS6U4-12	8
13	RMS6U4-13	8
14	RMS6U4-14	8
15	RMS6U4-15	8
16	RMS6U4-16	8
17	RMS6U4-17	8
18	RMS6U4-18	8
19	RMS6U4-19	8
20	RMS6U4-20	8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RMタイプ 丸型 オネジ/メネジ M5 標準型
Male Screw-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMB5-00
M=5 Pitch=0.8

・快削黄銅:Brass C3604BD
・Niメッキ:Ni-plated



L: 8～ 60mm Tolerance:±0.1
L:65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1
8	RMB5-8	5
10	RMB5-10	7
12	RMB5-12	9
15	RMB5-15	10
18	RMB5-18	10
20	RMB5-20	10
25	RMB5-25	10
30	RMB5-30	10
35	RMB5-35	10
40	RMB5-40	10
45	RMB5-45	10
50	RMB5-50	10
55	RMB5-55	10
60	RMB5-60	10
65	RMB5-65	10
70	RMB5-70	10
75	RMB5-75	10
80	RMB5-80	10
85	RMB5-85	10
90	RMB5-90	10
95	RMB5-95	10
100	RMB5-100	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RML5-00
M=5 Pitch=0.8

・快削鋼:Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート:Trivalent chromate



L: 8～ 60mm Tolerance:±0.1
L:65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1
8	RML5-8	5
10	RML5-10	7
12	RML5-12	9
15	RML5-15	10
18	RML5-18	10
20	RML5-20	10
25	RML5-25	10
30	RML5-30	10
35	RML5-35	10
40	RML5-40	10
45	RML5-45	10
50	RML5-50	10
55	RML5-55	10
60	RML5-60	10
65	RML5-65	10
70	RML5-70	10
75	RML5-75	10
80	RML5-80	10
85	RML5-85	10
90	RML5-90	10
95	RML5-95	10
100	RML5-100	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMU5-00
M=5 Pitch=0.8

・ステンレス:Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂:Degreased



L: 8～ 60mm Tolerance:±0.1
L:65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1
8	RMU5-8	5
10	RMU5-10	7
12	RMU5-12	9
15	RMU5-15	10
18	RMU5-18	10
20	RMU5-20	10
25	RMU5-25	10
30	RMU5-30	10
35	RMU5-35	10
40	RMU5-40	10
45	RMU5-45	10
50	RMU5-50	10
55	RMU5-55	10
60	RMU5-60	10
65	RMU5-65	10
70	RMU5-70	10
75	RMU5-75	10
80	RMU5-80	10
85	RMU5-85	10
90	RMU5-90	10
95	RMU5-95	10
100	RMU5-100	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit:mm (metric)

RMタイプ 丸型 オネジ/メネジ M5 標準型
Male Screw-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMU5-00-4
M=5 Pitch=0.8

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
1本あり

L: 8～ 60mm Tolerance:±0.1
L:65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1
8	RMU5-8-4	5
10	RMU5-10-4	7
12	RMU5-12-4	9
15	RMU5-15-4	10
18	RMU5-18-4	10
20	RMU5-20-4	10
25	RMU5-25-4	10
30	RMU5-30-4	10
35	RMU5-35-4	10
40	RMU5-40-4	10
45	RMU5-45-4	10
50	RMU5-50-4	10
55	RMU5-55-4	10
60	RMU5-60-4	10
65	RMU5-65-4	10
70	RMU5-70-4	10
75	RMU5-75-4	10
80	RMU5-80-4	10
85	RMU5-85-4	10
90	RMU5-90-4	10
95	RMU5-95-4	10
100	RMU5-100-4	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMU5-00-6
M=5 Pitch=0.8

・ステンレス：Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
2本あり

L: 8～ 60mm Tolerance:±0.1
L:65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1
8	RMU5-8-6	5
10	RMU5-10-6	7
12	RMU5-12-6	9
15	RMU5-15-6	10
18	RMU5-18-6	10
20	RMU5-20-6	10
25	RMU5-25-6	10
30	RMU5-30-6	10
35	RMU5-35-6	10
40	RMU5-40-6	10
45	RMU5-45-6	10
50	RMU5-50-6	10
55	RMU5-55-6	10
60	RMU5-60-6	10
65	RMU5-65-6	10
70	RMU5-70-6	10
75	RMU5-75-6	10
80	RMU5-80-6	10
85	RMU5-85-6	10
90	RMU5-90-6	10
95	RMU5-95-6	10
100	RMU5-100-6	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RMFタイプ 丸型 オネジ/メネジ M5 皿ねじ用
Male Screw-Female Thread Type Round

RoHS対応品

RMFB5-00
M=5 Pitch=0.8

・快削黄銅:Brass C3604BD
・Niメッキ:Ni-plated



L:10～ 60mm Tolerance:±0.1
L:65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1
10	RMFB5-10	7
12	RMFB5-12	9
15	RMFB5-15	10
18	RMFB5-18	10
20	RMFB5-20	10
25	RMFB5-25	10
30	RMFB5-30	10
35	RMFB5-35	10
40	RMFB5-40	10
45	RMFB5-45	10
50	RMFB5-50	10
55	RMFB5-55	10
60	RMFB5-60	10
65	RMFB5-65	10
70	RMFB5-70	10
75	RMFB5-75	10
80	RMFB5-80	10
85	RMFB5-85	10
90	RMFB5-90	10
95	RMFB5-95	10
100	RMFB5-100	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品

RMFL5-00
M=5 Pitch=0.8

・快削鋼:Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート:Trivalent chromate



L:10～ 60mm Tolerance:±0.1
L:65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1
10	RMFL5-10	7
12	RMFL5-12	9
15	RMFL5-15	10
18	RMFL5-18	10
20	RMFL5-20	10
25	RMFL5-25	10
30	RMFL5-30	10
35	RMFL5-35	10
40	RMFL5-40	10
45	RMFL5-45	10
50	RMFL5-50	10
55	RMFL5-55	10
60	RMFL5-60	10
65	RMFL5-65	10
70	RMFL5-70	10
75	RMFL5-75	10
80	RMFL5-80	10
85	RMFL5-85	10
90	RMFL5-90	10
95	RMFL5-95	10
100	RMFL5-100	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品

RMFU5-00
M=5 Pitch=0.8

・ステンレス:Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂:Degreased



L:10～ 60mm Tolerance:±0.1
L:65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1
10	RMFU5-10	7
12	RMFU5-12	9
15	RMFU5-15	10
18	RMFU5-18	10
20	RMFU5-20	10
25	RMFU5-25	10
30	RMFU5-30	10
35	RMFU5-35	10
40	RMFU5-40	10
45	RMFU5-45	10
50	RMFU5-50	10
55	RMFU5-55	10
60	RMFU5-60	10
65	RMFU5-65	10
70	RMFU5-70	10
75	RMFU5-75	10
80	RMFU5-80	10
85	RMFU5-85	10
90	RMFU5-90	10
95	RMFU5-95	10
100	RMFU5-100	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RMFタイプ 丸型 オネジ/メネジ M5 皿ねじ用
Male Screw-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMFU5-00-4
M=5 Pitch=0.8

・ステンレス:Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂:Degreased



※認識用溝
1本あり

L:10～ 60mm Tolerance:±0.1
L:65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1
10	RMFU5-10-4	7
12	RMFU5-12-4	9
15	RMFU5-15-4	10
18	RMFU5-18-4	10
20	RMFU5-20-4	10
25	RMFU5-25-4	10
30	RMFU5-30-4	10
35	RMFU5-35-4	10
40	RMFU5-40-4	10
45	RMFU5-45-4	10
50	RMFU5-50-4	10
55	RMFU5-55-4	10
60	RMFU5-60-4	10
65	RMFU5-65-4	10
70	RMFU5-70-4	10
75	RMFU5-75-4	10
80	RMFU5-80-4	10
85	RMFU5-85-4	10
90	RMFU5-90-4	10
95	RMFU5-95-4	10
100	RMFU5-100-4	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMFU5-00-6
M=5 Pitch=0.8

・ステンレス:Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂:Degreased



※認識用溝
2本あり

L:10～ 60mm Tolerance:±0.1
L:65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1
10	RMFU5-10-6	7
12	RMFU5-12-6	9
15	RMFU5-15-6	10
18	RMFU5-18-6	10
20	RMFU5-20-6	10
25	RMFU5-25-6	10
30	RMFU5-30-6	10
35	RMFU5-35-6	10
40	RMFU5-40-6	10
45	RMFU5-45-6	10
50	RMFU5-50-6	10
55	RMFU5-55-6	10
60	RMFU5-60-6	10
65	RMFU5-65-6	10
70	RMFU5-70-6	10
75	RMFU5-75-6	10
80	RMFU5-80-6	10
85	RMFU5-85-6	10
90	RMFU5-90-6	10
95	RMFU5-95-6	10
100	RMFU5-100-6	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RM-Sタイプ 丸型 オネジ/メネジ M5 スリット付
Male Screw-Female Thread Type Round

RMB5-00-S
M=5 Pitch=0.8

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L： 8～ 60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1
8	RMB5-8-S	5
10	RMB5-10-S	7
12	RMB5-12-S	9
15	RMB5-15-S	10
18	RMB5-18-S	10
20	RMB5-20-S	10
25	RMB5-25-S	10
30	RMB5-30-S	10
35	RMB5-35-S	10
40	RMB5-40-S	10
45	RMB5-45-S	10
50	RMB5-50-S	10
55	RMB5-55-S	10
60	RMB5-60-S	10
65	RMB5-65-S	10
70	RMB5-70-S	10
75	RMB5-75-S	10
80	RMB5-80-S	10
85	RMB5-85-S	10
90	RMB5-90-S	10
95	RMB5-95-S	10
100	RMB5-100-S	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RML5-00-S
M=5 Pitch=0.8

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L： 8～ 60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1
8	RML5-8-S	5
10	RML5-10-S	7
12	RML5-12-S	9
15	RML5-15-S	10
18	RML5-18-S	10
20	RML5-20-S	10
25	RML5-25-S	10
30	RML5-30-S	10
35	RML5-35-S	10
40	RML5-40-S	10
45	RML5-45-S	10
50	RML5-50-S	10
55	RML5-55-S	10
60	RML5-60-S	10
65	RML5-65-S	10
70	RML5-70-S	10
75	RML5-75-S	10
80	RML5-80-S	10
85	RML5-85-S	10
90	RML5-90-S	10
95	RML5-95-S	10
100	RML5-100-S	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RMU5-00-S
M=5 Pitch=0.8

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

・ステンレス：Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂：Degreased

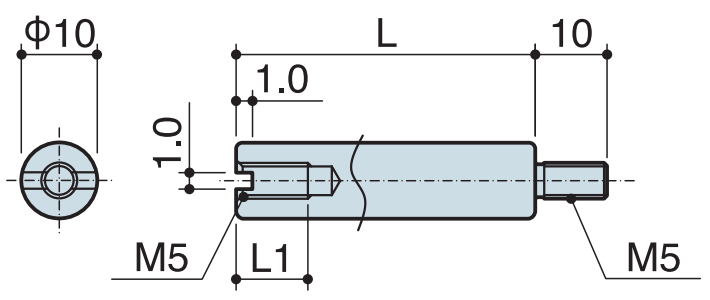

L： 8～ 60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	L1
8	RMU5-8-S	5
10	RMU5-10-S	7
12	RMU5-12-S	9
15	RMU5-15-S	10
18	RMU5-18-S	10
20	RMU5-20-S	10
25	RMU5-25-S	10
30	RMU5-30-S	10
35	RMU5-35-S	10
40	RMU5-40-S	10
45	RMU5-45-S	10
50	RMU5-50-S	10
55	RMU5-55-S	10
60	RMU5-60-S	10
65	RMU5-65-S	10
70	RMU5-70-S	10
75	RMU5-75-S	10
80	RMU5-80-S	10
85	RMU5-85-S	10
90	RMU5-90-S	10
95	RMU5-95-S	10
100	RMU5-100-S	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit:mm (metric)

RM-Sタイプ 丸型 オネジ/メネジ M5 スリット付
Male Screw-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMU5-00-4S
M=5 Pitch=0.8

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
1本あり

L：8～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2

L	品番 Code	L1
8	RMU5-8-4S	5
10	RMU5-10-4S	7
12	RMU5-12-4S	9
15	RMU5-15-4S	10
18	RMU5-18-4S	10
20	RMU5-20-4S	10
25	RMU5-25-4S	10
30	RMU5-30-4S	10
35	RMU5-35-4S	10
40	RMU5-40-4S	10
45	RMU5-45-4S	10
50	RMU5-50-4S	10
55	RMU5-55-4S	10
60	RMU5-60-4S	10
65	RMU5-65-4S	10
70	RMU5-70-4S	10
75	RMU5-75-4S	10
80	RMU5-80-4S	10
85	RMU5-85-4S	10
90	RMU5-90-4S	10
95	RMU5-95-4S	10
100	RMU5-100-4S	10

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMU5-00-6S
M=5 Pitch=0.8

・ステンレス：Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝
2本あり

L：8～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2

L	品番 Code	L1
8	RMU5-8-6S	5
10	RMU5-10-6S	7
12	RMU5-12-6S	9
15	RMU5-15-6S	10
18	RMU5-18-6S	10
20	RMU5-20-6S	10
25	RMU5-25-6S	10
30	RMU5-30-6S	10
35	RMU5-35-6S	10
40	RMU5-40-6S	10
45	RMU5-45-6S	10
50	RMU5-50-6S	10
55	RMU5-55-6S	10
60	RMU5-60-6S	10
65	RMU5-65-6S	10
70	RMU5-70-6S	10
75	RMU5-75-6S	10
80	RMU5-80-6S	10
85	RMU5-85-6S	10
90	RMU5-90-6S	10
95	RMU5-95-6S	10
100	RMU5-100-6S	10

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

●Unit：mm (metric)

RMSタイプ 丸型 オネジ/メネジ M5 短間隔取付(オネジ7mm)
Male Screw-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMS7B5-00
M=5 Pitch=0.8 オネジ7mm

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMS7L5-00
M=5 Pitch=0.8 オネジ7mm

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMS7U5-00
M=5 Pitch=0.8 オネジ7mm

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品 番 Code	L1
8	RMS7B5-8	5
9	RMS7B5-9	6
10	RMS7B5-10	7
11	RMS7B5-11	8
12	RMS7B5-12	9
13	RMS7B5-13	9
14	RMS7B5-14	9
15	RMS7B5-15	10
16	RMS7B5-16	10
17	RMS7B5-17	10
18	RMS7B5-18	10
19	RMS7B5-19	10
20	RMS7B5-20	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

L	品 番 Code	L1
8	RMS7L5-8	5
9	RMS7L5-9	6
10	RMS7L5-10	7
11	RMS7L5-11	8
12	RMS7L5-12	9
13	RMS7L5-13	9
14	RMS7L5-14	9
15	RMS7L5-15	10
16	RMS7L5-16	10
17	RMS7L5-17	10
18	RMS7L5-18	10
19	RMS7L5-19	10
20	RMS7L5-20	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100

L	品 番 Code	L1
8	RMS7U5-8	5
9	RMS7U5-9	6
10	RMS7U5-10	7
11	RMS7U5-11	8
12	RMS7U5-12	9
13	RMS7U5-13	9
14	RMS7U5-14	9
15	RMS7U5-15	10
16	RMS7U5-16	10
17	RMS7U5-17	10
18	RMS7U5-18	10
19	RMS7U5-19	10
20	RMS7U5-20	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RMSタイプ 丸型 オネジ/メネジ M5 短間隔取付(オネジ8mm)
Male Screw-Female Thread Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMS8B5-00
M=5 Pitch=0.8 オネジ8mm

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品番 Code	L1
8	RMS8B5-8	5
9	RMS8B5-9	6
10	RMS8B5-10	7
11	RMS8B5-11	8
12	RMS8B5-12	9
13	RMS8B5-13	9
14	RMS8B5-14	9
15	RMS8B5-15	10
16	RMS8B5-16	10
17	RMS8B5-17	10
18	RMS8B5-18	10
19	RMS8B5-19	10
20	RMS8B5-20	10

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMS8L5-00
M=5 Pitch=0.8 オネジ8mm

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品番 Code	L1
8	RMS8L5-8	5
9	RMS8L5-9	6
10	RMS8L5-10	7
11	RMS8L5-11	8
12	RMS8L5-12	9
13	RMS8L5-13	9
14	RMS8L5-14	9
15	RMS8L5-15	10
16	RMS8L5-16	10
17	RMS8L5-17	10
18	RMS8L5-18	10
19	RMS8L5-19	10
20	RMS8L5-20	10

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMS8U5-00
M=5 Pitch=0.8 オネジ8mm

・ステンレス：Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品番 Code	L1
8	RMS8U5-8	5
9	RMS8U5-9	6
10	RMS8U5-10	7
11	RMS8U5-11	8
12	RMS8U5-12	9
13	RMS8U5-13	9
14	RMS8U5-14	9
15	RMS8U5-15	10
16	RMS8U5-16	10
17	RMS8U5-17	10
18	RMS8U5-18	10
19	RMS8U5-19	10
20	RMS8U5-20	10

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

●Unit：mm (metric)

MMタイプ 六角 両オネジ M2.6 標準型
Male Screw On Both Ends Type Hexagon

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MMB26-00
M=2.6 Pitch=0.45

・快削黄銅:Brass C3604BD
・Niメッキ:Ni-plated



L	品番 Code	
5	MMB26-5	
6	MMB26-6	
7	MMB26-7	
8	MMB26-8	
9	MMB26-9	
10	MMB26-10	
11	MMB26-11	
12	MMB26-12	
13	MMB26-13	
14	MMB26-14	
15	MMB26-15	
16	MMB26-16	
17	MMB26-17	
18	MMB26-18	
19	MMB26-19	
20	MMB26-20	
21	MMB26-21	
22	MMB26-22	
23	MMB26-23	
24	MMB26-24	
25	MMB26-25	
26	MMB26-26	
27	MMB26-27	
28	MMB26-28	
29	MMB26-29	
30	MMB26-30	

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MML26-00
M=2.6 Pitch=0.45

・快削鋼:Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート:Trivalent chromate



L	品番 Code	
5	MML26-5	
6	MML26-6	
7	MML26-7	
8	MML26-8	
9	MML26-9	
10	MML26-10	
11	MML26-11	
12	MML26-12	
13	MML26-13	
14	MML26-14	
15	MML26-15	
16	MML26-16	
17	MML26-17	
18	MML26-18	
19	MML26-19	
20	MML26-20	
21	MML26-21	
22	MML26-22	
23	MML26-23	
24	MML26-24	
25	MML26-25	
26	MML26-26	
27	MML26-27	
28	MML26-28	
29	MML26-29	
30	MML26-30	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MMU26-00
M=2.6 Pitch=0.45

・ステンレス:Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂:Degreased



L	品番 Code	
5	MMU26-5	
6	MMU26-6	
7	MMU26-7	
8	MMU26-8	
9	MMU26-9	
10	MMU26-10	
11	MMU26-11	
12	MMU26-12	
13	MMU26-13	
14	MMU26-14	
15	MMU26-15	
16	MMU26-16	
17	MMU26-17	
18	MMU26-18	
19	MMU26-19	
20	MMU26-20	
21	MMU26-21	
22	MMU26-22	
23	MMU26-23	
24	MMU26-24	
25	MMU26-25	
26	MMU26-26	
27	MMU26-27	
28	MMU26-28	
29	MMU26-29	
30	MMU26-30	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

MMHタイプ 六角 両オネジ M2.6 平径3.5mm
Male Screw On Both Ends Type Hexagon

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MMHB26-00
M=2.6 Pitch=0.45 平径3.5mm

・快削黄銅:Brass C3604BD
・Niメッキ:Ni-plated



L	品番 Code	
5	MMHB26-5	
6	MMHB26-6	
7	MMHB26-7	
8	MMHB26-8	
9	MMHB26-9	
10	MMHB26-10	
11	MMHB26-11	
12	MMHB26-12	
13	MMHB26-13	
14	MMHB26-14	
15	MMHB26-15	
16	MMHB26-16	
17	MMHB26-17	
18	MMHB26-18	
19	MMHB26-19	
20	MMHB26-20	
21	MMHB26-21	
22	MMHB26-22	
23	MMHB26-23	
24	MMHB26-24	
25	MMHB26-25	
26	MMHB26-26	
27	MMHB26-27	
28	MMHB26-28	
29	MMHB26-29	
30	MMHB26-30	

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

MMタイプ 六角 両オネジ M3 標準型
Male Screw On Both Ends Type Hexagon

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MMB3-00
M=3 Pitch=0.5

・快削黄銅:Brass C3604BD
・Niメッキ:Ni-plated



L	品 番 Code	
5	MMB3-5	
6	MMB3-6	
7	MMB3-7	
8	MMB3-8	
9	MMB3-9	
10	MMB3-10	
11	MMB3-11	
12	MMB3-12	
13	MMB3-13	
14	MMB3-14	
15	MMB3-15	
16	MMB3-16	
17	MMB3-17	
18	MMB3-18	
19	MMB3-19	
20	MMB3-20	
21	MMB3-21	
22	MMB3-22	
23	MMB3-23	
24	MMB3-24	
25	MMB3-25	
26	MMB3-26	
27	MMB3-27	
28	MMB3-28	
29	MMB3-29	
30	MMB3-30	
35	MMB3-35	
40	MMB3-40	
45	MMB3-45	
50	MMB3-50	
55	MMB3-55	
60	MMB3-60	

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MML3-00
M=3 Pitch=0.5

・快削鋼:Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート:Trivalent chromate



L	品 番 Code	
5	MML3-5	
6	MML3-6	
7	MML3-7	
8	MML3-8	
9	MML3-9	
10	MML3-10	
11	MML3-11	
12	MML3-12	
13	MML3-13	
14	MML3-14	
15	MML3-15	
16	MML3-16	
17	MML3-17	
18	MML3-18	
19	MML3-19	
20	MML3-20	
21	MML3-21	
22	MML3-22	
23	MML3-23	
24	MML3-24	
25	MML3-25	
26	MML3-26	
27	MML3-27	
28	MML3-28	
29	MML3-29	
30	MML3-30	
35	MML3-35	
40	MML3-40	
45	MML3-45	
50	MML3-50	
55	MML3-55	
60	MML3-60	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MMU3-00
M=3 Pitch=0.5

・ステンレス:Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂:Degreased



L	品 番 Code	
5	MMU3-5	
6	MMU3-6	
7	MMU3-7	
8	MMU3-8	
9	MMU3-9	
10	MMU3-10	
11	MMU3-11	
12	MMU3-12	
13	MMU3-13	
14	MMU3-14	
15	MMU3-15	
16	MMU3-16	
17	MMU3-17	
18	MMU3-18	
19	MMU3-19	
20	MMU3-20	
21	MMU3-21	
22	MMU3-22	
23	MMU3-23	
24	MMU3-24	
25	MMU3-25	
26	MMU3-26	
27	MMU3-27	
28	MMU3-28	
29	MMU3-29	
30	MMU3-30	
35	MMU3-35	
40	MMU3-40	
45	MMU3-45	
50	MMU3-50	
55	MMU3-55	
60	MMU3-60	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

MMHタイプ 六角 両オネジ M3 平径5mm
Male Screw On Both Ends Type Hexagon

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MMH5B3-00
M=3 Pitch=0.5 平径5mm

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MMH5L3-00
M=3 Pitch=0.5 平径5mm

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MMH5U3-00
M=3 Pitch=0.5 平径5mm

・ステンレス：Stainless Steel SUS303 Cu
・脱　脂：Degreased



L	品番 Code	ℓ1
5	MMH5B3-5	
6	MMH5B3-6	
7	MMH5B3-7	
8	MMH5B3-8	
9	MMH5B3-9	
10	MMH5B3-10	
11	MMH5B3-11	
12	MMH5B3-12	
13	MMH5B3-13	
14	MMH5B3-14	
15	MMH5B3-15	
16	MMH5B3-16	
17	MMH5B3-17	
18	MMH5B3-18	
19	MMH5B3-19	
20	MMH5B3-20	
21	MMH5B3-21	
22	MMH5B3-22	
23	MMH5B3-23	
24	MMH5B3-24	
25	MMH5B3-25	
26	MMH5B3-26	
27	MMH5B3-27	
28	MMH5B3-28	
29	MMH5B3-29	
30	MMH5B3-30	
35	MMH5B3-35	
40	MMH5B3-40	
45	MMH5B3-45	
50	MMH5B3-50	
55	MMH5B3-55	
60	MMH5B3-60	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

L	品番 Code	ℓ1
5	MMH5L3-5	
6	MMH5L3-6	
7	MMH5L3-7	
8	MMH5L3-8	
9	MMH5L3-9	
10	MMH5L3-10	
11	MMH5L3-11	
12	MMH5L3-12	
13	MMH5L3-13	
14	MMH5L3-14	
15	MMH5L3-15	
16	MMH5L3-16	
17	MMH5L3-17	
18	MMH5L3-18	
19	MMH5L3-19	
20	MMH5L3-20	
21	MMH5L3-21	
22	MMH5L3-22	
23	MMH5L3-23	
24	MMH5L3-24	
25	MMH5L3-25	
26	MMH5L3-26	
27	MMH5L3-27	
28	MMH5L3-28	
29	MMH5L3-29	
30	MMH5L3-30	
35	MMH5L3-35	
40	MMH5L3-40	
45	MMH5L3-45	
50	MMH5L3-50	
55	MMH5L3-55	
60	MMH5L3-60	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

L	品番 Code	ℓ1
5	MMH5U3-5	
6	MMH5U3-6	
7	MMH5U3-7	
8	MMH5U3-8	
9	MMH5U3-9	
10	MMH5U3-10	
11	MMH5U3-11	
12	MMH5U3-12	
13	MMH5U3-13	
14	MMH5U3-14	
15	MMH5U3-15	
16	MMH5U3-16	
17	MMH5U3-17	
18	MMH5U3-18	
19	MMH5U3-19	
20	MMH5U3-20	
21	MMH5U3-21	
22	MMH5U3-22	
23	MMH5U3-23	
24	MMH5U3-24	
25	MMH5U3-25	
26	MMH5U3-26	
27	MMH5U3-27	
28	MMH5U3-28	
29	MMH5U3-29	
30	MMH5U3-30	
35	MMH5U3-35	
40	MMH5U3-40	
45	MMH5U3-45	
50	MMH5U3-50	
55	MMH5U3-55	
60	MMH5U3-60	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit：mm (metric)

MMHタイプ 六角 両オネジ M3 平径6mm
Male Screw On Both Ends Type Hexagon

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MMH6B3-00
M=3 Pitch=0.5 平径6mm

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品 番 Code	
5	MMH6B3-5	
6	MMH6B3-6	
7	MMH6B3-7	
8	MMH6B3-8	
9	MMH6B3-9	
10	MMH6B3-10	
11	MMH6B3-11	
12	MMH6B3-12	
13	MMH6B3-13	
14	MMH6B3-14	
15	MMH6B3-15	
16	MMH6B3-16	
17	MMH6B3-17	
18	MMH6B3-18	
19	MMH6B3-19	
20	MMH6B3-20	
21	MMH6B3-21	
22	MMH6B3-22	
23	MMH6B3-23	
24	MMH6B3-24	
25	MMH6B3-25	
26	MMH6B3-26	
27	MMH6B3-27	
28	MMH6B3-28	
29	MMH6B3-29	
30	MMH6B3-30	
35	MMH6B3-35	
40	MMH6B3-40	
45	MMH6B3-45	
50	MMH6B3-50	
55	MMH6B3-55	
60	MMH6B3-60	

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MMH6L3-00
M=3 Pitch=0.5 平径6mm

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品 番 Code	
5	MMH6L3-5	
6	MMH6L3-6	
7	MMH6L3-7	
8	MMH6L3-8	
9	MMH6L3-9	
10	MMH6L3-10	
11	MMH6L3-11	
12	MMH6L3-12	
13	MMH6L3-13	
14	MMH6L3-14	
15	MMH6L3-15	
16	MMH6L3-16	
17	MMH6L3-17	
18	MMH6L3-18	
19	MMH6L3-19	
20	MMH6L3-20	
21	MMH6L3-21	
22	MMH6L3-22	
23	MMH6L3-23	
24	MMH6L3-24	
25	MMH6L3-25	
26	MMH6L3-26	
27	MMH6L3-27	
28	MMH6L3-28	
29	MMH6L3-29	
30	MMH6L3-30	
35	MMH6L3-35	
40	MMH6L3-40	
45	MMH6L3-45	
50	MMH6L3-50	
55	MMH6L3-55	
60	MMH6L3-60	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MMH6U3-00
M=3 Pitch=0.5 平径6mm

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品 番 Code	
5	MMH6U3-5	
6	MMH6U3-6	
7	MMH6U3-7	
8	MMH6U3-8	
9	MMH6U3-9	
10	MMH6U3-10	
11	MMH6U3-11	
12	MMH6U3-12	
13	MMH6U3-13	
14	MMH6U3-14	
15	MMH6U3-15	
16	MMH6U3-16	
17	MMH6U3-17	
18	MMH6U3-18	
19	MMH6U3-19	
20	MMH6U3-20	
21	MMH6U3-21	
22	MMH6U3-22	
23	MMH6U3-23	
24	MMH6U3-24	
25	MMH6U3-25	
26	MMH6U3-26	
27	MMH6U3-27	
28	MMH6U3-28	
29	MMH6U3-29	
30	MMH6U3-30	
35	MMH6U3-35	
40	MMH6U3-40	
45	MMH6U3-45	
50	MMH6U3-50	
55	MMH6U3-55	
60	MMH6U3-60	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

MMタイプ 六角 両オネジ M4 標準型
Male Screw On Both Ends Type Hexagon

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MMB4-00
M=4 Pitch=0.7

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品 番 Code	
8	MMB4-8	
9	MMB4-9	
10	MMB4-10	
11	MMB4-11	
12	MMB4-12	
13	MMB4-13	
14	MMB4-14	
15	MMB4-15	
16	MMB4-16	
17	MMB4-17	
18	MMB4-18	
19	MMB4-19	
20	MMB4-20	
21	MMB4-21	
22	MMB4-22	
23	MMB4-23	
24	MMB4-24	
25	MMB4-25	
26	MMB4-26	
27	MMB4-27	
28	MMB4-28	
29	MMB4-29	
30	MMB4-30	
35	MMB4-35	
40	MMB4-40	
45	MMB4-45	
50	MMB4-50	
55	MMB4-55	
60	MMB4-60	

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MML4-00
M=4 Pitch=0.7

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品 番 Code	
8	MML4-8	
9	MML4-9	
10	MML4-10	
11	MML4-11	
12	MML4-12	
13	MML4-13	
14	MML4-14	
15	MML4-15	
16	MML4-16	
17	MML4-17	
18	MML4-18	
19	MML4-19	
20	MML4-20	
21	MML4-21	
22	MML4-22	
23	MML4-23	
24	MML4-24	
25	MML4-25	
26	MML4-26	
27	MML4-27	
28	MML4-28	
29	MML4-29	
30	MML4-30	
35	MML4-35	
40	MML4-40	
45	MML4-45	
50	MML4-50	
55	MML4-55	
60	MML4-60	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MMU4-00
M=4 Pitch=0.7

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品 番 Code	
8	MMU4-8	
9	MMU4-9	
10	MMU4-10	
11	MMU4-11	
12	MMU4-12	
13	MMU4-13	
14	MMU4-14	
15	MMU4-15	
16	MMU4-16	
17	MMU4-17	
18	MMU4-18	
19	MMU4-19	
20	MMU4-20	
21	MMU4-21	
22	MMU4-22	
23	MMU4-23	
24	MMU4-24	
25	MMU4-25	
26	MMU4-26	
27	MMU4-27	
28	MMU4-28	
29	MMU4-29	
30	MMU4-30	
35	MMU4-35	
40	MMU4-40	
45	MMU4-45	
50	MMU4-50	
55	MMU4-55	
60	MMU4-60	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

MMタイプ 六角 両オネジ M5 標準型
Male Screw On Both Ends Type Hexagon

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

MMB5-00
M=5 Pitch=0.8

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L： 8～ 60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	
8	MMB5-8	
10	MMB5-10	
12	MMB5-12	
15	MMB5-15	
18	MMB5-18	
20	MMB5-20	
25	MMB5-25	
30	MMB5-30	
35	MMB5-35	
40	MMB5-40	
45	MMB5-45	
50	MMB5-50	
55	MMB5-55	
60	MMB5-60	
65	MMB5-65	
70	MMB5-70	
75	MMB5-75	
80	MMB5-80	
85	MMB5-85	
90	MMB5-90	
95	MMB5-95	
100	MMB5-100	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MML5-00
M=5 Pitch=0.8

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L： 8～ 60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	
8	MML5-8	
10	MML5-10	
12	MML5-12	
15	MML5-15	
18	MML5-18	
20	MML5-20	
25	MML5-25	
30	MML5-30	
35	MML5-35	
40	MML5-40	
45	MML5-45	
50	MML5-50	
55	MML5-55	
60	MML5-60	
65	MML5-65	
70	MML5-70	
75	MML5-75	
80	MML5-80	
85	MML5-85	
90	MML5-90	
95	MML5-95	
100	MML5-100	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MMU5-00
M=5 Pitch=0.8

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L： 8～ 60mm Tolerance:±0.1
L：65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	
8	MMU5-8	
10	MMU5-10	
12	MMU5-12	
15	MMU5-15	
18	MMU5-18	
20	MMU5-20	
25	MMU5-25	
30	MMU5-30	
35	MMU5-35	
40	MMU5-40	
45	MMU5-45	
50	MMU5-50	
55	MMU5-55	
60	MMU5-60	
65	MMU5-65	
70	MMU5-70	
75	MMU5-75	
80	MMU5-80	
85	MMU5-85	
90	MMU5-90	
95	MMU5-95	
100	MMU5-100	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit：mm (metric)

MMタイプ 六角 両オネジ M6 標準型
Male Screw On Both Ends Type Hexagon

RoHS対応品



MMB6-00
M=6 Pitch=1.0

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L：10～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2

L	品番 Code	
10	MMB6-10	
15	MMB6-15	
20	MMB6-20	
25	MMB6-25	
30	MMB6-30	
35	MMB6-35	
40	MMB6-40	
45	MMB6-45	
50	MMB6-50	
55	MMB6-55	
60	MMB6-60	
65	MMB6-65	
70	MMB6-70	
75	MMB6-75	
80	MMB6-80	
85	MMB6-85	
90	MMB6-90	
95	MMB6-95	
100	MMB6-100	

■最少注文個数(MOQ pcs)：100
●Unit：mm (metric)

RoHS対応品



MML6-00
M=6 Pitch=1.0

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L：10～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2

L	品番 Code	
10	MML6-10	
15	MML6-15	
20	MML6-20	
25	MML6-25	
30	MML6-30	
35	MML6-35	
40	MML6-40	
45	MML6-45	
50	MML6-50	
55	MML6-55	
60	MML6-60	
65	MML6-65	
70	MML6-70	
75	MML6-75	
80	MML6-80	
85	MML6-85	
90	MML6-90	
95	MML6-95	
100	MML6-100	

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RoHS対応品



MMU6-00
M=6 Pitch=1.0

・ステンレス：Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂：Degreased



L：10～ 60mm Tolerance：±0.1
L：65～100mm Tolerance：±0.2

L	品番 Code	
10	MMU6-10	
15	MMU6-15	
20	MMU6-20	
25	MMU6-25	
30	MMU6-30	
35	MMU6-35	
40	MMU6-40	
45	MMU6-45	
50	MMU6-50	
55	MMU6-55	
60	MMU6-60	
65	MMU6-65	
70	MMU6-70	
75	MMU6-75	
80	MMU6-80	
85	MMU6-85	
90	MMU6-90	
95	MMU6-95	
100	MMU6-100	

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

MMDタイプ 六角 オネジM2.6/M3 ねじ異径
Male Screw On Both Ends Type Hexagon



MMDB26-00
M=2.6 / M=3

・快削黄銅:Brass C3604BD
・Niメッキ:Ni-plated



L	品 番 Code	
5	MMDB26-5	
6	MMDB26-6	
7	MMDB26-7	
8	MMDB26-8	
9	MMDB26-9	
10	MMDB26-10	
11	MMDB26-11	
12	MMDB26-12	
13	MMDB26-13	
14	MMDB26-14	
15	MMDB26-15	
16	MMDB26-16	
17	MMDB26-17	
18	MMDB26-18	
19	MMDB26-19	
20	MMDB26-20	
21	MMDB26-21	
22	MMDB26-22	
23	MMDB26-23	
24	MMDB26-24	
25	MMDB26-25	
26	MMDB26-26	
27	MMDB26-27	
28	MMDB26-28	
29	MMDB26-29	
30	MMDB26-30	

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)



MMDL26-00
M=2.6 / M=3

・快削鋼:Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート:Trivalent chromate



L	品 番 Code	
5	MMDL26-5	
6	MMDL26-6	
7	MMDL26-7	
8	MMDL26-8	
9	MMDL26-9	
10	MMDL26-10	
11	MMDL26-11	
12	MMDL26-12	
13	MMDL26-13	
14	MMDL26-14	
15	MMDL26-15	
16	MMDL26-16	
17	MMDL26-17	
18	MMDL26-18	
19	MMDL26-19	
20	MMDL26-20	
21	MMDL26-21	
22	MMDL26-22	
23	MMDL26-23	
24	MMDL26-24	
25	MMDL26-25	
26	MMDL26-26	
27	MMDL26-27	
28	MMDL26-28	
29	MMDL26-29	
30	MMDL26-30	

■最少注文個数(MOQ pcs):100



MMDU26-00
M=2.6 / M=3

・ステンレス:Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂:Degreased



L	品 番 Code	
5	MMDU26-5	
6	MMDU26-6	
7	MMDU26-7	
8	MMDU26-8	
9	MMDU26-9	
10	MMDU26-10	
11	MMDU26-11	
12	MMDU26-12	
13	MMDU26-13	
14	MMDU26-14	
15	MMDU26-15	
16	MMDU26-16	
17	MMDU26-17	
18	MMDU26-18	
19	MMDU26-19	
20	MMDU26-20	
21	MMDU26-21	
22	MMDU26-22	
23	MMDU26-23	
24	MMDU26-24	
25	MMDU26-25	
26	MMDU26-26	
27	MMDU26-27	
28	MMDU26-28	
29	MMDU26-29	
30	MMDU26-30	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

MMDタイプ 六角 両オネジ M3/M4 ねじ異径
Male Screw On Both Ends Type Hexagon

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MMDB3-00
M=3 / M=4

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品番 Code	ℓ1
5	MMDB3-5	
6	MMDB3-6	
7	MMDB3-7	
8	MMDB3-8	
9	MMDB3-9	
10	MMDB3-10	
11	MMDB3-11	
12	MMDB3-12	
13	MMDB3-13	
14	MMDB3-14	
15	MMDB3-15	
16	MMDB3-16	
17	MMDB3-17	
18	MMDB3-18	
19	MMDB3-19	
20	MMDB3-20	
21	MMDB3-21	
22	MMDB3-22	
23	MMDB3-23	
24	MMDB3-24	
25	MMDB3-25	
26	MMDB3-26	
27	MMDB3-27	
28	MMDB3-28	
29	MMDB3-29	
30	MMDB3-30	
35	MMDB3-35	
40	MMDB3-40	
45	MMDB3-45	
50	MMDB3-50	
55	MMDB3-55	
60	MMDB3-60	

■最少注文個数(MOQ pcs)：100
●Unit：mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MMDL3-00
M=3 / M=4

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品番 Code	ℓ1
5	MMDL3-5	
6	MMDL3-6	
7	MMDL3-7	
8	MMDL3-8	
9	MMDL3-9	
10	MMDL3-10	
11	MMDL3-11	
12	MMDL3-12	
13	MMDL3-13	
14	MMDL3-14	
15	MMDL3-15	
16	MMDL3-16	
17	MMDL3-17	
18	MMDL3-18	
19	MMDL3-19	
20	MMDL3-20	
21	MMDL3-21	
22	MMDL3-22	
23	MMDL3-23	
24	MMDL3-24	
25	MMDL3-25	
26	MMDL3-26	
27	MMDL3-27	
28	MMDL3-28	
29	MMDL3-29	
30	MMDL3-30	
35	MMDL3-35	
40	MMDL3-40	
45	MMDL3-45	
50	MMDL3-50	
55	MMDL3-55	
60	MMDL3-60	

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MMDU3-00
M=3 / M=4

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品番 Code	ℓ1
5	MMDU3-5	
6	MMDU3-6	
7	MMDU3-7	
8	MMDU3-8	
9	MMDU3-9	
10	MMDU3-10	
11	MMDU3-11	
12	MMDU3-12	
13	MMDU3-13	
14	MMDU3-14	
15	MMDU3-15	
16	MMDU3-16	
17	MMDU3-17	
18	MMDU3-18	
19	MMDU3-19	
20	MMDU3-20	
21	MMDU3-21	
22	MMDU3-22	
23	MMDU3-23	
24	MMDU3-24	
25	MMDU3-25	
26	MMDU3-26	
27	MMDU3-27	
28	MMDU3-28	
29	MMDU3-29	
30	MMDU3-30	
35	MMDU3-35	
40	MMDU3-40	
45	MMDU3-45	
50	MMDU3-50	
55	MMDU3-55	
60	MMDU3-60	

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

MMDタイプ 六角 両オネジ M4/M5 ねじ異径
Male Screw On Both Ends Type Hexagon

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MMDB4-00
M=4 / M=5

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品番 Code	
8	MMDB4-8	
9	MMDB4-9	
10	MMDB4-10	
11	MMDB4-11	
12	MMDB4-12	
13	MMDB4-13	
14	MMDB4-14	
15	MMDB4-15	
16	MMDB4-16	
17	MMDB4-17	
18	MMDB4-18	
19	MMDB4-19	
20	MMDB4-20	
21	MMDB4-21	
22	MMDB4-22	
23	MMDB4-23	
24	MMDB4-24	
25	MMDB4-25	
26	MMDB4-26	
27	MMDB4-27	
28	MMDB4-28	
29	MMDB4-29	
30	MMDB4-30	
35	MMDB4-35	
40	MMDB4-40	
45	MMDB4-45	
50	MMDB4-50	
55	MMDB4-55	
60	MMDB4-60	

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MMDL4-00
M=4 / M=5

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品番 Code	
8	MMDL4-8	
9	MMDL4-9	
10	MMDL4-10	
11	MMDL4-11	
12	MMDL4-12	
13	MMDL4-13	
14	MMDL4-14	
15	MMDL4-15	
16	MMDL4-16	
17	MMDL4-17	
18	MMDL4-18	
19	MMDL4-19	
20	MMDL4-20	
21	MMDL4-21	
22	MMDL4-22	
23	MMDL4-23	
24	MMDL4-24	
25	MMDL4-25	
26	MMDL4-26	
27	MMDL4-27	
28	MMDL4-28	
29	MMDL4-29	
30	MMDL4-30	
35	MMDL4-35	
40	MMDL4-40	
45	MMDL4-45	
50	MMDL4-50	
55	MMDL4-55	
60	MMDL4-60	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MMDU4-00
M=4 / M=5

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品番 Code	
8	MMDU4-8	
9	MMDU4-9	
10	MMDU4-10	
11	MMDU4-11	
12	MMDU4-12	
13	MMDU4-13	
14	MMDU4-14	
15	MMDU4-15	
16	MMDU4-16	
17	MMDU4-17	
18	MMDU4-18	
19	MMDU4-19	
20	MMDU4-20	
21	MMDU4-21	
22	MMDU4-22	
23	MMDU4-23	
24	MMDU4-24	
25	MMDU4-25	
26	MMDU4-26	
27	MMDU4-27	
28	MMDU4-28	
29	MMDU4-29	
30	MMDU4-30	
35	MMDU4-35	
40	MMDU4-40	
45	MMDU4-45	
50	MMDU4-50	
55	MMDU4-55	
60	MMDU4-60	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

MMDタイプ 六角 両オネジ M5/M6 ねじ異径
Male Screw On Both Ends Type Hexagon

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MMDB5-00
M=5 / M=6

・快削黄銅:Brass C3604BD
・Niメッキ:Ni-plated



L: 8～ 60mm Tolerance:±0.1
L:65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	
8	MMDB5-8	
10	MMDB5-10	
12	MMDB5-12	
15	MMDB5-15	
18	MMDB5-18	
20	MMDB5-20	
25	MMDB5-25	
30	MMDB5-30	
35	MMDB5-35	
40	MMDB5-40	
45	MMDB5-45	
50	MMDB5-50	
55	MMDB5-55	
60	MMDB5-60	
65	MMDB5-65	
70	MMDB5-70	
75	MMDB5-75	
80	MMDB5-80	
85	MMDB5-85	
90	MMDB5-90	
95	MMDB5-95	
100	MMDB5-100	

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MMDL5-00
M=5 / M=6

・快削鋼:Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート:Trivalent chromate



L: 8～ 60mm Tolerance:±0.1
L:65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	
8	MMDL5-8	
10	MMDL5-10	
12	MMDL5-12	
15	MMDL5-15	
18	MMDL5-18	
20	MMDL5-20	
25	MMDL5-25	
30	MMDL5-30	
35	MMDL5-35	
40	MMDL5-40	
45	MMDL5-45	
50	MMDL5-50	
55	MMDL5-55	
60	MMDL5-60	
65	MMDL5-65	
70	MMDL5-70	
75	MMDL5-75	
80	MMDL5-80	
85	MMDL5-85	
90	MMDL5-90	
95	MMDL5-95	
100	MMDL5-100	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



MMDU5-00
M=5 / M=6

・ステンレス:Stainless Steel SUS303 Cu
・脱　脂:Degreased



L: 8～ 60mm Tolerance:±0.1
L:65～100mm Tolerance:±0.2

L	品番 Code	
8	MMDU5-8	
10	MMDU5-10	
12	MMDU5-12	
15	MMDU5-15	
18	MMDU5-18	
20	MMDU5-20	
25	MMDU5-25	
30	MMDU5-30	
35	MMDU5-35	
40	MMDU5-40	
45	MMDU5-45	
50	MMDU5-50	
55	MMDU5-55	
60	MMDU5-60	
65	MMDU5-65	
70	MMDU5-70	
75	MMDU5-75	
80	MMDU5-80	
85	MMDU5-85	
90	MMDU5-90	
95	MMDU5-95	
100	MMDU5-100	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RMMタイプ 丸型 両オネジ M2.6 標準型
Male Screw On Both Ends Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMMB26-00
M=2.6 Pitch=0.45

・快削黄銅:Brass C3604BD
・Niメッキ:Ni-plated



L	品番 Code	
5	RMMB26-5	
6	RMMB26-6	
7	RMMB26-7	
8	RMMB26-8	
9	RMMB26-9	
10	RMMB26-10	
11	RMMB26-11	
12	RMMB26-12	
13	RMMB26-13	
14	RMMB26-14	
15	RMMB26-15	
16	RMMB26-16	
17	RMMB26-17	
18	RMMB26-18	
19	RMMB26-19	
20	RMMB26-20	
21	RMMB26-21	
22	RMMB26-22	
23	RMMB26-23	
24	RMMB26-24	
25	RMMB26-25	
26	RMMB26-26	
27	RMMB26-27	
28	RMMB26-28	
29	RMMB26-29	
30	RMMB26-30	

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMML26-00
M=2.6 Pitch=0.45

・快削鋼:Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート:Trivalent chromate



L	品番 Code	
5	RMML26-5	
6	RMML26-6	
7	RMML26-7	
8	RMML26-8	
9	RMML26-9	
10	RMML26-10	
11	RMML26-11	
12	RMML26-12	
13	RMML26-13	
14	RMML26-14	
15	RMML26-15	
16	RMML26-16	
17	RMML26-17	
18	RMML26-18	
19	RMML26-19	
20	RMML26-20	
21	RMML26-21	
22	RMML26-22	
23	RMML26-23	
24	RMML26-24	
25	RMML26-25	
26	RMML26-26	
27	RMML26-27	
28	RMML26-28	
29	RMML26-29	
30	RMML26-30	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMMU26-00
M=2.6 Pitch=0.45

・ステンレス:Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂:Degreased



L	品番 Code	
5	RMMU26-5	
6	RMMU26-6	
7	RMMU26-7	
8	RMMU26-8	
9	RMMU26-9	
10	RMMU26-10	
11	RMMU26-11	
12	RMMU26-12	
13	RMMU26-13	
14	RMMU26-14	
15	RMMU26-15	
16	RMMU26-16	
17	RMMU26-17	
18	RMMU26-18	
19	RMMU26-19	
20	RMMU26-20	
21	RMMU26-21	
22	RMMU26-22	
23	RMMU26-23	
24	RMMU26-24	
25	RMMU26-25	
26	RMMU26-26	
27	RMMU26-27	
28	RMMU26-28	
29	RMMU26-29	
30	RMMU26-30	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RMMタイプ 丸型 両オネジ M3 標準型
Male Screw On Both Ends Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMMB3-00
M=3 Pitch=0.5

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMML3-00
M=3 Pitch=0.5

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMMU3-00
M=3 Pitch=0.5

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品番 Code	ℓ1
5	RMMB3-5	
6	RMMB3-6	
7	RMMB3-7	
8	RMMB3-8	
9	RMMB3-9	
10	RMMB3-10	
11	RMMB3-11	
12	RMMB3-12	
13	RMMB3-13	
14	RMMB3-14	
15	RMMB3-15	
16	RMMB3-16	
17	RMMB3-17	
18	RMMB3-18	
19	RMMB3-19	
20	RMMB3-20	
21	RMMB3-21	
22	RMMB3-22	
23	RMMB3-23	
24	RMMB3-24	
25	RMMB3-25	
26	RMMB3-26	
27	RMMB3-27	
28	RMMB3-28	
29	RMMB3-29	
30	RMMB3-30	
35	RMMB3-35	
40	RMMB3-40	
45	RMMB3-45	
50	RMMB3-50	
55	RMMB3-55	
60	RMMB3-60	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

L	品番 Code	ℓ1
5	RMML3-5	
6	RMML3-6	
7	RMML3-7	
8	RMML3-8	
9	RMML3-9	
10	RMML3-10	
11	RMML3-11	
12	RMML3-12	
13	RMML3-13	
14	RMML3-14	
15	RMML3-15	
16	RMML3-16	
17	RMML3-17	
18	RMML3-18	
19	RMML3-19	
20	RMML3-20	
21	RMML3-21	
22	RMML3-22	
23	RMML3-23	
24	RMML3-24	
25	RMML3-25	
26	RMML3-26	
27	RMML3-27	
28	RMML3-28	
29	RMML3-29	
30	RMML3-30	
35	RMML3-35	
40	RMML3-40	
45	RMML3-45	
50	RMML3-50	
55	RMML3-55	
60	RMML3-60	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

L	品番 Code	ℓ1
5	RMMU3-5	
6	RMMU3-6	
7	RMMU3-7	
8	RMMU3-8	
9	RMMU3-9	
10	RMMU3-10	
11	RMMU3-11	
12	RMMU3-12	
13	RMMU3-13	
14	RMMU3-14	
15	RMMU3-15	
16	RMMU3-16	
17	RMMU3-17	
18	RMMU3-18	
19	RMMU3-19	
20	RMMU3-20	
21	RMMU3-21	
22	RMMU3-22	
23	RMMU3-23	
24	RMMU3-24	
25	RMMU3-25	
26	RMMU3-26	
27	RMMU3-27	
28	RMMU3-28	
29	RMMU3-29	
30	RMMU3-30	
35	RMMU3-35	
40	RMMU3-40	
45	RMMU3-45	
50	RMMU3-50	
55	RMMU3-55	
60	RMMU3-60	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit：mm (metric)

238
SPACER & STANDOFF
M4
WASHER / BUSHING
SCREW / NUT
DATA / INDEX

RMMタイプ 丸型 両オネジ M4 標準型
Male Screw On Both Ends Type Round

RMMB4-00
RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

M=4 Pitch=0.7

・快削黄銅:Brass C3604BD
・Niメッキ:Ni-plated



RMML4-00
RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

M=4 Pitch=0.7

・快削鋼:Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート:Trivalent chromate



RMMU4-00
RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

M=4 Pitch=0.7

・ステンレス:Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂:Degreased



L	品番 Code	
8	RMMB4-8	
9	RMMB4-9	
10	RMMB4-10	
11	RMMB4-11	
12	RMMB4-12	
13	RMMB4-13	
14	RMMB4-14	
15	RMMB4-15	
16	RMMB4-16	
17	RMMB4-17	
18	RMMB4-18	
19	RMMB4-19	
20	RMMB4-20	
21	RMMB4-21	
22	RMMB4-22	
23	RMMB4-23	
24	RMMB4-24	
25	RMMB4-25	
26	RMMB4-26	
27	RMMB4-27	
28	RMMB4-28	
29	RMMB4-29	
30	RMMB4-30	
35	RMMB4-35	
40	RMMB4-40	
45	RMMB4-45	
50	RMMB4-50	
55	RMMB4-55	
60	RMMB4-60	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

L	品番 Code	
8	RMML4-8	
9	RMML4-9	
10	RMML4-10	
11	RMML4-11	
12	RMML4-12	
13	RMML4-13	
14	RMML4-14	
15	RMML4-15	
16	RMML4-16	
17	RMML4-17	
18	RMML4-18	
19	RMML4-19	
20	RMML4-20	
21	RMML4-21	
22	RMML4-22	
23	RMML4-23	
24	RMML4-24	
25	RMML4-25	
26	RMML4-26	
27	RMML4-27	
28	RMML4-28	
29	RMML4-29	
30	RMML4-30	
35	RMML4-35	
40	RMML4-40	
45	RMML4-45	
50	RMML4-50	
55	RMML4-55	
60	RMML4-60	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

L	品番 Code	
8	RMMU4-8	
9	RMMU4-9	
10	RMMU4-10	
11	RMMU4-11	
12	RMMU4-12	
13	RMMU4-13	
14	RMMU4-14	
15	RMMU4-15	
16	RMMU4-16	
17	RMMU4-17	
18	RMMU4-18	
19	RMMU4-19	
20	RMMU4-20	
21	RMMU4-21	
22	RMMU4-22	
23	RMMU4-23	
24	RMMU4-24	
25	RMMU4-25	
26	RMMU4-26	
27	RMMU4-27	
28	RMMU4-28	
29	RMMU4-29	
30	RMMU4-30	
35	RMMU4-35	
40	RMMU4-40	
45	RMMU4-45	
50	RMMU4-50	
55	RMMU4-55	
60	RMMU4-60	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit:mm (metric)

RMMタイプ 丸型 両オネジ M5 標準型
Male Screw On Both Ends Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMMB5-00
M=5 Pitch=0.8

・快削黄銅:Brass C3604BD
・Niメッキ:Ni-plated



L: 8～ 60mm Tolerance:±0.1
L:65～100mm Tolerance:±0.2

L	品 番 Code	
8	RMMB5-8	
10	RMMB5-10	
12	RMMB5-12	
15	RMMB5-15	
18	RMMB5-18	
20	RMMB5-20	
25	RMMB5-25	
30	RMMB5-30	
35	RMMB5-35	
40	RMMB5-40	
45	RMMB5-45	
50	RMMB5-50	
55	RMMB5-55	
60	RMMB5-60	
65	RMMB5-65	
70	RMMB5-70	
75	RMMB5-75	
80	RMMB5-80	
85	RMMB5-85	
90	RMMB5-90	
95	RMMB5-95	
100	RMMB5-100	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMML5-00
M=5 Pitch=0.8

・快削鋼:Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート:Trivalent chromate



L: 8～ 60mm Tolerance:±0.1
L:65～100mm Tolerance:±0.2

L	品 番 Code	
8	RMML5-8	
10	RMML5-10	
12	RMML5-12	
15	RMML5-15	
18	RMML5-18	
20	RMML5-20	
25	RMML5-25	
30	RMML5-30	
35	RMML5-35	
40	RMML5-40	
45	RMML5-45	
50	RMML5-50	
55	RMML5-55	
60	RMML5-60	
65	RMML5-65	
70	RMML5-70	
75	RMML5-75	
80	RMML5-80	
85	RMML5-85	
90	RMML5-90	
95	RMML5-95	
100	RMML5-100	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RMMU5-00
M=5 Pitch=0.8

・ステンレス:Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱 脂:Degreased



L: 8～ 60mm Tolerance:±0.1
L:65～100mm Tolerance:±0.2

L	品 番 Code	
8	RMMU5-8	
10	RMMU5-10	
12	RMMU5-12	
15	RMMU5-15	
18	RMMU5-18	
20	RMMU5-20	
25	RMMU5-25	
30	RMMU5-30	
35	RMMU5-35	
40	RMMU5-40	
45	RMMU5-45	
50	RMMU5-50	
55	RMMU5-55	
60	RMMU5-60	
65	RMMU5-65	
70	RMMU5-70	
75	RMMU5-75	
80	RMMU5-80	
85	RMMU5-85	
90	RMMU5-90	
95	RMMU5-95	
100	RMMU5-100	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit:mm (metric)

Hタイプ 丸型中空 M2用 標準型
Hollow Tube Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



HB2-00
M2用

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品 番 Code	
1	HB2-1	
1.5	HB2-1.5	
2	HB2-2	
2.5	HB2-2.5	
3	HB2-3	
3.5	HB2-3.5	
4	HB2-4	
4.5	HB2-4.5	
5	HB2-5	
5.5	HB2-5.5	
6	HB2-6	
6.5	HB2-6.5	
7	HB2-7	
7.5	HB2-7.5	
8	HB2-8	
8.5	HB2-8.5	
9	HB2-9	
9.5	HB2-9.5	
10	HB2-10	
11	HB2-11	
12	HB2-12	
13	HB2-13	
14	HB2-14	
15	HB2-15	
16	HB2-16	
17	HB2-17	
18	HB2-18	
19	HB2-19	
20	HB2-20	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



HL2-00
M2用

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品 番 Code	
1	HL2-1	
1.5	HL2-1.5	
2	HL2-2	
2.5	HL2-2.5	
3	HL2-3	
3.5	HL2-3.5	
4	HL2-4	
4.5	HL2-4.5	
5	HL2-5	
5.5	HL2-5.5	
6	HL2-6	
6.5	HL2-6.5	
7	HL2-7	
7.5	HL2-7.5	
8	HL2-8	
8.5	HL2-8.5	
9	HL2-9	
9.5	HL2-9.5	
10	HL2-10	
11	HL2-11	
12	HL2-12	
13	HL2-13	
14	HL2-14	
15	HL2-15	
16	HL2-16	
17	HL2-17	
18	HL2-18	
19	HL2-19	
20	HL2-20	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



HU2-00
M2用

・ステンレス：Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品 番 Code	
1	HU2-1	
1.5	HU2-1.5	
2	HU2-2	
2.5	HU2-2.5	
3	HU2-3	
3.5	HU2-3.5	
4	HU2-4	
4.5	HU2-4.5	
5	HU2-5	
5.5	HU2-5.5	
6	HU2-6	
6.5	HU2-6.5	
7	HU2-7	
7.5	HU2-7.5	
8	HU2-8	
8.5	HU2-8.5	
9	HU2-9	
9.5	HU2-9.5	
10	HU2-10	
11	HU2-11	
12	HU2-12	
13	HU2-13	
14	HU2-14	
15	HU2-15	
16	HU2-16	
17	HU2-17	
18	HU2-18	
19	HU2-19	
20	HU2-20	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit:mm (metric)

Hタイプ 丸型中空 M2用 標準型
Hollow Tube Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



HU2-00-4
M2用

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝1本あり

L	品番 Code
3	HU2-3-4
3.5	HU2-3.5-4
4	HU2-4-4
4.5	HU2-4.5-4
5	HU2-5-4
5.5	HU2-5.5-4
6	HU2-6-4
6.5	HU2-6.5-4
7	HU2-7-4
7.5	HU2-7.5-4
8	HU2-8-4
8.5	HU2-8.5-4
9	HU2-9-4
9.5	HU2-9.5-4
10	HU2-10-4
11	HU2-11-4
12	HU2-12-4
13	HU2-13-4
14	HU2-14-4
15	HU2-15-4
16	HU2-16-4
17	HU2-17-4
18	HU2-18-4
19	HU2-19-4
20	HU2-20-4

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



HU2-00-6
M2用

・ステンレス：Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝2本あり

L	品番 Code
4	HU2-4-6
4.5	HU2-4.5-6
5	HU2-5-6
5.5	HU2-5.5-6
6	HU2-6-6
6.5	HU2-6.5-6
7	HU2-7-6
7.5	HU2-7.5-6
8	HU2-8-6
8.5	HU2-8.5-6
9	HU2-9-6
9.5	HU2-9.5-6
10	HU2-10-6
11	HU2-11-6
12	HU2-12-6
13	HU2-13-6
14	HU2-14-6
15	HU2-15-6
16	HU2-16-6
17	HU2-17-6
18	HU2-18-6
19	HU2-19-6
20	HU2-20-6

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



HP2-00
M2用

・POM
・UL94-HB



L	品番 Code
1	HP2-1
1.5	HP2-1.5
2	HP2-2
2.5	HP2-2.5
3	HP2-3
3.5	HP2-3.5
4	HP2-4
4.5	HP2-4.5
5	HP2-5
5.5	HP2-5.5
6	HP2-6
7	HP2-7
8	HP2-8
9	HP2-9
10	HP2-10
11	HP2-11
12	HP2-12
13	HP2-13
14	HP2-14
15	HP2-15
16	HP2-16
17	HP2-17
18	HP2-18
19	HP2-19
20	HP2-20

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit：mm (metric)

Hタイプ 丸型中空 M2.6用 標準型
Hollow Tube Type Round

242
SPACER & STANDOFF
M2.6
WASHER / BUSHING
SCREW / NUT
DATA / INDEX

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



HB26-00
M2.6用

・快削黄銅:Brass C3604BD
・Niメッキ:Ni-plated



L	品番 Code	
1	HB26-1	
1.5	HB26-1.5	
2	HB26-2	
2.5	HB26-2.5	
3	HB26-3	
3.5	HB26-3.5	
4	HB26-4	
4.5	HB26-4.5	
5	HB26-5	
5.5	HB26-5.5	
6	HB26-6	
6.5	HB26-6.5	
7	HB26-7	
7.5	HB26-7.5	
8	HB26-8	
8.5	HB26-8.5	
9	HB26-9	
9.5	HB26-9.5	
10	HB26-10	
11	HB26-11	
12	HB26-12	
13	HB26-13	
14	HB26-14	
15	HB26-15	
16	HB26-16	
17	HB26-17	
18	HB26-18	
19	HB26-19	
20	HB26-20	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



HL26-00
M2.6用

・快削鋼:Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート:Trivalent chromate



L	品番 Code	
1	HL26-1	
1.5	HL26-1.5	
2	HL26-2	
2.5	HL26-2.5	
3	HL26-3	
3.5	HL26-3.5	
4	HL26-4	
4.5	HL26-4.5	
5	HL26-5	
5.5	HL26-5.5	
6	HL26-6	
6.5	HL26-6.5	
7	HL26-7	
7.5	HL26-7.5	
8	HL26-8	
8.5	HL26-8.5	
9	HL26-9	
9.5	HL26-9.5	
10	HL26-10	
11	HL26-11	
12	HL26-12	
13	HL26-13	
14	HL26-14	
15	HL26-15	
16	HL26-16	
17	HL26-17	
18	HL26-18	
19	HL26-19	
20	HL26-20	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



HU26-00
M2.6用

・ステンレス:Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂:Degreased



L	品番 Code	
1	HU26-1	
1.5	HU26-1.5	
2	HU26-2	
2.5	HU26-2.5	
3	HU26-3	
3.5	HU26-3.5	
4	HU26-4	
4.5	HU26-4.5	
5	HU26-5	
5.5	HU26-5.5	
6	HU26-6	
6.5	HU26-6.5	
7	HU26-7	
7.5	HU26-7.5	
8	HU26-8	
8.5	HU26-8.5	
9	HU26-9	
9.5	HU26-9.5	
10	HU26-10	
11	HU26-11	
12	HU26-12	
13	HU26-13	
14	HU26-14	
15	HU26-15	
16	HU26-16	
17	HU26-17	
18	HU26-18	
19	HU26-19	
20	HU26-20	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit:mm (metric)

Hタイプ 丸型中空 M2.6用 標準型
Hollow Tube Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



HU26-00-4
M2.6用

・ステンレス：Stainless Steel SUS **304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝1本あり

L	品番 Code	
3	HU26-3-4	
3.5	HU26-3.5-4	
4	HU26-4-4	
4.5	HU26-4.5-4	
5	HU26-5-4	
5.5	HU26-5.5-4	
6	HU26-6-4	
6.5	HU26-6.5-4	
7	HU26-7-4	
7.5	HU26-7.5-4	
8	HU26-8-4	
8.5	HU26-8.5-4	
9	HU26-9-4	
9.5	HU26-9.5-4	
10	HU26-10-4	
11	HU26-11-4	
12	HU26-12-4	
13	HU26-13-4	
14	HU26-14-4	
15	HU26-15-4	
16	HU26-16-4	
17	HU26-17-4	
18	HU26-18-4	
19	HU26-19-4	
20	HU26-20-4	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



HU26-00-6
M2.6用

・ステンレス：Stainless Steel SUS **316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝2本あり

L	品番 Code	
4	HU26-4-6	
4.5	HU26-4.5-6	
5	HU26-5-6	
5.5	HU26-5.5-6	
6	HU26-6-6	
6.5	HU26-6.5-6	
7	HU26-7-6	
7.5	HU26-7.5-6	
8	HU26-8-6	
8.5	HU26-8.5-6	
9	HU26-9-6	
9.5	HU26-9.5-6	
10	HU26-10-6	
11	HU26-11-6	
12	HU26-12-6	
13	HU26-13-6	
14	HU26-14-6	
15	HU26-15-6	
16	HU26-16-6	
17	HU26-17-6	
18	HU26-18-6	
19	HU26-19-6	
20	HU26-20-6	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



HP26-00
M2.6用

・POM
・UL94-HB



L	品番 Code	
1	HP26-1	
1.5	HP26-1.5	
2	HP26-2	
2.5	HP26-2.5	
3	HP26-3	
3.5	HP26-3.5	
4	HP26-4	
4.5	HP26-4.5	
5	HP26-5	
5.5	HP26-5.5	
6	HP26-6	
7	HP26-7	
8	HP26-8	
9	HP26-9	
10	HP26-10	
11	HP26-11	
12	HP26-12	
13	HP26-13	
14	HP26-14	
15	HP26-15	
16	HP26-16	
17	HP26-17	
18	HP26-18	
19	HP26-19	
20	HP26-20	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit：mm (metric)

Hタイプ 丸型中空 M3用 標準型
Hollow Tube Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



HB3-00
M3用

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



HL3-00
M3用

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



HU3-00
M3用

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品番 Code	
1	HB3-1	
1.5	HB3-1.5	
2	HB3-2	
2.5	HB3-2.5	
3	HB3-3	
3.5	HB3-3.5	
4	HB3-4	
4.5	HB3-4.5	
5	HB3-5	
5.5	HB3-5.5	
6	HB3-6	
6.5	HB3-6.5	
7	HB3-7	
7.5	HB3-7.5	
8	HB3-8	
8.5	HB3-8.5	
9	HB3-9	
9.5	HB3-9.5	
10	HB3-10	
11	HB3-11	
12	HB3-12	
13	HB3-13	
14	HB3-14	
15	HB3-15	
16	HB3-16	
17	HB3-17	
18	HB3-18	
19	HB3-19	
20	HB3-20	
21	HB3-21	
22	HB3-22	
23	HB3-23	
24	HB3-24	
25	HB3-25	
26	HB3-26	
27	HB3-27	
28	HB3-28	
29	HB3-29	
30	HB3-30	
35	HB3-35	
40	HB3-40	
45	HB3-45	
50	HB3-50	

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

L	品番 Code	
1	HL3-1	
1.5	HL3-1.5	
2	HL3-2	
2.5	HL3-2.5	
3	HL3-3	
3.5	HL3-3.5	
4	HL3-4	
4.5	HL3-4.5	
5	HL3-5	
5.5	HL3-5.5	
6	HL3-6	
6.5	HL3-6.5	
7	HL3-7	
7.5	HL3-7.5	
8	HL3-8	
8.5	HL3-8.5	
9	HL3-9	
9.5	HL3-9.5	
10	HL3-10	
11	HL3-11	
12	HL3-12	
13	HL3-13	
14	HL3-14	
15	HL3-15	
16	HL3-16	
17	HL3-17	
18	HL3-18	
19	HL3-19	
20	HL3-20	
21	HL3-21	
22	HL3-22	
23	HL3-23	
24	HL3-24	
25	HL3-25	
26	HL3-26	
27	HL3-27	
28	HL3-28	
29	HL3-29	
30	HL3-30	
35	HL3-35	
40	HL3-40	
45	HL3-45	
50	HL3-50	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

L	品番 Code	
1	HU3-1	
1.5	HU3-1.5	
2	HU3-2	
2.5	HU3-2.5	
3	HU3-3	
3.5	HU3-3.5	
4	HU3-4	
4.5	HU3-4.5	
5	HU3-5	
5.5	HU3-5.5	
6	HU3-6	
6.5	HU3-6.5	
7	HU3-7	
7.5	HU3-7.5	
8	HU3-8	
8.5	HU3-8.5	
9	HU3-9	
9.5	HU3-9.5	
10	HU3-10	
11	HU3-11	
12	HU3-12	
13	HU3-13	
14	HU3-14	
15	HU3-15	
16	HU3-16	
17	HU3-17	
18	HU3-18	
19	HU3-19	
20	HU3-20	
21	HU3-21	
22	HU3-22	
23	HU3-23	
24	HU3-24	
25	HU3-25	
26	HU3-26	
27	HU3-27	
28	HU3-28	
29	HU3-29	
30	HU3-30	
35	HU3-35	
40	HU3-40	
45	HU3-45	
50	HU3-50	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

Hタイプ 丸型中空 M3用 標準型
Hollow Tube Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



HU3-00-4
M3用

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



HU3-00-6
M3用

・ステンレス：Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂：Degreased



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



HP3-00
M3用

・POM
・UL94-HB



※認識用溝1本あり

L	品番 Code	
3	HU3-3-4	
3.5	HU3-3.5-4	
4	HU3-4-4	
4.5	HU3-4.5-4	
5	HU3-5-4	
5.5	HU3-5.5-4	
6	HU3-6-4	
6.5	HU3-6.5-4	
7	HU3-7-4	
7.5	HU3-7.5-4	
8	HU3-8-4	
8.5	HU3-8.5-4	
9	HU3-9-4	
9.5	HU3-9.5-4	
10	HU3-10-4	
11	HU3-11-4	
12	HU3-12-4	
13	HU3-13-4	
14	HU3-14-4	
15	HU3-15-4	
16	HU3-16-4	
17	HU3-17-4	
18	HU3-18-4	
19	HU3-19-4	
20	HU3-20-4	
21	HU3-21-4	
22	HU3-22-4	
23	HU3-23-4	
24	HU3-24-4	
25	HU3-25-4	
26	HU3-26-4	
27	HU3-27-4	
28	HU3-28-4	
29	HU3-29-4	
30	HU3-30-4	
35	HU3-35-4	
40	HU3-40-4	
45	HU3-45-4	
50	HU3-50-4	

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

※認識用溝2本あり

L	品番 Code	
4	HU3-4-6	
4.5	HU3-4.5-6	
5	HU3-5-6	
5.5	HU3-5.5-6	
6	HU3-6-6	
6.5	HU3-6.5-6	
7	HU3-7-6	
7.5	HU3-7.5-6	
8	HU3-8-6	
8.5	HU3-8.5-6	
9	HU3-9-6	
9.5	HU3-9.5-6	
10	HU3-10-6	
11	HU3-11-6	
12	HU3-12-6	
13	HU3-13-6	
14	HU3-14-6	
15	HU3-15-6	
16	HU3-16-6	
17	HU3-17-6	
18	HU3-18-6	
19	HU3-19-6	
20	HU3-20-6	
21	HU3-21-6	
22	HU3-22-6	
23	HU3-23-6	
24	HU3-24-6	
25	HU3-25-6	
26	HU3-26-6	
27	HU3-27-6	
28	HU3-28-6	
29	HU3-29-6	
30	HU3-30-6	
35	HU3-35-6	
40	HU3-40-6	
45	HU3-45-6	
50	HU3-50-6	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

L	品番 Code	
1	HP3-1	
1.5	HP3-1.5	
2	HP3-2	
2.5	HP3-2.5	
3	HP3-3	
3.5	HP3-3.5	
4	HP3-4	
4.5	HP3-4.5	
5	HP3-5	
5.5	HP3-5.5	
6	HP3-6	
7	HP3-7	
8	HP3-8	
9	HP3-9	
10	HP3-10	
11	HP3-11	
12	HP3-12	
13	HP3-13	
14	HP3-14	
15	HP3-15	
16	HP3-16	
17	HP3-17	
18	HP3-18	
19	HP3-19	
20	HP3-20	
21	HP3-21	
22	HP3-22	
23	HP3-23	
24	HP3-24	
25	HP3-25	
26	HP3-26	
27	HP3-27	
28	HP3-28	
29	HP3-29	
30	HP3-30	
35	HP3-35	
40	HP3-40	
50	HP3-50	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

Hタイプ 丸型中空 M4用 標準型
Hollow Tube Type Round

SPACER & STANDOFF
M4
WASHER / BUSHING
SCREW / NUT
DATA / INDEX

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



HB4-00
M4用

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



HL4-00
M4用

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



HU4-00
M4用

・ステンレス：Stainless Steel SUS **303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品 番 Code	
1	HB4-1	
1.5	HB4-1.5	
2	HB4-2	
2.5	HB4-2.5	
3	HB4-3	
3.5	HB4-3.5	
4	HB4-4	
4.5	HB4-4.5	
5	HB4-5	
5.5	HB4-5.5	
6	HB4-6	
6.5	HB4-6.5	
7	HB4-7	
7.5	HB4-7.5	
8	HB4-8	
8.5	HB4-8.5	
9	HB4-9	
9.5	HB4-9.5	
10	HB4-10	
11	HB4-11	
12	HB4-12	
13	HB4-13	
14	HB4-14	
15	HB4-15	
16	HB4-16	
17	HB4-17	
18	HB4-18	
19	HB4-19	
20	HB4-20	
21	HB4-21	
22	HB4-22	
23	HB4-23	
24	HB4-24	
25	HB4-25	
26	HB4-26	
27	HB4-27	
28	HB4-28	
29	HB4-29	
30	HB4-30	
35	HB4-35	
40	HB4-40	
45	HB4-45	
50	HB4-50	

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

L	品 番 Code	
1	HL4-1	
1.5	HL4-1.5	
2	HL4-2	
2.5	HL4-2.5	
3	HL4-3	
3.5	HL4-3.5	
4	HL4-4	
4.5	HL4-4.5	
5	HL4-5	
5.5	HL4-5.5	
6	HL4-6	
6.5	HL4-6.5	
7	HL4-7	
7.5	HL4-7.5	
8	HL4-8	
8.5	HL4-8.5	
9	HL4-9	
9.5	HL4-9.5	
10	HL4-10	
11	HL4-11	
12	HL4-12	
13	HL4-13	
14	HL4-14	
15	HL4-15	
16	HL4-16	
17	HL4-17	
18	HL4-18	
19	HL4-19	
20	HL4-20	
21	HL4-21	
22	HL4-22	
23	HL4-23	
24	HL4-24	
25	HL4-25	
26	HL4-26	
27	HL4-27	
28	HL4-28	
29	HL4-29	
30	HL4-30	
35	HL4-35	
40	HL4-40	
45	HL4-45	
50	HL4-50	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

L	品 番 Code	
1	HU4-1	
1.5	HU4-1.5	
2	HU4-2	
2.5	HU4-2.5	
3	HU4-3	
3.5	HU4-3.5	
4	HU4-4	
4.5	HU4-4.5	
5	HU4-5	
5.5	HU4-5.5	
6	HU4-6	
6.5	HU4-6.5	
7	HU4-7	
7.5	HU4-7.5	
8	HU4-8	
8.5	HU4-8.5	
9	HU4-9	
9.5	HU4-9.5	
10	HU4-10	
11	HU4-11	
12	HU4-12	
13	HU4-13	
14	HU4-14	
15	HU4-15	
16	HU4-16	
17	HU4-17	
18	HU4-18	
19	HU4-19	
20	HU4-20	
21	HU4-21	
22	HU4-22	
23	HU4-23	
24	HU4-24	
25	HU4-25	
26	HU4-26	
27	HU4-27	
28	HU4-28	
29	HU4-29	
30	HU4-30	
35	HU4-35	
40	HU4-40	
45	HU4-45	
50	HU4-50	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

Hタイプ 丸型中空 M4用 標準型
Hollow Tube Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



HU4-00-4
M4用

・ステンレス：Stainless Steel SUS **304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝1本あり

L	品 番 Code	
3	HU4-3-4	
3.5	HU4-3.5-4	
4	HU4-4-4	
4.5	HU4-4.5-4	
5	HU4-5-4	
5.5	HU4-5.5-4	
6	HU4-6-4	
6.5	HU4-6.5-4	
7	HU4-7-4	
7.5	HU4-7.5-4	
8	HU4-8-4	
8.5	HU4-8.5-4	
9	HU4-9-4	
9.5	HU4-9.5-4	
10	HU4-10-4	
11	HU4-11-4	
12	HU4-12-4	
13	HU4-13-4	
14	HU4-14-4	
15	HU4-15-4	
16	HU4-16-4	
17	HU4-17-4	
18	HU4-18-4	
19	HU4-19-4	
20	HU4-20-4	
21	HU4-21-4	
22	HU4-22-4	
23	HU4-23-4	
24	HU4-24-4	
25	HU4-25-4	
26	HU4-26-4	
27	HU4-27-4	
28	HU4-28-4	
29	HU4-29-4	
30	HU4-30-4	
35	HU4-35-4	
40	HU4-40-4	
45	HU4-45-4	
50	HU4-50-4	

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



HU4-00-6
M4用

・ステンレス：Stainless Steel SUS **316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝2本あり

L	品 番 Code	
4	HU4-4-6	
4.5	HU4-4.5-6	
5	HU4-5-6	
5.5	HU4-5.5-6	
6	HU4-6-6	
6.5	HU4-6.5-6	
7	HU4-7-6	
7.5	HU4-7.5-6	
8	HU4-8-6	
8.5	HU4-8.5-6	
9	HU4-9-6	
9.5	HU4-9.5-6	
10	HU4-10-6	
11	HU4-11-6	
12	HU4-12-6	
13	HU4-13-6	
14	HU4-14-6	
15	HU4-15-6	
16	HU4-16-6	
17	HU4-17-6	
18	HU4-18-6	
19	HU4-19-6	
20	HU4-20-6	
21	HU4-21-6	
22	HU4-22-6	
23	HU4-23-6	
24	HU4-24-6	
25	HU4-25-6	
26	HU4-26-6	
27	HU4-27-6	
28	HU4-28-6	
29	HU4-29-6	
30	HU4-30-6	
35	HU4-35-6	
40	HU4-40-6	
45	HU4-45-6	
50	HU4-50-6	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



HP4-00
M4用

・POM
・UL94-HB



L	品 番 Code	
1	HP4-1	
2	HP4-2	
3	HP4-3	
4	HP4-4	
5	HP4-5	
6	HP4-6	
7	HP4-7	
8	HP4-8	
9	HP4-9	
10	HP4-10	
11	HP4-11	
12	HP4-12	
13	HP4-13	
14	HP4-14	
15	HP4-15	
18	HP4-18	
20	HP4-20	
25	HP4-25	
30	HP4-30	
35	HP4-35	
40	HP4-40	
50	HP4-50	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

Hタイプ 丸型中空　M5用 標準型
Hollow Tube Type Round

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



HB5-00
M5用

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



L	品 番 Code	
1	HB5-1	
1.5	HB5-1.5	
2	HB5-2	
2.5	HB5-2.5	
3	HB5-3	
3.5	HB5-3.5	
4	HB5-4	
4.5	HB5-4.5	
5	HB5-5	
5.5	HB5-5.5	
6	HB5-6	
6.5	HB5-6.5	
7	HB5-7	
7.5	HB5-7.5	
8	HB5-8	
8.5	HB5-8.5	
9	HB5-9	
9.5	HB5-9.5	
10	HB5-10	
11	HB5-11	
12	HB5-12	
13	HB5-13	
14	HB5-14	
15	HB5-15	
16	HB5-16	
17	HB5-17	
18	HB5-18	
19	HB5-19	
20	HB5-20	
22	HB5-22	
25	HB5-25	
28	HB5-28	
30	HB5-30	
35	HB5-35	
40	HB5-40	
45	HB5-45	
50	HB5-50	

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



HL5-00
M5用

・快削鋼：Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



L	品 番 Code	
1	HL5-1	
1.5	HL5-1.5	
2	HL5-2	
2.5	HL5-2.5	
3	HL5-3	
3.5	HL5-3.5	
4	HL5-4	
4.5	HL5-4.5	
5	HL5-5	
5.5	HL5-5.5	
6	HL5-6	
6.5	HL5-6.5	
7	HL5-7	
7.5	HL5-7.5	
8	HL5-8	
8.5	HL5-8.5	
9	HL5-9	
9.5	HL5-9.5	
10	HL5-10	
11	HL5-11	
12	HL5-12	
13	HL5-13	
14	HL5-14	
15	HL5-15	
16	HL5-16	
17	HL5-17	
18	HL5-18	
19	HL5-19	
20	HL5-20	
22	HL5-22	
25	HL5-25	
28	HL5-28	
30	HL5-30	
35	HL5-35	
40	HL5-40	
45	HL5-45	
50	HL5-50	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



HU5-00
M5用

・ステンレス：Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂：Degreased



L	品 番 Code	
1	HU5-1	
1.5	HU5-1.5	
2	HU5-2	
2.5	HU5-2.5	
3	HU5-3	
3.5	HU5-3.5	
4	HU5-4	
4.5	HU5-4.5	
5	HU5-5	
5.5	HU5-5.5	
6	HU5-6	
6.5	HU5-6.5	
7	HU5-7	
7.5	HU5-7.5	
8	HU5-8	
8.5	HU5-8.5	
9	HU5-9	
9.5	HU5-9.5	
10	HU5-10	
11	HU5-11	
12	HU5-12	
13	HU5-13	
14	HU5-14	
15	HU5-15	
16	HU5-16	
17	HU5-17	
18	HU5-18	
19	HU5-19	
20	HU5-20	
22	HU5-22	
25	HU5-25	
28	HU5-28	
30	HU5-30	
35	HU5-35	
40	HU5-40	
45	HU5-45	
50	HU5-50	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

Hタイプ 丸型中空 M5用 標準型
Hollow Tube Type Round

HU5-00-4
M5用



・ステンレス：Stainless Steel SUS **304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝1本あり

L	品 番 Code	
3	HU5-3-4	
3.5	HU5-3.5-4	
4	HU5-4-4	
4.5	HU5-4.5-4	
5	HU5-5-4	
5.5	HU5-5.5-4	
6	HU5-6-4	
6.5	HU5-6.5-4	
7	HU5-7-4	
7.5	HU5-7.5-4	
8	HU5-8-4	
8.5	HU5-8.5-4	
9	HU5-9-4	
9.5	HU5-9.5-4	
10	HU5-10-4	
11	HU5-11-4	
12	HU5-12-4	
13	HU5-13-4	
14	HU5-14-4	
15	HU5-15-4	
16	HU5-16-4	
17	HU5-17-4	
18	HU5-18-4	
19	HU5-19-4	
20	HU5-20-4	
22	HU5-22-4	
25	HU5-25-4	
28	HU5-28-4	
30	HU5-30-4	
35	HU5-35-4	
40	HU5-40-4	
45	HU5-45-4	
50	HU5-50-4	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

HU5-00-6
M5用



・ステンレス：Stainless Steel SUS **316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝2本あり

L	品 番 Code	
4	HU5-4-6	
4.5	HU5-4.5-6	
5	HU5-5-6	
5.5	HU5-5.5-6	
6	HU5-6-6	
6.5	HU5-6.5-6	
7	HU5-7-6	
7.5	HU5-7.5-6	
8	HU5-8-6	
8.5	HU5-8.5-6	
9	HU5-9-6	
9.5	HU5-9.5-6	
10	HU5-10-6	
11	HU5-11-6	
12	HU5-12-6	
13	HU5-13-6	
14	HU5-14-6	
15	HU5-15-6	
16	HU5-16-6	
17	HU5-17-6	
18	HU5-18-6	
19	HU5-19-6	
20	HU5-20-6	
22	HU5-22-6	
25	HU5-25-6	
28	HU5-28-6	
30	HU5-30-6	
35	HU5-35-6	
40	HU5-40-6	
45	HU5-45-6	
50	HU5-50-6	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

HP5-00
M5用



・POM
・UL94-HB



L	品 番 Code	
1	HP5-1	
2	HP5-2	
3	HP5-3	
4	HP5-4	
5	HP5-5	
6	HP5-6	
7	HP5-7	
8	HP5-8	
9	HP5-9	
10	HP5-10	
11	HP5-11	
12	HP5-12	
13	HP5-13	
14	HP5-14	
15	HP5-15	
18	HP5-18	
20	HP5-20	
25	HP5-25	
30	HP5-30	
35	HP5-35	
40	HP5-40	
50	HP5-50	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit:mm (metric)

Hタイプ 丸型中空 M6用 標準型
Hollow Tube Type Round

250
SPACER & STANDOFF
M6
WASHER / BUSHING
SCREW / NUT
DATA / INDEX

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



HB6-00
M6用

・快削黄銅:Brass C3604BD
・Niメッキ:Ni-plated



L	品 番 Code	
2	HB6-2	
3	HB6-3	
4	HB6-4	
5	HB6-5	
6	HB6-6	
7	HB6-7	
8	HB6-8	
9	HB6-9	
10	HB6-10	
12	HB6-12	
15	HB6-15	
18	HB6-18	
20	HB6-20	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



HL6-00
M6用

・快削鋼:Steel SUM 相当
・三価クロムクロメート:Trivalent chromate



L	品 番 Code	
2	HL6-2	
3	HL6-3	
4	HL6-4	
5	HL6-5	
6	HL6-6	
7	HL6-7	
8	HL6-8	
9	HL6-9	
10	HL6-10	
12	HL6-12	
15	HL6-15	
18	HL6-18	
20	HL6-20	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



HU6-00
M6用

・ステンレス:Stainless Steel SUS**303** Cu
・脱　脂:Degreased



L	品 番 Code	
2	HU6-2	
3	HU6-3	
4	HU6-4	
5	HU6-5	
6	HU6-6	
7	HU6-7	
8	HU6-8	
9	HU6-9	
10	HU6-10	
12	HU6-12	
15	HU6-15	
18	HU6-18	
20	HU6-20	

■最少注文個数(MOQ pcs):100

●Unit:mm (metric)

Hタイプ 丸型中空 M6用 標準型
Hollow Tube Type Round

RoHS対応品



HU6-00-4
M6用

・ステンレス：Stainless Steel SUS**304**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝1本あり

L	品 番 Code	
3	HU6-3-4	
4	HU6-4-4	
5	HU6-5-4	
6	HU6-6-4	
7	HU6-7-4	
8	HU6-8-4	
9	HU6-9-4	
10	HU6-10-4	
12	HU6-12-4	
15	HU6-15-4	
18	HU6-18-4	
20	HU6-20-4	

■最少注文個数(MOQ pcs)：100
●Unit：mm (metric)

RoHS対応品



HU6-00-6
M6用

・ステンレス：Stainless Steel SUS**316**
・脱　脂：Degreased



※認識用溝2本あり

L	品 番 Code	
4	HU6-4-6	
5	HU6-5-6	
6	HU6-6-6	
7	HU6-7-6	
8	HU6-8-6	
9	HU6-9-6	
10	HU6-10-6	
12	HU6-12-6	
15	HU6-15-6	
18	HU6-18-6	
20	HU6-20-6	

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

Pタイプ セットピース(軸保護) 並目ねじ用
Shaft Protective Piece

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

PB-00
並目ねじ用

・快削黄銅:Brass C3604BD
・脱　脂:Degreased



C寸法　M2~M4　:0.2
M5~M12:0.3

使用ねじ	品 番 Code	L	D	メネジ内径(参考値)
M2	PB2-1	1	1.4	1.52
	PB2-1.5	1.5		
M2.6	PB26-1	1	2.0	2.06
	PB26-1.5	1.5		
	PB26-2	2		
M3	PB3-1	1	2.2	2.28
	PB3-1.5	1.5		
	PB3-2	2		
M4	PB4-1	1	3.0	3.10
	PB4-1.5	1.5		
	PB4-2	2		
M5	PB5-2	2	3.8	3.92
	PB5-2.5	2.5		
	PB5-3	3		
M6	PB6-3	3	4.7	4.81
	PB6-3.5	3.5		
	PB6-4	4		
M8	PB8-4	4	6.4	6.51
	PB8-4.5	4.5		
	PB8-5	5		
M10	PB10-4	4	8.1	8.21
	PB10-4.5	4.5		
	PB10-5	5		
	PB10-5.5	5.5		
M12	PB12-5	5	9.8	9.92
	PB12-5.5	5.5		
	PB12-6	6		
	PB12-6.5	6.5		

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

Cタイプ キューブ型 垂直取付用
Cube Type For Horizontal Fastening

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



CB-00
垂直取付用

・快削黄銅：Brass C3604BD
・Niメッキ：Ni-plated



M径	品番 Code	H
M2.6	CB26-6	6
M3	CB3-6	6
	CB3-8	8
	CB3-10	10
M4	CB4-10	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



CP-00
垂直取付用

・POM
・UL94-HB



M径	品番 Code	H
M3	CP3-8	8
	CP3-10	10
M4	CP4-10	10

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

ワッシャー・ブッシュ
Washer & Bushing

ワッシャー・ブッシュ 形状 / 材質
Washer & Bushing Line-Ups

形 状	タイプ	呼径 (用) / 内径	材 質	掲載ページ
平ワッシャー 	PW	M2 (φ 2.1/ φ 2.3)	ナイロン (PA66)・黄銅・スチール・ステンレス	256
		M2.6 (φ 2.9/ φ 3.0)		256
		M3 (φ 3.2/ φ 3.3)		256
		M4 (φ 4.4/ φ 4.5)		256
		M5 (φ 5.2/ φ 5.5)		256
		M6 (φ 6.4/ φ 6.5)	ナイロン (PA66)	256
スプリングワッシャー 	SW	M2 (φ 2.1)	黄銅・スチール・ステンレス	257
		M2.6 (φ 2.7)		257
		M3 (φ 3.1)		257
		M4 (φ 4.1)		257
		M5 (φ 5.1)		257
ブッシュ 	B	φ 2.2	PBT	258
		φ 2.6/ φ 2.9	POM・PBT	258
		φ 3.0/ φ 3.2		258
		φ 4.0/ φ 4.3/ φ 4.5		258
		φ 5.0/ φ 5.5		258
		φ 6.5	PBT	258

PWタイプ 平ワッシャー
Plane Washer

※規格以外の寸法はお問合わせください。

PWB-00
平ワッシャー

・黄銅:Brass
・Niメッキ:Ni-plated



呼径(用)	品 番 Code	D	d	t
M2	PWB2-4-04	4.3	2.3	0.4
	PWB2-6-04	6	2.3	0.4
M2.6	PWB26-5-05	5	2.9	0.5
	PWB26-7-05	7.5	2.9	0.5
M3	PWB3-6-05	6	3.3	0.5
	PWB3-7-05	7	3.2	0.5
	PWB3-8-05	8	3.3	0.5
M4	PWB4-8-05	8	4.5	0.5
	PWB4-10-08	10	4.5	0.8
M5	PWB5-10-08	10	5.5	0.8
	PWB5-12-08	12	5.5	0.8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

PWL-00
平ワッシャー

・・鉄:Steel
・三価クロムクロメート:Trivalent chromate



呼径(用)	品 番 Code	D	d	t
M2	PWL2-4-04	4.3	2.3	0.4
	PWL2-6-04	6	2.3	0.4
M2.6	PWL26-5-05	5	2.9	0.5
	PWL26-7-05	7.5	2.9	0.5
M3	PWL3-6-05	6	3.3	0.5
	PWL3-7-05	7	3.2	0.5
	PWL3-8-05	8	3.3	0.5
M4	PWL4-8-05	8	4.5	0.5
	PWL4-10-08	10	4.5	0.8
M5	PWL5-10-08	10	5.5	0.8
	PWL5-12-08	12	5.5	0.8

■最少注文個数(MOQ pcs):100

PWU-00
平ワッシャー

・ステンレス:Stainless Steel
・生　地:Natural



呼径(用)	品 番 Code	D	d	t
M2	PWU2-4-04	4.3	2.3	0.4
	PWU2-6-04	6	2.3	0.4
M2.6	PWU26-5-05	5	2.9	0.5
	PWU26-7-05	7.5	2.9	0.5
M3	PWU3-6-05	6	3.3	0.5
	PWU3-7-05	7	3.2	0.5
	PWU3-8-05	8	3.3	0.5
M4	PWU4-8-05	8	4.5	0.5
	PWU4-10-08	10	4.5	0.8
M5	PWU5-10-08	10	5.5	0.8
	PWU5-12-08	12	5.5	0.8

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

PWN-00
平ワッシャー

・ナイロン66:Nylon66 UL94V-2



呼径(用)	品 番 Code	D	d	t
M2	PWN2-4-17	4.5	2.1	1.7
	PWN2-5-05	5.5	2.3	0.5
	PWN2-6-08	6	2.3	0.8
M2.6	PWN26-6-24	6	2.9	2.4
	PWN26-7-10	7	3.0	1.0
M3	PWN3-5-05	5	3.2	0.5
	PWN3-6-10	6	3.2	1.0
	PWN3-7-20	7	3.3	2.0
M4	PWN4-9-05	9	4.5	0.5
	PWN4-9-08	9.6	4.4	0.8
M5	PWN5-10-08	10	5.2	0.8
	PWN5-11-15	11	5.2	1.5
M6	PWN6-12-14	12	6.4	1.4
	PWN6-12-20	12.7	6.5	2.0

■最少注文個数(MOQ pcs):100

SWタイプ スプリングワッシャー
Spring Washer

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substance

SWB-00
スプリングワッシャー

・リン青銅：Phosphor bronze
・Niメッキ：Ni-plated



呼径(用)	品 番 Code	D	d	t
M2	SWB2-4-05	4.4	2.1	0.5
M2.6	SWB26-5-06	5.3	2.7	0.6
M3	SWB3-6-07	5.9	3.1	0.7
M4	SWB4-7-10	7.6	4.1	1.0
M5	SWB5-9-13	9.2	5.1	1.3

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substance

SWL-00
スプリングワッシャー

・鉄：Steel
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



呼径(用)	品 番 Code	D	d	t
M2	SWL2-4-05	4.4	2.1	0.5
M2.6	SWL26-5-06	5.3	2.7	0.6
M3	SWL3-6-07	5.9	3.1	0.7
M4	SWL4-7-10	7.6	4.1	1.0
M5	SWL5-9-13	9.2	5.1	1.3

■最少注文個数(MOQ pcs)：100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substance

SWU-00
スプリングワッシャー

・ステンレス：Stainless Steel
・生　地：Natural



呼径(用)	品 番 Code	D	d	t
M2	SWU2-4-05	4.4	2.1	0.5
M2.6	SWU26-5-06	5.3	2.7	0.6
M3	SWU3-6-07	5.9	3.1	0.7
M4	SWU4-7-10	7.6	4.1	1.0
M5	SWU5-9-13	9.2	5.1	1.3

■最少注文個数(MOQ pcs)：100
●Unit：mm (metric)

Bタイプ ブッシュ
Bushing

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

BP-00
ブッシュ

・POM
・UL94-HB



呼径(用)	品 番 Code	L	D	d1	d2	t
M2.6	BP26-6-11	1.1	6	2.6	3.6	1.0
Φ3	BP3-7-23	2.3	7	3.0	3.6	1.0
	BP3-7-14	1.4	7	3.0	4.0	1.0
M4	BP4-9-30	3.0	9	4.0	5.0	1.0
M5	BP5-12-50	5.0	12	5.0	6.0	1.0

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

BPB-00
ブッシュ

・PBT
・UL94V-0



呼径(用)	品 番 Code	L	D	d1	d2	t
M2	BPB2-5-12	1.2	5	2.2	4.1	1.2
M2.6	BPB26-6-12	1.2	6.2	2.9	3.5	1.0
	BPB26-6-14	1.4	6.2	2.9	3.5	1.2
Φ3	BPB3-6-15	1.5	6.1	3.0	3.5	1.1
	BPB3-6-30	3.0	6.1	3.0	3.5	1.4
	BPB3-6-20	2.0	6.4	3.0	3.5	1.2
	BPB3-6-12	1.2	6	3.0	3.6	1.3
	BPB3-6-15	1.5	6	3.0	3.6	1.5
M3	BPB3-7-75	7.5	7	3.2	4.4	0.5
M4	BPB4-12-15	1.5	12.7	4.3	6.7	1.5
	BPB4-9-12	1.2	9.5	4.5	6.3	1.2
M5	BPB5-11-80	8.0	11	5.5	8.0	1.3
M6	BPB6-10-15	1.5	9.9	6.5	8.3	1.0

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit：mm (metric)

ねじ・ナット
Screw & Nut

ねじ・ナット 形状 / 材質
Screw & Nut Line-Ups

形 状	タイプ	ねじ径	材 質	掲載ページ
ナベ小ねじ 	S	M2	黄銅・スチール・ステンレス	262,263
		M2.6		262,263
		M3		262,263
		M4		262,263
		M5		262,263
		M5		262,263
ナベ小ねじ SW 付 	S1W	M2	黄銅・スチール・ステンレス	264,265
		M2.6		264,265
		M3		264,265
		M4		264,265
		M5		264,265
ナベ小ねじ SW・PW 付 	S2W	M2	黄銅・スチール・ステンレス	266,267
		M2.6		266,267
		M3		266,267
		M4		266,267
		M5		266,267
皿小ねじ 	SF	M2	黄銅・スチール・ステンレス	268,269
		M2.6		268,269
		M3		268,269
		M4		268,269
		M5		268,269
ナット（1 種） 	N	M2	黄銅・スチール・ステンレス	270
		M2.6		270
		M3		270
		M4		270
		M5		270
ナット（2 種） 	N-2	M2	黄銅・スチール・ステンレス	271
		M2.6		271
		M3		271
		M4		271
		M5		271
ナット（3 種） 	N-3	M2	黄銅・スチール・ステンレス	272
		M2.6		272
		M3		272
		M4		272
		M5		272

Sタイプ ナベ小ねじ【並目ねじ】
Pan Head Screw

※規格以外の寸法はお問合わせください。

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



SB-00
ナベ小ねじ

・黄銅:Brass
・Niメッキ:Ni-plated



呼 径	品 番 Code	L	D	T
M2 (Pitch0.4)	SB2-3	3	3.5	1.3
	SB2-4	4		
	SB2-5	5		
	SB2-6	6		
	SB2-8	8		
	SB2-10	10		
	SB2-12	12		
M2.6 (Pitch0.45)	SB26-4	4	4.5	1.7
	SB26-5	5		
	SB26-6	6		
	SB26-8	8		
	SB26-10	10		
	SB26-12	12		
	SB26-15	15		
	SB26-16	16		
	SB26-18	18		
	SB26-20	20		
M3 (Pitch0.5)	SB3-4	4	5.5	2.0
	SB3-5	5		
	SB3-6	6		
	SB3-8	8		
	SB3-10	10		
	SB3-12	12		
	SB3-14	14		
	SB3-15	15		
	SB3-16	16		
	SB3-18	18		
	SB3-20	20		
	SB3-25	25		
	SB3-30	30		
M4 (Pitch 0.7)	SB4-5	5	7.0	2.6
	SB4-6	6		
	SB4-8	8		
	SB4-10	10		
	SB4-12	12		
	SB4-15	15		
	SB4-16	16		
	SB4-18	18		
	SB4-20	20		
M5 (Pitch0.8)	SB5-8	8	9.0	3.3
	SB5-10	10		
	SB5-12	12		
	SB5-15	15		
	SB5-16	16		
	SB5-18	18		
	SB5-20	20		

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



SL-00
ナベ小ねじ

・鉄:Steel
・三価クロムクロメート:Trivalent chromate



呼 径	品 番 Code	L	D	T
M2 (Pitch0.4)	SL2-3	3	3.5	1.3
	SL2-4	4		
	SL2-5	5		
	SL2-6	6		
	SL2-8	8		
	SL2-10	10		
	SL2-12	12		
M2.6 (Pitch0.45)	SL26-4	4	4.5	1.7
	SL26-5	5		
	SL26-6	6		
	SL26-8	8		
	SL26-10	10		
	SL26-12	12		
	SL26-15	15		
	SL26-16	16		
	SL26-18	18		
	SL26-20	20		
M3 (Pitch0.5)	SL3-4	4	5.5	2.0
	SL3-5	5		
	SL3-6	6		
	SL3-8	8		
	SL3-10	10		
	SL3-12	12		
	SL3-14	14		
	SL3-15	15		
	SL3-16	16		
	SL3-18	18		
	SL3-20	20		
	SL3-25	25		
	SL3-30	30		
M4 (Pitch 0.7)	SL4-5	5	7.0	2.6
	SL4-6	6		
	SL4-8	8		
	SL4-10	10		
	SL4-12	12		
	SL4-15	15		
	SL4-16	16		
	SL4-18	18		
	SL4-20	20		
M5 (Pitch0.8)	SL5-8	8	9.0	3.3
	SL5-10	10		
	SL5-12	12		
	SL5-15	15		
	SL5-16	16		
	SL5-18	18		
	SL5-20	20		

■最少注文個数(MOQ pcs):100

Sタイプ ナベ小ねじ【並目ねじ】
Pan Head Screw

RoHS 対応品
Restriction of Hazardous Substances

SU-00
ナベ小ねじ

・ステンレス:Stainless Steel
・生　地:Natural



呼 径	品 番 Code	L	D	T
M2 (Pitch0.4)	SU2-3	3	3.5	1.3
	SU2-4	4		
	SU2-5	5		
	SU2-6	6		
	SU2-8	8		
	SU2-10	10		
	SU2-12	12		
M2.6 (Pitch0.45)	SU26-4	4	4.5	1.7
	SU26-5	5		
	SU26-6	6		
	SU26-8	8		
	SU26-10	10		
	SU26-12	12		
	SU26-15	15		
	SU26-16	16		
	SU26-18	18		
	SU26-20	20		
M3 (Pitch0.5)	SU3-4	4	5.5	2.0
	SU3-5	5		
	SU3-6	6		
	SU3-8	8		
	SU3-10	10		
	SU3-12	12		
	SU3-14	14		
	SU3-15	15		
	SU3-16	16		
	SU3-18	18		
	SU3-20	20		
	SU3-25	25		
	SU3-30	30		
M4 (Pitch 0.7)	SU4-5	5	7.0	2.6
	SU4-6	6		
	SU4-8	8		
	SU4-10	10		
	SU4-12	12		
	SU4-15	15		
	SU4-16	16		
	SU4-18	18		
	SU4-20	20		
M5 (Pitch0.8)	SU5-8	8	9.0	3.3
	SU5-10	10		
	SU5-12	12		
	SU5-15	15		
	SU5-16	16		
	SU5-18	18		
	SU5-20	20		

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

S1Wタイプ ナベ小ねじ(SW付)【並目ねじ】

Pan Head Screw With Spring Washer

※規格以外の寸法はお問合わせください。

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

S1WB-00

ナベ小ねじ (SW付)

・黄銅：Brass
・Niメッキ：Ni-plated
・SW：リン青銅：Phosphor bronze



呼 径	品 番 Code	L	SW:t	SW:D
M2 (Pitch0.4)	S1WB2-4	4	0.5	4.0
	S1WB2-5	5		
	S1WB2-6	6		
	S1WB2-8	8		
	S1WB2-10	10		
	S1WB2-12	12		
M2.6 (Pitch0.45)	S1WB26-5	5	0.6	4.8
	S1WB26-6	6		
	S1WB26-8	8		
	S1WB26-10	10		
	S1WB26-12	12		
	S1WB26-15	15		
	S1WB26-16	16		
M3 (Pitch0.5)	S1WB3-5	5	0.7	5.5
	S1WB3-6	6		
	S1WB3-8	8		
	S1WB3-10	10		
	S1WB3-12	12		
	S1WB3-15	15		
	S1WB3-16	16		
	S1WB3-20	20		
	S1WB3-25	25		
M4 (Pitch 0.7)	S1WB4-6	6	1.0	7.0
	S1WB4-8	8		
	S1WB4-10	10		
	S1WB4-12	12		
	S1WB4-15	15		
	S1WB4-16	16		
	S1WB4-20	20		
M5 (Pitch0.8)	S1WB5-8	8	1.3	8.5
	S1WB5-10	10		
	S1WB5-12	12		
	S1WB5-15	15		
	S1WB5-16	16		
	S1WB5-20	20		

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit：mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

S1WL-00

ナベ小ねじ (SW付)

・鉄：Steel
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



呼 径	品 番 Code	L	SW:t	SW:D
M2 (Pitch0.4)	S1WL2-4	4	0.5	4.0
	S1WL2-5	5		
	S1WL2-6	6		
	S1WL2-8	8		
	S1WL2-10	10		
	S1WL2-12	12		
M2.6 (Pitch0.45)	S1WL26-5	5	0.6	4.8
	S1WL26-6	6		
	S1WL26-8	8		
	S1WL26-10	10		
	S1WL26-12	12		
	S1WL26-15	15		
	S1WL26-16	16		
M3 (Pitch0.5)	S1WL3-5	5	0.7	5.5
	S1WL3-6	6		
	S1WL3-8	8		
	S1WL3-10	10		
	S1WL3-12	12		
	S1WL3-15	15		
	S1WL3-16	16		
	S1WL3-20	20		
	S1WL3-25	25		
M4 (Pitch 0.7)	S1WL4-6	6	1.0	7.0
	S1WL4-8	8		
	S1WL4-10	10		
	S1WL4-12	12		
	S1WL4-15	15		
	S1WL4-16	16		
	S1WL4-20	20		
M5 (Pitch0.8)	S1WL5-8	8	1.3	8.5
	S1WL5-10	10		
	S1WL5-12	12		
	S1WL5-15	15		
	S1WL5-16	16		
	S1WL5-20	20		

■最少注文個数(MOQ pcs):100

S1Wタイプ ナベ小ねじ(SW付)【並目ねじ】
Pan Head Screw With Spring Washer

RoHS対応品
Restriction of Hazardous Substances

S1WU-00
ナベ小ねじ (SW付)

・ステンレス：Stainless Steel
・生　地：Natural



呼 径	品 番 Code	L	SW:t	SW:D
M2 (Pitch0.4)	S1WU2-4	4	0.5	4.0
	S1WU2-5	5		
	S1WU2-6	6		
	S1WU2-8	8		
	S1WU2-10	10		
	S1WU2-12	12		
M2.6 (Pitch0.45)	S1WU26-5	5	0.6	4.8
	S1WU26-6	6		
	S1WU26-8	8		
	S1WU26-10	10		
	S1WU26-12	12		
	S1WU26-15	15		
	S1WU26-16	16		
M3 (Pitch0.5)	S1WU3-5	5	0.7	5.5
	S1WU3-6	6		
	S1WU3-8	8		
	S1WU3-10	10		
	S1WU3-12	12		
	S1WU3-15	15		
	S1WU3-16	16		
	S1WU3-20	20		
	S1WU3-25	25		
M4 (Pitch 0.7)	S1WU4-6	6	1.0	7.0
	S1WU4-8	8		
	S1WU4-10	10		
	S1WU4-12	12		
	S1WU4-15	15		
	S1WU4-16	16		
	S1WU4-20	20		
M5 (Pitch0.8)	S1WU5-8	8	1.3	8.5
	S1WU5-10	10		
	S1WU5-12	12		
	S1WU5-15	15		
	S1WU5-16	16		
	S1WU5-20	20		

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

S2Wタイプ ナベ小ねじ(SW･PW付)【並目ねじ】

Pan Head Screw With Spring Washer and Plain Washer

※規格以外の寸法はお問合わせください。

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

S2WB-00

ナベ小ねじ (SW･PW付)

・黄銅：Brass
・Niメッキ：Ni-plated
・SW：リン青銅：Phosphor bronze



呼 径	品 番 Code	L	PW:t	PW:D
M2 (Pitch0.4)	S2WB2-4	4	0.4	4.3
	S2WB2-5	5		
	S2WB2-6	6		
	S2WB2-8	8		
	S2WB2-10	10		
	S2WB2-12	12		
M2.6 (Pitch0.45)	S2WB26-5	5	0.5	5.0
	S2WB26-6	6		
	S2WB26-8	8		
	S2WB26-10	10		
	S2WB26-12	12		
	S2WB26-15	15		
	S2WB26-16	16		
M3 (Pitch0.5)	S2WB3-5	5	0.5	6.0
	S2WB3-6	6		
	S2WB3-8	8		
	S2WB3-10	10		
	S2WB3-12	12		
	S2WB3-15	15		
	S2WB3-16	16		
	S2WB3-20	20		
	S2WB3-25	25		
M4 (Pitch 0.7)	S2WB4-6	6	0.5	8.0
	S2WB4-8	8		
	S2WB4-10	10		
	S2WB4-12	12		
	S2WB4-15	15		
	S2WB4-16	16		
	S2WB4-20	20		
M5 (Pitch0.8)	S2WB5-8	8	0.8	10.0
	S2WB5-10	10		
	S2WB5-12	12		
	S2WB5-15	15		
	S2WB5-16	16		
	S2WB5-20	20		

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit：mm (metric)

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

S2WL-00

ナベ小ねじ (SW･PW付)

・鉄：Steel
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



呼 径	品 番 Code	L	PW:t	PW:D
M2 (Pitch0.4)	S2WL2-4	4	0.4	4.3
	S2WL2-5	5		
	S2WL2-6	6		
	S2WL2-8	8		
	S2WL2-10	10		
	S2WL2-12	12		
M2.6 (Pitch0.45)	S2WL26-5	5	0.5	5.0
	S2WL26-6	6		
	S2WL26-8	8		
	S2WL26-10	10		
	S2WL26-12	12		
	S2WL26-15	15		
	S2WL26-16	16		
M3 (Pitch0.5)	S2WL3-5	5	0.5	6.0
	S2WL3-6	6		
	S2WL3-8	8		
	S2WL3-10	10		
	S2WL3-12	12		
	S2WL3-15	15		
	S2WL3-16	16		
	S2WL3-20	20		
	S2WL3-25	25		
M4 (Pitch 0.7)	S2WL4-6	6	0.5	8.0
	S2WL4-8	8		
	S2WL4-10	10		
	S2WL4-12	12		
	S2WL4-15	15		
	S2WL4-16	16		
	S2WL4-20	20		
M5 (Pitch0.8)	S2WL5-8	8	0.8	10.0
	S2WL5-10	10		
	S2WL5-12	12		
	S2WL5-15	15		
	S2WL5-16	16		
	S2WL5-20	20		

■最少注文個数(MOQ pcs):100

S2Wタイプ ナベ小ねじ(SW･PW付)【並目ねじ】
Pan Head Screw With Spring Washer and Plain Washer

RoHS対応品

S2WU-00
ナベ小ねじ (SW･PW付)

・ステンレス：Stainless Steel
・生　地：Natural



呼 径	品 番 Code	L	PW:t	PW:D
M2 (Pitch0.4)	S2WU2-4	4	0.4	4.3
	S2WU2-5	5		
	S2WU2-6	6		
	S2WU2-8	8		
	S2WU2-10	10		
	S2WU2-12	12		
M2.6 (Pitch0.45)	S2WU26-5	5	0.5	5.0
	S2WU26-6	6		
	S2WU26-8	8		
	S2WU26-10	10		
	S2WU26-12	12		
	S2WU26-15	15		
	S2WU26-16	16		
M3 (Pitch0.5)	S2WU3-5	5	0.5	6.0
	S2WU3-6	6		
	S2WU3-8	8		
	S2WU3-10	10		
	S2WU3-12	12		
	S2WU3-15	15		
	S2WU3-16	16		
	S2WU3-20	20		
	S2WU3-25	25		
M4 (Pitch 0.7)	S2WU4-6	6	0.5	8.0
	S2WU4-8	8		
	S2WU4-10	10		
	S2WU4-12	12		
	S2WU4-15	15		
	S2WU4-16	16		
	S2WU4-20	20		
M5 (Pitch0.8)	S2WU5-8	8	0.8	10.0
	S2WU5-10	10		
	S2WU5-12	12		
	S2WU5-15	15		
	S2WU5-16	16		
	S2WU5-20	20		

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

SFタイプ 皿小ねじ【並目ねじ】
Flat Head Screw

※規格以外の寸法はお問合わせください。

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances

RoHS対応品 Restriction of Hazardous Substances



SFB-00
皿小ねじ

・黄銅：Brass
・Niメッキ：Ni-plated



呼 径	品 番 Code	L	D	T
M2 (Pitch0.4)	SFB2-3	3	4.0	1.2
	SFB2-4	4		
	SFB2-5	5		
	SFB2-6	6		
	SFB2-8	8		
	SFB2-10	10		
	SFB2-12	12		
M2.6 (Pitch0.45)	SFB26-4	4	5.2	1.5
	SFB26-5	5		
	SFB26-6	6		
	SFB26-8	8		
	SFB26-10	10		
	SFB26-12	12		
	SFB26-15	15		
	SFB26-16	16		
	SFB26-18	18		
	SFB26-20	20		
M3 (Pitch0.5)	SFB3-4	4	6.0	1.75
	SFB3-5	5		
	SFB3-6	6		
	SFB3-8	8		
	SFB3-10	10		
	SFB3-12	12		
	SFB3-14	14		
	SFB3-15	15		
	SFB3-16	16		
	SFB3-18	18		
	SFB3-20	20		
	SFB3-25	25		
	SFB3-30	30		
M4 (Pitch 0.7)	SFB4-5	5	8.0	2.3
	SFB4-6	6		
	SFB4-8	8		
	SFB4-10	10		
	SFB4-12	12		
	SFB4-15	15		
	SFB4-16	16		
	SFB4-18	18		
	SFB4-20	20		
M5 (Pitch0.8)	SFB5-8	8	10.0	2.8
	SFB5-10	10		
	SFB5-12	12		
	SFB5-15	15		
	SFB5-16	16		
	SFB5-18	18		
	SFB5-20	20		

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit：mm (metric)

SFL-00
皿小ねじ

・鉄：Steel
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



呼 径	品 番 Code	L	D	T
M2 (Pitch0.4)	SFL2-3	3	4.0	1.2
	SFL2-4	4		
	SFL2-5	5		
	SFL2-6	6		
	SFL2-8	8		
	SFL2-10	10		
	SFL2-12	12		
M2.6 (Pitch0.45)	SFL26-4	4	5.2	1.5
	SFL26-5	5		
	SFL26-6	6		
	SFL26-8	8		
	SFL26-10	10		
	SFL26-12	12		
	SFL26-15	15		
	SFL26-16	16		
	SFL26-18	18		
	SFL26-20	20		
M3 (Pitch0.5)	SFL3-4	4	6.0	1.75
	SFL3-5	5		
	SFL3-6	6		
	SFL3-8	8		
	SFL3-10	10		
	SFL3-12	12		
	SFL3-14	14		
	SFL3-15	15		
	SFL3-16	16		
	SFL3-18	18		
	SFL3-20	20		
	SFL3-25	25		
	SFL3-30	30		
M4 (Pitch 0.7)	SFL4-5	5	8.0	2.3
	SFL4-6	6		
	SFL4-8	8		
	SFL4-10	10		
	SFL4-12	12		
	SFL4-15	15		
	SFL4-16	16		
	SFL4-18	18		
	SFL4-20	20		
M5 (Pitch0.8)	SFL5-8	8	10.0	2.8
	SFL5-10	10		
	SFL5-12	12		
	SFL5-15	15		
	SFL5-16	16		
	SFL5-18	18		
	SFL5-20	20		

■最少注文個数(MOQ pcs):100

SFタイプ 皿小ねじ【並目ねじ】
Flat Head Screw

SFU-00
皿小ねじ

・ステンレス:Stainless Steel
・生　地:Natural



呼 径	品 番 Code	L	D	T
M2 (Pitch0.4)	SFU2-3	3	4.0	1.2
	SFU2-4	4		
	SFU2-5	5		
	SFU2-6	6		
	SFU2-8	8		
	SFU2-10	10		
	SFU2-12	12		
M2.6 (Pitch0.45)	SFU26-4	4	5.2	1.5
	SFU26-5	5		
	SFU26-6	6		
	SFU26-8	8		
	SFU26-10	10		
	SFU26-12	12		
	SFU26-15	15		
	SFU26-16	16		
	SFU26-18	18		
	SFU26-20	20		
M3 (Pitch0.5)	SFU3-4	4	6.0	1.75
	SFU3-5	5		
	SFU3-6	6		
	SFU3-8	8		
	SFU3-10	10		
	SFU3-12	12		
	SFU3-14	14		
	SFU3-15	15		
	SFU3-16	16		
	SFU3-18	18		
	SFU3-20	20		
	SFU3-25	25		
	SFU3-30	30		
M4 (Pitch 0.7)	SFU4-5	5	8.0	2.3
	SFU4-6	6		
	SFU4-8	8		
	SFU4-10	10		
	SFU4-12	12		
	SFU4-15	15		
	SFU4-16	16		
	SFU4-18	18		
	SFU4-20	20		
M5 (Pitch0.8)	SFU5-8	8	10.0	2.8
	SFU5-10	10		
	SFU5-12	12		
	SFU5-15	15		
	SFU5-16	16		
	SFU5-18	18		
	SFU5-20	20		

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

Nタイプ ナット 1種【並目ねじ】
Nut (1)

※規格以外の寸法はお問合わせください。



NB
ナット（1種）

・黄銅：Brass
・Niメッキ：Ni-plated

呼 径	品 番 Code	D	L
M2 (Pitch0.4)	NB2	4.0	1.6
M2.6 (Pitch0.45)	NB26	5.0	2.0
M3 (Pitch0.5)	NB3	5.5	2.4
M4 (Pitch 0.7)	NB4	7.0	3.2
M5 (Pitch 0.8)	NB5	8.0	4.0

■最少注文個数(MOQ pcs):100

NL
ナット（1種）

・鉄：Steel
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate

呼 径	品 番 Code	D	L
M2 (Pitch0.4)	NL2	4.0	1.6
M2.6 (Pitch0.45)	NL26	5.0	2.0
M3 (Pitch0.5)	NL3	5.5	2.4
M4 (Pitch 0.7)	NL4	7.0	3.2
M5 (Pitch 0.8)	NL5	8.0	4.0

■最少注文個数(MOQ pcs):100



NU
ナット（1種）

・ステンレス：Stainless Steel
・生　地：Natural



呼 径	品 番 Code	D	L
M2 (Pitch0.4)	NU2	4.0	1.6
M2.6 (Pitch0.45)	NU26	5.0	2.0
M3 (Pitch0.5)	NU3	5.5	2.4
M4 (Pitch 0.7)	NU4	7.0	3.2
M5 (Pitch 0.8)	NU5	8.0	4.0

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit：mm (metric)

N-2 タイプ ナット2種【並目ねじ】
Nut (2)

RoHS対応品
Restriction of Hazardous Substances

NB-2
ナット（2種）

・黄銅:Brass
・Niメッキ:Ni-plated



呼 径	品 番 Code	D	L
M2 (Pitch0.4)	NB2-2	4.0	1.6
M2.6 (Pitch0.45)	NB26-2	5.0	2.0
M3 (Pitch0.5)	NB3-2	5.5	2.4
M4 (Pitch 0.7)	NB4-2	7.0	3.2
M5 (Pitch 0.8)	NB5-2	8.0	4.0

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品
Restriction of Hazardous Substances

NL-2
ナット（2種）

・鉄:Steel
・三価クロムクロメート:Trivalent chromate



呼 径	品 番 Code	D	L
M2 (Pitch0.4)	NL2-2	4.0	1.6
M2.6 (Pitch0.45)	NL26-2	5.0	2.0
M3 (Pitch0.5)	NL3-2	5.5	2.4
M4 (Pitch 0.7)	NL4-2	7.0	3.2
M5 (Pitch 0.8)	NL5-2	8.0	4.0

■最少注文個数(MOQ pcs):100

RoHS対応品
Restriction of Hazardous Substances



NU-2
ナット（2種）

・ステンレス:Stainless Steel
・生　地:Natural



呼 径	品 番 Code	D	L
M2 (Pitch0.4)	NU2-2	4.0	1.6
M2.6 (Pitch0.45)	NU26-2	5.0	2.0
M3 (Pitch0.5)	NU3-2	5.5	2.4
M4 (Pitch 0.7)	NU4-2	7.0	3.2
M5 (Pitch 0.8)	NU5-2	8.0	4.0

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

N-3タイプ ナット 3種【並目ねじ】
Nut (3)



NB-3
ナット（3種）

・黄銅：Brass
・Niメッキ：Ni-plated



呼 径	品 番 Code	D	L
M2 (Pitch0.4)	NB2-3	4.0	1.2
M2.6 (Pitch0.45)	NB26-3	5.0	1.6
M3 (Pitch0.5)	NB3-3	5.5	1.8
M4 (Pitch 0.7)	NB4-3	7.0	2.4
M5 (Pitch 0.8)	NB5-3	8.0	3.2

■最少注文個数(MOQ pcs):100

NL-3
ナット（3種）

・鉄：Steel
・三価クロムクロメート：Trivalent chromate



呼 径	品 番 Code	D	L
M2 (Pitch0.4)	NL2-3	4.0	1.2
M2.6 (Pitch0.45)	NL26-3	5.0	1.6
M3 (Pitch0.5)	NL3-3	5.5	1.8
M4 (Pitch 0.7)	NL4-3	7.0	2.4
M5 (Pitch 0.8)	NL5-3	8.0	3.2

■最少注文個数(MOQ pcs):100

NU-3
ナット（3種）

・ステンレス：Stainless Steel
・生　地：Natural



呼 径	品 番 Code	D	L
M2 (Pitch0.4)	NU2-3	4.0	1.2
M2.6 (Pitch0.45)	NU26-3	5.0	1.6
M3 (Pitch0.5)	NU3-3	5.5	1.8
M4 (Pitch 0.7)	NU4-3	7.0	2.4
M5 (Pitch 0.8)	NU5-3	8.0	3.2

■最少注文個数(MOQ pcs):100
●Unit:mm (metric)

材料資料・索引
Material Data & Index

材料資料・索引
Material Data & Index

材料資料【金属材】特性と成分
Material Data (Metal)

銅合金 Copper Alloy

系統	材料名	材料記号	特性	用途例
Cu Zn 系	黄銅	C2680	一般に真鍮と呼ばれ、展延性や加工性、メッキ性が良い。	各種機器部品、熱交換機、衛生管、配線器具
		C2700		
		C2801		
	快削黄銅	C3604	C2007、C2801 の切削性を向上させた黄銅。	ボルト、ナット、スピンドル、ギア、バルブ
Cu Sn P 系	リン青銅	C5191	展延性、耐食性、耐疲労性が良く、バネ性能がある。	電気機器用スイッチ、コネクタ、ヘッダ - 材
		C5210		

材料記号	成分 (%) JIS H 3100/3110/3250 (2000)							
	Cu	Pb	Fe	Sn	Cd	P	Zn	その他規定
C3604	57.0～61.0	1.8～3.7	≦ 0.50	-	< 0.0075	-	残部	Fe+Sn ≦ 1.0
C5210	-	≦ 0.05	≦ 0.10	7.0～9.0	-	0.03～0.35	≦ 0.20	Sn+P+Cu ≧ 99.7
C2680	64.0～68.0	≦ 0.05	≦ 0.05	-	-	-	残部	–

※ 各数値は参考であり保障値ではありません。

鉄鋼 Iron and Steel

系統	材料名	材料記号	特性	用途例
普通鋼	快削鋼	SUM 相当	S を多く添加することで、被削性を向上させた低炭素鋼。曲げ加工や溶接加工性は良くない。	留具、ボルト
炭素鋼	冷間圧延鋼板	SPCC	一般的な軽加工に適した材料。	化学・食品・原子力設備・自動車部品

材料記号	成分 (%) JIS G 3141 (2005) 及 メーカー資料							
	C	Mn	P	S	Pb	Si	Fe	
SUM24L	≧ 0.15	0.85～1.15	0.04～0.09	0.26～0.35	0.10～0.35	≦ 0.10	残部	
SPCC	≦ 0.15	≦ 0.60	≦ 0.10	≦ 0.05	-	-	残部	

※ 各数値は参考であり保障値ではありません。

ステンレス鋼 Stainless Steel

系統	材料名	材料記号	特性	用途例
オーステナイト系	-	SUS303Cu	SUS303 の切削性と非磁性を向上させた材質。SUS304 に比べ耐食性が劣る。（18Cr-8Ni- 高 S-Cu,Mo 添加）	シャフト、ボルト
	-	SUS304	代表的なステンレス鋼であり、機械的性質、耐食性、溶接性が良い。（18Cr-8Ni）	化学・食品・原子力設備
	-	SUS316	SUS304 にモリブデンを添加し、耐食性に優れる。（18Cr-12Ni-Mo）	配管材・船舶部品・バルブ部品
	-	SUSXM7	SUS304 に Cu を添加し、冷間圧造性を向上させた材料。（18Cr-9Ni-Cu）	ねじ類

材料記号	成分 (%) JIS G 4304 (2005)								
	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu
SUS303Cu	≦ 0.15	≦ 1.00	≦ 3.00	≦ 0.20	≧ 0.15	8.00～10.00	17.00～19.00	≦ 0.60 可	1.50～3.50
SUS304	≦ 0.08	≦ 1.00	≦ 2.00	≦ 0.045	≦ 0.030	8.00～10.50	18.00～20.00	-	-
SUS316	≦ 0.08	≦ 1.00	≦ 2.00	≦ 0.045	≦ 0.030	10.00～14.00	16.00～18.00	2.00～3.00	-
SUSXM7	≦ 0.08	≦ 1.00	≦ 2.00	≦ 0.045	≦ 0.030	8.50～10.50	17.00～19.00	-	3.00～4.00

※ 各数値は参考であり保障値ではありません。

材料資料【金属材】物理的性質と機械的性質
Material Data (Metal)

銅合金 Copper Alloy

JIS 規格 および メーカー資料

項　目	単　位	材料記号		
		C3604	C5210 -1/2H	C2680　- O
比重（20℃）	-	8.50	8.80	8.40
引張強さ	N/mm^2	≧ 335	470 ～ 610	≧ 275
伸　び	%	≧ 23	≧ 27	≧ 35
硬　さ	H v	≧ 80	140 ～ 205	66 ～ 86
線膨張係数	x 10^{-6}/K	20.5	18.2	20.3
導電率（20℃）	% I ACS	26	12	27
ヤング率	kN/mm^2	96	-	-
曲げ試験（180°又はW）	-	-	厚さの１倍	密　着
ばね限界値	MPa	-	≧ 245	-

※ 各数値は参考であり保障値ではありません。

鉄鋼 Iron and Steel

JIS 規格 および メーカー資料

項　目	単　位	材料記号		
		SUM	SPCC	
比　重（20℃）	-	7.86	7.86	
引張強さ	N/mm^2	≧ 440	≧ 270	
伸　び	%	-	≧ 34	
硬　さ	H V	-	-	

※ 各数値は参考であり保障値ではありません。

ステンレス鋼 Stainless Steel

JIS 規格 および メーカー資料

項　目	単位	材料記号		
		SUS303Cu	SUS304	SUS316
比重（20℃）	-	-	7.93	7.98
引張強さ	N/mm^2	≧ 520	≧ 520	≧ 520
伸　び	%	≧ 40	≧ 40	≧ 40
硬　さ	HV	≦ 200	≦ 200	≦ 200
絞　り	%	≧ 50	≧ 60	≧ 60
耐　力	N/mm^2	≧ 205	≧ 205	≧ 205
平均線膨張係数	x 10^{-6}/K	18.7/0 ～ 650℃	18.7/0 ～ 650℃	18.5/0 ～ 650℃
熱伝導率（20℃）	W/m・K	15	15	15
比　熱（100℃）	J/kg・K	16.30	16.30	16.30
比電気抵抗（常温）	μΩ・cm	72	72	74

※ 各数値は参考であり保障値ではありません。

材料資料【樹脂材】特性と物性表
Material Data (Plastics)

POM Polyacetal

系 統	材料名	材料記号	特 性	用途例
熱可塑性 樹脂	ポリアセタール	POM	化学名：Polyoxymethylene：一般的にはアセタール樹脂と呼ばれる結晶性の熱可塑性樹脂として、汎用性に優れたエンジニアプラスチックです。	ギア・ねじ・軸受 自動車部品・雑貨玩具

POM	機械的特性					熱的特性			
	引張強さ	引張弾性率	曲げ強さ	曲げ弾性率	シャルピー衝撃強さ（ノッチ付）	荷重たわみ温度（1.82MPa）	線膨張係数（23～55℃）流動方向	溶融温度	ビカット軟化温度
	62	2700	87	2500	6	95	12	165	162
単 位	MPa	MPa	MPa	MPa	kJ/m^2	℃	x 10^{-5}/℃	℃	℃
試験方法	ISO 527-1,2	ISO 527-1,2	ISO 178	ISO 178	ISO 179,1eA	ISO 75-1,2	ISO 11359-2	ASTM D2117	ASTM D1525

POM	電気的特性						その他特性		
	体積低効率	表面抵抗率					密 度	燃焼性	吸水率（23℃ 24Hr）
	1 x 10^{14}	1 x 10^{16}					1.41	HB	0.5
単 位	Ω・㎝	Ω					g/m^3	UL94	%
試験方法	IEC 60093	IEC 60093					ISO1183	—	ISO 62

※ 各数値は参考であり保障値ではありません。

ナイロン Nylon

系 統	材料名	材料記号	特 性	用途例
熱可塑性 樹脂	ナイロン 66	PA66	ナイロン 6 の中間原料であるアジピン酸とヘキサメチレンジアミンを重合して繊維化した線状の脂肪族ポリアミドです。	機械部品・電気通信部品 自動車部品

PA 66（絶乾 23℃）	機械的特性						熱的特性		
	引張強さ（降伏時）	降伏時伸び	引張弾性率	曲げ強さ	曲げ弾性率	シャルピー衝撃強さ（ノッチ付）	荷重たわみ温度（1.80MPa）	溶融温度	ビカット軟化温度
	83	4.5	3100	-	-	4	70	263	238
単位	MPa	%	MPa	MPa	MPa	kJ/m^2	℃	℃	℃
試験方法	ISO 527-1,2	ISO 527-1,2	ISO 527-1,2	ISO 178	ISO 178	ISO 179,1eA	ISO 75-1,2	ISO 3146C	ISO 306

PA 66（絶乾 23℃）	電気的特性						その他特性		
	対トラッキング特性	絶縁破壊強さ	誘電率 100Hz	誘電正接 100Hz	表面抵抗	体積抵抗	密度	燃焼性	吸水率（23℃ 50%RH）
	600	31.5	3.8	0.014	10^{12}	10^{14}	1140	V-2	2.7
単位	V	kV/mm	-	-	Ω	Ω・㎝	kg/m^3	UL94	%
試験方法	IEC 60112	IEC 60243-1	IEC 60250	IEC 60250	IEC 93	IEC 93	ISO 1183	-	ISO 62

※ 各数値は参考であり保障値ではありません。

材料資料【樹脂材】特性と物性表
Material Data (Plastics)

PBT Polybutylene Terephthalate

系 統	材料名	材料記号	特 性	用途例
熱可塑性 樹脂	ポリブチレン テレフタレート	PBT	ＴＰＡまたはＤＭＴとブタンジオールを重合したポリマーに各種コンパウンドを添加した結晶性のポリエステル系樹脂です。	自動車部品・電子部品 ＯＡ機器部品

PBT（30%GF）	機械的特性					熱的特性			
	引張強さ	伸び	曲げ強さ	IZOD 衝撃度（ノッチ付 1/8'）	ロックウェル硬さ	荷重たわみ温度（18.6kg/cm^2）	線膨張係数（23～55℃）流動方向	溶融温度	ビカット軟化温度
	1250	2.3	1800	8.6	120	207	–	224	
単 位	kg/cm^2	%	kg/cm^2	kg-㎝ /㎝	R スケール	℃	–	℃	℃
試験方法	ASTM D638	ASTM D638	ASTM D790	ASTM D256	ASTM D785	ASTM D648		DSC	

PBT	電気的特性					その他特性			
	体積低効率	絶縁破壊強さ	耐アーク性	誘電率 10^6Hz	誘電正接 10^6Hz	比重	燃焼性	吸水率（23℃ 24Hr）	
	10^{16}	20	70	3.0	0.01	1.61	V -0	–	
単 位	Ω・㎝	kv/㎜	sec.	–	–	–	UL94	%	
試験方法	ASTM D257	ASTM D149	ASTM D495	ASTM D150	ASTM D150	ASTM D792	–	–	

※ 各数値は参考であり保障値ではありません。

耐薬品性 比較表

【評 価】 ●：使用可 ▲：影響あり ×：不可

薬 品 名	POM	ナイロン	PBT
塩 酸 10%	×	×	▲
硫 酸 10%	×	×	▲
硝 酸 10%	×	×	×
リン酸 10%	●	×	▲
アンモニア	–	●	▲
水酸化ナトリウム 10%	●	●	▲
水酸化カリウム 10%	●	●	×
水酸化カルシウム 10%	●	×	×
塩化カルシウム	●	●	▲
塩化マグネシウム	●	●	▲
アセチレン	●	●	●
塩化エチル	×	×	–
塩化ベンゼン	–	×	–
ジエチルエーテル	–	▲	▲
トリクロルエチレン	×	×	▲
ナフタリン	–	●	▲
硫 黄	●	●	–
塩化第二鉄	●	▲	▲
塩化第二銅	●	●	-
炭酸ナトリウム	●	●	▲
硫化水素	●	▲	▲
硫化カリウム	–	●	–
硫化マグネシウム	–	●	–

※ 各数値は参考であり保障値ではありません。

表面処理
Surface Treatment

主な表面処理の種類

電気メッキの種類	特　徴
ニッケルメッキ	空気や湿気に対して比較的安定したニッケルにより、耐食性や装飾性を同時に実現するため広範囲な工業用途に利用されている。表面は空気中でわずかに変色する。
亜鉛メッキ	犠牲腐食性があることから主に鉄素材の錆止め用に用いられ、亜鉛メッキ後にクロメート処理を施すことで表面の耐食性を向上させ外観を美しく仕上げる。
クロムメッキ	耐摩耗性や耐食性、耐熱性が良いクロムメッキは広く工業用に利用されており、メッキの最上層に薄く施されるクロムは高度な光沢を持ち美的外観に優れる。

無電解メッキの種類	特　徴
無電解ニッケルメッキ	ニッケルとリンの合金メッキであり､複雑な形状に対し均一な膜厚にてメッキが可能である｡特に､電気メッキにみられる端部への偏りがなく、また一般的に困難な袋形状の内部へメッキ処理を施すのに効果的な処理法である。

化成処理の種類	特　徴
三価クロムクロメート処理	鉄素材を亜鉛メッキ後に三価処理剤を使用し、環境負荷を低減した処理法である。 従来の六価クロムクロメート処理では RoHS 指令に適合しないという課題を解決する役割を担っている。

その他の種類	特　徴
脱　脂	加工機にて製作された製品の表面に付着したオイルを除去する方法である。 使用された加工オイルに適した処理を行いメッキのない素地を露出させる用途に適している。
酸洗い	アルカリ槽で前処理を行い、水洗を経た後、酸槽で表面のオイルや不純物を除去する方法である。 よりクリーンな表面状態での使用に適しており、全ての黄銅製品に対して処理が可能。

※すべての黄銅製品に対してニッケルメッキ(標準)･無電解ニッケルメッキ･酸洗い処理(メッキなし)が可能です。
詳細につきましては弊社営業部までお問い合わせください。

RoHS 指令【EU RoHS】

RoHS 指令は Restriction of Hazardous Substances の略称。「ローズ」・「ロース」・「ロハス」 などと読まれる。
電子、電気機器における特定有害物質の使用制限について、欧州連合 (EU) によって 2006 年 7 月より施行された指令である。

特定使用制限 6 物質		
化学物質	許容値	適用除外項目
鉛 Pb	1000ppm	銅合金中の鉛 (Pb)：4wt% 以下
水銀 Hg	1000ppm	
六価クロム Cr(Ⅵ)	1000ppm	
カドミウム Cd	100ppm	銅合金中の鉛 (Pb)：0.35wt% 以下
ポリ臭化ビフェニル PBB	1000ppm	
ポリ臭化ジフェニルエーテル PBDE	1000ppm	

RoHS対応品
Restriction of Hazardous Substances

MYGの製品は全てEU RoHS指令対応品です。

中国版 RoHS 指令【CHINA RoHS】

「電子情報製品生産汚染防止管理弁法」は中国政府の担当部が管轄する。
「電子情報製品」にある中国で販売される全ての電子情報機器を対象として EU RoHS と同様の物質使用制限をしているが適用除外項目はない。ただし規制対象外品として下記のものがある。

規制対象外品（一部抜粋、詳細は最新の情報を参照ください。）
中国国外へ輸出される最終製品等を作る為に輸入される材料や部品
複写機及びその部品（現段階のみ）
軍事用途製品及びその部品
白物家電及びそのコンポーネント
自動車の生産組立に供給される電子部品
研究開発、テスト用のサンプルや展示品

REACH 規制

Registration, **E**valuation, **A**uthorization and Restriction of **Ch**emicals の略称。
EU における化学物質製造業者および輸入業者に対して、人体あるいは環境に対する安全性試験等のデータ提出を義務付け、その対象物質は既存の物質を含めた全化学物質にわたる。2006 年 12 月の可決から、段階的導入物質（SVHC 懸念物質リスト参照）の追加が行われている。

WEEE 規制

Waste **E**lectical and **E**lectronic **E**quipment Directive の略称。「ウィー」、「ダブルトリプルイー」 と読まれる。
2003 年 2 月に公布・施行され、EU での電気および電子機器について収集やリサイクル等の目標を定めている。

規制対象品
家電・通信機器・耐久消費財・照明・電気工具・玩具機器、 医療用機器・監視制御装置・自動販売機

※このページの記載事項は2012年2月現在の参考情報です。
実際の業務では輸出者が責任をもって最新情報をご確認ください。

豆知識
Reference

国際単位【SI 単位】

フランス語の「Le Systeme International d'Unites」の略。
基本単位は、「長さ (m), 質量 (kg), 時間 (s), 電流 (A), 温度 (K), 物質量 (mol), 光度 (cd)」から成り、それらを組合せることで組立単位となる。

主な SI 組立単位

量	面　積	体　積	平面角	立体角	速　度
単位記号	m^2	m^3	m/m	m^2/m^2	m/s
組立単位記号	–	–	rad	sr	–
量	加速度	周波数	密　度	力	圧力 / 応力
単位記号	m/s^2	s^{-1}	kg/m^3	$kg \cdot m/s^2$	N/m^2
組立単位記号	–	Hz	N	N	Pa
量	仕事量 / 熱エネルギー	仕事率 / 電力	電気量	電圧 / 起電力	電気抵抗
単位記号	N・m	J/s	A・s	W/A	V/A
組立単位記号	J	W	C	V	Ω

ねじ規格【JIS 規格】

日本工業規格 (JIS) にて定められているねじの寸法を基に弊社では製品の製造を行っています。

メートルねじ (並目)			メートルねじ (細目)		
呼び径 (ピッチ)	オネジ寸法 外径 d / メネジ寸法 谷の径 D	オネジ寸法 谷の径 d 1 / メネジ寸法 内径 D1	呼び径 (ピッチ)	オネジ寸法 外径 d / メネジ寸法 谷の径 D	オネジ寸法 谷の径 d 1 / メネジ寸法 内径 D1
M1.7 (0.35)	1.7	1.321			
M2 (0.4)	2	1.567	M2 (0.25)	2	1.729
M2.5 (0.45)	2.5	2.013	M2.5 (0.35)	2.5	2.121
M2.6 (0.45)	2.6	2.113			
M3 (0.5)	3	2.459	M3 (0.35)	3	2.621
M4 (0.7)	4	3.242	M4 (0.5)	4	3.459
M5 (0.8)	5	4.134	M5 (0.5)	5	4.459
M6 (1.0)	6	4.917	M6 (0.75)	6	5.188
M8 (1.25)	8	6.647	M8 (1.0)	8	6.917

ユニファイねじ (インチねじ)

並　目		細　目	
呼　び (ピッチ：mm)	山　数 UNC	呼　び (ピッチ：mm)	山　数 UNC
No.1 (0.397)	64	No.1 (0.397)	72
No.2 (0.453)	56	No.2 (0.453)	64
No.3 (0.529)	48	No.3 (0.529)	56
No.4 (0.635)	40	No.4 (0.635)	48
No.5 (0.635)	40	No.5 (0.635)	44
No.6 (0.793)	32	No.6 (0.793)	40
No.8 (0.793)	32	No.8 (0.793)	36
No.10 (1.058)	24	No.10 (1.058)	32
No.12 (1.058)	24	No.12 (1.058)	28
1/4 (1.27)	20	1/4 (0.907)	28
5/16 (1.411)	18	5/16 (1.058)	24

安全保障輸出管理指令

対象となる「貨物 / 技術」に係る法体系は、外国為替及び外国貿易法 (外為法) と輸出貿易管理令 (輸出令) および各省令と告示等に依ります。

■ 製品の輸出の際に参考となる主な法令および規制等

法令 / 規制	内　容
外為法	「国際的な平和及び安全の維持」および「我が国の平和及び安全の維持」を目的として、経済産業大臣の許可または承認を受けなければならないことを規定している。
輸出貿易管理令	貨物を対象とした輸出許可の規定を「輸出令別表第 1」に掲載し定めている。
リスト規制	輸出令別表第 1 の 1 ～ 15 項にて、武器 , 大量破壊兵器 , 通常兵器に関連する品目をカテゴリーに分けリストアップして規制している。
キャッチオール規制	輸出令別表第 1 の 16 項にて、一部の仕向地に対して大量破壊兵器や通常兵器の開発、製造又は使用のために用いられるのを規制する目的で一部例外を除いた原則すべての貨物を規制対象としている。
米国再輸出規制（EAR）	米国原産品 (米国及び米国以外から第三国へ) の輸出に対する規制。

※上記は参考情報です。実際の業務では輸出者が責任をもって最新情報をご確認ください。

三角公式

定　義	$\sin\theta = y/r,\ \cos\theta = x/r,\ \tan\theta = y/x$
相互関係	$\tan\theta = \sin\theta/\cos\theta$,　$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$,　$1+\tan^2\theta = \sec^2\theta$ $\csc\theta = 1/\sin\theta$,　$\sec\theta = 1/\cos\theta$,　$\cot\theta = \csc\theta/\sec\theta = 1/\tan\theta$
加法定理	$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$ $\sin(\alpha-\beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta$ $\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$ $\cos(\alpha-\beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$ $\tan(\alpha+\beta) = (\tan\alpha + \tan\beta)/(1-\tan\alpha\tan\beta)$ $\tan(\alpha-\beta) = (\tan\alpha - \tan\beta)/(1+\tan\alpha\tan\beta)$
倍角公式	$\sin2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$,　$\cos2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 1-2\sin^2\alpha$ $\tan2\alpha = 2\tan\alpha/(1-\tan^2\alpha) = 2/(\cot\alpha - \tan\alpha)$
3 倍角公式	$\sin3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta$,　$\cos3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$
半角公式	$\sin^2(\alpha/2) = 1-\cos\alpha/2$ $\cos2(\alpha/2) = 1+\cos\alpha/2$ $\tan2(\alpha/2) = 1-\cos\alpha/1-\cos\alpha$
和を積にかえる公式	$\sin A+\sin B = 2\sin(A+B)/2\cdot\cos(A-B)/2$ $\sin A-\sin B = 2\cos(A+B)/2\cdot\sin(A-B)/2$ $\cos A+\cos B = 2\cos(A+B)/2\cdot\cos(A-B)/2$ $\cos A-\cos B = -2\sin(A+B)/2\cdot\sin(A-B)/2$
積を和にかえる公式	$\sin\alpha\cos\beta = 1/2\sin(\alpha+\beta) + 1/2\sin(\alpha-\beta)$ $\cos\alpha\sin\beta = 1/2\sin(\alpha+\beta) - 1/2\sin(\alpha-\beta)$ $\cos\alpha\cos\beta = 1/2\cos(\alpha+\beta) + 1/2\cos(\alpha-\beta)$ $\sin\alpha\sin\beta = -1/2\cos(\alpha+\beta) + 1/2\cos(\alpha-\beta)$ $\tan\alpha\tan\beta = (\tan\alpha + \tan\beta)/(\cot\alpha + \cot\beta)\cot\alpha\cot\beta$ $= (\cot\alpha + \cot\beta)/(\tan\alpha + \tan\beta)$

品番索引
Item Number Index

品番索引
Item Number Index

www.iai.co.jp

〒157-0077 東京都世田谷区鎌田1-3-1
TEL:03-3709-0361 FAX:03-5727-1601

編集・発行　**株式会社 M・Y・G**　2012年2月発行

掲載内容につきましては改良のため予告なく変更となる場合があります。
なお、掲載内容に関する最新の情報は弊社HP (http://www.iai.co.jp) にてご確認ください。